

# Baumit Nivello

## samonivelační stěrky pro novostavby i rekonstrukce

Dokonale rovných podlahových konstrukcí lze dnes už jen těžko dosáhnout jinak než použitím samonivelačních stěrek. Baumit nabízí pro novostavby i rekonstrukce tradičně ucelený program. V letošním roce navíc představil i novinku Baumit Nivello 50.

Na úvod si pro úplnost vyjasněme, že použití samonivelačních stěrek řady Baumit Nivello je jednou ze tří možností, jak vyřešit podkladní vrstvu podlahové konstrukce před pokládkou finální nášlapné vrstvy. Jako druhé řešení jsou na trhu k dispozici lité potěry na bázi síranu vápenatého,



Finální realizace podlahy kuchyně



Broušení původní dřevěné podlahy



Osazení okrajové dilatační pásy



Fixace nestabilních prvků původní dřevěné podlahy

kteří jsou vhodné pro vyšší zatížení jako plovoucí, oddělený nebo spojený potěr. Uplatnění naleznou především u větších podlahových výměřů a mezi jejich přednosti patří rozličné vlastnosti, objemová stálost a bezproblémové strojové zpracování. Baumit je v této oblasti reprezentován řadou samonivelačních litých potěrů Baumit Alpha. Třetím možným řešením jsou cementové potěry. Ty vynikají vysokou pevností v tlaku i pevností v tahu za ohybu. Svým složením se hodí mimo jiné do exteriéru a interiéru v místech s vyšší vlhkostí. Další předností cementových potěrů je snadná zpracovatelnost a také poměr ceny a výkonu. V této skupině uvedme jako zástupce produkty Baumit Betonový potěr a Baumit FlexBeton a další typy těchto potěrů.

### DOKONALE ROVNÝ POVRCH

Aktuální trendy a vysoké nároky na kvalitu a zejména rovinnost podlahové konstrukce však výrazně preferují použití samonivelačních stěrek z řady Baumit Nivello. Mezi zásadní přednosti

# DOMO NENÍ JEN ČASOPIS

SKENUJTE QR KÓDY

INZERCE



[www.idomo.cz](http://www.idomo.cz)





Spárování původní dřevěné podlahy cementovou maltou Baunit Baumacol Preciso



Vkládání sklotextilní síťoviny Baunit CeramicTex do skladby podlahy



Aplikace stěrky v interiéru



Provzdušnění čerstvě aplikované stěrky ježatým válečkem



Detail vrstvy stěrky



Aplikace kontaktního můstku Baunit SuperPrimer


těchto stěrtek patří především dosažení dokonalé rovinnosti, a to již u minimální tloušťky vrstvy. U některých typů nášlapných vrstev, jakými jsou například velkoformátové dlažby či přesné povrchy typu PVC a vinylových podlah, je použití samonivelačních stěrtek v podstatě předepsáno. Důvodem je jejich vynikající rovinnost a rovněž také objemová stálost. Prémiovým produktem v této řadě je Baunit Nivello Quattro vyráběný na bázi síranu vápenatého v kombinaci s dalšími pojivy, přísadami a pískem. Používá se k vyrovnání všech druhů cementových a litých potěrů v rozmezí tloušťky vrstvy již od 1 mm až do 25 mm. Už zmíněné vlastnosti doplňuje tento výrobek o bezpórovitý povrch a též o velmi dobrou tepelnou vodivost, proto jej lze použít u elektrického podlahového topení s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky. V případě teplovodního vytápění podlahy je vhodné samonivelační stěrku Baunit Nivello Quattro použít v kombinaci se systémem REHAU RATHERM SPEED. V obou případech je tloušťka samonivelační stěrky nad otopným systémem minimálně 8 mm, resp. 10 mm. Díky tomu se tyto podlahové skladby hodí obzvláště pro rekonstrukce. Baunit Nivello Quattro se uplatní též u dřevostaveb, kde je podlahový systém tvořen sádrovláknitými deskami Fermacell.

#### NOVINKA LETOŠNÍHO ROKU

Prémiové samonivelační stěrky doplňují současné výrobky – Baunit Nivello 30 a Baunit Nivello 10. Obě zmíněné stěrky, které odlišuje předepsaná max. tloušťka 30, resp. 15 mm, jsou vyráběny na cementové bázi, což jim dává do vínku vyšší odolnost proti vlhkosti. Proto jsou ideálním řešením pro původní i nové betonové podlahy a rovněž pro všechny tradiční druhy nášlapných vrstev. Stěrka Baunit Nivello 10 navíc rychle schne, což umožňuje pokládku nášlapné vrstvy již po 24 hodinách. Produkt Baunit Nivello 30 je díky své vysoké pevnosti vhodný do prostor s vyššími nároky například na provoz.



Finální realizace podlahy obývacího pokoje – podklad dlažby

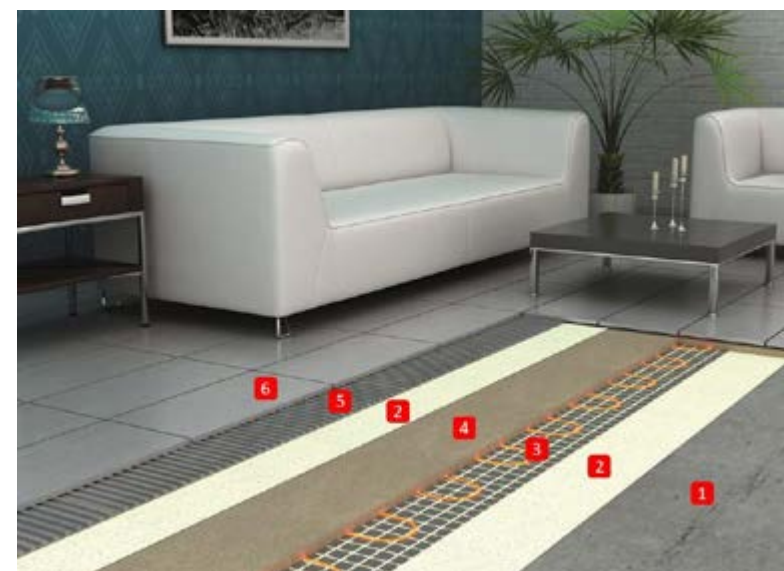

Příklad skladby konstrukce při použití podlahového vytápění s elektrickým odporovým drátem: 1. Podkladní beton, 2. Baunit SuperPrimer – základní nátěr, 3. Elektrický odporový drát – podlahové vytápění, 4. Baunit Nivello Quattro – samonivelační sádrová stěrka, 5. Baunit Baumacol FlexTop / FlexUni – lepicí malta, 6. Baunit Baumacol PremiumFuge – spárovací hmota

V roce 2021 se v nabídce společnosti Baunit objevuje další výrobek s označením Baunit Nivello 50. Jak už sám název napovídá, tuto cementem zušlechtnou samonivelační stěrku aplikujeme pro tloušťky v rozmezí 2 – 50 mm. Zásadní odlišností od předešlých dvou produktů je fakt, že je možné ji používat v exteriéru. Majitelé starších nemovitostí s dřevěnou podlahovou konstrukcí mohou při rekonstrukci tuto stěrku použít přímo na původní dřevěný povrch. Podmínkou je náležitá příprava povrchu – musí být čistý, pevný a vysušený. Zároveň by dřevěná konstrukce neměla být nadměrně deformována průhybem. Pro úplnost dodejme, že samonivelační stěrka Baunit Nivello 50 je pochozí po třech hodinách, avšak tento údaj je přímo závislý na realizované tloušťce vrstvy.

Novinku Baunit Nivello 50 můžete zakoupit zde:



www.baunit.cz

# DOMO DOPORUČUJE

SLEDUJTE TIPY NAŠÍ REDAKCE

DOMO TIP redakce 2021



Tip na perfektní podlahu

www.idomo.cz