



Life
COLORED BY BAUMIT

Špičkové povrchové úpravy pro suchou výstavbu!



Spolehlivé řešení pro interiér i exteriér

- Intenzivní a krásné barvy pro suchou výstavbu
- Vhodné pro sádrovláknité a cementovláknité desky
- Rychlost, vysoká kvalita a bezpečnost

Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, rychlost a kvalitu. Desky fermacell skýtají široké uplatnění v suché výstavbě.

Povrchové úpravy Baumit nabízí při dodržení systémových zásad spolehlivé a dlouhodobé řešení, především však ozvláštní finální výsledek svými intenzivními a krásnými barvami.

Sádrovláknité desky fermacell

Sádrovláknitá deska je vhodná k aplikaci na vnitřní příčky, opláštění stropů a střešních šikmin.

- podporují příjemné klima domova
- jednoduché a rychlé zpracování
- extrémně stabilní a mimořádně zatížitelné



OBYTNÉ PROSTORY (STANDARDNÍ RELATIVNÍ VLHKOST)

- Sádrovláknitá deska **fermacell**
- Základní nátěr: **Baumit SperrGrund**
Základní nátěr nanést celoplošně ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu nátěru nanášet po vyschnutí první vrstvy (cca 1–2 hodiny). Lze ředit přidáním max. 5 % vody.
- Finální nátěr: **Baumit KlimaColor**
Před nanášením finální povrchové úpravy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 12 h.



PODHLÉDY (PLOCHY ZATÍŽENÉ POUZE VZDUŠNOU VLHKOSTÍ)

- Sádrovláknitá deska **fermacell**
- Základní nátěr: **Baumit MultiPrimer**
Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné povrchové úpravy musí být podklad povrchově suchý.
- Finální nátěr: **Baumit StarColor**, popř. **Baumit PuraColor**
Pro zajištění dostatečného krytí doporučujeme minimálně 2–3 nátěry.




Airless nanášení

U velkých ploch je vhodné využít strojní nanášení barev. V posledních letech se v praxi osvědčila airless zařízení, u kterých je materiál, určený k nanášení na podklad pomocí membránového nebo pístového čerpadla, přiveden do stříkácí pistole pod vysokým tlakem.



fermacell Powerpanel H2O


Cementovláknité desky pro použití v prostorách, jejichž stěny jsou vystaveny trvalému zatížení vodou.

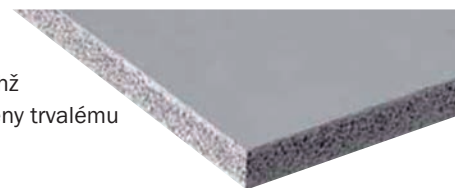

- koupelny, bazény, wellness
- fasády, sokly, venkovní podhledy
- odolné proti vlhkosti, plísním a chemickým látkám

BAZÉNY, WELLNESS, ZIMNÍ ZAHRADY (ZVÝŠENÁ RELATIVNÍ VLHKOST)

- Cementovláknitá deska **fermacell Powerpanel H₂O**
- Základní nátěr: **Baumit MultiPrimer**
Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné povrchové úpravy musí být podklad povrchově suchý.
- Finální nátěr: **Baumit StarColor**, popř. **Baumit PuraColor**
Pro zajištění dostatečného krytí doporučujeme minimálně 2–3 nátěry.

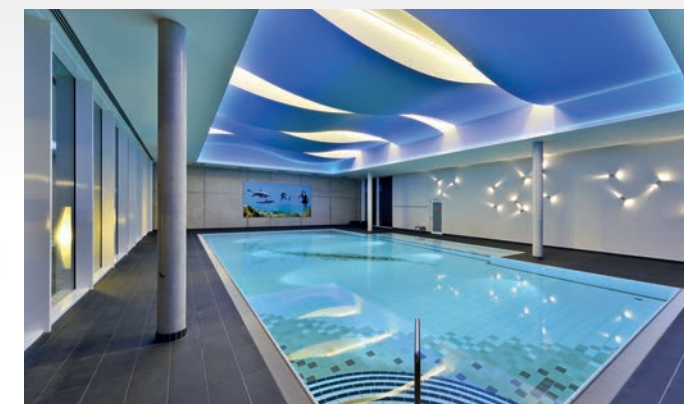

FASÁDA – BAREVNÝ NÁTĚR




- Cementovláknitá deska **fermacell Powerpanel H₂O**
- Základní nátěr: **Baumit MultiPrimer**
Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné povrchové úpravy musí být podklad povrchově suchý.
- Finální nátěr: **Baumit StarColor**, popř. **Baumit PuraColor**
Pro zajištění dostatečného krytí doporučujeme minimálně 2–3 nátěry.



FASÁDA – TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA

- Cementovláknitá deska **fermacell Powerpanel H₂O**
- Stěrka: **Baumit StarContact**
- Výztužná vrstva: **Baumit StarTex**
- Podkladní nátěr: **Baumit PremiumPrimer**
- **Finální omítka:** všechny typy pastovitých fasádních omítek Baumit např. silikonová omítka s drypor efektem **Baumit StarTop** pro dlouhodobě krásnou fasádu.

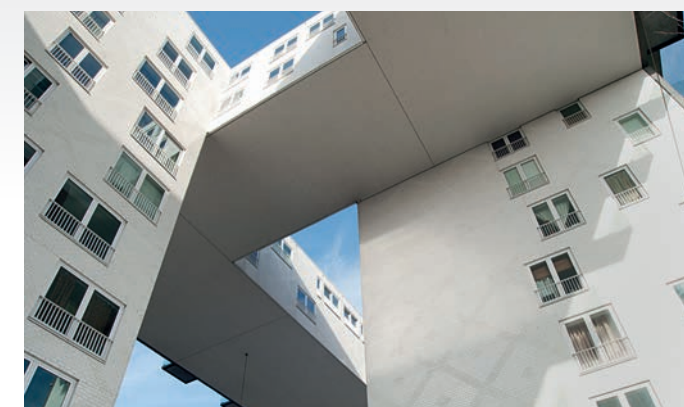

Nechte Crystal kouzlit!

Výjimečné vlastnosti, žádné starosti
Omítka Baumit *CrystalTop*



info@baumit.cz
infolinka: 800 100 540
www.baumit.cz

Vydání: 02/2025

Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem