



Baumit UniPrimer



Penetrace je pro fasádu základ!

- Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Snadná zpracovatelnost



Výsledný vzhled fasády, jejíž povrchovou úpravou je probarvená fasádní omítka, záleží do velké míry i na použití základního nátěru. Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu pod některou fasádní omítkou, doporučujeme použít základní nátěr probarvený v příslušném odstínu omítky. V tomto letáku Vám chceme nabídnout přehled doporučených odstínů probarveného základního nátěru Baumit UniPrimer k jednotlivým odstínům Baumit Life, včetně těch **bez příplatku**, tj. deset odstínů označených číslem 01 P až 10 P. Pod vybrané odstíny s koncovým číslem 7–9 je možné použít Baumit UniPrimer i v odstínu 0019. Základní barevné bezpříplatkové odstíny Baumit UniPrimer jsou vyobrazeny dále a jsou k nahlédnutí také v aktuálním Katalogu.

U některých omítek Baumit PuraTop, Baumit MosaikTop a fasádních omítek s rýhovanou strukturou doporučujeme použít příslušně probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life s příplatkem dle aktuálního cenového listu.



Baumit UniPrimer

Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákovosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit.

Spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m² na lepicí stěrky
cca 0,4 kg/m² na minerální podklady


UniPrimer 25 kg

Vydatnost: cca 100–125 m²/kbelík na lepicí stěrky
cca 60 m²/kbelík na minerální podklady
Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

UniPrimer 5 kg

Vydatnost: cca 20–25 m²/kbelík na lepicí stěrky
cca 12 m²/kbelík na minerální podklady
Balení: kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg


Základní barevné odstíny Baumit UniPrimer dodávané bez příplatku:

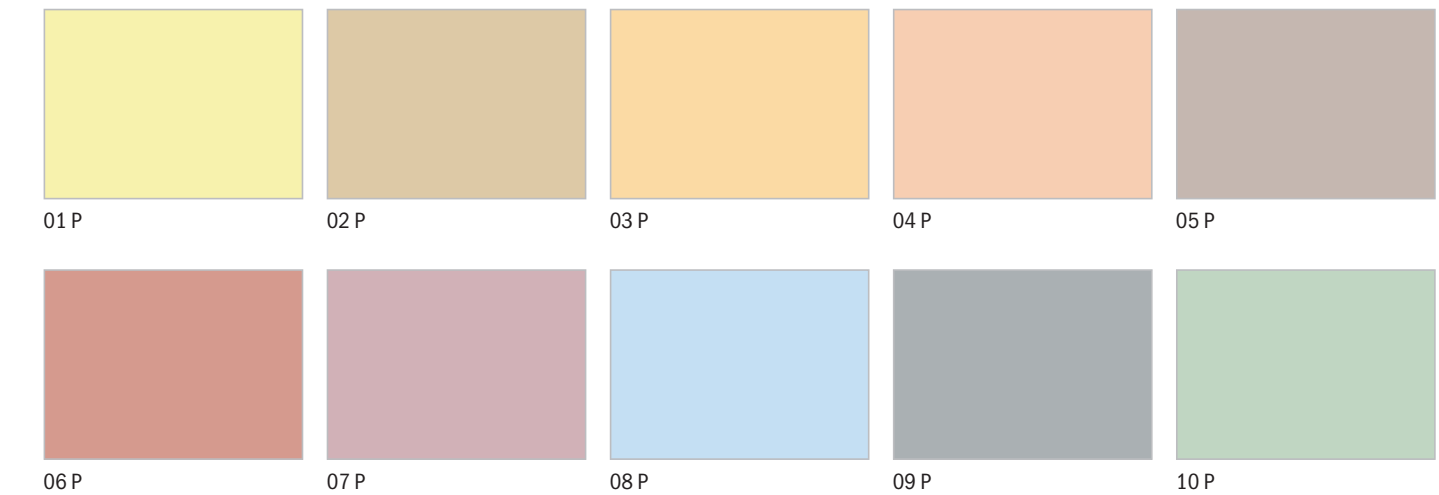

Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vyobrazeném vzorníku odstínů v tomto dokumentu.

Kolekce Baumit MosaikTop Natural a Essential Line včetně doporučených odstínů Baumit UniPrimer

MOSAİK – NATURAL LINE

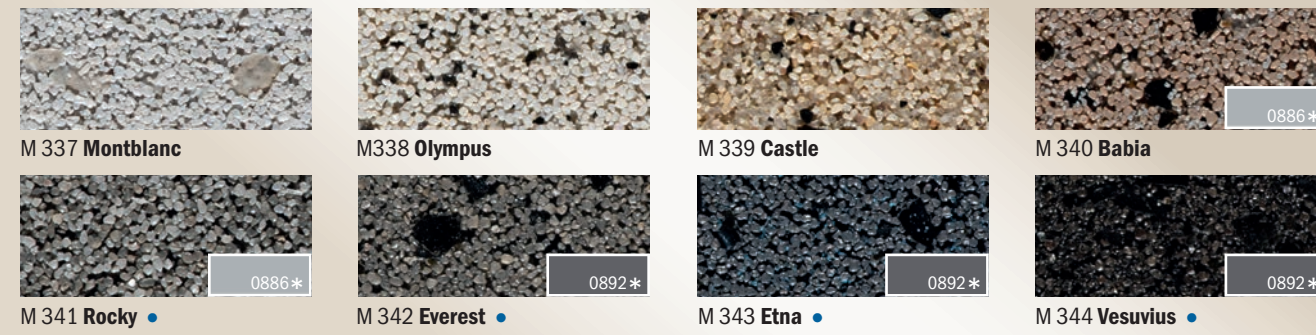

MOSAİK – ESSENTIAL LINE



* Vzhledem k možnosti prosvítání některých omítek Baumit MosaikTop doporučujeme použít příslušně probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life. Barevné tóny označené • lze použít pouze na zateplovacích systémech s výztužnou vrstvou s dvojitou síťovinou v tloušťce min. 5 mm, v souladu s technickým listem výrobku.

Baumit, spol. s r.o.

Průmyslová 1841
250 01 Brandýs nad Labem

info@baumit.cz, www.baumit.cz

