

Ceník
online

- Rychlá navigace
- Dostupnost odkudkoli
- Snadné vyhledávání



2025

Ceník

Fasády • Omítky • Lepidla

BAUMIT CRYSTALSET

více na straně 8

**BAUMIT NIVELLO 20**

více na straně 133



- Samonivelační stěrka vyztužená vlákny
- Pochozí již po 3 hod.
- Objemově stálá bez trhlin

BAUMIT BAUMACOL SPEED

více na straně 119



Rekonstrukce koupelny za víkend

Jedině se **Speed** Baumacol

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

FASÁDNÍ BARVY Color

FASÁDNÍ OMÍTKY Top

ZÁKLADNÍ A SPECIÁLNÍ NÁTĚRY Primer

16

18

24

32

36

42

46

52

64

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY Contact/Fix/Flex

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY Therm

KOTVY A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY StarTrack, hmoždinky, Tex

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Profily, lišty

76

77

VNĚJŠÍ OMÍTKY

VNĚJŠÍ OMÍTKY Thermo, Uni

80

82

84

87

90

SANACE A RENOVACE

RENOVACE Multí

SANACE Sanova

PAMÁTKOVÁ PĚČ NHL

SANACE BETONU Beto

92

93

ZDRAVÉ BYDLENÍ

OMÍTKY, STĚRKY, BARVY Ionit, Klima

96

96

FINÁLNÍ POVRCHY

STĚRKY, ŠTUKY A VNITŘNÍ BARVY Finish, Fino, Perla

100

102

109

VNITŘNÍ OMÍTKY

VNITŘNÍ OMÍTKY Ratio, Primo, Manu, Uno

PŘÍPRAVA PODKLADU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

114

116

120

124

127

OBKLADY A DLAŽBY

LEPIDLA Baumacol

SPÁROVACÍ HMOTY A TMELY Baumacol

PŘÍPRAVA PODKLADU A HYDROIZOLACE Baumacol

PŘÍSLUŠENSTVÍ BAUMACOL

130

132

134

136

PODLAHY

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY Nivello

POTĚRY Alpha, Solido

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

138

140

144

HRUBÁ STAVBA

ZDICÍ MALTY MM

BETONOVÉ SMĚSI Betony

148

148

152

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

POMŮCKY A NÁŘADÍ

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

REJSTŘÍK

KONTAKTY

Nápady s budoucností

Desítky let zkušeností v kombinaci s inovativním výzkumem a vývojem jsou nejlepšími předpoklady pro nápady s budoucností. Aby i díky nim byli naši zákazníci úspěšní a došlo k posílení jejich regionu, sází společnost Baumanit na spolehlivost, nejvyšší standardy kvality, výjimečné porozumění službám a trvale udržitelnou činnost. Jedině tak můžeme dodržet své sliby.

Baumanit vize

Umožňujeme svým partnerům budovat zdravé, energeticky úsporné a krásné domovy pro udržitelnou budoucnost.

ZDRAVÉ
Jako průkopníci v oblasti zdravého stavění nabízíme produkty pro spolehlivé stavby, účinnou izolaci a zdravé vnitřní klima.

ÚSPORNÉ
Společnost Baumanit ukazuje, jak může pevná konstrukce a účinná izolace snížit spotřebu energie a v interiéru udržet příjemné vnitřní klima.

KRÁSNÉ
Více než 1 000 barev, chladivé odstíny pro tmavé fasády a široká škála technik, struktur a glazur.

UDRŽITELNÉ
Hlavní prioritou je šetrné využívání zdrojů. Myšlenky mají budoucnost pouze tehdy, když je zajištěn zítřek.



Jedním kliknutím:

Poznejte svět společnosti Baumanit, v němž jsou inovativní stavební materiály a závazek k udržitelnosti hnací silou pokroku ve stavebnictví pro lepší zítřek.



Naskenujte a sledujte:

Baumanit image film

Stavíme zdravé,
energeticky úsporné
a krásné stavby.



Objevte také
náš on-line Ceník.



Váš silný partner

Společnost Baumanit byla založena v roce 1988 jako značka stavebních materiálů. Dnes je zavedenou značkou v evropském průmyslu stavebních materiálů a předním výrobcem vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů a fasádních náterů ve střední Evropě. Skupina Baumanit Group má pobočky a dceřiné společnosti po celé Evropě. Základem důvěryhodného partnerství je zdravý a udržitelný růst, spolehlivá férová dohoda a krátké vzdálenosti, díky nimž jsme vždy na dosah.

- Stavíme na zkušenostech
- Prokazujeme prozírávost a odpovědnost
- Dbáme na spolehlivost orientovanou na zákazníka



Naše produkty pro každou potřebu

Ucelený sortiment produktů Baumanit zohledňuje a zkoumá všechny požadavky na stavební materiály. Pro každý stavební projekt dodáváme ten správný produkt v kvalitě, která zaručuje trvanlivost a odolnost. V Inovačním centru Friedricha Schmidta a ve Výzkumném parku VIVA, který je v Evropě jedinečný, provádíme výzkum a vývoj funkčních stavebních materiálů s přidanou hodnotou, které fungují nejen jako produkt, ale také jako ideální systém a přinášejí příjemné a energeticky úsporné vnitřní klima.

- Nejlepší dostupnost zboží
- Sortiment pro každou aplikaci
- Rychlé a snadné zpracování



Náš osobní kontakt

Nejlepší stavební materiál je tak dobrý, jak dobré je jeho zpracování na místě. Na základě tohoto uvědomení naše služby nekončí po prodeji výrobků. Naši zaměstnanci odpovědně přistupují k profesionálnímu, a tedy optimálnímu zpracování produktů, a proto zpracovatele osobně školí. Na individuálních školeních a seminářích jsou předváděny, vysvětlovány a osvojovány inovace výrobků a nejnovější techniky zpracování.

- Jsme vám vždy na blízku
- Nabízíme poradenství s nejvyšší odborností
- Oceňujeme spolupráci založenou na partnerství



Váš budoucí úspěch

Jako průkopníci v oblasti stavebních materiálů a hybná síla inovací víme, co našim zákazníkům zajistí úspěch i v budoucnosti. Důsledně dbáme na hodnoty, jako je dodržování termínů a spolehlivost, osobní kontakt se školenými pracovníky s cílem zajistit kompetentní odborné znalosti a spolehlivé a trvanlivé produkty pro každou potřebu. Kromě toho hrájeme přelomovou roli v oblasti šetrného využívání zdrojů, recyklace stavebních materiálů ve smyslu oběhového hospodářství nebo řešení pro úsporu energie – to vše zastřešuje program udržitelnosti Baumanit GO2morrow.

- Protože dbáme na dodržování termínů
- Protože předáváme odborné znalosti
- Protože společně jsme úspěšní





Program Go2morrow shrnuje naše kroky v oblasti udržitelnosti. Protože vše, co děláme, slouží k zajištění našich zítrků. Těto cesty se důsledně držíme od založení společnosti. Přejímáme odpovědnost za každé opatření, které přijmeme – z ekologického, ekonomického i sociálního hlediska.



Nejdůležitější cíle Go2morrow do roku 2030

20% méně CO₂e

Naše ekologické cíle do roku 2030

Produkovat o 20 % méně CO₂e – to je nejdůležitější ekologický cíl našeho programu Go2morrow. K tomu má přispět zlepšení složení našich výrobků, pojiva šetrná k životnímu prostředí a recyklované obalové materiály.

O 10 % nižší spotřeba nebo nahrazení zelenou energií na tunu vyrobeného materiálu. Více solárních panelů, účinnější využívání energie a nejnovější technologie jsou důležitými kroky k dosažení tohoto cíle.

Zavést o 10 % více oběhového hospodářství. Toho dosahujeme s naším průkopnickým produktem – recyklovaným betonem – a vývojem inovativních technologií v rámci programu Go2morrow.

Naše společenské cíle pro rok 2030

Rovné příležitosti pro naše zaměstnance. Vytvoříme ještě inkluzivnější pracovní prostředí, budeme podporovat rozmanitost a nabídneme všem co nejlepší podmínky pro osobní a profesní rozvoj.

Podpora místního obyvatelstva. V tomto ohledu se zapojujeme do sociálních projektů, poskytujeme pomoc znevýhodněným lidem, podílíme se na místním sponzorování a přispíváme finančními prostředky.

Bezpečné pracovní podmínky. K tomu přispívá náš Průvodce bezpečnosti, pořádkem a hygienou, důraz na prevenci rizik a zajištění kvalitní pracovního prostředí.

Naše hospodářské cíle pro rok 2030

Zajištění růstu. K tomu přispívá náš Průvodce bezpečnosti, pořádkem a hygienou, důraz na prevenci rizik a zajištění kvalitní pracovního prostředí.

Šetření surovinami a ochrana životního prostředí. Ušetříme přepravní kilometry, využijeme staré stavby jako zdroj surovin, zapojíme nejmodernější technologie a budeme investovat do trvanlivých a recyklovatelných produktů.

Role regionu v dodavatelských řetězcích. Zásadní jsou nejvyšší standardy kvality a blízkost partnerů. Přebíráme odpovědnost za celou životnost svých produktů.

Jsme pyšní na společně dosažené milníky programu Go2morrow

45 milionů m² fasádní izolace ročně v Evropě

To znamená úsporu 1 milionu tun CO₂e ročně (přibližně tolik kyslíku, kolik vyprodukuje 90 milionů stromů ročně).

800 milionů tun CO₂e ušetřených od uvedení systému ETICS na trh

To odpovídá množství CO₂ vyprodukovanému 10 miliony aut za 15 let nebo 300 000 lety na Měsíc.



Zaměření výzkumu na zdravý životní styl

Základy „zdravého života“ jsou vědecky analyzovány, testovány a ověřovány v největším evropském srovnávacím výzkumném parku. „Bydlení“ je simulováno ve 13 výzkumných domech různých konstrukčních typů.

A co se analyzuje?

Vlhkost, spotřeba energie, teplota stěn, teplotní profily při různých venkovních teplotách, snadno rozpustné, těkavé organické sloučeniny (VOC) nebo akustické parametry – miliony datových sad jsou shromažďovány a odesílány externě vědeckým institucím k analýze. To znamená, že lze realisticky simulovat situace, jako je výpadek proudu, a odvodit ideální opatření pro snížení spotřeby energie, a tím i emisí CO₂. Tři základní prvky se ukázaly jako zásadní s ohledem na zdraví, kvalitu života a energetickou účinnost:



Skenuji pro 3D prohlídku

3 základní principy zdravého a energeticky úsporného bydlení

Zateplení především – fasáda

Základ pro:

- příjemné teplo, příjemný chlad,
- prevenci proti plísni a únikům tepla,
- ideální vlhkost v místnosti,
- nízkou spotřebu energie,
- snížení emisí CO₂.

Zdravé vnitřní klima – interiér

Základ pro:

- komfortní klima s regulovanou vlhkostí,
- eliminaci živné půdy pro viry a bakterie,
- čistý vzduch v místnosti se sníženým obsahem aerosolů,
- příjemnou, konzistentní teplotu v místnosti.

Na hmotnosti záleží – nosné konstrukce

Základ pro:

- dostatečnou akumulaci tepla v konstrukcích,
- stálou, příjemnou teplotu stěn,
- nižší hlučnost,
- nízkoemisní stavební materiály.

Jedním kliknutím:

Jak se s hospodařením energiemi vypořádávali naši předkové a co se od nich můžeme naučit? Zjistěte, proč má společnost Baumit ideální předpoklady pro ještě uvědomělejší a intenzivnější rozvoj tří pilířů udržitelnosti.



Naskenujte a sledujte:

Udržitelnost ve společnosti Baumit

Rozhovor s Robertem Schmidem CEO Baumit Group



Více videí najdete zde:
www.youtube.com/user/BaumitCZ



Inovativní pastovitá minerální omítka
První na českém trhu v praktickém kbelíku

Křišťálově čistá a zářivá fasáda

Jak Crystal efekt chrání fasádu proti znečištění a šednutí?

Běžné fasádní omítky používají převážně termoplastická polymerová pojiva, povrch těchto omítok se stává při vyšších teplotách lepkavým. Dříve čistá fasáda se začne pokrývat prachem a smogovými nečistotami, které se na její povrch trvale přichytí a děšť je neopláchne. Fasáda začne šednout a ztrácat lesk. Společnost Baumit nahradila 75 % termoplastických pojiv novým přírodním pojivem, které vytváří krystalicky pevný povrch vysoce odolný proti znečištění.

Co nás vedlo k vývoji CrystalSet?

Vlna veder je definována jako série nejméně tří po sobě jdoucích dnů s teplotami vyššími než 30 °C. Bohužel se zvyšuje nejen počet horákých dnů, ale také délka těchto vln veder. Z důvodu shrázdění od roku 1850 vyplyvá, že rok 2023 byl nejteplejším rokem v historii, přičemž globální teploty byly v letech 1850 až 2023 v průměru o 1,18 stupně Celsia vyšší než historický průměr pro pevninu i moře. Podle studie výzkumného oddělení Statista bylo posledních deset let z posledních 173 let nejteplejších.

Inovativní systém omítky a základního nátěru Baumit CrystalSet

Využili jsme obecně známých vlastností a výhod minerálních omítok a přidali revoluční klíčovou výhodu, kterou je možnost její aplikace ve formě pastovité omítky dodávané v kbelíku. Naše průkopová myšlenka spočívá ve stabilizaci minerálního pojiva do té doby, než pastovitá omítka přijde do styku se základním nátěrem Baumit CrystalActivator, který teprve spustí proces jejího tuhnutí.

Široký výběr barev a struktur

Baumit CrystalTop je k dispozici v mnoha barevných odstínech vzorníku Baumit Life s koncovým číslem 3–9 (kromě odstínů označených znakem ▶), včetně odstínů Shades of White W1201–W1211, a v mnoha strukturách (Fine, K1,5, K2, K3, R2), což nabízí rozmanité designové možnosti i různorodou povrchovou úpravu fasád.



Systém Baumit CrystalSet prošel testem odolnosti

Abychom nasimulovali podmínky horkého letního dne, vyzkoušeli jsme běžné omítky a omítky Baumit CrystalTop byly zahráty na 50 °C. Na povrch byl nanesen slídový a grafitový prach, který simuluje hromadění nečistot. Poté, co se oba vzkazy ochladily na pokojovou teplotu, byly nečistoty odstraněny kompresorem, který simuloval vítr. Tento proces čištění se několikrát opakoval. Přesvedení těchto zkoušek bylo zjištěno, že zatímco běžná omítka stále více šedla od usazených nečistot, na omítce Baumit CrystalTop nečistoty neupívaly, což svědčí o její vyšší odolnosti proti znečištění a šednutí.

Baumit využívá výhod minerálních omítok

Minerální omítky složené z přírodních krystalických minerálních pojiv jsou vysoce prodyšné. Tato vlastnost umožňuje snadný prostup vodních par jejich drobnými mikroskopickými pory. Minerální pojiva si navíc zachovávají stálou pevnost i při středních až vysokých teplotách, které jsou běžné na površích vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS). I za těchto náročných podmínek jsou minerální omítky díky svým netermoplastickým vlastnostem extrémně odolné proti trvalému ulpívání nečistot.



Aplikace Baumit CrystalActivator na celou fasádu

- Nanáší se jako barva
- Vysoká kryost
- Možnost probarvení



Řízená reakce mezi složkami Baumit CrystalActivator a CrystalTop

- Nanášení produktu Baumit CrystalTop na vrstvu CrystalActivator dojde k aktivaci původně neaktivního pojiva v omítce Baumit CrystalTop.



Minerální, krystalicky pevný povrch odolný proti zašednutí

- Přirodní a prodyšný
- Odolný proti znečištění
- Extrémně trvanlivý

Účinné pouze v sadě

Inovativní sada Baumit CrystalSet se skládá z minerální pastovité omítky připravené k okamžitému použití s názvem CrystalTop v kombinaci s odpovídajícím základním nátěrem Baumit CrystalActivator s výrazně vylepšenými vlastnostmi pro zpracování, který se nanáší stejně jako běžný fasádní základní nátěr.

Armovací vrstva zateplovacího systému se v předstihu opatří nátěrem Baumit CrystalActivator. Následně se nanese omítka Baumit CrystalTop. Pouze kombinací těchto dvou produktů dojde k vytvoření krystalicky pevného povrchu s jedinečným účinkem Crystal efekt a nejvyšší odolností proti znečištění.

NOVINKA



Jedním kliknutím:


Odhalte výjimečnou funkci naší letošní novinky!



Naskenujte
a sledujte:

**Baumit
CrystalTop**

Baumit Crystal efekt –
praktický důkaz

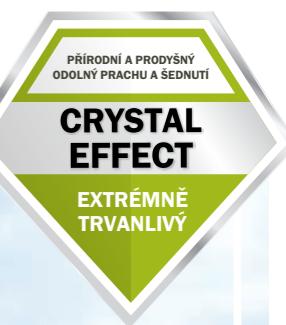



Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color Systém


Stáhněte si nyní aplikaci Baumit Color, nahrajte si fotografii vašeho domu a vyberte si z 1 000+ barevných odstínů pro vaši fasádu!



Klikněte sem
a přejděte do aplikace:



www.baumit.cz

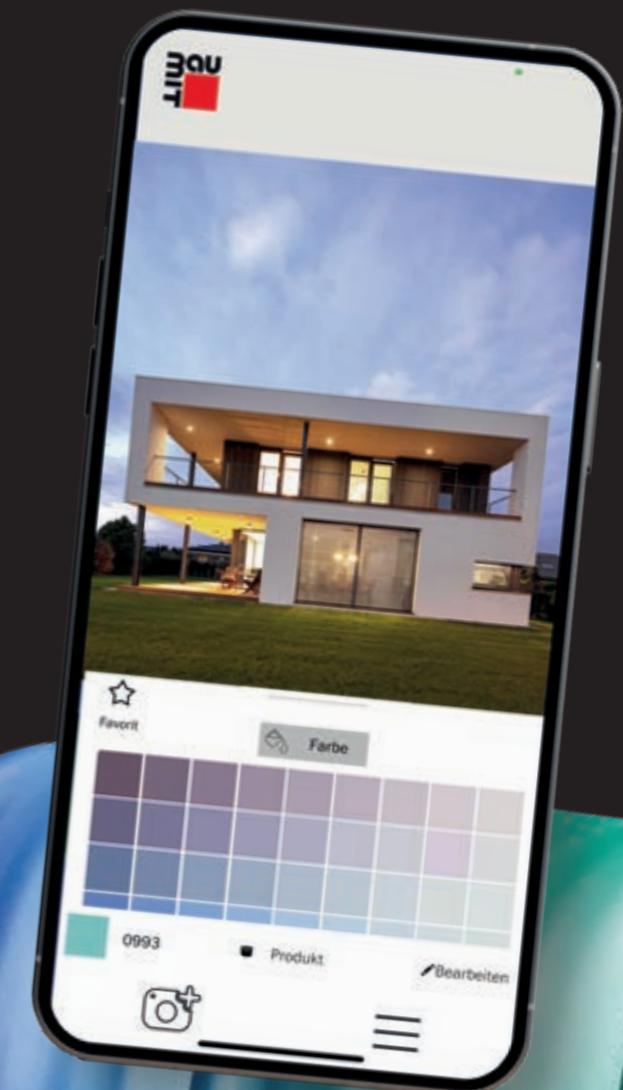

Baumit Life Color Systém

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| W1200 | W1209 | 0021 | 0031 | 0041 | 0051 | 0061 | 0071 | 0081 | 0121 | 0131 | 0141 | 0151 | 0161 | 0171 | 0181 | 0191 | 1251 |
| W1201 | W1210 | 0022 | 0032 | 0042 | 0052 | 0062 | 0072 | 0082 | 0122 | 0132 | 0142 | 0152 | 0162 | 0172 | 0182 | 0192 | 1252 |
| W1202 | W1211 | 0023 | 0033 | 0043 | 0053 | 0063 | 0073 | 0083 | 0123 | 0133 | 0143 | 0153 | 0163 | 0173 | 0183 | 0193 | 1253 |
| W1203 | 0014 | 0024 | 0034 | 0044 | 0054 | 0064 | 0074 | 0084 | 0124 | 0134 | 0144 | 0154 | 0164 | 0174 | 0184 | 0194 | 1254 |
| W1204 | 0015 | 0025 | 0035 | 0045 | 0055 | 0065 | 0075 | 0085 | 0125 | 0135 | 0145 | 0155 | 0165 | 0175 | 0185 | 0195 | 1255 |
| W1205 | 0016 | 0026 | 0036 | 0046 | 0056 | 0066 | 0076 | 0086 | 0126 | 0136 | 0146 | 0156 | 0166 | 0176 | 0186 | 0196 | 1256 |
| W1206 | 0017 | 0027 | 0037 | 0047 | 0057 | 0067 | 0077 | 0087 | 0127 | 0137 | 0147 | 0157 | 0167 | 0177 | 0187 | 0197 | 1257 |
| W1207 | 0018 | 0028 | 0038 | 0048 | 0058 | 0068 | 0078 | 0088 | 0128 | 0138 | 0148 | 0158 | 0168 | 0178 | 0188 | 0198 | 1258 |
| W1208 | 0019 | 0029 | 0039 | 0049 | 0059 | 0069 | 0079 | 0089 | 0129 | 0139 | 0149 | 0159 | 0169 | 0179 | 0189 | 0199 | 1259 |
| 0321 | 0331 | 0341 | 0351 | 0361 | 0371 | 0381 | 0391 | 1281 | 1291 | 0401 | 0411 | 1311 | 1301 | 0421 | 0431 | 0441 | 0451 |
| 0322 | 0332 | 0342 | 0352 | 0362 | 0372 | 0382 | 0392 | 1282 | 1292 | 0402 | 0412 | 1312 | 1302 | 0422 | 0432 | 0442 | 0452 |
| 0323 | 0333 | 0343 | 0353 | 0363 | 0373 | 0383 | 0393 | 1283 | 1293 | 0403 | 0413 | 1313 | 1303 | 0423 | 0433 | 0443 | 0453 |
| 0324 | 0334 | 0344 | 0354 | 0364 | 0374 | 0384 | 0394 | 1284 | 1294 | 0404 | 0414 | 1314 | 1304 | 0424 | 0434 | 0444 | 0454 |
| 0325 | 0335 | 0345 | 0355 | 0365 | 0375 | 0385 | 0395 | 1285 | 1295 | 0405 | 0415 | 1315 | 1305 | 0425 | 0435 | 0445 | 0455 |
| 0326 | 0336 | 0346 | 0356 | 0366 | 0376 | 0386 | 0396 | 1286 | 1296 | 0406 | 0416 | 1316 | 1306 | 0426 | 0436 | 0446 | 0456 |
| 0327 | 0337 | 0347 | 0357 | 0367 | 0377 | 0387 | 0397 | 1287 | 1297 | 0407 | 0417 | 1317 | 1307 | 0427 | 0437 | 0447 | 0457 |
| 0328 | 0338 | 0348 | 0358 | 0368 | 0378 | 0388 | 0398 | 1288 | 1298 | 0408 | 0418 | 1318 | 1308 | 0428 | 0438 | 0448 | 0458 |
| 0329 | 0339 | 0349 | 0359 | 0369 | 0379 | 0389 | 0399 | 1289 | 1299 | 0409 | 0419 | 1319 | 1309 | 0429 | 0439 | 0449 | 0459 |
| 0601 | 0611 | 0621 | 0631 | 0671 | 0681 | 0691 | 0701 | 0711 | 0721 | 0731 | 0741 | 0751 | 0761 | 0771 | 0781 | 0791 | 0831 |
| 0602 | 0612 | 0622 | 0632 | 0672 | 0682 | 0692 | 0702 | 0712 | 0722 | 0732 | 0742 | 0752 | 0762 | 0772 | 0782 | 0792 | 0832 |
| 0603 | 0613 | 0623 | 0633 | 0673 | 0683 | 0693 | 0703 | 0713 | 0723 | 0733 | 0743 | 0753 | 0763 | 0773 | 0783 | 0793 | 0833 |
| 0604 | 0614 | 0624 | 0634 | 0674 | 0684 | 0694 | 0704 | 0714 | 0724 | 0734 | 0744 | 0754 | 0764 | 0774 | 0784 | 0794 | 0834 |
| 0605 | 0615 | 0625 | 0635 | 0675 | 0685 | 0695 | 0705 | 0715 | 0725 | 0735 | 0745 | 0755 | 0765 | 0775 | 0785 | 0795 | 0835 |
| 0606 | 0616 | 0626 | 0636 | 0676 | 0686 | 0696 | 0706 | 0716 | 0726 | 0736 | 0746 | 0756 | 0766 | 0776 | 0786 | 0796 | 0836 |
| 0607 | 0617 | 0627 | 0637 | 0677 | 0687 | 0697 | 0707 | 0717 | 0727 | 0737 | 0747 | 0757 | 0767 | 0777 | 0787 | 0797 | 0837 |
| 0608 | 0618 | 0628 | 0638 | 0678 | 0688 | 0698 | 0708 | 0718 | 0728 | 0738 | 0748 | 0758 | 0768 | 0778 | 0788 | 0798 | 0838 |
| 0609 | 0619 | 0629 | 0639 | 0679 | 0689 | 0699 | 0709 | 0719 | 0729 | 0739 | 0749 | 0759 | 0769 | 0779 | 0789 | 0799 | 0839 |
| 1381 | 1341 | 1351 | 1361 | 1371 | 0971 | 1331 | 0981 | 0991 | 1001 | 1011 | 1411 | 1021 | 1401 | 1391 | 1031 | 1041 | 1051 |
| 1382 | 1342 | 1352 | 1362 | 1372 | 0972 | 1332 | 0982 | 0992 | 1002 | 1012 | 1412 | 1022 | 1402 | 1392 | 1032 | 1042 | 1052 |
| 1383 | 1343 | 1353 | 1363 | 1373 | 0973 | 1333 | 0983 | 0993 | 1003 | 1013 | 1413 | 1023 | 1403 | 1393 | 1033 | 1043 | 1053 |
| 1384 | 1344 | 1354 | 1364 | 1374 | 0974 | 1334 | 0984 | 0994 | 1004 | 1014 | 1414 | 1024 | 1404 | 1394 | 1034 | 1044 | 1054 |
| 1385 | 1345 | 1355 | 1365 | 1375 | 0975 | 1335 | 0985 | 0995 | 1005 | 1015 | 1415 | 1025 | 1405 | 1395 | 1035 | 1045 | 1055 |
| 1386 | 1346 | 1356 | 1366 | 1376 | 0976 | 1336 | 0986 | 0996 | 1006 | 1016 | 1416 | 1026 | 1406 | 1396 | 1036 | 1046 | 1056 |
| 1387 | 1347 | 1357 | 1367 | 1377 | 0977 | 1337 | 0987 | 0997 | 1007 | 1017 | 1417 | 1027 | 1407 | 1397 | 1037 | 1047 | 1057 |
| 1388 | 1348 | 1358 | 1368 | 1378 | 0978 | 1338 | 0988 | 0998 | 1008 | 1018 | 1418 | 1028 | 1408 | 1398 | 1038 | 1048 | 1058 |
| 1389 | 1349 | 1359 | 1369 | 1379 | 0979 | 1339 | 0989 | 0999 | 1009 | 1019 | 1419 | 1029 | 1409 | 1399 | 1039 | 1049 | 1059 |

Všechny vyobrazené odstíny slouží k barevné orientaci u zvoleného výrobku.
 K nepatrným odchylkám odstínů mezi vzorkem barev, tiskovinami, vzorky a dodaným materiálem může docházet vlivem výrobních podmínek a nepovažuj se za závadu.
 Odstíny Shades of White jsou dostupné v omítkách Baumit CrystalTop, Baumit StarTop, Baumit CreativTop (kromě struktury Silk) a Baumit SilikonTop a ve fasádních barvách Baumit StarColor a Baumit SilikonColor. Odstín W1200 StarWhite je k dispozici pouze v omítce Baumit StarTop a Baumit CreativTop (kromě struktury Silk) a ve fasádní barvě Baumit StarColor!

Koncová čísla 1-3: Pod fasádní omítky doporučujeme použít probarvený základní nátěr Baumit PremiumPrimer.

● K dodání výhradně ve výrobku Baumit PuraTop a Baumit PuraColor.

► K dodání výhradně ve výrobkách Baumit StarTop, PuraTop, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, StarColor, PuraColor, GranoporColor.

▲ Odstín mohou být na ETCS použity bez omezení pouze v prémiových výrobkách Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit PuraColor, Baumit StarColor.

U ostatních omítek a barev je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3–4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm.

Více informací





| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 1261 | ● 1271 | ● 0201 | ● 0211 | ● 0221 | ● 0231 | ● 0241 | ● 0281 | ● 0291 | ● 0301 | ● 0311 |
| ▲ 1262 | ▲ 1272 | 0202 | 0212 | 0222 | 0232 | 0242 | 0282 | 0292 | 0302 | 0312 |
| ▲ 1263 | 1273 | 0203 | 0213 | 0223 | 0233 | 0243 | 0283 | 0293 | 0303 | 0313 |
| 1264 | 1274 | 0204 | 0214 | 0224 | 0234 | 0244 | 0284 | 0294 | 0304 | 0314 |
| 1265 | 1275 | 0205 | 0215 | 0225 | 0235 | 0245 | 0285 | 0295 | 0305 | 0315 |
| 1266 | 1276 | 0206 | 0216 | 0226 | 0236 | 0246 | 0286 | 0296 | 0306 | 0316 |
| 1267 | 1277 | 0207 | 0217 | 0227 | 0237 | 0247 | 0287 | 0297 | 0307 | 0317 |
| 1268 | 1278 | 0208 | 0218 | 0228 | 0238 | 0248 | 0288 | 0298 | 0308 | 0318 |
| 1269 | 1279 | 0209 | 0219 | 0229 | 0239 | 0249 | 0289 | 0299 | 0309 | 0319 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 0461 | ● 0471 | ● 0481 | ● 0491 | ● 0501 | ● 0511 | ● 0521 | ● 0561 | ● 0571 | ● 0581 | ● 0591 |
| ► 0462 | ► 0472 | ► 0482 | ► 0492 | ► 0502 | ► 0512 | ► 0522 | ► 0562 | ► 0572 | ► 0582 | ► 0592 |
| ► 0463 | ► 0473 | ► 0483 | ► 0493 | ► 0503 | ► 0513 | ► 0523 | ► 0563 | ► 0573 | ► 0583 | ► 0593 |
| ► 0464 | ► 0474 | ► 0484 | ► 0494 | ► 0504 | ► 0514 | ► 0524 | ► 0564 | ► 0574 | ► 0584 | ► 0594 |
| ► 0465 | ► 0475 | ► 0485 | ► 0495 | ► 0505 | ► 0515 | ► 0525 | ► 0565 | ► 0575 | ► 0585 | ► 0595 |
| ► 0466 | ► 0476 | ► 0486 | ► 0496 | ► 0506 | ► 0516 | ► 0526 | ► 0566 | ► 0576 | ► 0586 | ► 0596 |
| ► 0467 | ► 0477 | ► 0487 | ► 0497 | ► 0507 | ► 0517 | ► 0527 | ► 0567 | ► 0577 | ► 0587 | ► 0597 |
| ► 0468 | ► 0478 | ► 0488 | ► 0498 | ► 0508 | ► 0518 | ► 0528 | ► 0568 | ► 0578 | ► 0588 | ► 0598 |
| ► 0469 | ► 0479 | ► 0489 | ► 0499 | ► 0509 | ► 0519 | ► 0529 | ► 0569 | ► 0579 | ► 0589 | ► 0599 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 0841 | ● 0851 | ● 1321 | ● 0861 | ● 0871 | ● 0881 | ● 0891 | ● 0901 | ● 0911 | ● 0921 | ● 0931 |
| 0842 | ▲ 0852 | ▲ 1322 | ▲ 0862 | ▲ 0872 | ▲ 0882 | ▲ 0892 | ▲ 0902 | ▲ 0912 | ▲ 0922 | ▲ 0932 |
| 0843 | 0853 | 1323 | 0863 | 0873 | ▲ 0883 | ▲ 0893 | ▲ 0903 | ▲ 0913 | ▲ 0923 | ▲ 0933 |
| 0844 | 0854 | 1324 | 0864 | 0874 | 0884 | 0894 | 0904 | 0914 | 0924 | 0934 |
| 0845 | 0855 | 1325 | 0865 | 0875 | 0885 | 0895 | 0905 | 0915 | 0925 | 0935 |
| 0846 | 0856 | 1326 | 0866 | 0876 | 0886 | 0896 | 0906 | 0916 | 0926 | 0936 |
| 0847 | 0857 | 1327 | 0867 | 0877 | 0887 | 0897 | 0907 | 0917 | 0927 | 0937 |
| 0848 | 0858 | 1328 | 0868 | 0878 | 0888 | 0898 | 0908 | 0918 | 0928 | 0938 |
| 0849 | 0859 | 1329 | 0869 | 0879 | 0889 | 0899 | 0909 | 0919 | 0929 | 0939 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ● 1061 | ● 1071 | ● 1421 | ● 1111 | ● 1121 | ● 1131 | ● 1141 | ● 1431 | ● 1441 | ● 1151 | ● 1161 |
| 1062 | 1072 | 1422 | 1112 | 1122 | 1132 | 1142 | 1432 | 1442 | 1152 | 1162 |
| 1063 | 1073 | 1423 | 1113 | 1123 | 1133 | 1143 | 1433 | 1443 | 1153 | 1163 |
| 1064 | 1074 | 1424 | 1114 | 1124 | 1134 | 1144 | 1434 | 1444 | 1154 | 1164 |
| 1065 | 1075 | 1425 | 1115 | 1125 | 1135 | 1145 | 1435 | 1445 | 1155 | 1165 |
| 1066 | 1076 | 1426 | 1116 | 1126 | 1136 | 1146 | 1436 | 1446 | 1156 | 1166 |
| 1067 | 1077 | 1427 | 1117 | 1127 | 1137 | 1147 | 1437 | 1447 | 1157 | 1167 |
| 1068 | 1078 | 1428 | 1118 | 1128 | 1138 | 1148 | 1438 | 1448 | 1158 | 1168 |
| 1069 | 1079 | 1429 | 1119 | 1129 | 1139 | 1149 | 1439 | 1449 | 1159 | 1169 |

Koncová čísla 1–3: Pod fasádní omítky doporučujeme použít probarvený základní nátěr Baumit PremiumPrimer.

● K dodání výhradně ve výrobku Baumit PuraTop a Baumit PuraColor.

► K dodání výhradně ve výrobcích Baumit StarTop, PuraTop, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, StarColor, PuraColor, GranoporColor.

▲ Odstín mohou být na ETCS použity bez omezení pouze v prémiových výrobcích Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit PuraColor, Baumit StarColor.

U ostatních omítok a barev je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3–4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm.



Baumit Shades of White



Baumit Lasur




Baumit Glitter



Baumit Metallic



Baumit Mosaik – Essential Line

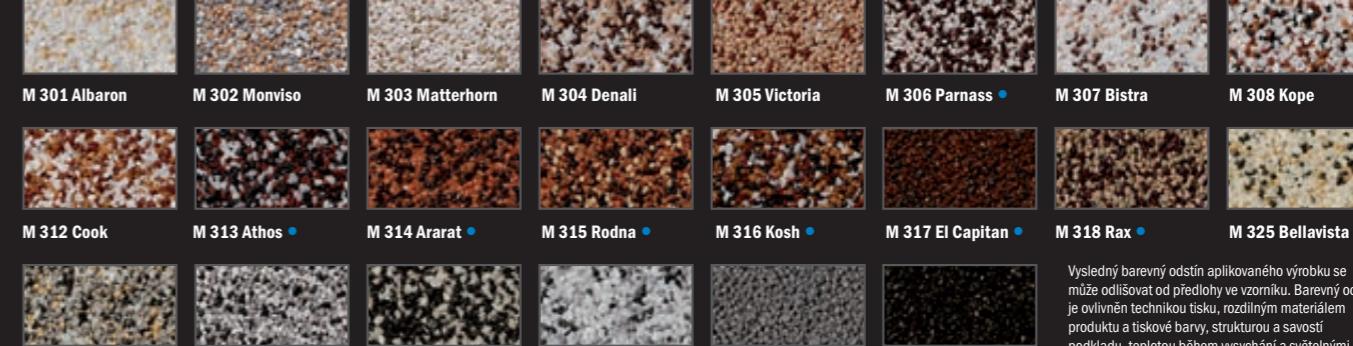

Baumit Mosaik – Natural Line



Vysledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzhledu. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysrážení a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán rozdílně.

Barevné tóny označené ● lze použít pouze na zateplovacích systémech s výztužnou vrstvou s dvojitou síťovinou v tloušťce min. 5 mm, v souladu s technickým listem výrobku.

Povrchové úpravy

Fasádní omítky a barvy Baumit se osvědčují již desítky let. Chrání fasádu před vlhkostí a mechanickým a tepelným namáháním. Fasádní omítky a barvy tvoří viditelný plášť domu a díky svým vlastnostem umožňují, aby fasády domů zářily po mnoho let.

BAUMIT WIKI

Fasáda musí spolehlivě odolávat všem druhům klimatických vlivů, ať už jde o srážky, vítr nebo extrémní rozdíly teplot. Jedním z rozhodujících faktorů je velikost zrna finální pastovité omítky. Použití omítky s 2 mm strukturou namísto 1,5 mm vede k lepší ochraně fasády o 33 % větší tloušťce vrstvy. Nejkladnější pigmenty odolávají i intenzivnímu UV záření, což je důležitý ukazatel pro zachování původního lesku a stálosti barev po dlouhou dobu. Charakter budovy je významně ovlivněn možnostmi řešení fasády. Povrchové úpravy Baumit dokáží stoprocentně splnit různorodé požadavky a reagují tak na individuální potřeby každého zákazníka.

Baumit Life Color systém: Díky více než 1000 různým barevným odstínům nabízí též nekonečnou svobodu, pokud jde o design fasády. Ať už dáváte přednost jemným pastelovým odstínům, „zemitým“ barvám nebo intenzivnímu tmavému vzhledu – Baumit Life umožňuje v designu neomezené možnosti. Srdce systému Life se skládá ze 114 hlavních barevných tónů, z nichž každý má dalších 8 barevných odstínů. Systém je doplněn o 12 vybraných bílých tónů a 30 variant řady Mosaik. Každý z jedinečných barevných odstínů ze vzorníku Baumit má svůj vlastní kód.

CO₂ morrow

Totéž platí pro udržitelnost v každém ohledu. Nový proces výroby povrchu pro fasádní omítky Baumit zajišťuje, že CO₂, vznikající při výrobě se vrací zpět do procesu, čímž se zabírá jeho uvolňování do atmosféry. Naše společnost navíc podporuje oběhové hospodářství tím, že stále častěji používá recyklované kbelíky.



Správné řešení pro každý případ.

Dlouhodobě čistá fasáda

Vynikající ochrana před klimatickými vlivy

Vysoká kvalita pro všestranné použití

- ✓ Přírodní a prodyšný
- ✓ Odolný prachu a šednutí
- ✓ Extrémně trvanlivý

Baumit CrystalSet

- ✓ Rychleschnoucí povrch
- ✓ Zvýšená ochrana proti řasám a plísni
- ✓ Nejlepší vlastnosti pro zpracování

Baumit StarTop a StarColor

- ✓ Odolný povětrnostním vlivům
- ✓ Snadná zpracovatelnost
- ✓ Vysoko vodoopudivá

Baumit SilikonTop a SilikonColor

BAUMIT CRYSTALSET – KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÁ A ZÁŘIVÁ FASÁDA



Více horkých dnů, delší vlny veder. Vlivem klimatických změn se fasády stále více zahřívají, a jsou proto náchylnější na znečištění. Společnost Baumit vyvinula revoluční řešení právě pro tento případ: přírodní minerální omítka, která díky speciálnímu pojivu odolává i vysokým teplotám. Až speciálně vyvinutý Baumit CrystalActivator „aktivuje“ proces tvrdnutí a vytváří jedinečný Crystal efekt.


Účinné pouze v sadě

Inovativní systém Baumit CrystalSet se skládá z minerální pastovité omítky Baumit CrystalTop připravené k okamžitému použití v kombinaci s odpovídajícím základním nátěrem – Baumit CrystalActivator. Až kombinace obou produktů vytváří finální a pevný povrch s jedinečným účinkem Crystal efekt a maximální odolností proti znečištění. Produkty Baumit CrystalTop a Baumit CrystalActivator fungují pouze společně jako sada.



Naskenujte
a sledujte:

NOVINKA

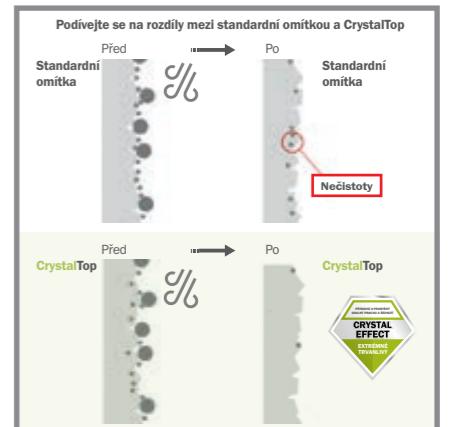

Díky inovativní technologii Crystal efekt je toto řešení obzvláště odolné proti šednutí a znečištění.


Běžné pastovité omítky používají termoplastická polymerní pojiva, povrch těchto omítek se při vyšších teplotách stává lepkavým, což umožňuje, aby se částečky nečistot trvale přichytily na povrch.

BAUMIT CREATIVTOP

Rozmanitost v designu fasády

Popusťte své kreativitě s produktem Baumit CreativTop, dokonalou modelací omítkou na bázi silikonu, která vám dává naprostou svobodu při navrhování struktur povrchu. Baumit CreativTop vám umožní vybrat si z nekonečného množství struktur a barevných kombinací, ať už hladkých, hrubých, kartáčovaných nebo stříkaných, a oživit tak vaše představy o fasádě jako nikdy předtím. Jeho jedinečné složení nejen zjednoduší aplikaci, ale také se vyznačuje efektem Baumit Drypor, který zajišťuje rychleschnoucí a čistý povrch i po mlhavém nebo deštivém počasí – snižuje riziko vzniku řas a plísni. Baumit CreativTop je k dispozici také v nejzářivějším bílém odstínu Baumit StarWhite, který zajišťuje dokonalý a výrazný povrch.

- Funkční Drypor efekt
- Neomezené možnosti designu
- Vylepšené vlastnosti pro zpracování

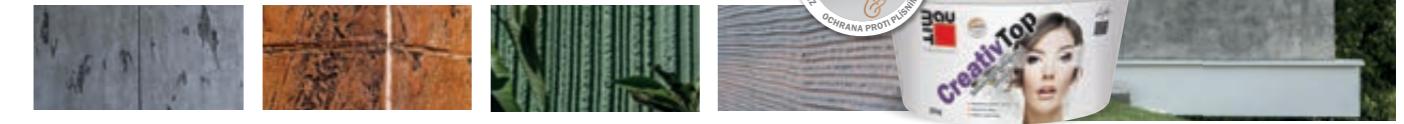

Baumit fasádní barvy

Vynikající ochrana, zářivý design a trvalá spolehlivost pro každou fasádu.

Ať už potřebujete spolehlivou ochranu proti povětrnostním vlivům, povrch odolný proti znečištění nebo zářivý barevný vzhled, fasádní barvy Baumit splňují všechny tyto požadavky. Každý produkt z našeho sortimentu nabízí tyto výhody, přičemž u některých je kladen větší důraz na konkrétní vlastnosti. Desítky let zkušeností, vysoce kvalitní materiály a pokročilé výrobní metody zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost.

Barvy Baumit se snadno nanášejí a jsou určeny pro nejrůznější aplikace, ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce. S řešeními Baumit se můžete spolehnout, že všechny produkty poskytnou krásnou a odolnou povrchovou úpravu, která splní požadavky vašeho projektu.



PRÉMIOVÉ BARVY

orientační cena s DPH

cena bez DPH



Baumit StarColor

Vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí. Vysoce paropropustný, extrémně vodooodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶) a odstínů Shades of White (kromě odstínu W1200).
Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

Funkční Drypor efekt

- Se zvýšenou kryvostí
- Extrémně vodooodpudivý
- Obnova fasád nátěrem

StarColor

14 l

4 382,00 Kč/bal. 5 302,30 Kč/bal.

313,00 Kč/l 378,80 Kč/l

StarColor

5 l

1 715,00 Kč/bal. 2 075,20 Kč/bal.

343,00 Kč/l 415,10 Kč/l



Baumit PuraColor

Vysoce kvalitní jednosložkový nátěr pro vytvoření povrchů v briliantních i v intenzivních barevných odstínech. Probarvitelný do všech odstínů vzorníku Baumit Life kromě odstínů Shades of White. Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

Intenzivní odstíny

PuraColor

14 l

4 298,00 Kč/bal. 5 200,60 Kč/bal.

307,00 Kč/l 371,50 Kč/l

PuraColor

5 l

1 685,00 Kč/bal. 2 038,90 Kč/bal.

337,00 Kč/l 407,80 Kč/l



PROFESIONÁLNÍ BARVY



Baumit SilikonColor

Vysoce paropropustný silikonový nátěr. Vodooodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶) a odstínů Shades of White (kromě odstínu W1200).
Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

Odolný povětrností



Baumit SilikatColor

Vysoce paropropustný minerální nátěr použitelný pro exteriér. Vhodný zejména pro renovace historických budov. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶) a odstínů Shades of White.
Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

Paropropustný



Baumit GranoporColor

Jednosložkový paropropustný vodooodpudivý nátěr použitelný pro exteriér. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů Shades of White).
Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

Ekonomicky výhodný



▪ Zvýšená vodooodpudivost

▪ Vhodný na akrylátové omítky

▪ Pro ochranu fasády

GranoporColor

14 l

3 374,00 Kč/bal. 4 082,60 Kč/bal.

241,00 Kč/l 291,70 Kč/l

GranoporColor

5 l

1 355,00 Kč/bal. 1 639,60 Kč/bal.

271,00 Kč/l 328,00 Kč/l



PROFESIONÁLNÍ BARVY



Baumit SanovaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva s inovativní SOL technologií, vysokou kryostí a nízkou nasákovostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 4–9 (mimo odstín označené ► a odstín Shades of White). Ideální řešení pro renovace povrchů v exteriéru a interiéru.

■ Minerální

- Vhodná na vápenné a sanační omítky
- Ideální řešení pro obnovu fasád
- Na minerální i organické podklady

| SanovaColor | 14 l | 3 766,00 Kč/bal. | 4 556,90 Kč/bal. |
|-------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,3–0,35 l/m ² při 2 nátěrech | 269,00 Kč/l | 325,50 Kč/l |



DESIGNOVÉ POVRCHY



Baumit Lasur

Jednosložkový lazurní nátěr pro dekorativní ztvárnění povrchů (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení). **Po dohodě je možné dodat i jiné odstíny.**

■ Matný vzhled

- Zvýrazňuje strukturu povrchu
- Ideální pro vytváření imitací povrchu
- Zvýraznění pomocí vícenásobného nátěru

| Lasur | 5 l | 1 730,00 Kč/bal. | 2 093,30 Kč/bal. |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,08–0,1 l/m ² | 346,00 Kč/l | 418,70 Kč/l |



ZVLÁŠTNÍ Odstíny Baumit Lasur pro imitaci dřeva



DESIGNOVÉ POVRCHY



Baumit Metallic

Vysoce odolný jednosložkový nátěr s metalickým efektem použitelný v exteriéru. Nanášení fasádním válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením.

- Vysoký lesk
- Pro ozvláštnění povrchů
- Imitace metalických odstínů

| Metallic | 5 l | 2 740,00 Kč/bal. | 3 315,40 Kč/bal. |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,3–0,35 l/m ² | 548,00 Kč/l | 663,10 Kč/l |



Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M



Baumit Glitter

Jednosložkový transparentní nátěr obsahující kovově lesklé třpytky. Ruční i strojové nanášení.

- Třpytivý efekt
- Dekorativní a výjimečný povrch
- Jednoduchá aplikace

| Glitter | 5 l | 2 440,00 Kč/bal. | 2 952,40 Kč/bal. |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,1–0,15 l/m ² | 488,00 Kč/l | 590,50 Kč/l |



Gold 771G Silver 773G SilverFine 774G Rainbow 775G



Baumit Finish

Jednosložkový transparentní uzavírací nátěr pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev.

- Ochranný nátěr
- Uzavírací nátěr pro Baumit Lasur
- Zvyšuje vodoodpudivost povrchu

| Finish | 5 l | 1 700,00 Kč/bal. | 2 057,00 Kč/bal. |
|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,08–0,1 l/m ² | 340,00 Kč/l | 411,40 Kč/l |



Baumit Karbid křemíku

Lesklá zrna, která se nanáší stříkáním do čerstvé vrstvy fasádní tenkovrstvé omítky.

| Karbid křemíku | 25 kg | 6 500,00 Kč/bal. | 7 865,00 Kč/bal. |
|----------------|--|------------------|------------------|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 260,00 Kč/kg | 314,60 Kč/kg |

Kód položky: 700557V-25

Dodací termín dle dohody.



Barevné a strukturované designové fasády

Baumit fasádní omítky

V následující tabulce si můžete vybrat ideální fasádní omítku, která bude odpovídat všem vašim potřebám a představám. Umožňuje vybírat produkty na základě jejich jedinečných předností, což zaručuje, že si vyberete tu nejlepší variantu pro váš konkrétní objekt a situaci.

Tabulka poskytuje jasný přehled klíčových vlastností a charakteristik jednotlivých produktů, což usnadňuje porovnání a výběr ideálního řešení pro váš projekt. Ať už požadujete trvanlivost, odolnost proti povětrnostním vlivům nebo specifický estetický vzhled, sortiment fasádních omítek Baumit vám vyhoví.



| | Baumit CrystalTop | Baumit StarTop | Baumit PuraTop | Baumit CreativTop |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| Fasádní omítky | | | | |
| | ■ Extrémní trvanlivost | ■ Funkční Drypor efekt | ■ Intenzívni odstíny | ■ Nekonečné možnosti |
| Strana 25 | Strana 26 | Strana 27 | Strana 30 | |
| Vlastnosti | Prémiová omítka nejvyšší kvality pro náročné požadavky a prostředí, krystalicky pevný a odolný povrch, s netermoplastickým pojivem, samočisticí efekt, pro čisté a zářivé fasády, ideální volba pro systém Baumit open | Prémiová silikonová omítka, hydrofobně-hydrofilní povrch, vysoká paropropustnost, se zvýšenou odolností proti znečištění a biologickému napadení, vybrané odstíny vybaveny technologií Cool pigmentů, vhodná i pro systém Baumit open | Prémiová čistě akrylátová omítka, vysoká schopnost vázat barevné pigmenty, pro nejsytlejší barevné odstíny s koncovým číslem 1, vysoko odolná povětrnostním vlivům, extrémně vodoodpudivá | Omítka s inovovaným silikonovým pojivem pro kreativní ztvárnění povrchů fasád, s multifunkčním Drypor efektem snižujícím možnost biologického napadení, vysoko paropropustná |
| Výhody | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přírodní a prodyšný ■ Odolný proti prachu a šednutí ■ Minerální s Crystal efektem | <ul style="list-style-type: none"> ■ Rychleschnoucí povrch ■ Zvýšená ochrana proti řasám a plísni ■ Technologie cool pigmentů | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nejvíce barevná škála ■ Vysoká stálobarevnost a plísni ■ Dekorativní design ■ Hladké i hrubé fasády | <ul style="list-style-type: none"> ■ Individuální povrchy ■ Dekorativní design ■ Hladké i hrubé fasády |
| Probarvitelnost | Odstín Baumit Life s koncovým číslem 3–9 (kromě odstínů označených ▶) a odstín Shades of White, prémiová bílá 0019 | Odstín Baumit Life s koncovým číslem 2–9 a odstín Shades of White, prémiová bílá 0019 | Všechny odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2–9 a odstín Shades of White (kromě struktury Silk) | Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů označených ▶) a odstín Shades of White (kromě W1200) |
| Struktury | Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm | Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm | Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm | Neomezená možnost struktur Zrnitost Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk |
| Odolnost | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Paropropustnost | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Barevná škála | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Použití v oblasti soklu | ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Odolnost vůči znečištění | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Základní nátěr | Baumit CrystalActivator | Baumit PremiumPrimer | Baumit PremiumPrimer | Baumit PremiumPrimer |
| | Strana 24 | Strana 33 | Strana 33 | Strana 33 |

| Baumit openTop | Baumit SilikonTop | Baumit SilikatTop | Baumit GranoporTop | Baumit SiliporTop |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| ■ Součást Baumit open | ■ Univerzální použití | ■ Vysoko paropropustná | ■ Ekonomicky výhodná | ■ Za výhodnou cenu |
| Strana 27 | Strana 28 | Strana 29 | Strana 28 | Strana 29 |
| Vysoko paropropustná omítka na bázi modifikované silikonové pryskyřice, odolná proti povětrnostním vlivům, součást zateplovacího systému Baumit open | Profesionální silikonová omítka, která velmi dobře odolává náročným klimatickým podmínkám, s vysokou paropropustností, odolná půrodněmu znečištění | Minerální silikátová omítka určená zvláště pro fasády historických a památkově chráněných objektů, přirodní, s vysokou paropropustností | Univerzálně použitelná omítka s organickým pojivem, odolná proti povětrnostním vlivům, extrémně vodoodpudivá | Univerzálně použitelná, cenově výhodná silikonová omítka, odolná proti povětrnostním vlivům, extrémně vodoodpudivá |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Vynikající difuze vodních par ■ Optimalizuje vnitřní klíma ■ Odolnost proti zašpinění | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům ■ Vysoce vodoodpudivá ■ Snadno zpracovatelná | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vhodná pro historické objekty ■ Minerální ■ Odolná vůči povětrnostním vlivům | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pruhná ■ Omyvatelná ■ Vodoodpudivá | <ul style="list-style-type: none"> ■ Odolná proti znečištění ■ Vodoodpudivá ■ Universální použití |
| Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů označených ▶) a odstín Shades of White (kromě W1200) | Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů označených ▶) a odstín Shades of White (kromě W1200) | Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů označených ▶) a odstín Shades of White (kromě W1200) | Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů označených ▶) a odstín Shades of White (kromě W1200) | Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů označených ▶) a odstín Shades of White (kromě W1200) |
| Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm | Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm | Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm | Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm | Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm |
| ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Baumit PremiumPrimer | Baumit UniPrimer | Baumit UniPrimer | Baumit UniPrimer | Baumit UniPrimer |
| Strana 33 | Strana 33 | Strana 33 | Strana 33 | Strana 33 |



Baumit fasádní omítky

Dlouhotrvající ochrana, zářivé barvy
a prodyšnost pro bezchybnou fasádu.

Trvanlivost a barevná stálost fasádních omítek, jakož i jejich prodyšnost, jsou výsledkem dlouholetého výzkumu těchto materiálů ve společnosti Baumit. Aby fasáda splňovala všechny požadavky, které jsou na ni kladené, musí všechny její součásti fungovat v harmonii. Skladby a vlastnosti povrchových úprav fasád Baumit jsou dokonale sladěny tak, aby přispívaly k dlouhé životnosti fasády, a to od přípravy podkladu až po dodatečné nátěry a efektové úpravy. Vzorník Baumit Life pro fasádní barvy a omítky nabízí širokou škálu odstínů, ve které nic nechybí.



BAUMIT CRYSTALSET

cena bez DPH

orientační cena s DPH

NOVINKA

Nezbytná součást
Baumit CrystalSet

Baumit CrystalActivator

Speciální penetrační nátěr / aktivátor výhradně pod omítku Baumit CrystalTop pro vyrovnání nasákovosti podkladu a pro zajištění přilnavosti a aktivování minerálního pojiva následně nanášené pastovité omítky Baumit CrystalTop.

- Silný aktivační účinek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Vynikající zpracovatelnost

1/2

CrystalActivator 20 kg

1 840,00 Kč/bal.

92,00 Kč/kg

2 226,40 Kč/bal.

111,40 Kč/kg

CrystalActivator 5 kg

610,00 Kč/bal.

122,00 Kč/kg

738,10 Kč/bal.

147,70 Kč/kg

Dostupné barevné odstíny Baumit CrystalActivator dodávané bez příplatku:



01 P



02 P




03 P




04 P




05 P

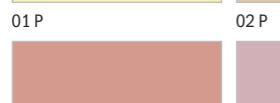

06 P

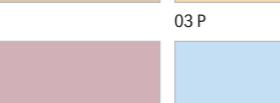

07 P

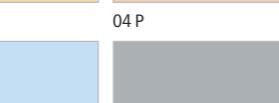

08 P



09 P



10 P

BAUMIT CRYSTALSET

cena bez DPH

orientační cena s DPH

NOVINKA



■ Extrémně trvanlivý



Baumit CrystalTop

Pastovitá omítka na minerální bázi. Unikátní technologie minerálního pojiva se samočisticím efektem za větru a deště. Vysoká paropropustnost, odolnost proti řasám a plísni, odstíny 3–9 (kromě odstínů označených znakem ▶), včetně odstínů Shades of White W1201–W1211.

- Přírodní a prodyšný
- Odolný proti prachu a šednutí
- Minerální s Crystal efektem

2/2

| CrystalTop | 25 kg | 2 875,00 Kč/bal. | 3 478,80 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 115,00 Kč/kg | 139,20 Kč/kg |
| Kód položky: | 101128V-25 | | |

Zrnitost: 1,5 mm 2 mm 3 mm

Struktura: škrábaná (K)

Spotřeba: cca 2,5 kg/m² cca 2,9 kg/m² cca 3,9 kg/m²

Vydatnost: cca 10 m²/kbelík cca 8,6 m²/kbelík cca 6,4 m²/kbelík

Struktura: rýhovaná (R)

Spotřeba: cca 2,6 kg/m²

Vydatnost: cca 9,6 m²/kbelík

CrystalTop Fine 25 kg

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

115,00 Kč/kg 139,20 Kč/kg



Zrnitost: 1 mm

Struktura: škrábaná (K)

Spotřeba: cca 2,0 kg/m²

Vydatnost: cca 12,5 m²/kbelík

CRYSTALSET KALKULÁTOR

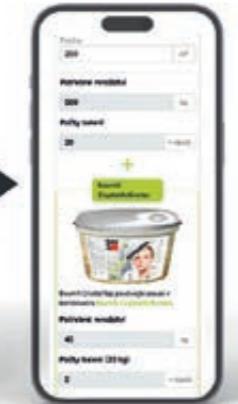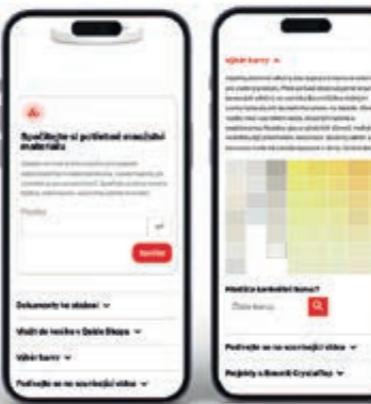

Kalkulátor množství

Tento nástroj vám pomůže objednat správné množství balení produktů CrystalTop a CrystalActivator. Stačí zadat plochu fasády a kalkulačka odvede svou práci!



S tímto QR-kódem
přímo na kalkulátor
množství.



PRÉMIOVÉ OMÍTKY



Baumit StarTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka s multifunkčním Drypor efektem bránícím biologickému znečištění a unikátní recepturou zvyšující efektivitu při zpracování. Vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 a odstínů Shades of White.

Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

■ Funkční Drypor efekt

- Rychleschnoucí povrch
- Zvýšená ochrana proti řasám a plísni
- Nejlepší vlastnosti pro zpracování

| | | |
|---|---|---|
| E | M | R |
| T | W | P |
| N | D | Z |



| StarTop | 25 kg | 2 725,00 Kč/bal. | 3 297,30 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 109,00 Kč/kg | 131,90 Kč/kg |
| Kód položky: | 101125V-25 | | |

| Zrnitost: | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Struktura: | škrábaná (K) | | |
| Spotřeba: | cca 2,5 kg/m ² | cca 2,9 kg/m ² | cca 3,9 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 10 m ² /kbelík | cca 8,6 m ² /kbelík | cca 6,4 m ² /kbelík |
| Struktura: | rýhovaná (R) | | |
| Spotřeba: | cca 2,6 kg/m ² | cca 3,6 kg/m ² | |
| Vydatnost: | cca 9,6 m ² /kbelík | cca 6,9 m ² /kbelík | |

| StarTop Fine | 25 kg | 2 725,00 Kč/bal. | 3 297,30 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 109,00 Kč/kg | 131,90 Kč/kg |
| Kód položky: | 101126V-25 | | |

| Zrnitost: | 1 mm |
|------------|---------------------------------|
| Struktura: | škrábaná (K) |
| Spotřeba: | cca 2,0 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 12,5 m ² /kbelík |



ZIMNÍ PŘÍSADA



Baumit SpeedTop Star

Přísada do omítky Baumit StarTop zkracující dobu potřebnou pro její zasychání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování

| SpeedTop Star | 400 ml | 367,00 Kč/bal. | 444,10 Kč/bal. |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba: | 400 ml/25 kg omítky (kbelík) | | |
| Balení: | 400 ml | | |
| Kód položky: | 101710Z-02-STAR | | |



| cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------|-----------------------|
|--------------|-----------------------|

PRÉMIOVÉ OMÍTKY



Baumit PuraTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro intenzivní a zářivé barevné odstíny. Vysoce stálobarevná, s technologií cool pigmentů, použitelná v exteriéru. Probarvitelná do všech odstínů vzorníku Baumit Life kromě odstínů Shades of White.

Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

■ Intenzivní odstíny

| | | |
|---|---|---|
| E | M | R |
| T | W | P |
| N | D | Z |



- Nejšířší barevná škála
- Intenzivní a zářivé odstíny barev
- Technologie cool pigmentů

| PuraTop | 25 kg | 2 325,00 Kč/bal. | 2 813,30 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 93,00 Kč/kg | 112,60 Kč/kg |
| Kód položky: | 101195V-25 | | |

| Zrnitost: | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Struktura: | škrábaná (K) | | |
| Spotřeba: | cca 2,5 kg/m ² | cca 2,9 kg/m ² | cca 3,9 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 10 m ² /kbelík | cca 8,6 m ² /kbelík | cca 6,4 m ² /kbelík |

| Struktura: | rýhovaná (R) |
|--|--------------------------------|
| Spotřeba: | cca 2,6 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 9,6 m ² /kbelík |
| Struktury K3, R2, R3 – dodací termín dle dohody. | |

| PuraTop Fine | 25 kg | 2 325,00 Kč/bal. | 2 813,30 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 93,00 Kč/kg | 112,60 Kč/kg |
| Kód položky: | 101196V-25 | | |

| Zrnitost: | 1 mm |
|------------|---------------------------------|
| Struktura: | škrábaná (K) |
| Spotřeba: | cca 2,0 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 12,5 m ² /kbelík |



| Zrnitost: | 1 mm |
|------------|---------------------------------|
| Struktura: | škrábaná (K) |
| Spotřeba: | cca 2,0 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 12,5 m ² /kbelík |

Baumit openTop

Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶ a odstín Shades of White).

Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

- Vynikající difuze vodních par
- Optimalizuje vnitřní klima
- Zvýšená odolnost proti zašpinění

| openTop | 25 kg | 2 400,00 Kč/bal. | 2 904,00 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 96,00 Kč/kg | 116,20 Kč/kg |
| Kód položky: | 101285V-05L-Finish | | |

| Zrnitost: | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Struktura: | škrábaná (K) | | |
| Spotřeba: | cca 2,5 kg/m ² | cca 2,9 kg/m ² | cca 3,9 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 10 m ² /kbelík | cca 8,6 m ² /kbelík | cca 6,4 m ² /kbelík |

| Struktura: | rýhovaná (R) |
|--------------------------|--------------------------------|
| Spotřeba: | cca 2,6 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 9,6 m ² /kbelík |
| cca 6,9 m ² / | |

PROFESSIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit SilikonTop

Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶) a odstínů Shades of White (kromě odstínu W1200).

Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

■ Univerzální použití

- Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vysoce vodoodpudivá
- Snadno zpracovatelná

| | | |
|---|---|---|
| E | M | R |
| T | W | P |
| N | D | Z |



Baumit GranoporTop

Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (kromě odstínů Shades of White).
Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

■ Ekonomicky výhodná

- Pružná
- Omyvatelná
- Vodoodpudivá

| | | |
|---|---|---|
| E | M | R |
| T | W | P |
| N | Z | |



ZIMNÍ PŘÍSADA

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit SpeedTop

Příslada do omítek Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zráni za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování



| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| SpeedTop | 250 ml | 220,00 Kč/bal. | 266,20 Kč/bal. |
| Spotřeba: | 250 ml/25 kg omítky (kbelík) | | |
| Balení: | 250 ml | | |
| Kód položky: | 101710Z-02-SPEED | | |
| K dostání standardně v zimním období. | | | |
| Dodací termín dle dohody. | | | |



PROFESSIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit SilikatTop

Minerální jednosložková omítka pastovité konzistence, vysoce paropropustná, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶) a odstín Shades of White. Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

■ Paropropustná

| | | |
|---|---|---|
| E | M | R |
| T | P | N |
| D | Z | |



| | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| SilikatTop | 25 kg | 2 040,00 Kč/bal. | 2 468,40 Kč/bal. |
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 81,60 Kč/kg | 98,80 Kč/kg |
| Kód položky: | 101140V-25 | | |
| Zrnitost: | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
| Struktura: | škrábaná (K) | | |
| Spotřeba: | cca 2,5 kg/m ² | cca 2,9 kg/m ² | cca 3,9 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 10 m ² /kbelík | cca 8,6 m ² /kbelík | cca 6,4 m ² /kbelík |
| Struktura: | rýhovaná (R) | | |
| Spotřeba: | cca 2,6 kg/m ² | cca 3,6 kg/m ² | cca 3,6 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 9,6 m ² /kbelík | cca 6,9 m ² /kbelík | cca 6,9 m ² /kbelík |



Baumit SiliporTop

Paropropustná jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶) a odstín Shades of White. Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

■ Za výhodnou cenu

| | | |
|---|---|---|
| T | P | N |
|---|---|---|



- Odolná proti znečištění
- Vodoodpudivá
- Univerzální použití

| | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| SiliporTop | 25 kg | 1 937,50 Kč/bal. | 2 344,40 Kč/bal. |
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | 77,50 Kč/kg | 93,80 Kč/kg |
| Kód položky: | 101135V-25 | | |
| Zrnitost: | 1,5 mm | 2 mm | 3 mm |
| Struktura: | škrábaná (K) | | |
| Spotřeba: | cca 2,5 kg/m ² | cca 2,9 kg/m ² | cca 3,9 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 10 m ² /kbelík | cca 8,6 m ² /kbelík | cca 6,4 m ² /kbelík |
| Struktura: | rýhovaná (R) | | |
| Spotřeba: | cca 2,6 kg/m ² | cca 3,6 kg/m ² | cca 3,6 kg/m ² |
| Vydatnost: | cca 9,6 m ² /kbelík | cca 6,9 m ² /kbelík | cca 6,9 m ² /kbelík |



Baumit FillTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření hladkého povrchu omítka Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2–9 (mimo odstín označené ▶) a odstín Shades of White. Podrobnosti o příplatech za barevný odstín viz strana 162.

■ Vzhled štukové omítky

| | | |
|---|---|---|
| O | E | M |
| R | T | P |
| N | D | Z |



- Jemné povrchy zateplovacích systémů
- Vysoká vydatnost
- Probarvitelná v odstínech Baumit Life

| | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| FillTop | 25 kg | 2 350,00 Kč/bal. | 2 843,50 Kč/bal. |
| Zrnitost: | 0,5 mm | | |
| Spotřeba: | cca 1,4 kg/m ² | | |
| Vydatnost: | cca 17,8 m ² /kbelík | | |
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | | |
| Kód položky: | 101187V-25 | | |

Příprava podkladu

Baumit základní nátěry

Perfektní základ pro finální úpravu fasád i interiérů. Vyberte si ze širokého spektra základních i speciálních penetrací a základních nátěrů.

Ať už připravujete fasádu pod finální omítka, barvu, obklady nebo jiné povrchové úpravy, výběr správného základního nátěru či penetrace je zásadní. Tato kapitola nabízí přehled produktů od univerzálních po speciální aplikace, které zaručí perfektní výsledek. Najdete zde spolehlivá a systémová řešení pro všechny povrchové úpravy a různé druhy podkladů.



ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

NOVINKA



Baumit CrystalActivator

Speciální penetrační nátěr / aktivátor výhradně pod omítku Baumit CrystalTop pro vyrovnání nasákovosti podkladu a pro zajištění přilnavosti a aktivování minerálního pojiva následně nanášené pastovité omítky Baumit CrystalTop.

- Silný aktivační účinek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Vynikající zpracovatelnost

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

1/2

CrystalActivator 20 kg

1 840,00 Kč/bal. 2 226,40 Kč/bal.

92,00 Kč/kg 111,40 Kč/kg

Vydatnost: cca 100 m²/kbelík
Balení: kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg
Kód položky: 101330V-20


CrystalActivator 5 kg

610,00 Kč/bal. 738,10 Kč/bal.

122,00 Kč/kg 147,70 Kč/kg

Vydatnost: cca 25 m²/kbelík
Balení: kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg
Kód položky: 101330V-05

Dostupné barevné odstíny Baumit CrystalActivator a Baumit UniPrimer dodávané bez příplatku:

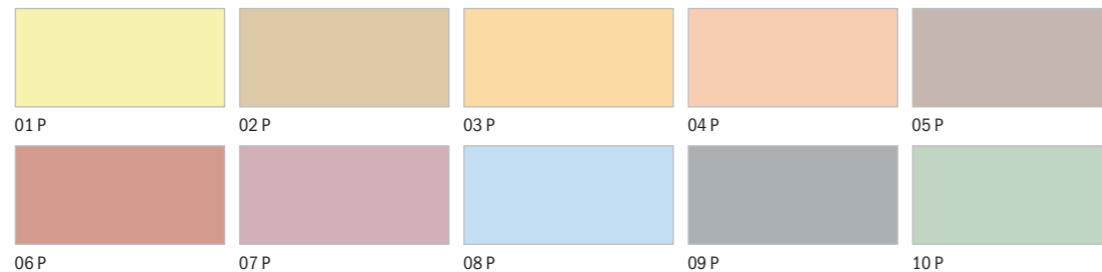

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY


Vysoká kryost


Baumit PremiumPrimer

Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákovosti podkladu a zajištění přilnavosti omítka Baumit openTop, Baumit StarTop a Baumit PuraTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit. Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life.

- Bez vlivu na paropropustnost omítky
- Široký výběr odstínů
- Sjednocuje nasákovost podkladu

| PremiumPrimer | 20 kg | 1 840,00 Kč/bal. | 2 226,40 Kč/bal. |
|---|-------|------------------|------------------|
| Spotřeba: cca 0,25 kg/m ² Vydatnost: cca 80 m ² /kbelík Balení: kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg Kód položky: 101310V-20 | | 92,00 Kč/kg | 111,40 Kč/kg |

| PremiumPrimer | 5 kg | 610,00 Kč/bal. | 738,10 Kč/bal. |
|--|------|----------------|----------------|
| Spotřeba: cca 0,25 kg/m ² Vydatnost: cca 20 m ² /kbelík Balení: kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg Kód položky: 101310V-20 | | 122,00 Kč/kg | 147,70 Kč/kg |


Prověřená kvalita


Baumit UniPrimer

Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákovosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit. Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life.

- Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Snadná zpracovatelnost

| UniPrimer | 25 kg | 2 275,00 Kč/bal. | 2 752,80 Kč/bal. |
|--|-------|------------------|------------------|
| Spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m ² na lepicí stěrky Vydatnost: cca 0,4 kg/m ² na minerální podklady Balení: cca 100–125 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 60 m ² /kbelík na minerální podklady kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg Kód položky: 101320V-25 | | 91,00 Kč/kg | 110,20 Kč/kg |

| UniPrimer | 5 kg | 605,00 Kč/bal. | 732,10 Kč/bal. |
|---|------|----------------|----------------|
| Spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m ² na lepicí stěrky Vydatnost: cca 0,4 kg/m ² na minerální podklady Balení: cca 20–25 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 12 m ² /kbelík na minerální podklady kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg Kód položky: 101320V-05 | | 121,00 Kč/kg | 146,50 Kč/kg |

Baumit UniPrimer je také dostupný v barevných odstínech 01 P–10 P dodávaných bez příplatku, viz strana 32.


Využitý vlákny


Baumit FillPrimer

Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlásečnicových trhlin v podkladu do velikosti 0,5 mm, vhodný do exteriéru i interiéru. Dodání pouze v bílé barvě.

- Pro překrytí vlásečnicových trhlin
- Pod všechny typy fasádních barev
- Pro staré i nové podklady

| FillPrimer | 25 kg | 2 550,00 Kč/bal. | 3 085,50 Kč/bal. |
|---|-------|------------------|------------------|
| Spotřeba: cca 0,3–0,5 kg/m ² na jemném a hladkém povrchu Vydatnost: cca 50–80 m ² /kbelík Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg Kód položky: 101360V-25 | | 102,00 Kč/kg | 123,50 Kč/kg |



**Baumit MultiPrimer**

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasávkovosti podkladu ▪ V signálním probarvení ▪ Omezení křídování

| MuliPrimer | 10 l | 2 690,00 Kč/bal. | 3 254,90 Kč/bal. |
|------------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,1 l/m ² -0,25 l/m ² | 269,00 Kč/l | 325,50 Kč/l |

■ Zpevnění povrchu

**Baumit SanovaPrimer**

Základní silikátový nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanášením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek. Vhodný pro ředění Baumit SanovaColor.

- Sjednocení vlastností podkladu ▪ Zpevnění povrchu podkladu ▪ Pro exteriér a interiér

| SanovaPrimer | 10 l | 1 940,00 Kč/bal. | 2 347,40 Kč/bal. |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,2 l/m ² /jeden nátěr | 194,00 Kč/l | 234,80 Kč/l |

■ Omezení pískování

**Baumit SperrGrund**

Bílý penetrační nátěr zamezující prostupu barevných skvrn z podkladu, před nanášením fasádních omítek a barev, vhodné i na sádrokarton a vnitřní omítky. Ředění max. 5 % vody.

- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu ▪ Vhodný do exteriéru i interiéru ▪ Ekvivalent základních nátěrů

| SperrGrund | 14 l | 3 150,00 Kč/bal. | 3 811,50 Kč/bal. |
|------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,4-0,45 l/m ² při 2 nátěrech | 225,00 Kč/l | 272,30 Kč/l |

■ Uzávěrení podkladu

**Baumit FungoFluid**

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísňemi. Bez obsahu rozpouštědel.

- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana ▪ Vyvážené spektrum účinných látek ▪ K okamžitému použití

| FungoFluid | 5 l | 1 185,00 Kč/bal. | 1 433,90 Kč/bal. |
|------------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 50-100 ml/m ² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru | 237,00 Kč/l | 286,80 Kč/l |

■ Proti řasám a plísňím



Vydatnost:
Balení:
Kód položky:

kanistr 5 l, 128 kanistrů/pal. = 640 l

209613Z-05L

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Křišťálově čistá a zářivá fasáda

**Baumit CrystalTop**

Minerální fasádní omítka Baumit CrystalTop nabízí řadu výhod. Díky minerálnímu pojivu pocházejícímu z přírodních zdrojů je vysoce prodyšná. To znamená, že vodní pára může mikroskopickými póry snadno procházet. Další významnou výhodou je pevnost minerálního pojiva při středních až vysokých teplotách, které se na površích ETICS vyskytují stále častěji. I za těchto extrémních podmínek jsou minerální omítky díky svým netermoplastickým vlastnostem mimořádně odolné proti trvalému znečištění.

- Minerální s Crystal efektem
- Přírodní a paropropustná
- Extrémně trvanlivá
- Odolná proti prachu a šednutí



V zimě hřeje, v létě chladí

ETICS – vnější tepelněizolační systémy

Nejúčinnějším opatřením pro vysokou kvalitu bydlení a nízkou spotřebu energie je optimalizace izolace fasády. Čím lepší je izolace, tím vyšší je komfort a tím nižší je spotřeba energie a související náklady.

BAUMIT WIKI


Izolační systémy, známé také jako vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS), označují systémy sestávající z vyzkoušených systémových komponentů pro zateplení vnější obálky budov. Představují to nejlepší zajištění do budoucnosti pro každý dům. Vlastnosti těch nejlepších systémů ETICS je vysoká prodyšnost. Okamžitě získáte lepší kvalitu bydlení a již od první hodiny snížíte spotřebu energie a náklady na energii na mnoho desetiletí.

Kvalitní izolační systém přináší energetickou účinnost po celý rok, v zimě snižuje náklady na vytápění a v létě zajišťuje chladné stěny. Tepelná izolace je proto základem pro příjemné a zdravé životní prostředí. Interiér se stává příjemným prostorem.

Ať už jde o zdravé vnitřní klima, nízké náklady na vytápění a chlazení nebo dlouhou životnost, společnost Baumit nabízí vhodný izolační systém pro širokou škálu požadavků. V této kapitole najeznete ideální typ zateplení pro novostavby i rekonstrukce.

GO2morrow

Izolační systémy Baumit jsou od základu udržitelné. Například systém Baumit open vyniká svou efektivitou a úsporou zdrojů, a to i při výrobě. Jeho vynikající izolační vlastnosti zajišťují výrazné úspory energie po mnoho desetiletí. Systém lze navíc modernizovat nebo demontovat a recyklovat, tažé zateplení Baumit open je řešením, které má budoucnost.

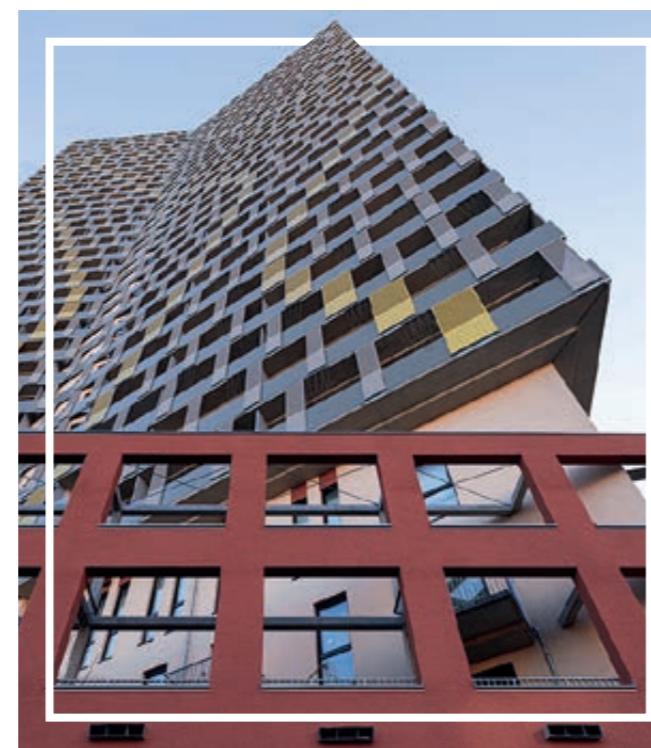

Správné řešení pro každý případ.



Zdravé vnitřní mikroklima

- ✓ Zateplení, které dýchá
- ✓ Vynikající tepelněizolační vlastnosti
- ✓ Zabraňuje kondenzaci vodní páry v konstrukci



Maximální odolnost a trvanlivost

- ✓ Výlučně lepený systém
- ✓ Zateplení bez tepelných mostů
- ✓ Možné kombinovat s minerálními deskami a nebo Baumit Resolution



Pro novostavby i dodatečné zateplení

- ✓ Vynikající poměr cena/ výkon
- ✓ Dlouhodobě osvědčené řešení
- ✓ Kvalitativní třída A

Baumit open

Baumit Star

Baumit Pro

SYSTÉM BAUMIT OPEN

99 % vzduchu pro zdravé vnitřní klima

Ať už stavíte nový dům nebo rekonstruujete starý, systém Baumit open je vždy tím nejlepším řešením. Všechny komponenty jsou vysoce paropropustné, a umožňují tak stěnám dýchat.

To vytváří optimální podmínky pro bydlení v létě i v zimě. Baumit open systém používá desky EPS s velkým počtem otvorů o průměru přibližně 2 až 3 mm. Ty zajišťují vysokou paropropustnost a umožňují uvolňování a prostup vodní páry směrem ven.

99 % vzduchu

Izolační deska open systém se skládá z 99 % ze vzduchu a pouze z malého podílu EPS. Protože statický vzduch je z hlediska tepelné izolace mimořádně účinné médium, zaručuje systém Baumit open mimořádně účinnou tepelnou izolaci s minimální spotřebou jiných zdrojů.

Jak to funguje

Pro udržení příjemného vnitřního prostředí je důležitá jak vnitřní teplota, tak vlhkost. V ideálním případě by se měla vlhkost vzduchu v interiéru pohybovat mezi 40 až 60 %. Každý den je třeba z domácnosti odvést ven přibližně 10 litrů vodní páry. Systém Baumit open, který je vysoce prodyšný jako cihla, pomáhá vytvářet příjemné vnitřní klima tím, že umožňuje efektivní odvod vlhkosti.

Fasády, které vydrží


Baumit open systém kombinuje nejlepší paropropustnost, vysokou kvalitní izolaci a inovativní minerální omítku Baumit CrystalTop, která zajišťuje, že fasáda dýchá a vydrží desítky let.



VÝHODY


- Prodyšný a vysoce paropropustný
- Snižuje riziko kondenzace vodní páry
- Zajišťuje příjemné vnitřní klima
- Zkracuje dobu výstavby díky rychlejšímu vysychání konstrukce stěn

LEPICÍ KOTVY STARTRACK – ŘEŠENÍ BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ

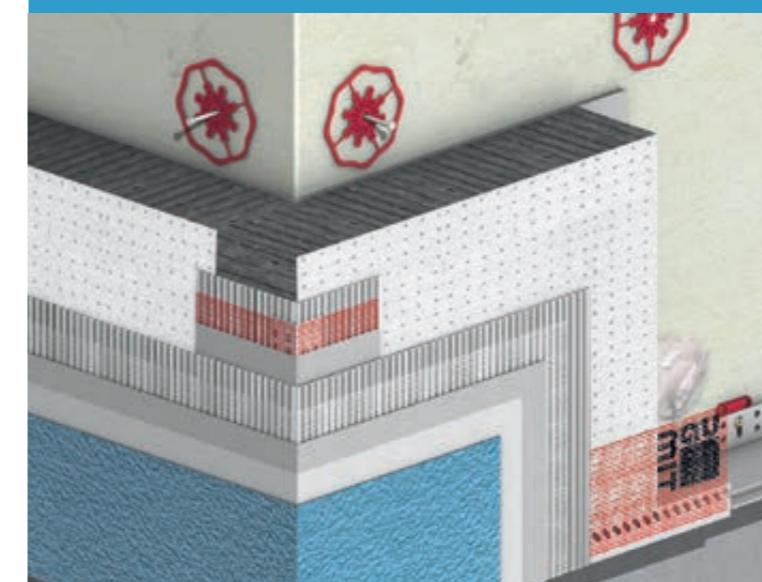

Kotvy Baumit StarTrack můžete kombinovat s prémiovými systémy Baumit open a Baumit Star EPS

- Jedna kotva pro všechny tloušťky
- Jednoduchá a rychlá realizace
- Fasáda bez tepelných mostů

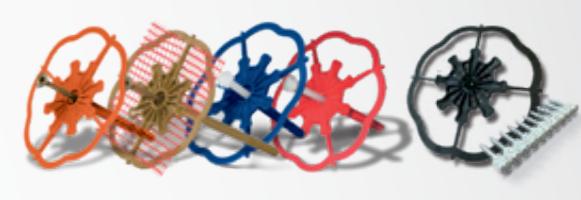

V zimě hřeje, v létě chladí

Baumit zateplovací systémy

V následující tabulce si můžete vyhledat ideální zateplovací systém Baumit pro každou potřebu na základě svých specifických požadavků. Snadno si vyberete ten správný systém porovnáním klíčových vlastností a výhod.

Tento přehled poskytuje informace o základních charakteristikách jednotlivých izolačních systémů, což usnadňuje výběr nejlepší varianty pro váš projekt. Sortiment zateplovacích systémů Baumit nabízí ideální řešení pro dosažení vašich cílů.



| | open | O Star EPS | E Star Mineral | M Star Resolution | R |
|------------------------------|--|---|---|---|----------|
| | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zcela bez tepelných mostů ■ Prodyšný zateplovací systém ■ I na vlhké zdivo | <ul style="list-style-type: none"> ■ Mimořádná spolehlivost ■ Zcela bez tepelných mostů ■ Skvělé izolační vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> ■ Přírodní minerální izolace ■ Vysoko paropropustný ■ Nahořlavý | <ul style="list-style-type: none"> ■ Špičkový tepelný izolant ■ Minimální tloušťka ■ Úspora podlahové plochy | |
| Fasádní omítka | CrystalTop | StarTop | CrystalTop | StarTop | |
| Základní nátěr | CrystalActivator | PremiumPrimer | CrystalActivator | PremiumPrimer | |
| Stěrková hmota | openContact | StarContact | StarContact | StarContact | |
| Sklotextilní síťovina | openTex | StarTex | StarTex | StarTex | |
| Izolant | openPerfect | StarTherm | Minerální desky | Resolution | |
| Lepicí hmota | openContact | StarContact | StarContact | StarContact | |
| Kotvení | StarTrack | StarTrack | Baumit Speed | Baumit S | |

Zateplovací systémy vnějších stěn musí být prováděny v souladu s doporučenimi společnosti Baumit, příslušnými legislativními požadavky a aktuálními osvědčenými postupy. Další informace naleznete v produktových listech Baumit.

| | Star Twinner | T Power | W Pro Mineral | N Pro EPS | P |
|------------------------------|---|---|--|--|------------------------------|
| | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fasáda bez požárních pásku ■ Spojení kvalitních izolantů ■ Špičková izolační vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> ■ Extrémní odolnost proti rázu ■ Vysoká pružnost ■ Velmi nízká nasákovost | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vysoko paropropustný ■ Protipožární řešení ■ Skvělý poměr výkon/cena | <ul style="list-style-type: none"> ■ Osvědčené řešení ■ Vysoká kvalita ■ Kvalitativní třída A | |
| Fasádní omítka | SilikatTop | SilikonTop | SilikonTop | SilikonTop | Fasádní omítka |
| Základní nátěr | UniPrimer | UniPrimer | UniPrimer | UniPrimer | Základní nátěr |
| Stěrková hmota | StarContact | PowerFlex | ProContact | ProContact | Stěrková hmota |
| Sklotextilní síťovina | StarTex | StarTex | StarTex | StarTex | Sklotextilní síťovina |
| Izolant | Twinner | StarTherm | Minerální desky | EPS-F | Izolant |
| Lepicí hmota | StarContact | StarContact | ProContact | ProContact | Lepicí hmota |
| Kotvení | Baumit S | StarTrack | Baumit Speed | Baumit S | Kotvení |

Zateplovací systémy vnějších stěn musí být prováděny v souladu s doporučenimi společnosti Baumit, příslušnými legislativními požadavky a aktuálními osvědčenými postupy. Další informace naleznete v produktových listech Baumit.

Baumit zateplovací systémy

Baumit TIP

Baumit Wood – řešení pro fasády dřevostaveb

V posledních letech se podíl dřevostaveb v tuzemské bytové výstavbě neustále zvyšuje. V návaznosti na tento trend vám nabízíme osvědčené řešení pro bezpečné a spolehlivé zateplení. Systém Baumit Wood je postaven na 100% přírodních dřevovláknitých deskách, které zajišťují akumulaci tepla, difúzní otevřenosť, tvarovou stálost a schopnost pracovat s vlhkostí. Stěrková vrstva Baumit MultiWhite vytváří výztužnou vrstvu, vysoce odolnou vůči klimatickým luvům. Doporučenou finální povrchovou úpravou v tomto systému je pastovitá omítka Baumit StarTop nebo fasádní nátěr Baumit StarColor aplikovaný přímo na stěrkovou vrstvu.

| | Wood | D Ceramic | C Zateplení na zateplení | Z Sokl | S |
|-----------------------|---|---|---|--|---|
| | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Využitá stěrková hmota ■ Vysoká paropropustnost ■ 100% přírodní | <ul style="list-style-type: none"> ■ Individuální vzhled ■ Tradiční i moderní ■ Odolná a trvanlivá | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vysoká úspora energie ■ Zvyšuje izolační vlastnosti ■ Spolehlivé a trvanlivé řešení | <ul style="list-style-type: none"> ■ Oblast soklu ■ Dekorativní vzhled ■ Nenasáková skladba | |
| Fasádní omítka | StarTop | Obklad / Ceramic F | StarTop | MosaikTop | |
| Základní nátěr | PremiumPrimer | FlexTop | PremiumPrimer | UniPrimer | |
| Stěrková hmota | MultiWhite | StarContact | StarContact | StarContact | |
| Sklotextilní síťovina | StarTex | CeramicTex | StarTex | StarTex | |
| Izolant | Dřevovláknité desky | StarTherm | StarTherm | Extrudovaný polystyren XPS | |
| Lepicí hmota | SupraFix | StarContact | StarContact | BituFix 2K | |
| Kotvení | Baumit Wood | Baumit S | Hmoždinky * | Hmoždinky * | |

Zateplovací systémy vnějších stěn musí být prováděny v souladu s doporučenimi společnosti Baumit, příslušnými legislativními požadavky a aktuálními osvědčenými postupy. Další informace naleznete v produktových listech Baumit.



Systém Baumit Ceramic

Designový obklad na zateplení:
trend, který zahřeje i inspiruje



Systém Baumit Ceramic dodá fasádě vysokou dekorativní vzhled a zajistí vysokou odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Lícové cihly, keramika, obklady z přírodního kamene – neexistují téměř žádné limity pro tvorivost.

- Certifikovaný zateplovací systém
- Vysoká odolnost a trvanlivost
- Individuální vzhled fasády
- Estetika a nadčasový design
- Technické poradenství v projektu i na stavbě



Nápady s budoucností.

Rychle a snadno

Baumit lepicí a stěrkové hmoty

Bezkonkurenční přídržnost a všeobecnost pro fasády s dlouhou životností.

Lepicí a stěrkové hmoty Baumit jsou nezbytné pro dosažení silné a spolehlivé přídržnosti u systémů ETICS (vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů). Tyto produkty jsou určeny nejen k bezpečnému lepení izolačních desek, kde díky vysokým hodnotám přídržnosti zajišťují jejich správné přilnutí k různým podkladům, ale také k provádění vyztužených stěrkových vrstev v zateplovacích systémech. Mohou být použity také ke stěrkování betonových konstrukcí a omítkových souvrství. Lepicí a stěrkové hmoty musí splňovat přísné normy, aby se zachovala mechanická pevnost a trvanlivost izolačního systému po mnoho let.



LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY



■ Vysoká
paropropustnost

O | Z



■ Vysoká přídržnost
k podkladu

E | M | R
T | W | C
Z | S



Baumit openContact

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek Baumit openPerfect, Baumit openReflect, Baumit openPlus a Baumit openTherm. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open.

- Velmi vysoká přídržnost k podkladu
- pro bezhmoždinkové systémy
- Vhodný pro sanace konstrukcí

| openContact | 25 kg | 650,00 Kč/bal. | 786,50 Kč/bal. |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 3-4 kg/m ² (lepení) | 26,00 Kč/kg | 31,50 Kč/kg |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg | | |
| Kód položky: | 103110V-25 | | |

Baumit StarContact

Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. Vhodná též jako stěrka na beton.

- V kombinaci s kotvami StarTrack
- Mimořádná bezpečnost a spolehlivost
- Vhodný i pro bezhmoždinkové systémy

| StarContact | 25 kg | 650,00 Kč/bal. | 786,50 Kč/bal. |
|--------------|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 3-4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F | 26,00 Kč/kg | 31,50 Kč/kg |
| | cca 4-5 kg/m ² pro lepení MW | | |
| | cca 4-6 kg/m ² pro stěrkování MW | | |
| Balení: | cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW | | |
| Kód položky: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg | | |
| | 103120V-25 | | |

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY



■ Všeobecné použití

T | P | N
C



■ Již od +1 °C

E | M | Z



■ Skvělý poměr
výkon / cena



Baumit ProContact

Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Kvalitativní třída A
- Vyrovnávací stěrka na omítky
- Zkoušena dle EAD 040083-00-0404

| ProContact | 25 kg | 420,00 Kč/bal. | 508,20 Kč/bal. |
|------------|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 3-4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F | 16,80 Kč/kg | 20,40 Kč/kg |

Balení:

pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg

Kód položky:

103130V-25

Baumit SpeedContact

Minerální lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou zrání určená pro lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Zrychlěná zrání za chladu i v luhu
- Vysoká elasticita a přídržnost
- Snadná zpracovatelnost

| SpeedContact | 25 kg | 667,50 Kč/bal. | 807,70 Kč/bal. |
|--------------|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 4,5-5,5 kg/m ² pro lepení | 26,70 Kč/kg | 32,40 Kč/kg |

Balení:

pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg

Kód položky:

103160V-25

Baumit DuoContact

Lepicí a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek.

- Pro EPS-F a minerální vaty
- Zrnitost 0,6 mm
- Paropropustná

| DuoContact | 25 kg | 315,00 Kč/bal. | 381,20 Kč/bal. |
|------------|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 3-4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F | 12,60 Kč/kg | 15,30 Kč/kg |

Balení:

pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg

Kód položky:

103140V-25



LEPICÍ HMOTY



Baumit BituFix 2K

Dvou složkové živičné bezrozpuštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena.

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Pro suterénní stěny
- Do soklové oblasti

■ Vysoká spolehlivost

| BituFix 2K | 30 l | 4 560,00 Kč/bal. | 5 517,60 Kč/bal. |
|------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 4-8 l/m ² | 152,00 Kč/l | 184,00 Kč/l |

S



Baumit DispoFix



Disperzní lepidlo určené k lepení fasádních izolačních desek zejména na dřevěný podklad (nehodné jako stěrka).

- Lepení izolantů na podklady ze dřeva
- Vhodné na OSB desky
- K okamžitému použití

■ Bezcementové lepidlo

| DispoFix | 25 kg | 1 545,00 Kč/bal. | 1 869,50 Kč/bal. |
|-----------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 2 kg/m ² při hladkém rovném podkladu | 61,80 Kč/kg | 74,80 Kč/kg |



Baumit SupraFix



Lepicí malta na bázi cementu s disperzními přísadami určená k lepení fasádních izolačních desek na nestandardní podklady (OSB desky, bitumen).

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Vhodné na OSB desky
- Na extrudovaný polystyren

■ Vysoká přídržnost

| SupraFix | 25 kg | 1 287,50 Kč/bal. | 1 557,90 Kč/bal. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 2,0-2,5 kg/m ² při celoplošném nanášení | 51,50 Kč/kg | 62,40 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 4,0-4,5 kg/m ² při nanášení po obvodu a vnitřních terčů | | |
| Balení: | cca 10,0-12,5 m ² /pytel při celoplošném nanášení | | |
| Kód položky: | cca 5,6-6,25 m ² /pytel při nanášení po obvodu a vnitřních terčů | | |
| | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| | 103170Z-25 | | |



Baumit NivoFix



Vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních izolačních desek, vhodná i pro vyrovnání větších nerovností podkladu.

- Kvalitativní třída A
- Znítost 1 mm
- Pro lepení minerálních i polystyrenových izolačních desek

■ Vysoká paropropustnost

| NivoFix | 25 kg | 275,00 Kč/bal. | 332,80 Kč/bal. |
|-----------|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 3-4 kg/m ² pro lepení EPS-F | 11,00 Kč/kg | 13,40 Kč/kg |



STĚRKOVÉ HMOTY



■ Bezcementová stěrka



Baumit PowerFlex

Disperzní stěrka s aramidovými vlákny zejména vhodná jako vyztužená stěrka zateplovacích systémů s tmavšími a výraznými odstíny omítek a k renovaci starých tepelněizolačních systémů.

- Vysoká mechanická odolnost
- Protažení bez vzniku trhlin
- Vyztužená vlákny

| PowerFlex | 25 kg | 2 457,50 Kč/bal. | 2 973,60 Kč/bal. |
|-----------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 4-7 kg/m ² při hladkém rovném podkladu | 98,30 Kč/kg | 119,00 Kč/kg |

| Vydatnost: | cca 3,5-6,25 m ² /kbelík |
|--------------|--|
| Balení: | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg |
| Kód položky: | 103210Z-25 |

| cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------|-----------------------|
|--------------|-----------------------|

| cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------|-----------------------|
|--------------|-----------------------|

SPÁROVACÍ HMOTY



■ Průměr spárování



Baumit Ceramic F

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6–20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Pro nasákování i nenasákování obkladů
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

| Ceramic F | 25 kg | 500,00 Kč/bal. | 605,00 Kč/bal. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 5,0–7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry) | 20,00 Kč/kg | 24,20 Kč/kg |

| Název | Kód položky | Název | Kód položky |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| beige white | 412216Z-25-beigewhit | extra white | 412216Z-25-extrawhit |
| cement grey | 412216Z-25-cementgre | grey white | 412216Z-25-greywhite |
| dark grey | 412216Z-25-darkgrey | sand | 412216Z-25-sand |
| silver grey | 412216Z-25-silvergre | | |

| Ceramic F | 25 kg | 617,50 Kč/bal. | 747,20 Kč/bal. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 5,0–7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry) | 24,70 Kč/kg | 29,90 Kč/kg |

| Název | Kód položky |
|-----------|----------------------|
| anthrazit | 412216Z-25-anthrazit |

| Ceramic F | 25 kg | 695,00 Kč/bal. | 841,00 Kč/bal. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 5,0–7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry) | 27,80 Kč/kg | 33,70 Kč/kg |

Balení:

pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg

Název

Kód položky

black

412216Z-25-black

Dodací termín dle dohody.

BAREVNÉ ODSTÍNY SPÁROVACÍ HMOTY BAUMIT CERAMIC F




Efektivní řešení izolace konstrukcí

Fasádní izolační desky

Řešení na míru k realizaci účinných opatření pro úsporu energií

Izolační desky se liší materiálem, tepelně technickými vlastnostmi a způsobem použití. Mezi možnosti patří pěnový polystyren (EPS) a extrudovaný polystyren (XPS) pro jejich vysoké izolační schopnosti a odolnost proti vlhkosti nebo minerální vlna pro její nehořlavost a zvukovou izolaci. Každý objekt má své specifické požadavky, na základě kterých je potřeba vybrat správný typ izolační desky tak, aby bylo dosaženo optimální energetické účinnosti a funkčnosti. Například fasádní izolační deska Baumit openTherm EPS je ideálním řešením pro novostavby i dodatečné zateplování. Je vysoko prodyšná, nabízí výborné izolační vlastnosti a je tvořena až z 99 % vzduchem, což také pomáhá šetřit cenné zdroje.

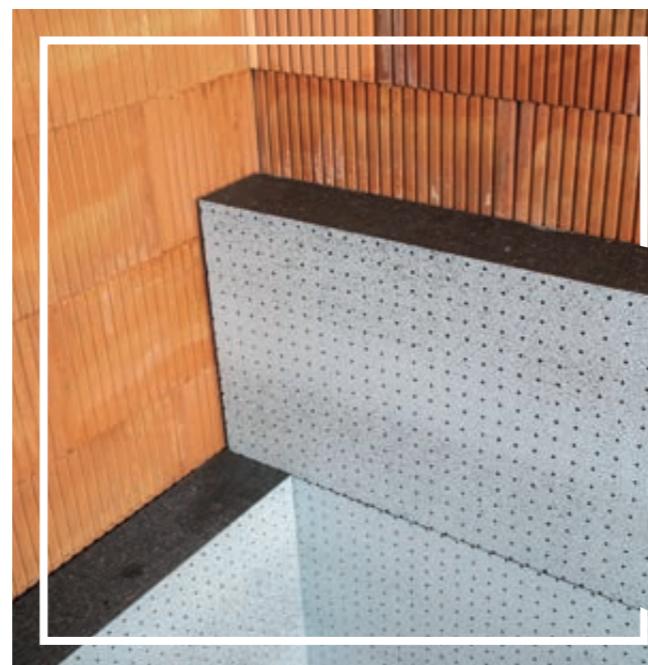

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN



Baumit openPerfect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vnější vrstvou z bílého strukturovaného EPS pro bezpečnou montáž. Vylepšené tepelněizolační a difuzní vlastnosti ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPerfect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 6 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,24 | 104140Z-06 | |
| 8 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,24 | 104140Z-08 | |
| 10 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,25 | 104140Z-10 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,24 | 104140Z-12 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,21 | 104140Z-14 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,24 | 104140Z-16 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104140Z-18 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104140Z-20 | |
| 22 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,22 | 104140Z-22 | |
| 24 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,24 | 104140Z-24 | |
| 26 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,26 | 104140Z-26 | |
| 28 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,14 | 104140Z-28 | |
| 30 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,15 | 104140Z-30 | |

Dodací termín dle dohody.

cena bez DPH orientační cena s DPH

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN



0 Z

Baumit openReflect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vylepšenými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi ($\mu \leq 7$) a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openReflect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 6 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,24 | 104110Z-06 | |
| 8 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,24 | 104110Z-08 | |
| 10 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,25 | 104110Z-10 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,24 | 104110Z-12 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,21 | 104110Z-14 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,24 | 104110Z-16 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104110Z-18 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104110Z-20 | |
| 22 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,22 | 104110Z-22 | |
| 24 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,24 | 104110Z-24 | |
| 26 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,26 | 104110Z-26 | |
| 28 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,14 | 104110Z-28 | |
| 30 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,15 | 104110Z-30 | |

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

cena bez DPH orientační cena s DPH



0 Z

Baumit openPlus

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPlus / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,032 \text{ W/m.K}$

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 6 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,24 | 104130Z-06 | |
| 8 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,24 | 104130Z-08 | |
| 10 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,25 | 104130Z-10 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,24 | 104130Z-12 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,21 | 104130Z-14 | |
| 15 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,225 | 104130Z-15 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,24 | 104130Z-16 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104130Z-18 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104130Z-20 | |

Dodací termín dohody.



0 Z

Baumit openTherm


Bílé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu, speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openTherm / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039 \text{ W/m.K}$

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 6 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,24 | 104120Z-06 | |
| 8 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,24 | 104120Z-08 | |
| 10 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,25 | 104120Z-10 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,24 | 104120Z-12 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,21 | 104120Z-14 | |
| 15 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,225 | 104120Z-15 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,24 | 104120Z-16 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104120Z-18 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104120Z-20 | |

Dodací termín dohody.

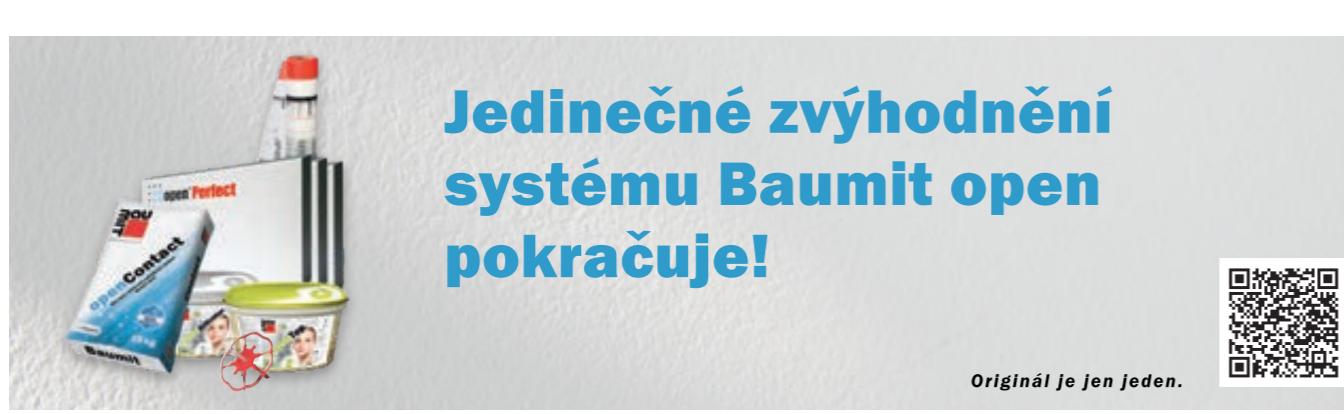

Originál je jen jeden.



FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit StarTherm

Šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

StarTherm / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 2 cm | 25 ks/bal. | 12,5 | 0,25 | 104210Z-02 | |
| 3 cm | 16 ks/bal. | 8,0 | 0,24 | 104210Z-03 | |
| 4 cm | 12 ks/bal. | 6,0 | 0,24 | 104210Z-04 | |
| 5 cm | 10 ks/bal. | 5,0 | 0,25 | 104210Z-05 | |
| 6 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,24 | 104210Z-06 | |
| 7 cm | 7 ks/bal. | 3,5 | 0,245 | 104210Z-07 | |
| 8 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,24 | 104210Z-08 | |
| 9 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,225 | 104210Z-09 | |
| 10 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,25 | 104210Z-10 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,24 | 104210Z-12 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,21 | 104210Z-14 | |
| 15 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,225 | 104210Z-15 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,24 | 104210Z-16 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104210Z-18 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104210Z-20 | |
| 22 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,22 | 104210Z-22 | |
| 24 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,24 | 104210Z-24 | |
| 25 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,25 | 104210Z-25 | |
| 26 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,13 | 104210Z-26 | |
| 28 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,14 | 104210Z-28 | |
| 30 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,15 | 104210Z-30 | |

QR kód pro skenování



GreyWall Sun Protect

Nejnovější typ EPS-F desek vyráběných do forem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Desky jsou opatřeny lícovou bílou vrstvou a tím jsou chráněny před přímým slunečním zářením. Díky své snížené nasákovosti jsou vhodné i do soklové odstíkové zóny nad terénem.

Rozměr: 500 x 1000 mm

GreyWall Sun Protect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,030 \text{ W/m.K}$ pro tloušťky 100 mm a větší, $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$ pro tloušťky do 100 mmE | W | C
Z

QR kód pro skenování

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 6 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,24 | 104214Z-06 | |
| 8 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,24 | 104214Z-08 | |
| 10 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,25 | 104214Z-10 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,24 | 104214Z-12 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,21 | 104214Z-14 | |
| 15 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,225 | 104214Z-15 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,24 | 104214Z-16 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104214Z-18 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104214Z-20 | |
| 22 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,22 | 104214Z-22 | |
| 24 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,24 | 104214Z-24 | |
| 26 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,13 | 104214Z-26 | |
| 28 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,14 | 104214Z-28 | |
| 30 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,15 | 104214Z-30 | |

QR kód pro skenování

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit EPS-F

Bílé objemově stabilizované fasádní desky z polystyrenu s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

EPS-F / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039 \text{ W/m.K}$

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| 2 cm | 25 ks/bal. | 12,5 | 0,25 | 104220Z-02 | |
| 3 cm | 16 ks/bal. | 8,0 | 0,24 | 104220Z-03 | |
| 4 cm | 12 ks/bal. | 6,0 | 0,24 | 104220Z-04 | |
| 5 cm | 10 ks/bal. | 5,0 | 0,25 | 104220Z-05 | |
| 6 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,24 | 104220Z-06 | |
| 7 cm | 7 ks/bal. | 3,5 | 0,245 | 104220Z-07 | |
| 8 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,24 | 104220Z-08 | |
| 9 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,225 | 104220Z-09 | |
| 10 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,25 | 104220Z-10 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,24 | 104220Z-12 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,21 | 104220Z-14 | |
| 15 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,225 | 104220Z-15 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,24 | 104220Z-16 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104220Z-18 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104220Z-20 | |
| 22 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,22 | 104220Z-22 | |
| 24 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,24 | 104220Z-24 | |
| 25 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,25 | 104220Z-25 | |
| 26 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,13 | 104220Z-26 | |
| 28 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,14 | 104220Z-28 | |
| 30 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,15 | 104220Z-30 | |

QR kód pro skenování



FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY FENOLICKÉ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

R

Fasádní desky Resolution

Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny.

Rozměr: 500 x 1000 mm

Resolution / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,022 \text{ W/m.K}$

| Tloušťka | Balení | $\text{m}^2/\text{bal.}$ | $\text{m}^3/\text{bal.}$ | Kód položky | na vyžádání |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 2,5 cm | 16 ks/bal. | 8,0 | 0,20 | 104920Z-025 | |
| 3 cm | 13 ks/bal. | 6,5 | 0,195 | 104920Z-030x | |
| 4 cm | 10 ks/bal. | 5,0 | 0,20 | 104920Z-040x | |
| 5 cm | 8 ks/bal. | 4,0 | 0,20 | 104920Z-050 | |
| 6 cm | 6 ks/bal. | 3,0 | 0,18 | 104920Z-060 | |
| 7 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,175 | 104920Z-070 | |
| 8 cm | 5 ks/bal. | 2,5 | 0,20 | 104920Z-080 | |
| 9 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,18 | 104920Z-090 | |
| 10 cm | 4 ks/bal. | 2,0 | 0,20 | 104920Z-100 | |
| 12 cm | 3 ks/bal. | 1,5 | 0,18 | 104920Z-120 | |
| 14 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,14 | 104920Z-140 | |
| 16 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,16 | 104920Z-160 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,18 | 104920Z-180 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,0 | 0,20 | 104920Z-200 | |
| 22 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,11 | 104920Z-220 | |
| 24 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,12 | 104920Z-240 | |
| 26 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,13 | 104920Z-260 | |
| 28 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,14 | 104920Z-280 | |
| 30 cm | 1 ks/bal. | 0,5 | 0,15 | 104920Z-300 | |

Dodací termín dle dohody.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Minerální fasádní desky

Šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Minerální fasádní desky / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,035$ až $0,041$ W/m.K

Tloušťka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140,
150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

M
W
N
C
Z



T



Fasádní desky TWINNER

Sendvičové fasádní desky tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou z minerální vlny tloušťky 30 mm. Součást systému Baumit Star Twinner. Dodávány jako běžné, zakládací a rohové desky.

Fasádní desky TWINNER / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,034$ W/m.K (od 220 mm včetně $\lambda \leq 0,033$ W/m.K)

Rozměr: 500 x 1000 mm
Tloušťka: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín dle dohody.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY XPS

cena bez DPH

orientační cena s DPH



S



Extrudovaný polystyren XPS

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterenních stěn.

Extrudovaný polystyren XPS / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,033$ až $0,036$ W/m.K

| Tloušťka | Balení | m ² /bal. | m ³ /bal. | na vyžádání |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2 cm | 20 ks/bal. | 15,0 | 0,300 | |
| 3 cm | 14 ks/bal. | 10,5 | 0,315 | |
| 4 cm | 10 ks/bal. | 7,50 | 0,300 | |
| 5 cm | 8 ks/bal. | 6,00 | 0,300 | |
| 6 cm | 7 ks/bal. | 5,25 | 0,315 | |
| 7 cm | 6 ks/bal. | 4,50 | 0,315 | |
| 8 cm | 5 ks/bal. | 3,75 | 0,300 | |
| 10 cm | 4 ks/bal. | 3,00 | 0,300 | |
| 12 cm | 4 ks/bal. | 3,00 | 0,360 | |
| 14 cm | 3 ks/bal. | 2,25 | 0,315 | |
| 16 cm | 3 ks/bal. | 2,25 | 0,360 | |
| 18 cm | 2 ks/bal. | 1,50 | 0,270 | |
| 20 cm | 2 ks/bal. | 1,50 | 0,300 | |
| 22 cm | 2 ks/bal. | 1,50 | 0,330 | |
| 24 cm | 2 ks/bal. | 1,50 | 0,360 | |
| 26 cm | 2 ks/bal. | 1,50 | 0,390 | |
| 28 cm | 1 ks/bal. | 0,75 | 0,210 | |
| 30 cm | 1 ks/bal. | 0,75 | 0,225 | |

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.



Systém **Baumit open**
zateplení, které **dýchá**



Ať už stavíte nový dům, nebo opravujete starý, tepelněizolační desky Baumit open jsou vždy správnou volbou. Mají pravidelnou síť otvorů procházející skrz celou tloušťku desky a umožňují tak vodní páře volný průchod ze zdiva do exteriéru. Vyberte ze čtyř druhů izolačních desek Baumit open s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

- Zcela bez tepelných mostů
- Prodyšný zateplovací systém
- Na vlhké i mírně zasolené zdivo



Bezpečné a spolehlivé

Kotvy a sklotextilní síťoviny

Bezpečné ukotvení bez narušení celistvosti izolace

Izolační desky Baumit je nutné nejen přilepit lepidlem, ale v mnoha případech také mechanicky upevnit kotvami. Toho lze dosáhnout pomocí inovativního systému Baumit StarTrack nebo pomocí běžnějších talířových kotev z nabídky společnosti Baumit. Nedlouho součástí izolačního zateplovacího systému Baumit je také výztužná síťovina ze skelných vláken.



STARTRACK



O E

Baumit StarTrack X1

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítнутé betonové stěny novostaveb, bez dodatečného hmoždinkování. Osazuje se speciálními přístroji Hilti, jedním krokem bez vrtání a šroubování. Součástí balení jsou i páskované hřeby X-X1 32.

Oblast použití: beton
Kategorie použití: A
Spotřeba: cca 6 ks/m²

| StarTrack X1 | 10 400,00 Kč/bal. | 12 584,00 Kč/bal. |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Balení: | 26,00 Kč/ks | 31,50 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---X1 | |
| StarTrack X1 | 1 300,00 Kč/bal. | 1 573,00 Kč/bal. |
| Balení: | 26,00 Kč/ks | 31,50 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---X150 | |



O E

Baumit StarTrack Duplex

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně pro dodatečné zateplení na stávající zateplenou stěnu (tloušťka max. 90 mm), bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 45 mm / ≥ 65 mm v pórøbetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórøbeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 138 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

| StarTrack Duplex | 4 400,00 Kč/bal. | 5 324,00 Kč/bal. |
|------------------|--------------------|------------------|
| Balení: | 22,00 Kč/ks | 26,70 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---DUPLEX | |
| StarTrack Duplex | 1 100,00 Kč/bal. | 1 331,00 Kč/bal. |
| Balení: | 22,00 Kč/ks | 26,70 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---DUPLEX50 | |

STARTRACK



O E



Baumit StarTrack Orange

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně na stěny z pórøitøího stavebního materiálu, pórøbetonu nebo na kritické podklady, bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm v pórøbetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórøbeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 88 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

| StarTrack Orange | 5 700,00 Kč/bal. | 6 897,00 Kč/bal. |
|------------------|------------------|------------------|
| Balení: | 19,00 Kč/ks | 23,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---ORANGE | |

| StarTrack Orange | 950,00 Kč/bal. | 1 149,50 Kč/bal. |
|------------------|--------------------|------------------|
| Balení: | 19,00 Kč/ks | 23,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---ORANGE50 | |



O E



Baumit StarTrack Blue

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítнутé betonové stěny, bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly
Kategorie použití: A, B
Délka trnu: 55 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

| StarTrack Blue | 4 200,00 Kč/bal. | 5 082,00 Kč/bal. |
|----------------|------------------|------------------|
| Balení: | 14,00 Kč/ks | 17,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---BLUE | |

| StarTrack Blue | 700,00 Kč/bal. | 847,00 Kč/bal. |
|----------------|------------------|----------------|
| Balení: | 14,00 Kč/ks | 17,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---BLUE50 | |



O E



Baumit StarTrack Red

Použití při lepení polystyrenových desek na stěny se starými omítkami (max. 40 mm tloušťky), bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly
Kategorie použití: A, B, C
Délka trnu: 88 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

| StarTrack Red | 4 800,00 Kč/bal. | 5 808,00 Kč/bal. |
|---------------|------------------|------------------|
| Balení: | 16,00 Kč/ks | 19,40 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---RED | |

| StarTrack Red | 800,00 Kč/bal. | 968,00 Kč/bal. |
|---------------|-----------------|----------------|
| Balení: | 16,00 Kč/ks | 19,40 Kč/ks |
| Kód položky: | 105610Z---RED50 | |



KOTVENÍ



Hmoždinky Baumit S

Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu Baumit S dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí S bitu TX 30-M8 x 32 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

Baumit S

| | |
|--------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton) |
| Vrtaný otvor: | Ø 8 mm |
| Kategorie použití: | A, B, C, D, E |
| Podklad: | beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton |
| Balení: | 100 ks |

| Délka hmoždinky | Tloušťka izolace | Kód položky | 9,60 Kč/ks | 11,70 Kč/ks |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 115 mm | 80 mm | 105771Z---115 | 11,10 Kč/ks | 13,50 Kč/ks |
| 135 mm | 100 mm | 105771Z---135 | 13,50 Kč/ks | 16,40 Kč/ks |
| 155 mm | 120 mm | 105771Z---155 | 14,60 Kč/ks | 17,70 Kč/ks |
| 175 mm | 140 mm | 105771Z---175 | 17,30 Kč/ks | 21,00 Kč/ks |
| 195 mm | 160 mm | 105771Z---195 | 18,10 Kč/ks | 22,00 Kč/ks |
| 215 mm | 180 mm | 105771Z---215 | 19,70 Kč/ks | 23,90 Kč/ks |
| 235 mm | 200 mm | 105771Z---235 | 22,30 Kč/ks | 27,00 Kč/ks |
| 255 mm | 220 mm | 105771Z---255 | 25,90 Kč/ks | 31,40 Kč/ks |
| 275 mm | 240 mm | 105771Z---275 | 28,60 Kč/ks | 34,70 Kč/ks |
| 295 mm | 260 mm | 105771Z---295 | | |

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 154.

Pro větší tloušťky izolace je možné využít hmoždinku STR U 2G v délkách 315–455 mm.

Dodací termín dle dohody.



Hmoždinky Baumit N

Polyetylénové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit N

| | |
|--------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton) |
| Vrtaný otvor: | Ø 8 mm |
| Kategorie použití: | A, B, C, D, E |
| Podklad: | beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton |
| Balení: | 100 ks |

| Délka hmoždinky | Tloušťka izolace | Kód položky | 6,10 Kč/ks | 7,40 Kč/ks |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 95 mm | 60 mm | 105772Z---95 | 6,40 Kč/ks | 7,80 Kč/ks |
| 115 mm | 80 mm | 105772Z---115 | 7,20 Kč/ks | 8,80 Kč/ks |
| 135 mm | 100 mm | 105772Z---135 | 8,10 Kč/ks | 9,90 Kč/ks |
| 155 mm | 120 mm | 105772Z---155 | 9,30 Kč/ks | 11,30 Kč/ks |
| 175 mm | 140 mm | 105772Z---175 | 10,80 Kč/ks | 13,10 Kč/ks |
| 195 mm | 160 mm | 105772Z---195 | 12,10 Kč/ks | 14,70 Kč/ks |
| 215 mm | 180 mm | 105772Z---215 | 14,10 Kč/ks | 17,10 Kč/ks |
| 235 mm | 200 mm | 105772Z---235 | 17,70 Kč/ks | 21,50 Kč/ks |
| 255 mm | 220 mm | 105772Z---255 | 20,20 Kč/ks | 24,50 Kč/ks |
| 275 mm | 240 mm | 105772Z---275 | | |
| 295 mm | 260 mm | 105772Z---295 | 22,90 Kč/ks | 27,80 Kč/ks |

Malá zátka do hmoždinky Baumit S

Nutné zejména pro hmoždinky Baumit S nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky Baumit S se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky Baumit S

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Průměr: | 15 mm | 440,00 Kč/bal. | 532,40 Kč/bal. |
| Balení: | 500 ks | 0,88 Kč/ks | 1,10 Kč/ks |
| Kód položky: | 105788Z---UES | | |

KOTVENÍ



Zátka STR

Zátky pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, alternativně STR U 2G v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.
Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS plus.

Zátka STR EPS plus

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Průměr: | 65 mm | 312,00 Kč/bal. | 377,60 Kč/bal. |
| Tloušťka: | 15 mm | 3,12 Kč/ks | 3,80 Kč/ks |
| Balení: | 100 ks | | |
| Kód položky: | 105780Z---plus | | |

Zátka STR EPS

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Průměr: | 65 mm | 260,00 Kč/bal. | 314,60 Kč/bal. |
| Tloušťka: | 15 mm | 2,60 Kč/ks | 3,20 Kč/ks |
| Balení: | 100 ks | | |
| Kód položky: | 105780Z---EPS | | |

Zátka STR Mineral

| | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Průměr: | 65 mm | 407,00 Kč/bal. | 492,50 Kč/bal. |
| Tloušťka: | 15 mm | 4,07 Kč/ks | 5,00 Kč/ks |
| Balení: | 100 ks | | |
| Kód položky: | 105780Z---Min | | |
| Zátka STR Resolution | | | |
| Průměr: | 65 mm | 661,00 Kč/bal. | 799,90 Kč/bal. |
| Tloušťka: | 15 mm | 6,61 Kč/ks | 8,00 Kč/ks |
| Balení: | 100 ks | | |
| Kód položky: | 105780Z---XS | | |



Přídavný talíř VT 90

Přídavný talíř VT 90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, alternativně STR U 2G, Baumit N. Pro upevnění minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 90

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Balení: | 500 ks | 924,00 Kč/bal. | 1 118,10 Kč/bal. |
| Kód položky: | 105789Z---VT90 | | |

Přídavný talíř VT 2G

Prostorově tvarovaný široký talířek vhodný k montáži hmoždinek Baumit S, alternativně STR U 2G do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 2G

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
| Balení: | 100 ks | 1 730,00 Kč/bal. | 2 093,30 Kč/bal. |
| Kód položky: | 105789Z---VT2G | | |

Přídavný talíř 140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, alter. STR U 2G, Baumit N. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknam (lamel).

Přídavný talíř 140

| | | | |
|--------------|---------------|------------------|------------------|
| Průměr: | 140 mm | 1 590,00 Kč/bal. | 1 923,90 Kč/bal. |
| Balení: | 100 ks | 15,90 Kč/ks | 19,30 Kč/ks |
| Kód položky: | 105789Z---140 | | |



KOTVENÍ



Hmoždinky Baumit Speed

Šroubovací hmoždinka pro beton, plně i dřevoaný zdící materiály a póróbeton s ocelovým předmontovaným šroubem a s teleskopickým efektem. Talířek hmoždinky se přesně zapustí na povrchu izolantu během montáže hmoždinky. Tím se výrazně snižuje vyšší spotřeba lepicího tmelu a riziko vykreslování. Montážní přípravek: Montážní tool OPTI. Barevné označení hmoždinky dle jejího rozměru (běžová, žlutá, zelená, bílá, oranžová, hnědá, modrá, červená, světle šedá, černá, fialová, smavě šedá, tmavě zelená a přírodní).

Baumit Speed

| | |
|--------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 25 mm (beton, cihly) / min. 50 mm (lehčený beton, póróbeton) |
| Vrtaný otvor: | ø 8 mm |
| Kategorie použití: | A, B, C, D, E |
| Podklad: | beton, plná cihla, dřevoaná cihla, lehčený beton, póróbeton |
| Balení: | 100 ks |

| Délka hmoždinky | Tloušťka izolantu* | Kód položky | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|--|
| 135 mm - short | 80 mm | 105741Z---115 | 14,50 Kč/ks | 17,60 Kč/ks | |
| 135 mm | 100 mm | 105741Z---135 | 14,50 Kč/ks | 17,60 Kč/ks | |
| 155 mm | 120 mm | 105741Z---155 | 15,10 Kč/ks | 18,30 Kč/ks | |
| 175 mm | 140 mm | 105741Z---175 | 16,20 Kč/ks | 19,70 Kč/ks | |
| 195 mm | 160 mm | 105741Z---195 | 17,30 Kč/ks | 21,00 Kč/ks | |
| 215 mm | 180 mm | 105741Z---215 | 18,10 Kč/ks | 22,00 Kč/ks | |
| 235 mm | 200 mm | 105741Z---235 | 19,70 Kč/ks | 23,90 Kč/ks | |
| 255 mm | 220 mm | 105741Z---255 | 22,30 Kč/ks | 27,00 Kč/ks | |
| 275 mm | 240 mm | 105741Z---275 | 25,90 Kč/ks | 31,40 Kč/ks | |
| 295 mm | 260 mm | 105741Z---295 | 28,60 Kč/ks | 34,70 Kč/ks | |
| 315 mm | 280 mm | 105741Z---315 | 34,60 Kč/ks | 41,90 Kč/ks | |
| 335 mm | 300 mm | 105741Z---335 | 41,50 Kč/ks | 50,30 Kč/ks | |
| 355 mm | 320 mm | 105741Z---355 | 46,00 Kč/ks | 55,70 Kč/ks | |
| 395 mm | 340 mm | 105741Z---395 | 66,40 Kč/ks | 80,40 Kč/ks | |
| 435 mm | 380 mm | 105741Z---435 | 85,30 Kč/ks | 103,30 Kč/ks | |

* Platí pro záplastnou montáž v podkladech A, B, C.

Hmoždinky Baumit Wood

Šroubovací hmoždinka pro připevnění fasádních izolačních desek do podkladů na bázi dřeva a lehčených stavebních materiálů. Vhodná pro povrchovou i záplastnou montáž pomocí bitu Torx T40 (součást Montážního přípravku OPTI).

Baumit Wood

| | |
|------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 20 mm |
| Podklad: | dřevo, dřevotříška, plech do tloušťky 0,75 mm |
| Balení: | 150 ks, *100 ks |

| Délka hmoždinky | Tloušťka izolace pro záplastnou montáž | Tloušťka izolace pro povrchovou montáž | Kód položky | | |
|-----------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| 90 mm | 80 mm | 60 mm | 105779Z---85 | 16,20 Kč/ks | 19,70 Kč/ks |
| 110 mm | 100 mm | 80 mm | 105779Z---105 | 16,90 Kč/ks | 20,50 Kč/ks |
| 130 mm | 120 mm | 100 mm | 105779Z---125 | 17,10 Kč/ks | 20,70 Kč/ks |
| 150 mm | 140 mm | 120 mm | 105779Z---145 | 18,20 Kč/ks | 22,10 Kč/ks |
| 170 mm* | 160 mm | 140 mm | 105779Z---165 | 20,30 Kč/ks | 24,60 Kč/ks |
| 190 mm* | 180 mm | 160 mm | 105779Z---185 | 22,80 Kč/ks | 27,60 Kč/ks |
| 210 mm* | 200 mm | 180 mm | 105779Z---205 | 26,20 Kč/ks | 31,80 Kč/ks |
| 230 mm* | 220 mm | 200 mm | 105779Z---225 | 29,20 Kč/ks | 35,40 Kč/ks |
| 250 mm* | 240 mm | 220 mm | 105779Z---245 | 30,30 Kč/ks | 36,70 Kč/ks |
| 270 mm* | 260 mm | 240 mm | 105779Z---265 | 34,20 Kč/ks | 41,40 Kč/ks |
| 290 mm* | 280 mm | 260 mm | 105779Z---285 | 38,30 Kč/ks | 46,40 Kč/ks |
| 310 mm* | 300 mm | 280 mm | 105779Z---305 | 41,20 Kč/ks | 49,90 Kč/ks |
| 330 mm* | 320 mm | 300 mm | 105779Z---325 | 46,00 Kč/ks | 55,70 Kč/ks |

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 154.

Dodací termín dle dohody.



KOTVENÍ



Zátka QUICK

Zátky pro zakrytí hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood v šedých, bílých polystyrenových deskách a minerální vatě.

Průměr: 64 mm

| Zátka EPS QUICK plus | 298,00 Kč/bal. | 360,60 Kč/bal. |
|----------------------|----------------|----------------|
| Balení: 100 ks | 2,98 Kč/ks | 3,70 Kč/ks |

| Zátka EPS QUICK | 298,00 Kč/bal. | 360,60 Kč/bal. |
|-----------------|----------------|----------------|
| Balení: 100 ks | 2,98 Kč/ks | 3,70 Kč/ks |

| Zátka MW QUICK mineral | 470,00 Kč/bal. | 568,70 Kč/bal. |
|------------------------|----------------|----------------|
| Balení: 100 ks | 4,70 Kč/ks | 5,70 Kč/ks |

Přídavný talíř T90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek třídy TR 10.

| Přídavný talíř T90 | 784,00 Kč/bal. | 948,70 Kč/bal. |
|--------------------|----------------|----------------|
| Průměr: 90 mm | 7,84 Kč/ks | 9,50 Kč/ks |



Přídavný talíř MW-CUP

Prostorově tvarovaný talíř pro povrchovou montáž hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood. Do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

| Přídavný talíř MW-CUP | 1 560,00 Kč/bal. | 1 887,60 Kč/bal. |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Průměr: 110 mm | 15,60 Kč/ks | 18,90 Kč/ks |



Přídavný talíř T140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláklem (lamel).

| Přídavný talíř T140 | 2 685,00 Kč/bal. | 3 248,90 Kč/bal. |
|---------------------|------------------|------------------|
| Průměr: 140 mm | 17,90 Kč/ks | 21,70 Kč/ks |



Rozpěrná zóna Speed

Náhradní kotevní zóna ke hmoždince Baumit Speed 135-435 mm. Významně se eliminují ztráty hmoždinek na stavbách vlivem špatného ukotvení v nestabilních staticky problematických podkladech (dřevoané cihly, spáry atd.). Jestliže se hmoždinka vlivem špatného podkladu správně neukotví, lze ji zpětným chodem vyšroubovat. Na talířek se šroubem se jednoduše namontuje dodaná náhradní Rozpěrná zóna Speed a to do mírného odporu. Hmoždinku Baumit Speed tak můžeme opakován použít a znova namontovat.

| Rozpěrná zóna Speed | 314,00 Kč/bal. | 380,00 Kč/bal. |
|---------------------|----------------|----------------|
| Balení: 100 ks | 3,14 Kč/ks | 3,80 Kč/ks |



KOTVENÍ



Hmoždinky Baumit E

Záplustné talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem vhodné pro připevnění fasádních polystyrenových desek tl. 100–400 mm. Zapouští se do izolantu pomocí Montážního přípravku Baumit E.

Baumit E

| | |
|--------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 35 mm / min. 70 mm (pórobeton) |
| Vrtaný otvor: | ø 8 mm |
| Kategorie použití: | A, B, C, D, E |
| Podklad: | beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton |
| Balení: | 100 ks |

| Délka hmoždinky | Tkoušťka nenosné mezivrstvy | Tloušťka izolace | Kód položky | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 162 mm | 0–10 mm | 100–400 mm | 105738Z---162 | 21,00 Kč/ks | 25,50 Kč/ks |
| 202 mm | 10–30 mm | 100–400 mm | 105738Z---202 | 22,20 Kč/ks | 26,90 Kč/ks |
| 232 mm | 30–60 mm | 100–400 mm | 105738Z---232 | 27,20 Kč/ks | 33,00 Kč/ks |

Náradí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 154.

Zátka Baumit E

Bílá a šedá polystyrenová zátka pro zakrytí záplustných hmoždinek Baumit E.

| Zátka Baumit E EPS plus | | 600,00 Kč/bal. | 726,00 Kč/bal. |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Balení: | 200 ks | 3,00 Kč/ks | 3,70 Kč/ks |
| Kód položky: | 105781Z---Eplus | | |
| Zátka Baumit E EPS | | 530,00 Kč/bal. | 641,30 Kč/bal. |
| Balení: | 200 ks | 2,65 Kč/ks | 3,30 Kč/ks |
| Kód položky: | 105781Z---EEPS | | |

Hmoždinky Baumit SDX 8

Univerzální talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit SDX 8

| | |
|--------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 30 mm |
| Vrtaný otvor: | ø 8 mm |
| Kategorie použití: | A, B, C, D, E |
| Podklad: | beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton |
| Balení: | 50 ks, * 100 ks |

| Délka hmoždinky | Tloušťka izolace | Kód položky | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 100 mm * | 60 mm | 105742Z---100 | 8,40 Kč/ks | 10,20 Kč/ks |
| 120 mm * | 80 mm | 105742Z---120 | 9,10 Kč/ks | 11,10 Kč/ks |
| 140 mm * | 100 mm | 105742Z---140 | 9,30 Kč/ks | 11,30 Kč/ks |
| 160 mm * | 120 mm | 105742Z---160 | 10,10 Kč/ks | 12,30 Kč/ks |
| 180 mm * | 140 mm | 105742Z---180 | 11,00 Kč/ks | 13,40 Kč/ks |
| 200 mm * | 160 mm | 105742Z---200 | 11,90 Kč/ks | 14,40 Kč/ks |
| 220 mm * | 180 mm | 105742Z---220 | 15,00 Kč/ks | 18,20 Kč/ks |
| 240 mm | 200 mm | 105742Z---240 | 17,50 Kč/ks | 21,20 Kč/ks |
| 260 mm | 220 mm | 105742Z---260 | 22,00 Kč/ks | 26,70 Kč/ks |
| 280 mm | 240 mm | 105742Z---280 | 26,30 Kč/ks | 31,90 Kč/ks |
| 300 mm | 260 mm | 105742Z---300 | 29,30 Kč/ks | 35,50 Kč/ks |

KOTVENÍ

Hmoždinky HTR-M **HILTI**

Talířová hmoždinka s kompozitním šroubovacím trnem (plast + uhlíková ocel) pro připevnění fasádních izolačních desek. Povrchová montáž. Součinitel prostupu tepla (0,000 W/K).

HTR-M

| | |
|--------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 30 mm |
| Vrtaný otvor: | ø 8 mm |
| Kategorie použití: | A, B, C, D, E |
| Podklad: | beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton |
| Balení: | 50 ks, * 100 ks, ** 150 ks |

| Délka hmoždinky | Tloušťka izolace | Kód položky | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 60 mm ** | 20 mm | 105754Z---60 | 11,10 Kč/ks | 13,50 Kč/ks |
| 80 mm ** | 40 mm | 105754Z---80 | 11,60 Kč/ks | 14,10 Kč/ks |
| 100 mm * | 60 mm | 105754Z---100 | 12,20 Kč/ks | 14,80 Kč/ks |
| 120 mm * | 80 mm | 105754Z---120 | 13,20 Kč/ks | 16,00 Kč/ks |
| 140 mm * | 100 mm | 105754Z---140 | 13,50 Kč/ks | 16,40 Kč/ks |
| 160 mm * | 120 mm | 105754Z---160 | 14,60 Kč/ks | 17,70 Kč/ks |
| 180 mm * | 140 mm | 105754Z---180 | 15,90 Kč/ks | 19,30 Kč/ks |
| 200 mm * | 160 mm | 105754Z---200 | 17,40 Kč/ks | 21,10 Kč/ks |
| 220 mm | 180 mm | 105754Z---220 | 21,60 Kč/ks | 26,20 Kč/ks |
| 240 mm | 200 mm | 105754Z---240 | 25,20 Kč/ks | 30,50 Kč/ks |
| 260 mm | 220 mm | 105754Z---260 | 31,60 Kč/ks | 38,30 Kč/ks |
| 280 mm | 240 mm | 105754Z---280 | 37,80 Kč/ks | 45,80 Kč/ks |
| 300 mm | 260 mm | 105754Z---300 | 42,60 Kč/ks | 51,60 Kč/ks |
| 320 mm | 280 mm | 105754Z---320 | 44,40 Kč/ks | 53,80 Kč/ks |
| 340 mm | 300 mm | 105754Z---340 | 51,10 Kč/ks | 61,90 Kč/ks |
| 360 mm | 320 mm | 105754Z---360 | 56,40 Kč/ks | 68,30 Kč/ks |
| 380 mm | 340 mm | 105754Z---380 | 61,20 Kč/ks | 74,10 Kč/ks |
| 400 mm | 360 mm | 105754Z---400 | 68,50 Kč/ks | 82,90 Kč/ks |

Hmoždinky HTR-P **HILTI**

Talířová hmoždinka s plastovým šroubovacím trnem (polyamid) pro připevnění fasádních polystyrenových desek. Povrchová montáž. Součinitel prostupu tepla (0,000 W/K).

HTR-P

| | |
|--------------------|---|
| Kotevní hloubka: | min. 30 mm |
| Vrtaný otvor: | ø 8 mm |
| Kategorie použití: | A, B, C, D, E |
| Podklad: | beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton |
| Balení: | 50 ks, * 100 ks, ** 150 ks |

| Délka hmoždinky | Tloušťka izolace | Kód položky | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 60 mm ** | 20 mm | 105752Z---60 | 10,10 Kč/ks | 12,30 Kč/ks |
| 80 mm ** | 40 mm | 105752Z---80 | 11,30 Kč/ks | 13,70 Kč/ks |
| 100 mm * | 60 mm | 105752Z---100 | 8,90 Kč/ks | 10,80 Kč/ks |
| 120 mm * | 80 mm | 105752Z---120 | 9,70 Kč/ks | 11,80 Kč/ks |
| 140 mm * | 100 mm | 105752Z---140 | 10,10 Kč/ks | 12,30 Kč/ks |
| 160 mm * | 120 mm | 105752Z---160 | 10,60 Kč/ks | 12,90 Kč/ks |
| 180 mm * | 140 mm | 105752Z---180 | 12,10 Kč/ks | 14,70 Kč/ks |
| 200 mm * | 160 mm | 105752Z---200 | 13,30 Kč/ks | 16,10 Kč/ks |
| 220 mm | 180 mm | 105752Z---220 | 14,70 Kč/ks | 17,80 Kč/ks |
| 240 mm | 200 mm | 105752Z---240 | 16,50 Kč/ks | 20,00 Kč/ks |
| 260 mm | 220 mm | 105752Z---260 | 20,10 Kč/ks | 24,40 Kč/ks |
| 280 mm | 240 mm | 105752Z---280 | 23,10 Kč/ks | 28,00 Kč/ks |
| 300 mm | 260 mm | 105752Z---300 | 25,30 Kč/ks | 30,70 Kč/ks |
| 320 mm | 280 mm | 105752Z---320 | 34,50 Kč/ks | 41,80 Kč/ks |
| 340 mm | 300 mm | 105752Z---340 | 42,40 Kč/ks | 51,40 Kč/ks |
| 360 mm | | | | |

KOTVENÍ



Přídavný talíř HDT-FV

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek HTR-P a HTR-M. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek třídy TR 10.

| Přídavný talíř HDT-FV 90 | | 1 740,00 Kč/bal. | 2 105,40 Kč/bal. |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Průměr: | 90 mm | 17,40 Kč/ks | 21,10 Kč/ks |
| Balení: | 100 ks | | |
| Kód položky: | 105797Z---FV90 | | |
| Přídavný talíř HDT-FV 140 | | 2 550,00 Kč/bal. | 3 085,50 Kč/bal. |
| Průměr: | 140 mm | 25,50 Kč/ks | 30,90 Kč/ks |
| Balení: | 100 ks | | |
| Kód položky: | 105797Z---FV140 | | |



Zátka EPS

Pro zakrytí talířových hmoždinek zapuštěných v polystyrenových tepelněizolačních deskách.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovými zátkami STR EPS ani kombinovat s hmoždinkami Baumit S, Baumit Speed a Baumit Wood.

| Zátka EPS plus | | 460,00 Kč/bal. | 560,00 Kč/bal. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Průměr: | 70 mm | 2,30 Kč/ks | 2,80 Kč/ks |
| Balení: | 200 ks | | |
| Kód položky: | 105781Z---plus | | |
| Zátka EPS | | 400,00 Kč/bal. | 484,00 Kč/bal. |
| Průměr: | 70 mm | 2,00 Kč/ks | 2,50 Kč/ks |
| Balení: | 200 ks | | |
| Kód položky: | 105781Z---EPS | | |

KATEGORIE POUŽITÍ HMOŽDINEK A KOTEV

| | kotevní hloubka ¹⁾ | kategorie použití | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|-----------|-------|
| | | A | B | C | D | E | |
| | | beton | plná cihla | děrovaná cihla | lehčený beton | pórobeton | dřevo |
| Baumit S | 25/45 mm ²⁾ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Baumit Speed | 25/50 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Baumit N | 25/45 mm ²⁾ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Baumit SDX 8 | 30 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Baumit E | 35/55 mm ²⁾ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| HTR-M | 30 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| HTR-P | 30 mm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Baumit Wood | 20 mm | | | | | ■ | |
| StarTrack X1 | cca 20 mm | ■ | | | | | |
| StarTrack Orange | ≥ 40 | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| StarTrack Red | ≥ 40 | ■ | ■ | ■ | | | |
| StarTrack Blue | ≥ 40 | ■ | ■ | | | | |
| StarTrack Duplex | ≥ 40 | ■ | ■ | ■ | | ■ | |

¹⁾ ukotvení do nosného podkladu

²⁾ kotevní hloubka v pórobetonu

cena bez DPH orientační cena s DPH

cena bez DPH orientační cena s DPH

SKLOTEXTILNÍ SÍTOVINY



0



Baumit openTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit open, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

| openTex | 50 bm | 1 760,00 Kč/role | 2 129,60 Kč/role |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Vydatnost: | cca 50 m ² /role | | |
| Spotřeba: | cca 1,0 bm/m ² | 32,00 Kč/m ² | 38,80 Kč/m ² |
| Balení: | role šířky 1,1 m, 50 bm v roli, 35 rolí/pal. = 1925 m ² | | |
| Kód položky: | 105110Z-55 | | |
| openTex | 10 bm | 380,00 Kč/role | 459,80 Kč/role |
| Vydatnost: | cca 9 m ² /role | 38,00 Kč/m ² | 46,00 Kč/m ² |
| Spotřeba: | cca 1,1 bm/m ² | | |
| Balení: | role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ² | | |
| Kód položky: | 105110Z-10 | | |



Baumit StarTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů Baumit Star, Baumit Resolution, Baumit Pro a Baumit Wood, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

| StarTex | 50 bm | 1 760,00 Kč/role | 2 129,60 Kč/role |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Vydatnost: | cca 50 m ² /role | 32,00 Kč/m ² | 38,80 Kč/m ² |
| Spotřeba: | cca 1,0 bm/m ² | | |
| Balení: | role šířky 1,1 m, 50 bm v roli, 35 rolí/pal. = 1925 m ² | | |
| Kód položky: | 105120Z-55 | | |
| StarTex | 10 bm | 418,00 Kč/role | 505,80 Kč/role |
| Vydatnost: | cca 9 m ² /role | 38,00 Kč/m ² | 46,00 Kč/m ² |
| Spotřeba: | cca 1,0 bm/m ² | | |
| Balení: | role šířky 1,1 m, 10 bm v roli, 117 rolí/pal. = 1287 m ² | | |
| Kód položky: | 105120Z-11 | | |



Baumit DuoTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

| DuoTex | 50 bm | 1 705,00 Kč/role | 2 063,10 Kč/role |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Vydatnost: | cca 50 m ² /role | 31,00 Kč/m ² | 37,60 Kč/m ² |
| Spotřeba: | cca 1,0 bm/m ² | | |
| Balení: | role šířky 1,1 m, 50 bm v roli, 35 rolí/pal. = 1925 m ² | | |
| Kód položky: | 105140Z-55 | | |



Baumit StrongTex

Sklotextilní síťovina pro zvýšení mechanické odolnosti stěrkové vrstvy zateplovacího systému v oblasti soklů, vchodů a na dalších exponovaných místech, oka cca 5 x 5 mm.

| StrongTex | 25 bm | 2 875,00 Kč/role | 3 478,80 Kč/role |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Vydatnost: | cca 25 m ² /role | 115,00 Kč/m ² | 139,20 Kč/m ² |
| Spotřeba: | cca 1,0 bm/m ² | | |
| Plošná hmotnost: | 525 g/m ² | | |
| Balení: | role šířky 1 m, 25 bm v roli, 33 rolí/pal. = 825 m ² | | |
| Kód položky: | 105181Z-25 | | |



SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY



Baumit SoftTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím. Zvláště vhodná pro provádění jemných profilů.

| SoftTex | 50 bm | 726,00 Kč/role | 878,50 Kč/role |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Balení: | role šířky 33 cm, 50 bm v roli, 16,5 m ² /role | 44,00 Kč/m ² | 53,30 Kč/m ² |
| Kód položky: | 105180Z-50 | | |

Do vyprodání zásob.



Baumit KeraTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 6 x 6 mm.

| KeraTex | 25 bm | 2 200,00 Kč/role | 2 662,00 Kč/role |
|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Vydatnost: | cca 22 m ² /role | 88,00 Kč/m ² | 106,50 Kč/m ² |
| Spotřeba: | 1,1 bm/m ² | | |
| Plošná hmotnost: | 343 g/m ² | | |
| Balení: | role šířky 1 m, 25 bm v roli, 30 rolí/pal. = 750 m ² | | |
| Kód položky: | 105182Z-25 | | |
| Do vyprodání zásob. | | | |




Baumit CeramicTex


Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 7 x 7 mm.

| CeramicTex | 50 bm | 2 250,00 Kč/role | 2 722,50 Kč/role |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Vydatnost: | cca 45 m ² /role | 45,00 Kč/m ² | 54,50 Kč/m ² |
| Spotřeba: | cca 1,1 bm/m ² | | |
| Plošná hmotnost: | 200 g/m ² | | |
| Balení: | role šířky 1 m, 50 bm v roli, 20 rolí/pal. = 1000 m ² | | |
| Kód položky: | 105183Z-50 | | |

Uložení síťoviny Baumit openTex, Baumit StarTex, Baumit DuoTex, Baumit KeraTex a Baumit CeramicTex s přesahem min. 100 mm

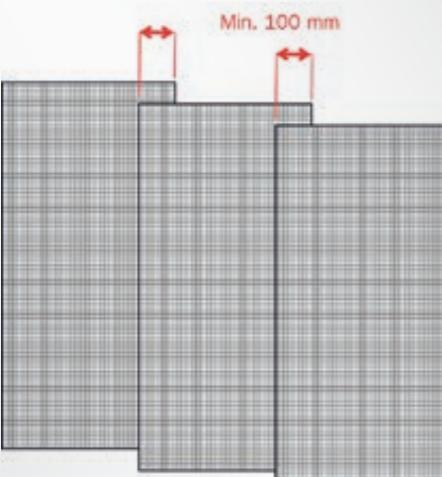

Uložení síťoviny Baumit StrongTex na sraz

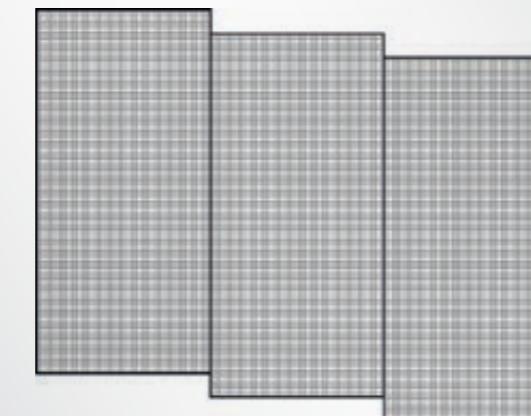

Baumit Pěna

nízkoexpanzní

- Pistolová aplikace pro pohodlnou montáž s možností opakovaného použití.
- Během vytvrzování pěna nepůsobí žádným tlakem na okolní materiály, čímž minimalizuje riziko jejich poškození.
- Perfektní spojení spolehlivosti izolace a výplně v jediné pěně.


Vyplňte mezery, zateplte prostory, zafixujte cokoliv

Ostatní příslušenství

Zajištění bezproblémového napojení a spolehlivé ochrany proti povětrnostním vlivům

Systémy ETICS musí být kompatibilní s různými stavebními materiály, aby byla zajištěna optimální funkčnost. Každý spoj musí být chráněn proti namáhání a vlivům, jako je dešť, hmyz a pnutí podkladu, a zároveň musí být řešeny ovlivňující faktory, jako je tepelná roztažnost a smršťování. Správná konstrukce, kvalitní izolace a příslušenství jsou nezbytné pro dlouhou životnost a trvalou funkčnost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kritickým spojům, které se vyskytují u výplní fasádních otvorů, prostupujících prvků, parapetů a navazujících konstrukcí. Účinné utěsnění a izolace v těchto místech zabraňuje vzniku tepelných mostů, zajišťuje vodotěsnost a udržuje celistvost systému proti vnikání vlhkosti a vzduchu.

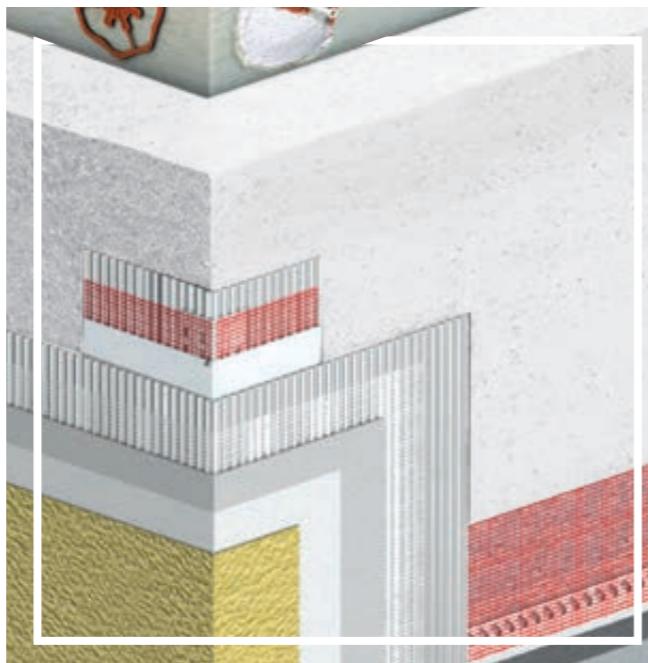

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY



Zakládací úhelníkový profil

Zakládací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

| Zakládací úhelníkový profil | 188,80 Kč/ks | 228,50 Kč/ks |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| Délka: | 2,0 m | 94,40 Kč/bm |
| Balení: | svazek = 20 ks = 40 bm | 114,30 Kč/bm |
| Kód položky: | 105450Z | |



Zakončovací profil s okapničkou

Zakončovací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

| Zakončovací profil s okapničkou | 93,40 Kč/ks | 113,10 Kč/ks |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| Rozměr sklotextilní síťoviny: | 10 x 15 cm | 46,70 Kč/bm |
| Balení: | svazek = 20 ks = 40 bm | 56,60 Kč/bm |
| Kód položky: | 105451Z---15 | |



SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

cena bez DPH


orientační cena s DPH



Soklový profil therm

Soklový profil z PVC bílé barvy s integrovanou sklotextilní síťovinou šířky 10 cm a okapním nosem. Výrazně omezuje tepelný most v místě založení. Spojování profilů se provádí překrytím vnějšího okapnicového dílu. Skládá se ze zakládacího dílu A a okapničky B.

Součinitel tepelné vodivosti λ = cca 0,20 W/m.K (hliníkový soklový profil λ = cca 200 W/m.K)



Délka: 2,0 m




Tloušťka Balení Kód položky

| | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 60-90 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105211Z-06-09-A | 236,00 Kč/ks | 285,60 Kč/ks |
| | svazek = 10 ks = 20 bm | 105211Z-06-09-B | 118,00 Kč/bm | 142,80 Kč/bm |
| 100-170 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105211Z-10-17-A | 153,60 Kč/ks | 185,90 Kč/ks |
| | svazek = 10 ks = 20 bm | 105211Z-10-17-B | 76,80 Kč/bm | 93,00 Kč/bm |
| 180-300 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105211Z-18-30-A | 292,00 Kč/ks | 353,40 Kč/ks |
| | svazek = 10 ks = 20 bm | 105211Z-18-30-B | 146,00 Kč/bm | 176,70 Kč/bm |
| | | | 190,00 Kč/ks | 229,90 Kč/ks |
| | | | 95,00 Kč/bm | 115,00 Kč/bm |
| | | | 494,00 Kč/ks | 597,80 Kč/ks |
| | | | 247,00 Kč/bm | 298,90 Kč/bm |
| | | | 278,00 Kč/ks | 336,40 Kč/ks |
| | | | 139,00 Kč/bm | 168,20 Kč/bm |

Je třeba vždy objednat stejný počet dílů A a B.

Dodací termín dle dohody.



Soklový profil ETICS


Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: *2,0 m, 2,5 m


| Tloušťka | Tloušťka plechu | Balení | Kód položky | |
|----------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|
| 60 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-06 | 161,50 Kč/ks |
| | | | | 64,60 Kč/bm |
| 80 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-08 | 186,25 Kč/ks |
| | | | | 74,50 Kč/bm |
| 100 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-10 | 211,00 Kč/ks |
| | | | | 84,40 Kč/bm |
| 120 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-12 | 235,50 Kč/ks |
| | | | | 94,20 Kč/bm |
| 140 mm | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-14 | 322,50 Kč/ks |
| | | | | 129,90 Kč/bm |
| 150 mm | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-15 | 340,00 Kč/ks |
| | | | | 136,00 Kč/bm |
| 160 mm | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-16 | 357,50 Kč/ks |
| | | | | 143,00 Kč/bm |
| 180 mm | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-18 | 395,00 Kč/ks |
| | | | | 158,00 Kč/bm |
| 200 mm | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 25 bm | 105220Z-20 | 430,00 Kč/ks |
| | | | | 172,00 Kč/bm |
| 220 mm* | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105220Z-22 | 374,00 Kč/ks |
| | | | | 187,00 Kč/bm |
| 240 mm* | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105220Z-24 | 404,00 Kč/ks |
| | | | | 202,00 Kč/bm |
| 260 mm* | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105220Z-26 | 816,00 Kč/ks |
| | | | | 408,00 Kč/bm |
| 280 mm* | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105220Z-28 | 838,00 Kč/ks |
| | | | | 419,00 Kč/bm |
| 300 mm* | 1,0 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105220Z-30 | 884,00 Kč/ks |
| | | | | 442,00 Kč/bm |
| | | | | 534,90 Kč/ks |

Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.

Dodací termín dle dohody.



SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY



Soklový profil ETICS POPULAR

Hliníková lišta s okapničkou pro použití v zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: 2,0 m

| Tloušťka | Tloušťka plechu | Balení | Kód položky | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------|-----------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 60 mm | 0,6 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-06 | 114,00 Kč/ks 57,00 Kč/bm | 138,00 Kč/ks 69,00 Kč/bm |
| 80 mm | 0,6 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-08 | 130,80 Kč/ks 65,40 Kč/bm | 158,30 Kč/ks 79,20 Kč/bm |
| 100 mm | 0,6 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-10 | 147,60 Kč/ks 73,80 Kč/bm | 178,60 Kč/ks 89,30 Kč/bm |
| 120 mm | 0,6 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-12 | 164,40 Kč/ks 82,20 Kč/bm | 199,00 Kč/ks 99,50 Kč/bm |
| 140 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-14 | 208,00 Kč/ks 104,00 Kč/bm | 251,70 Kč/ks 125,90 Kč/bm |
| 150 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-15 | 218,00 Kč/ks 109,00 Kč/bm | 263,80 Kč/ks 131,90 Kč/bm |
| 160 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-16 | 228,00 Kč/ks 114,00 Kč/bm | 275,90 Kč/ks 138,00 Kč/bm |
| 180 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-18 | 248,00 Kč/ks 124,00 Kč/bm | 300,10 Kč/ks 150,10 Kč/bm |
| 200 mm | 0,7 mm | svazek = 10 ks = 20 bm | 105230Z-20 | 268,00 Kč/ks 134,00 Kč/bm | 324,30 Kč/ks 162,20 Kč/bm |

Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.

Dodací termín dle dohody.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY




Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel

Samolepicí lišta pro přenesení pohybů ve třech směrech. Z tvrzeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítka zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy do tloušťky izolantu 30 cm jakož i velké otvory – okna lícovaná s nosnou konstrukcí a předsazená okna.

| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel | 451,20 Kč/ks | 546,00 Kč/ks |
|---|--------------|--------------|
| Délka: 2,4 m | 188,00 Kč/bm | 227,50 Kč/bm |
| Balení: svazek = 25 ks = 60 bm | | |
| Kód položky: 105410Z | | |




Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy tloušťky izolantu mezi 10 a 20 cm a okna do velikosti 2–10 m² osazená ve zdívě.

| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus | 155,74 Kč/ks | 188,50 Kč/ks |
|---|--------------|--------------|
| Délka: 2,6 m | 59,90 Kč/bm | 72,50 Kč/bm |
| Balení: svazek = 30 ks = 78 bm | | |
| Kód položky: 105417Z---9010 | | |

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC s integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení, které dilatuje ve dvou směrech, mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color | 162,50 Kč/ks | 196,70 Kč/ks |
|---|----------------|----------------|
| Délka: 2,6 m | 62,50 Kč/bm | 75,70 Kč/bm |
| Balení: svazek = 30 ks = 78 bm | | |
| Odstín: RAL 7016 | RAL 7037 | RAL 8011 |
| Kód položky: 105417Z---7016 | 105417Z---7037 | 105417Z---8011 |
| Dodací termín dle dohody. | | |



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS


Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítka zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS | 60,48 Kč/ks | 73,20 Kč/ks |
|--|-------------|--------------|
| Délka: 1,6 m | 37,80 Kč/bm | 45,80 Kč/bm |
| Balení: svazek = 30 ks = 48 bm | | |
| Kód položky: 105416Z-16 | | |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS | 90,72 Kč/ks | 109,80 Kč/ks |
| Délka: 2,4 m | 37,80 Kč/bm | 45,80 Kč/bm |
| Balení: svazek = 30 ks = 72 bm | | |
| Kód položky: 105416Z-24 | | |

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítka zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR | 45,08 Kč/ks | 54,60 Kč/ks |
|--|-------------|-------------|
| Délka: 1,4 m | 32,20 Kč/bm | 39,00 Kč/bm |
| Balení: svazek = 30 ks = 42 bm | | |
| Kód položky: 105412Z-14 | | |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR | 51,52 Kč/ks | 62,40 Kč/ks |
| Délka: 1,6 m | 32,20 Kč/bm | 39,00 Kč/bm |
| Balení: svazek = 30 ks = 48 bm | | |
| Kód položky: 105412Z-16 | | |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR | 77,28 Kč/ks | 93,60 Kč/ks |
| Délka: 2,4 m | 32,20 Kč/bm | 39,00 Kč/bm |
| Balení: svazek = 20 ks = 48 bm | | |
| Kód položky: 105412Z-24 | | |



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color | 84,24 Kč/ks | 102,00 Kč/ks |
|--|-----------------|-----------------|
| Délka: 2,4 m | 35,10 Kč/bm | 42,50 Kč/bm |
| Balení: svazek = 20 ks = 48 bm | | |
| Odstín: RAL 8024 | RAL 1015 | RAL 7016 |
| Kód položky: 105418Z-24-8024 | 105418Z-24-1015 | 105418Z-24-7016 |
| Dodací termín dle dohody. | 105418Z-24-7005 | 105418Z-24-7047 |




ROHOVÉ PROFILY



Rohový profil ETICS protipožární

Rohová lišta s průběžnou integrovanou síťovinou pro protipožární řešení ETICS dle PKO.


| Rohový profil ETICS protipožární | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 196,50 Kč/ks | 237,80 Kč/ks |
| Balení: svazek = 20 ks = 50 bm | 78,60 Kč/bm | 95,20 Kč/bm |
| Kód položky: 105455Z | | |



Rohový profil ETICS ALU se síťovinou

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).


| Rohový profil ETICS ALU se síťovinou | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 65,50 Kč/ks | 79,30 Kč/ks |
| Balení: svazek = 50 ks = 125 bm | 26,20 Kč/bm | 31,80 Kč/bm |
| Kód položky: 105312Z | | |



Rohový profil ETICS PVC se síťovinou

Rohová lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).


| Rohový profil ETICS PVC se síťovinou | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 49,00 Kč/ks | 59,30 Kč/ks |
| Balení: svazek = 50 ks = 125 bm | 19,60 Kč/bm | 23,80 Kč/bm |
| Kód položky: 105313Z | | |



Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

| Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 49,75 Kč/ks | 60,20 Kč/ks |
| Balení: svazek = 50 ks = 125 bm | 19,90 Kč/bm | 24,10 Kč/bm |
| Kód položky: 105314Z | | |




Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Rohová lišta z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

| Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 41,00 Kč/ks | 49,70 Kč/ks |
| Balení: svazek = 50 ks = 125 bm | 16,40 Kč/bm | 19,90 Kč/bm |
| Kód položky: 105315Z | | |

ROHOVÉ PROFILY



Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou

Pro oblouková nadpraží v zateplovacích systémech Baumit (10 x 15 cm).

| Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|---|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 113,25 Kč/ks | 137,10 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm | 45,30 Kč/bm | 54,90 Kč/bm |
| Kód položky: 105316Z | | |




RollEck

Rohový profil v roli, pro využitění rohů s úhly pod a nad 90°.

| RollEck | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------|--------------|-----------------------|
| Balení: role 25 bm | 830,00 Kč/ks | 1 004,30 Kč/ks |
| Kód položky: 105317Z | 33,20 Kč/bm | 40,20 Kč/bm |


PROFILY S OKAPNIČKOU



Okapnička ETICS protipožární

Ukončovací profil s okapničkou s průběžnou integrovanou síťovinou 10 x 15 cm pro protipožární řešení ETICS dle PKO.


| Okapnička ETICS protipožární | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 243,25 Kč/ks | 294,40 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm | 97,30 Kč/bm | 117,80 Kč/bm |
| Kód položky: 105454Z | | |



Okapnička ETICS PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC bílé barvy s integrovanou síťovinou.

| Okapnička ETICS PVC se síťovinou | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 98,75 Kč/ks | 119,50 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm | 39,50 Kč/bm | 47,80 Kč/bm |
| Kód položky: 105441Z | | |



Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (10 x 10 cm).

| Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|--------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 89,75 Kč/ks | 108,60 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm | 35,90 Kč/bm | 43,50 Kč/bm |
| Kód položky: 105449Z | | |



PARAPETNÍ PROFILY**Flexibilní parapetní profil**

Flexibilní ukončovací profil pro boční napojení omítky na ohýbaný parapet.

| Flexibilní parapetní profil | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Délka: 2,0 m | 125,40 Kč/ks | 151,80 Kč/ks |
| Balení: svazek = 20 ks = 40 bm | 62,70 Kč/bm | 75,90 Kč/bm |
| Kód položky: 105456Z | | |

**Parapetní připojovací profil ETICS**


Parapetní profil s výztužnou sklotextilní síťovinou, pěnovou páskou a měkčenou částí pro zajištění pružného napojení oplechování parapetu na kontaktní zateplovací systém - ETICS.

| Parapetní připojovací profil ETICS | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Délka: 2,0 m | 85,20 Kč/ks | 103,10 Kč/ks |
| Balení: svazek = 100 ks = 200 bm | 42,60 Kč/bm | 51,60 Kč/bm |
| Kód položky: 105442Z | | |

**Napojovací parapetní profil**

Ukončovací parapetní profil s nepřiznanou okapnicí pro tzv. podomítkovou montáž parapetů. Pěnová páska zajišťuje dilatující napojení omítky na koncovku parapetu a pro odvod vody z ostění zateplovacího systému.

| Napojovací parapetní profil | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Délka: 2,0 m | 134,80 Kč/ks | 163,20 Kč/ks |
| Balení: svazek = 20 ks = 40 bm | 67,40 Kč/bm | 81,60 Kč/bm |
| Kód položky: 105448Z | | |

**Připojovací profil pro oplechování**

Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování.

| Připojovací profil pro oplechování | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Délka: 2,0 m | 298,00 Kč/ks | 360,60 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 50 bm | 149,00 Kč/bm | 180,30 Kč/bm |
| Kód položky: 105443Z | | |



Náhled osazení Flexibilního parapetního profilu




Náhled osazení Napojovacího parapetního profilu

DILATAČNÍ PROFILY**Dilatační profil V**


Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v oblasti nároží.

| Dilatační profil V | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 337,50 Kč/ks | 408,40 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm | 135,00 Kč/bm | 163,40 Kč/bm |
| Kód položky: 105420Z | | |

**Dilatační profil E**

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v ploše fasády.

| Dilatační profil E | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 337,50 Kč/ks | 408,40 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm | 135,00 Kč/bm | 163,40 Kč/bm |
| Kód položky: 105421Z | | |

**Dilatační profil Mini**

Dilatační profil s pružným spojem pro přenesení malých pohybových změn **do 10 mm**, vhodný pro dilataci v ploše i v rozích.

| Dilatační profil Mini | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Délka: 2,5 m | 385,00 Kč/ks | 465,90 Kč/ks |
| Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm | 154,00 Kč/bm | 186,40 Kč/bm |
| Odstín: | bílý RAL 7015 RAL 7047 | |
| Kód položky: | 105422Z-Mini-25 105422Z-Mini-7015 105422Z-Mini-7047 | |

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ**Soklová distanční podložka**

K podložení soklového profilu u nerovných podkladů.

Balení: karton 100 ks

| Červená | 3 mm | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| Kód položky: 105445Z---3 | | 2,30 Kč/ks | 2,80 Kč/ks |
| Žlutá | 5 mm | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
| Kód položky: 105445Z---5 | | 2,60 Kč/ks | 3,20 Kč/ks |

Soklová hmoždinka

Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Vrtaný otvor: Ø 6 mm
Spotřeba: 3 ks/bm

| SN 6x60 | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balení: 50 ks | 135,00 Kč/bal. | 163,40 Kč/bal. |
| Kód položky: 105446Z-60 | 2,70 Kč/ks | 3,30 Kč/ks |
| SN 6x80 | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
| Balení: 50 ks | 175,00 Kč/bal. | 211,80 Kč/bal. |
| Kód položky: 105446Z-80 | 3,50 Kč/ks | 4,30 Kč/ks |




PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ



Spojka Soklových lišt PV 30

Plastová spojka Soklových profilů ETICS a Soklových profilů ETICS POPULAR délky 30 mm.

| Spojka Soklových lišt PV 30 | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Délka: | 30 mm | 275,00 Kč/bal. | 332,80 Kč/bal. |
| Balení: | karton 100 ks | 2,75 Kč/ks | 3,40 Kč/ks |
| Kód položky: | 105444Z | | |



Okapnička k Soklovému profilu ETICS

Profil z PVC s integrovanou síťovinou a okapním nosem k vytvoření trvale pružného spojení omítka zateplovacích systémů se Soklovým profilem ETICS. Minimalizuje riziko vzniku trhlin.

| Okapnička k Soklovému profilu ETICS | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Výrobní šířka síťoviny: | 10 cm | 100,75 Kč/ks | 122,00 Kč/ks |
| Délka: | 2,5 m | 40,30 Kč/bm | 48,80 Kč/bm |
| Balení: | svazek = 50 ks = 125 bm | | |
| Kód položky: | 105440Z | | |



Ukončovací profil pro omítky

Ukončovací omítková lišta se sklovláknitou tkaninou pro začítění a ukončení tenkovrstvých omítek v ETICS.

| Ukončovací profil pro omítky 3 mm | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: | 2,0 m | 63,20 Kč/ks | 76,50 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 25 ks = 50 bm | 31,60 Kč/bm | 38,30 Kč/bm |
| Kód položky: | 105452Z-20-3 | | |
| Ukončovací profil pro omítky 6 mm | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
| Délka: | 2,0 m | 69,20 Kč/ks | 83,80 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 25 ks = 50 bm | 34,60 Kč/bm | 41,90 Kč/bm |
| Kód položky: | 105452Z-20-6 | | |
| Ukončovací profil pro omítky 10 mm | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
| Délka: | 2,0 m | 77,00 Kč/ks | 93,20 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 25 ks = 50 bm | 38,50 Kč/bm | 46,60 Kč/bm |
| Kód položky: | 105452Z-20-10 | | |



Expanzní páska

Těsnící páska k pružnému utěsnění spár tepelněizolačních systémů Baumit.

| 15/3-7 | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Pro šířku spáry: | 3-7 mm | 198,40 Kč/ks | 240,10 Kč/ks |
| Balení: | role 8 bm | 24,80 Kč/bm | 30,10 Kč/bm |
| Kód položky: | 206818Z-03-07 | | |
| 15/5-10 | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
| Pro šířku spáry: | 5-10 mm | 235,20 Kč/ks | 284,60 Kč/ks |
| Balení: | role 5,6 bm | 42,00 Kč/bm | 50,90 Kč/bm |
| Kód položky: | 206818Z-05-10 | | |
| 15/7-12 | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
| Pro šířku spáry: | 7-12 mm | 395,60 Kč/ks | 478,70 Kč/ks |
| Balení: | role 4,3 bm | 92,00 Kč/bm | 111,40 Kč/bm |
| Kód položky: | 206818Z-07-12 | | |



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ



Spirální hmoždinka

K upevnění lehkých prvků do izolantu zateplené fasády (domovních čísel, osvětlení apod. do hmotnosti cca 3 kg na jeden upevňovací bod). Montáž pomocí běžného šroubovacího nástavce TORXT40.

| Spirální hmoždinka | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--------------------|---------|----------------|-----------------------|
| Balení: | 10 ks | 203,00 Kč/bal. | 245,70 Kč/bal. |
| Kód položky: | 105444Z | 20,30 Kč/ks | 24,60 Kč/ks |



Parapetní spádový klín

Podklad z tvrdého EPS pro uložení parapetního plechu nebo desky ve spádu 5°.

| Parapetní spádový klín 160 | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Délka: | 1,2 m | | |
| Šířka: | 160 mm (lze zkrátit na přední straně) | | |
| Tloušťka: | zadní strana vždy 64 mm; přední strana min. 40 mm (dle seříznutí šířky klínu) | | |
| Balení: | 1 ks | | |
| Kód položky: | 105448Z-SP-160 | | |

| Parapetní spádový klín 280 | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Délka: | 1,2 m | | |
| Šířka: | 280 mm (lze zkrátit na přední straně) | | |
| Tloušťka: | zadní strana vždy 64 mm; přední strana min. 40 mm (dle seříznutí šířky klínu) | | |
| Balení: | 1 ks | | |
| Kód položky: | 105448Z-SP-160 | | |

| Parapetní spádový klín 420 | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Délka: | 1,2 m | | |
| Šířka: | 420 mm (lze zkrátit na přední straně) | | |
| Tloušťka: | zadní strana vždy 64 mm; přední strana min. 40 mm (dle seříznutí šířky klínu) | | |
| Balení: | 1 ks | | |
| Kód položky: | 105448Z-SP-160 | | |

Dodací termín dle dohody.



Těsnicí lišta SOL-PAD

Pro optické a spolehlivé připojení parapetního plechu nebo parapetní desky k podkladnímu profilu okenního rámu.

| Těsnicí lišta SOL-PAD bílá | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: | 1,5 m | | |
| Balení: | svazek = 20 ks = 30 bm | | |
| Kód položky: | 105448Z-SP-bílá | | |

Do vyprodání zásob.

| Těsnicí lišta SOL-PAD černá | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| Délka: | 1,5 m | | |
| Balení: | svazek = 20 ks = 30 bm | | |
| Kód položky: | 105448Z-SP-černá | | |

Dodací termín dle dohody.



TORO Block

Hranol z termoplastické pěny pro vytvoření fixačních nebo opěrných bodů v zateplené fasádě.

| TORO Block | | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Délka: | 1,175 m | | |
| Průřez: | 160 x 100 mm | | |
| Součinitel tepelné vodivosti: | 0,038 W/m.K | | |
| Balení: | 1 ks | | |
| Kód položky: | 105447Z-TB | | |

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ



Montážní lepidlo Tytan Professional FIX2 GT

Hybridní jednokomponentní univerzální montážní lepidlo s vysokou počáteční vazbou pro lepení parapetních prvků SOL-PAD a parapetních plechů.

| Montážní lepidlo Tytan Professional FIX2 GT | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|--------------|-----------------------|
| Balení: 290 ml Kód položky: 105789Z---SPGT Dodací termín dle dohody. | 440,00 Kč/ks | 532,40 Kč/ks |



Exteriérová těsnící páska 150 mm

Exteriérová samolepicí voděodolná těsnící páska na utěsnění prostoru mezi podkladním profilem rámu okna a parapetním spádovým klínem SOL-PAD.

| Exteriérová těsnící páska 150 mm | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Délka: 25 m Balení: 1 ks Kód položky: 105447Z---150 Dodací termín dle dohody. | 2 775,00 Kč/ks 111,00 Kč/bm | 3 357,80 Kč/ks 134,40 Kč/bm |



Parapetní profil SOL-PAD

Boční parapetní profil pro zasunutí parapetního plechu nebo parapetní desky a jejich spolehlivé napojení na ostění a na podkladní profil okenního rámu.

| Parapetní profil SOL-PAD 280/20 | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|----------------|-----------------------|
| 1 sada obsahuje: 1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou Délka: 0,28 m Balení: 1 sada; 10 sad/karton Kód položky: 105448Z-280-20 | 566,00 Kč/sada | 684,90 Kč/sada |

| Parapetní profil SOL-PAD 280/30 | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|----------------|-----------------------|
| 1 sada obsahuje: 1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou Délka: 0,28 m Balení: 1 sada; 10 sad/karton Kód položky: 105448Z-280-30 | 629,00 Kč/sada | 761,10 Kč/sada |

| Parapetní profil SOL-PAD 420/20 | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|------------------|-----------------------|
| 1 sada obsahuje: 1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou Délka: 0,42 m Balení: 1 sada; 8 sad/karton Kód položky: 105448Z-420-20 Dodací termín dle dohody. | 1 040,00 Kč/sada | 1 258,40 Kč/sada |

NOVINKA



Baumit Pěna nízkoexpanzní

Nízkoexpanzní montážní pěna na bázi polyuretanu, připravena k použití pomocí aplikacní pistole. Pro rychlé a snadné vyplňování spár, dutin a prasklin ve všech typech stavebních materiálů. Vhodná pro interiér i exteriér.

| Pěna nízkoexpanzní | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Balení: kartuše 800 ml, 12 kartuší/ karton, 70 kartonů/pal. Kód položky: 105800Z---LE800 | 2 160,00 Kč/bal. 180,00 Kč/ks | 2 613,60 Kč/bal. 217,80 Kč/ks |

■ Vyplnění spár a dutin




PROFILY PRO TVORBU BOSÁŽÍ

| | cena bez DPH | orientační cena s DPH |
|--|--------------|-----------------------|
|--|--------------|-----------------------|

plošný
prvek


| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| kód položky | 105430Z | 158,00 Kč/ks | 191,20 Kč/ks |
| délka: 2,0 m | délka: 2,0 m | délka: 2,0 m | |
| | | | |

vnější roh

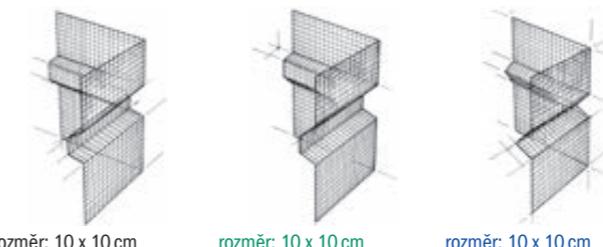

| | | | |
|--------------------|---------|--------------|--------------|
| rozměr: 10 x 10 cm | 105431Z | 144,00 Kč/ks | 174,30 Kč/ks |
| rozměr: 10 x 10 cm | 105434Z | | |
| rozměr: 10 x 10 cm | 105437Z | | |

vnitřní roh

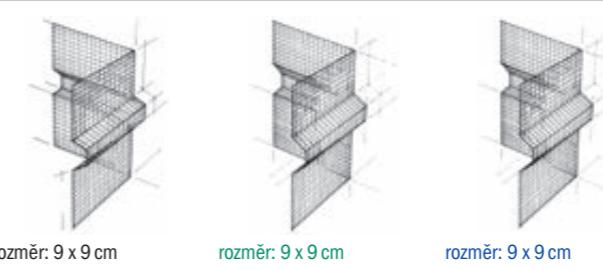

| | | | |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| rozměr: 9 x 9 cm | 105432Z | 144,00 Kč/ks | 174,30 Kč/ks |
| rozměr: 9 x 9 cm | 105435Z | | |
| rozměr: 9 x 9 cm | 105438Z | | |

Dodávky jiných profiliů, např. T-kus nebo X-kus na vyžádání. Cena a termín dodání dle dohody.

POZNÁMKA O ZÁKONNÝCH PŘEDPISECH PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY:

Baumit, spol. s r.o. podle platné legislativy ČR a EU pro stavební výrobky zodpovídá jen za ty skladby vnějších kompozitních zateplovacích systémů (ETICS), které jsou řádně certifikované, konkrétně specifikované v příslušné dokumentaci Baumit, spol. s r.o. (prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, stavební technické osvědčení, certifikát, technologický předpis, technický list, ceník) a které Baumit, spol. s r.o. uvádí na trh jako kompletní sestavy systémových řešení. Použití jinak sestavených skladeb představuje porušení zákona.

Vnější omítky

Venkovní omítka chrání zdivo před povětrnostními vlivy. Tvoří vnější plášť a slouží jako podklad pro odpovídající povrchové úpravy, fasádní omítky nebo fasádní barvy.

Omítky Thermo mají navíc výborné tepelněizolační vlastnosti.

BAUMIT WIKI

Venkovní omítky jsou nezbytné pro ochranu zdiva po celou dobu životnosti budovy, vyrovnávají nerovnosti povrchu a zajišťují jednotný vzhled. U vysoko izolujících cihlových zdí vnější omítka nejen chrání zdivo, ale také umožňuje, aby vlhkost unikala skrze její prodyšnou vrstvu, čímž zabraňuje problémům, jako je hromadění vlhkosti v konstrukci a vzniku plísni.

Kompletní systém vnější omítky se skládá z několika základních vrstev. Přípravy podkladu pro zvýšení přídržnosti další vrstvy, vrstvy omítky, výztužné vrstvy s vloženou sklotextilní síťovinou pro zvýšení pevnosti a odolnosti proti prasklinám, která tvoří odolný a hladký podklad pro finální pastovitou omítku nebo fasádní barvu a také zvyšuje estetiku a poskytuje dodatečnou ochranu proti vlivům prostředí.

Použití dobře sestaveného systému zajišťuje, že každá vrstva podporuje a zvyšuje výkonnost ostatních, což vede k vyšší odolnosti, lepší přídržnosti a dlouhotrvající ochraně. Společnost Baumeit nabízí odborně sestavené omítkové systémy pro každý případ, které zaručují optimální výsledky a spolehlivou funkčnost pro exteriér vaši budovy.

Chcete se dozvědět více?
Navštívte naše webové stránky!

Najdete všechny potřebné informace jedním kliknutím!



Správné řešení pro každý případ.



- ✓ Vysoce lehčené plnivo
- ✓ Paropropustná
- ✓ Pružná

Vysoce lehčený omítkový systém



- ✓ Výborné tepelněizolační vlastnosti
- ✓ Pro exteriér i interiér
- ✓ Vhodná na vysoce tepelněizolační zdivo

Tepelněizolační omítkový systém



- ✓ Osvědčený systém
- ✓ Široká oblast použití
- ✓ Pro novostavby i rekonstrukce

Klasický omítkový systém

LEHČENÉ OMÍTKY



■ Vysoká vydatnost



Baumit FL 68

Jádrová strojově i ručně zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka využitá v exteriéru a interiéru.

- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
- Zlepšené tepelněizolační vlastnosti
- Odolná proti vzniku trhlin

| FL 68 | 30 kg | 405,00 Kč/bal. | 490,10 Kč/bal. |
|----------------|--|----------------|----------------|
| Zmitost: | 1,2 mm | 13 500,00 Kč/t | 16 335,00 Kč/t |
| Min. tloušťka: | 15 mm | | |
| Spotřeba: | cca 9 kg/m ² /cm | | |
| Vydatnost: | cca 2,2 m ² /pytel při tloušťce 15 mm | | |
| Balení: | pytel 30 kg, 35 pytlů/pal. = 1050 kg | | |
| Kód položky: | 206260Z-30 | | |

TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY



■ Tepelněizolační omítka



Baumit ThermoPutz

Tepelněizolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady vhodná pro exteriér a interiér.

- Ručně lehčená jádrová omítka
- Vhodná na vysoce tepelněizolační zdivo
- S vysokou paropropustností

| Termo omítka | 40 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K | 336,00 Kč/bal. | 406,60 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Zmitost: | 2 mm | 8 400,00 Kč/m ³ | 10 164,00 Kč/m ³ |
| Spotřeba: | cca 0,25 pytle/m ² /cm | | |
| Vydatnost: | cca 1 m ² /pytel při tloušťce 4 cm | | |
| Balení: | pytel 40 l, 45 pytlů/pal. = 1,8 m ³ (cca 675 kg) | | |
| Kód položky: | 207310Z-40 | | |

PŘÍPRAVA PODKLADU



■ Zlepšuje přilnavost



Baumit Spritz

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhol („špric“).

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

| Spritz 2 mm | 25 kg | 180,00 Kč/bal. | 217,80 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu | 7 200,00 Kč/t | 8 712,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 3,6 m ² /pytel | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 206610V-25 | | |
| Spritz 2 mm | silos | 7 400,00 Kč/t | 8 954,00 Kč/t |
| Spotřeba: | cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu | | |
| Vydatnost: | cca 142 m ² /t | | |
| Kód položky: | 206610V-VL | | |



VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY



Baumit UniWhite

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriér a interiér, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

- Jemná, silně hydrofobizovaná
- Přírodně bílá
- Vhodná i pod obklady

Zmitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| UniWhite | 25 kg | 230,00 Kč/bal. | 278,30 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 9 200,00 Kč/t | 11 132,00 Kč/t |

Jádro i štuk v jednom kroku



| | | | |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------|
| UniWhite | siló | 9 400,00 Kč/t | 11 374,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 74 m ² /t při tloušťce 1 cm | | |

Kód položky: 206220V-25

ŠTUKOVÉ OMÍTKY



Baumit PerlaExterior

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákovostí.

- Přírodně bílá
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

| | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| PerlaExterior | 25 kg | 215,00 Kč/bal. | 260,20 Kč/bal. |
| Zmitost: | 0,6 mm | 8 600,00 Kč/t | 10 406,00 Kč/t |

Vysoko hydrofobizovaná



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY



Armovací síťovina pro omítky

Sklotextilní síťovina modré barvy odolná vůči alkáliím, oka cca 8 x 7 mm.

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Armovací síťovina pro omítky, 50 bm | 1 750,00 Kč/role | 2 117,50 Kč/role |
| Spotřeba: | cca 1,1 bm/m ² plochy omítky | 35,00 Kč/m² |

Vydatnost: cca 45 m²/rolí
Balení: role šířky 1 m, 50 bm v roli
Kód položky: 206710Z-50



Soklová omítková lišta PVC

Ukončovací PVC lišta s okapnicí pro vnitřní a venkovní omítky.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Soklová omítková lišta PVC | 80,00 Kč/ks | 96,80 Kč/ks |
| Pro tloušťku omítky: | 1,4 cm | 32,00 Kč/bm |

Délka: 2,5 m
Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm
Kód položky: 206740Z-25

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY



Okenní a dveřní připojovací profil 2D

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítky s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 6 mm

| | | | |
|---------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Délka: | 2,6 m | 106,60 Kč/ks | 129,00 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 30 ks = 78 bm | 41,00 Kč/bm | 49,70 Kč/bm |

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 9 mm

| | | | |
|---------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Délka: | 2,6 m | 112,58 Kč/ks | 136,30 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 30 ks = 78 bm | 43,30 Kč/bm | 52,40 Kč/bm |



Okenní a dveřní připojovací profil

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítky s okenními nebo dveřními otvory.

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **6 mm**.

Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm

| | | | |
|---------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Délka: | 1,4 m | 25,62 Kč/ks | 31,10 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 60 ks = 84 bm | 18,30 Kč/bm | 22,20 Kč/bm |

Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm

| | | | |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Délka: | 2,4 m | 43,92 Kč/ks | 53,20 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 60 ks = 144 bm | 18,30 Kč/bm | 22,20 Kč/bm |

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **9 mm**.

Okenní a dveřní připojovací profil 9 mm

| | | | |
|---------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Délka: | 2,4 m | 49,68 Kč/ks | 60,20 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 30 ks = 72 bm | 20,70 Kč/bm | 25,10 Kč/bm |

Pro vnitřní omítky s tloušťkou nad **15 mm**.

Okenní a dveřní připojovací profil 15 mm

| | | | |
|---------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Délka: | 2,4 m | 118,56 Kč/ks | 143,50 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 30 ks = 72 bm | 49,40 Kč/bm | 59,80 Kč/bm |



Rohová omítková lišta PVC

Rohová omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní i venkovní omítky tloušťky 10 mm, šířka ramene 43x43 mm.

Rohová omítková lišta PVC

| | | | |
|---------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Délka: | 2,5 m | 70,00 Kč/ks | 84,70 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 20 ks = 50 bm | 28,00 Kč/bm | 33,90 Kč/bm |



Drátěná rohová lišta

Pro vnější omítky.

Drátěná rohová lišta

| | | | |
|---------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Délka: | 2,95 m | 156,94 Kč/ks | 189,90 Kč/ks |
| Balení: | svazek = 40 ks = 118 bm | 53,20 Kč/bm | 64,40 Kč/bm |



Klasické povrchy v novém světle

Baumit renovace

Záruka věrné obnovy. V průběhu let ztrácejí fasády svou původní krásu. K oživení budovy však obvykle není potřeba mnoho.

Ať už jde o omítání, vyplňování trhlin, opravy nerovných povrchů nebo obnovu stylistických prvků, produkty Baumit Multi jsou vhodné pro renovaci fasád, která sahá od rychlého a snadného vizuálního oživení až po opravy prasklin a odlupujících se omítek a nátěrů.



RENOVACE FASÁD A INTERIÉRU



Vysoká přilnavost,
v bílém odstínu



Baumit MultiWhite

Čistě bílá renovační stérka se štukovým povrchem pro exteriér a interiér, vyztužená vlákny, určená pro renovaci minerálních a pastovitých fasádních omítek. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovační stérka vyztužená vlákny
- I pro lepení a stěrkování tepelněizolačních desek
- Pro účinnou obnovu fasád a renovace v interiéru

| Multivhite | 25 kg | 350,00 Kč/bal. | 423,50 Kč/bal. |
|----------------|---|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 1 mm | | |
| Min. tloušťka: | 3 mm | | |
| Spotřeba: | cca 4 kg/m ² /3 mm | | |
| Vydatnost: | cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 208320Z-25 | | |

| | |
|----------------|---|
| Zrnitost: | 1 mm |
| Min. tloušťka: | 3 mm |
| Spotřeba: | cca 4 kg/m ² /3 mm |
| Vydatnost: | cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 208320Z-25 |



Vhodná i na sanační
omítky



Baumit MultiFine

Hydrofobizovaná renovační stérka s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační a tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovace stěn poškozených trhlinami
- Vysoká přídržnost
- Pro novostavby a rekonstrukce

| Multifine | 25 kg | 320,00 Kč/bal. | 387,20 Kč/bal. |
|----------------|---|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm | | |
| Min. tloušťka: | 2 mm | | |
| Spotřeba: | cca 2,6 kg/m ² /2 mm | | |
| Vydatnost: | cca 9,6 m ² /pytel při tloušťce 2 mm | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 208310V-25 | | |

| | |
|----------------|---|
| Zrnitost: | 0,6 mm |
| Min. tloušťka: | 2 mm |
| Spotřeba: | cca 2,6 kg/m ² /2 mm |
| Vydatnost: | cca 9,6 m ² /pytel při tloušťce 2 mm |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 208310V-25 |

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



■ Minerální



Baumit SanovaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva s inovativní SOL technologií, vysokou krylostí a nízkou nasákovostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 4–9 (mimo odstín označené ► odstín Shades of White). Ideální řešení pro renovace povrchů v exteriéru a interiéru.

- Vhodná na vápenné a sanační omítky
- Ideální řešení pro obnovu fasád
- Na minerální i organické podklady

| SanovaColor | 14 l | 3 766,00 Kč/bal. | 4 556,90 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,3–0,35 l/m ² při 2 nátěrech | | |
| Vydatnost: | cca 40–46 m ² | | |
| Balení: | kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l | | |
| Kód položky: | 101220V-14L | | |



■ Omezení písčkování
povrchu



Baumit SanovaPrimer

Základní silikátový nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajistění dostatečné adheze před nanášením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění písčujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek. Vhodný pro ředění Baumit SanovaColor.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

| SanovaPrimer | 10 l | 1 940,00 Kč/bal. | 2 347,40 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,2 l/m ² /jeden nátěr | | |
| Vydatnost: | cca 50 m ² /kanistr | | |
| Balení: | kanistr 10 l, 40 kanistrů/pal. = 400 l | | |
| Kód položky: | 209615Z-10L | | |



■ Zpevnění povrchu



Baumit MultiPrimer

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákovosti podkladu
- Na minerální i organické podklady
- Omezení křídování

| MultiPrimer | 10 l | 2 690,00 Kč/bal. | 3 254,90 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,1 l/m ² –025 l/m ² | | |
| Vydatnost: | cca 40 m ² /kanistr | | |
| Balení: | kanistr 10 l, 40 kanistrů/pal. = 400 l | | |
| Kód položky: | 209611Z-10L | | |



■ Proti řasám a plísni



Baumit FungoFluid

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísni. Bez obsahu rozpouštědel.

- Pro krásné fasády
- K okamžitému použití
- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana

| Fungofluid | 5 l | 1 185,00 Kč/bal. | 1 433,90 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 50–100 ml/m ² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru | | |
| Vydatnost: | cca 50–100 m ² /kanistr | | |
| Balení: | kanistr 5 l, 128 kanistrů/pal. = 640 l | | |
| Kód položky: | 209613Z-05L | | |

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Zachování starých hodnot

Baumit sanace

Baumit Sanova představuje systémy pro sanaci vlhkého a solí znečištěného zdiva.

Sanační omítka Baumit Sanova obsahuje velké množství pórů, takže vlhkost může ze zdiva rychle unikat. Omítka Baumit Sanova MonoTrass s certifikátem WTA má mimořádně vysokou póravitost a propustnost pro vodní páry a je využívána vlákny. Proto je vhodná zejména pro vlhké a silně zasolené zdivo. Nabízíme vám správné produkty pro každou sanaci.



SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO



Vysoká prilnavost, univerzální



Pro vyrovnání velkých nerovností



cena bez DPH orientační cena s DPH

Baumit SanovaMonoTrass

Ručně i strojově zpracovatelná jednovrstvá vápenotrasová omítka pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací, vhodná i pro objekty památkové péče.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoko prodyšná, využívána vlákny

| SanovaMonoTrass | 25 kg | 352,50 Kč/bal. | 426,60 Kč/bal. |
|-----------------|-------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 1 mm | 14 100,00 Kč/t | 17 061,00 Kč/t |

Zrnitost:
Min. tloušťka:
Spotřeba:
Vydatnost:
Balení:
Kód položky:

Baumit SanovaPor

Vysoko porézní sanační jádrová omítka pro exteriér a interiér, strojově i ručně zpracovatelná. Ideální pokladní omítka pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí a vodorozpustnými solemi.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoko prodyšná

| SanovaPor | 35 kg | 556,50 Kč/bal. | 673,40 Kč/bal. |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 4 mm | 15 900,00 Kč/t | 19 239,00 Kč/t |

Zrnitost:
Spotřeba:
Vydatnost:
Balení:
Kód položky:
Dodací termín dle dohody.

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Jádro i štuk v jednom



Vodoodpudivá



Odolný vůči síranům



Umožňuje průnik vodních par

Baumit SanovaUni

Jednovrstvá i jádrová sanační omítka do interiéru i exteriéru. Ideální pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí.

- Univerzální sanační omítka
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Pro rodinné domy, chalupy apod.

| SanovaUni | 25 kg | 192,50 Kč/bal. | 233,00 Kč/bal. |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 1 mm | 7 700,00 Kč/t | 9 317,00 Kč/t |

Baumit SanovaFine

Přirodně bílá, ručně zpracovatelná sanační štuková omítka určená pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací.

- Vhodná pro systémy WTA
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Dokonalý podklad pod malbu

| SanovaFine | 25 kg | 237,50 Kč/bal. | 287,40 Kč/bal. |
|------------|--------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm | 9 500,00 Kč/t | 11 495,00 Kč/t |

Baumit SanovaPre

Sanační podhoz („špric“), pojedený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování.

- Vysoko výkonný kontaktní můstek
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Součást systému WTA

| SanovaPre | 25 kg | 210,00 Kč/bal. | 254,10 Kč/bal. |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 4 mm | 8 400,00 Kč/t | 10 164,00 Kč/t |

Baumit SanovaProtect

Cementem pojena těsnící malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí.

- Brání průsakám vody
- Zabraňuje pronikání solí na povrch
- Doplňuje systém pro sanaci zdiva

| SanovaProtect | 25 kg | 1 135,00 Kč/bal. | 1 373,40 Kč/bal. |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| Zrnitost: | 4 mm | 45 400,00 Kč/t | 54 934,00 Kč/t |

Balení:
Kód položky:
Dodací termín dle dohody.

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit TrassitPlus

Vysoko hydraulické trasové vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Určené k přípravě staveništních malt
- Zejména pro oblast památkové péče
- Pro přípravu zdicích malt a omítek

| TrassitPlus | 40 kg | 520,00 Kč/bal. | 629,20 Kč/bal. |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Balení: | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | 13 000,00 Kč/t | 15 730,00 Kč/t |
| Kód položky: | 209711Z-40 | | |

Dodací termín dle dohody.

■ Snižuje riziko výkvětí



■ Ztuhne za 30 minut



Baumit SpeedFix

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišť pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychletuhoucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

| SpeedFix | 30 kg | 525,00 Kč/bal. | 635,30 Kč/bal. |
|------------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm | 17,50 Kč/kg | 21,20 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel | | |

Balení:
pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg
Kód položky:
206780Z-30

| SpeedFix | 5 kg | 105,00 Kč/bal. | 127,10 Kč/bal. |
|------------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm | 21,00 Kč/kg | 25,50 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 3,5 l/kbelík = 3,3 bm/kbelík | | |

Balení:
kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg
Kód položky:
206780V-05

Naskenujte
a sledujte:Baumit Sanova
WTA systémSanace zdiva s vysokým
obsahem vlhkosti a solíObjevte také
náš on-line Ceník.

Pro renovaci a restaurování historických objektů

Baumit
památková péče

Každý, kdo chce zachovat historicky cenné stavby v jejich původním stavu, by měl používat výrobky z vápna nebo přirozeného hydraulického vápna (NHL).

Zejména historické a památkově chráněné budovy si zaslouží zvláštní zacházení s použitím systémů přizpůsobených jejich potřebám. Produkty Baumit NHL jsou ideálním řešením, jak jednoduše a trvale uvést staré omítky do původního stavu.



SANACE A RENOVACE

VÁPENNÉ OMÍTKY PRO PAMÁTKOVOU PÉCI

cena bez DPH

orientační cena s DPH



■ Vysoce paropropustná



Baumit NHL MP

Jednovrstvá, strojově zpracovatelná, čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

| NHL MP | 25 kg | 421,50 Kč/bal. | 510,10 Kč/bal. |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 2 mm | 16 860,00 Kč/t | 20 400,60 Kč/t |

Balení:
pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kgKód položky:
206820Z-25

■ Pro ruční zpracování



Baumit NHL Manu

Ručně zpracovatelná čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná a vysoce paropropustná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Vhodná také pro použití v oblasti soklů

| NHL Manu | 25 kg | 317,75 Kč/bal. | 384,50 Kč/bal. |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 4 mm | 12 710,00 Kč/t | 15 379,10 Kč/t |

Balení:
pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kgKód položky:
206824Z-25

Jedním kliknutím:

V tomto videu uvidíte aplikaci nejrozšířenějšího sanačního systému pro vysokou vlhkost a solí, certifikované dle WTA.

Naskenujte
a sledujte:

VÁPENNÉ OMÍTKY PRO PAMÁTKOVOU PĚČI

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit NHL Fine

Čistě vápenná štuková omítka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná a vysoce paropropustná
- Atraktivní štuková struktura
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

| NHL Fine | 25 kg | 554,00 Kč/bal. | 670,40 Kč/bal. |
|-----------|--------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm | 22 160,00 Kč/t | 26 813,60 Kč/t |

■ Strojově i ručně zpracovatelná



Baumit NHL Pre

Strojově i ručně zpracovatelný vápenný podhoz („špric“). Systémová příprava podkladu pod vápenné omítky Baumit, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Výkonný kontaktní můstek
- Sjednocení vlastností podkladu
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

| NHL Pre | 25 kg | 372,75 Kč/bal. | 451,10 Kč/bal. |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 4 mm | 14 910,00 Kč/t | 18 041,10 Kč/t |

■ Zlepšuje přilnavost



Baumit NHL SuperFino

Čistě vápenná hladká stěrka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče.

- Tradiční zpracování
- Prodyšná
- Ručně i strojově zpracovatelná

| NHL SuperFino | 20 kg | 455,80 Kč/bal. | 551,60 Kč/bal. |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 0,1 mm | 22 790,00 Kč/t | 27 575,90 Kč/t |

■ Pro hladký povrch



Baumit NHL 3,5

Přirozené hydraulické vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Pro přípravu stavebních malt a omítek
- Pro historické budovy a objekty památkové péče
- S vysokou paropropustností

| NHL 3,5 | 25 kg | 546,00 Kč/bal. | 660,70 Kč/bal. |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 200 kg/m ³ | 21 840,00 Kč/t | 26 426,40 Kč/t |

■ Bezcementové pojivo



VÁPENNÉ OMÍTKY PRO PAMÁTKOVOU PĚCI

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit BioKalkColor

Jednosložková minerální barva na bázi vápna s tradiční zpracovatelností a vysokou kryvostí a bělostí. Díky svému složení vyniká vysokou difuzí vodních par, brání rozvoji plísni a vhodně reguluje vnitřní klima. Vhodná v oblasti památkově chráněných a historických objektů i pro venkovní použití.


K dodání v základním odstínu „bílá“ bez příplatku a v dalších 62 vybraných odstínech vzorníku Baumit Life s příplatkem.

- Ekologický minerální nátěr
- Vysoce paropropustná, eliminuje vznik plísni
- Vhodná na vápenné a sanační omítky

| BioKalkColor | 14 l | 2 443,00 Kč/bal. | 2 956,10 Kč/bal. |
|--------------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,25 l/m ² při dvou nátěrech | 174,50 Kč/l | 211,20 Kč/l |

Balení:
kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l
Kód položky:
101225V-14L
Dodatac termín dle dohody.

ODSTÍNY BAUMIT LIFE PRO VÁPENOU BARVU BAUMIT BIOKALKCOLOR

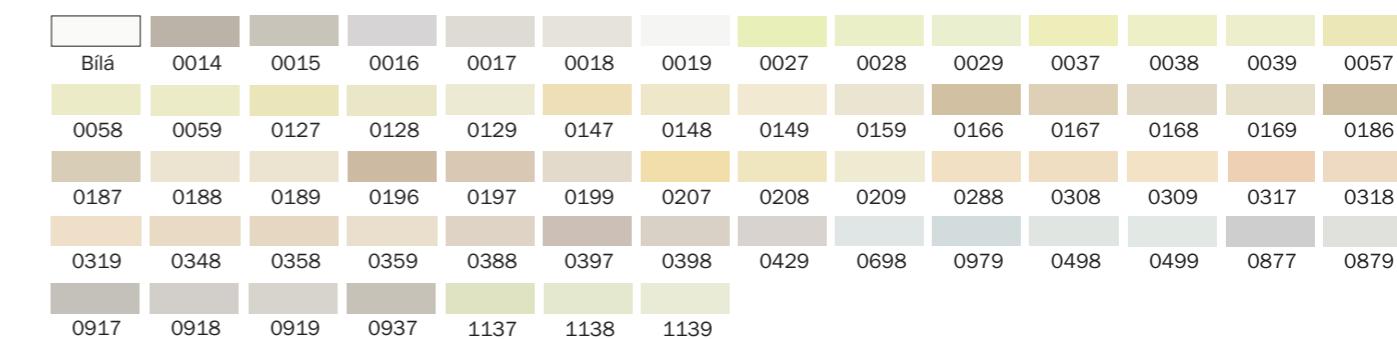

Odstín „Bílá“ je bez příplatku, ostatní odstíny s příplatkem – více na www.baumit.cz. Vyobrazené odstíny jsou pouze orientační, doporučujeme před realizací na objektu vyrobit vzorek.



Baumit sanace betonu a železobetonu

Sortiment produktů Baumit Beto je navržen tak, aby poskytoval komplexní řešení pro opravy a sanace betonu.

Tyto specializované produkty umožňují obnovu a ochranu betonových konstrukcí, přičemž řeší různé potřeby, od oprav vydolených míst a nerovných povrchů až po zpevnění součástí. Systém zajišťuje zachování původní konstrukce a zároveň poskytuje ochranu proti mrazu i rozmrazovacím solím, zejména v náročných oblastech (XF3 a XF4). S řešeními společnosti Baumit pro opravy betonu můžete snadno reprofilovat, ochránit a využít prvky, jako jsou podlahové panely, železobetonové stěny, balkony, sloupy či nosníky.



SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit BetoProtect

Jednosložkový, cementem pojeden ochranný antikorozní nátěr výztuže. Snadná zpracovatelnost, krátká doba zrání, výborná přilnavost k betonu a oceli.

- Rychletuhoucí antikorozní nátěr
- Účinná ochrana výztuže
- Těž jako kontaktní můstek na beton

BetoProtect

2 kg**580,00 Kč/bal.****701,80 Kč/bal.**

Spotřeba: cca 0,2 kg /bm výztuže při dvou nátěrech
Balení: kbelík 2 kg, 100 kbelíků/pal. = 200 kg

Kód položky: 209210Z-02
Dodací termín dle dohody.



Ochrana proti korozii



Baumit BetoHaft

Vysoko výkonný kontaktní můstek pro oblast sanace betonových a železobetonových konstrukcí v exteriéru a interiéru.

- Vysoko výkonný kontaktní můstek
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Další vrstvy bez technologických přestávek

BetoHaft

25 kg**1 217,50 Kč/bal.****1 473,20 Kč/bal.**

Spotřeba: cca 1,5-3 kg/m²/1 mm
Balení: pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg

Kód položky: 209220Z-25
Dodací termín dle dohody.



Pro zlepšení přilnavosti

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Pro podlahy i stěny



Baumit BetoPadding | dříve BetoFill

Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3 s vynikající přídržností k betonu, vytrvávající s minimálním smrštěním, strojově i ručně zpracovatelná. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 8-40 mm v jednom kroku
- Pevnost v tlaku ≥ 45 MPa
- Ručně i strojově zpracovatelná

BetoPadding

30 kgcca 2 kg/m²/1 mm**714,00 Kč/bal.****864,00 Kč/bal.**

Spotřeba: pytel 30 kg, 42 pytlů/pal. = 1260 kg

23 800,00 Kč/t**28 798,00 Kč/t**

Balení: 209230Z-30

Kód položky: Dodací termín dle dohody.



Pro finální povrch



Baumit BetoFinish

Klimatickým podmínkám a mrazu odolná hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s hladkým povrchem a vysokou přídržností. Vhodná i k opravě nerovností prefabrikátů, odlomených hran, štěrkových hnáz a lunků, použitelná v exteriéru a interiéru.

- Exkluzivní hladké povrchy
- Pro tloušťky do 5 mm
- Mrazuvzdorná a odolná vůči klimatickým vlivům

BetoFinish

25 kgcca 1,5 kg/m²/1 mm**1 212,50 Kč/bal.****1 467,20 Kč/bal.**

Spotřeba: pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg

48 500,00 Kč/t**58 685,00 Kč/t**

Balení: 209240Z-25

Kód položky: Dodací termín dle dohody.



Zdravé bydlení

Materiály pro omítky ve vnitřních prostorách mají za úkol dát interiéru jeho konečné vlastnosti a rozhodujícím způsobem přispívají k pohodě a zdravému vnitřnímu klimatu. Vzhledem k tomu, že lidé tráví přibližně 90 % svého života uvnitř budov, je třeba věnovat zvláštní pozornost kvalitě vnitřního prostředí.

BAUMIT WIKI

Kvalita vnitřního ovzduší se posuzuje na základě tří hlavních faktorů: fyzikálních, biologických a chemických. Z fyzikálního hlediska jde o udržování stálé vlhkosti a teploty. Z biologického hlediska je třeba zabránit problémům s plísněmi, viry a bakteriemi. Z chemického hlediska je cílem vyloučení těkavých organických látek (VOC), změkčovadel a umělých vonných látek, které mohou ovlivnit kvalitu vzduchu.

Vysoký standard kvality vnitřního ovzduší přímo přispívá k lepší celkové pohodě. Výběr vhodných výplňových materiálů a interiérových barev je základem pro dosažení příjemného vnitřního prostředí. Nejde jen o výběr barev a textur, které dobře vypadají, funkčnost téhoto materiálu je zásadní pro udržení zdravého vnitřního klimatu.

Základem účinného náterového systému je souhra mezi vizuální přitažlivostí a praktickou funkčností. To zahrnuje výběr materiálů, které nejen zvyšují estetický vzhled prostoru, ale také přispívají k jeho trvanlivosti, kvalitě vzduchu a pohodlí. Například barvy a plniva s nízkým obsahem těkavých organických látek zajišťují, že škodlivé chemické látky neohrožují kvalitu ovzduší. Výběr materiálů s vlastnostmi regulujícími vlhkost navíc může zabránit vzniku plísní a hniloby, což dále zlepšuje vnitřní prostředí.



Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!
Najdete všechny potřebné informace jedním kliknutím!



Správné řešení pro každý případ.

Pro zdravé vnitřní klima



- ✓ Aktivní zlepšení kvality vzduchu
- ✓ Tvorba zdraví prospěšných iontů ve vzduchu
- ✓ Méně pylu a aerosolů

Baumit Ionit systém

Pro regulaci vnitřního klimatu



- ✓ Přírodní a minerální
- ✓ Regulace vzdušné vlhkosti
- ✓ Přirozená prevence proti plísním

Baumit Klima systémy

Pro krásné a hladké povrchy



- ✓ Ruční nebo strojní aplikace
- ✓ Vynikající kryost
- ✓ Široká barevná škála odstínů

Baumit KlimaFino + KlimaColor

KLIMA OMÍTKY



■ Vysoko paropropustná



Baumit KlimaWhite

Přírodně bílá jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Přírodně bílá ■ Účinná regulace vnitřní vlhkosti ■ Chrání před vznikem plísní

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| KlimaWhite | 40 kg | 352,00 Kč/bal. | 426,00 Kč/bal. |
|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------|--------|---------------|----------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm | 8 800,00 Kč/t | 10 648,00 Kč/t |
|-----------|--------|---------------|----------------|

| | | | |
|----------------|-------|--|--|
| Min. tloušťka: | 10 mm | | |
|----------------|-------|--|--|

| | | | |
|-----------|------------------------------|--|--|
| Spotřeba: | cca 12 kg/m ² /cm | | |
|-----------|------------------------------|--|--|

| | | | |
|------------|--|--|--|
| Vydatnost: | cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce omítky 1 cm | | |
|------------|--|--|--|

| | | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| Balení: | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| Kód položky: | 206426Z-40 | | |
|--------------|------------|--|--|



■ Prodyšná



Baumit KlimaMPI

Lehčená jádrová strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti ■ Vysoká paropropustnost ■ Chrání před vznikem plísní

| | | | |
|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm | 315,20 Kč/bal. | 381,40 Kč/bal. |
|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Min. tloušťka: | 10 mm stěny, 8 mm strop | 7 880,00 Kč/t | 9 534,80 Kč/t |
|----------------|-------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-----------|------------------------------|--|--|
| Spotřeba: | cca 12 kg/m ² /cm | | |
|-----------|------------------------------|--|--|

| | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| KlimaMPI | 40 kg | 315,20 Kč/bal. | 381,40 Kč/bal. |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|------------|--|--|--|
| Vydatnost: | cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce omítky 1 cm | | |
|------------|--|--|--|

| | | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| Balení: | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| Kód položky: | 206421V-40 | | |
|--------------|------------|--|--|

| | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|
| KlimaMPI | silo | 8 080,00 Kč/t | 9 776,80 Kč/t |
|-----------------|-------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|------------|--|--|--|
| Vydatnost: | cca 83,3 m ² /t při tloušťce 1 cm | | |
|------------|--|--|--|

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| Kód položky: | 206421V-VL | | |
|--------------|------------|--|--|



■ Pro štukový povrch



Baumit KlimaPerla

Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určena jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

- Vysoko paropropustná ■ Podporuje zdravé mikroklima ■ Atrakтивní štukové povrchy

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| KlimaPerla | 25 kg | 402,50 Kč/bal. | 487,10 Kč/bal. |
|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------|--------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm | 16 100,00 Kč/t | 19 481,00 Kč/t |
|-----------|--------|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------|------|--|--|
| Min. tloušťka: | 3 mm | | |
|----------------|------|--|--|

| | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|
| Spotřeba: | cca 4 kg/m ² /3 mm | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|

| | | | |
|------------|---|--|--|
| Vydatnost: | cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm | | |
|------------|---|--|--|

| | | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| Kód položky: | 206423Z-25 | | |
|--------------|------------|--|--|

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Dodací termín dle dohody. | | | |
|---------------------------|--|--|--|



■ Pro hladký povrch



Baumit KlimaFino

Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových omítkách anebo na betonu či sádrokartonu.

- Vysoko paropropustná ■ Podporuje zdravé mikroklima ■ Vysoký stupeň hladkosti a bělosti

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| KlimaFino | 20 kg | 350,00 Kč/bal. | 423,50 Kč/bal. |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

| | | | |
|-----------|--------|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 0,1 mm | 17 500,00 Kč/t | 21 175,00 Kč/t |
|-----------|--------|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------|------|--|--|
| Max. tloušťka: | 3 mm | | |
|----------------|------|--|--|

| | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|
| Spotřeba: | cca 3,6 kg/m ² /3 mm | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|

| | | | |
|------------|---|--|--|
| Vydatnost: | cca 5,5 m ² /pytel při tloušťce 3 mm | | |
|------------|---|--|--|

| | | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|
| Balení: | pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1200 kg | | |
|---------|--------------------------------------|--|--|

| | | | |
|--------------|------------|--|--|
| Kód položky: | 206424Z-20 | | |
|--------------|------------|--|--|



VNITŘNÍ BARVY



Baumit KlimaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry, se zvýšenou krylostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 5–9 (mimo odstín označené ► a odstín Shades of White).

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interér bez plísni

| KlimaColor | 14 l | 1 540,00 Kč/bal. | 1 863,40 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,13 l/m ² při 1 nátěru | 110,00 Kč/l | 133,10 Kč/l |
| Balení: | kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l | | |
| Kód položky: | 101410V-14L | | |

▪ Bez obsahu emisních látek a rozpouštědel



IONIT FINISH



Baumit IonitFinish

Pastovitá stěrka připravená pro okamžité použití v interiéru. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování (třídy kvality Q1-Q4) sádrokartonových desek. Dále pro celoplošné stěrkování omítka a betonu. Doporučena pro novostavby i rekonstrukce. Ručně i strojově zpracovatelná. Podporující funkci IonitColor.

- Zlepšuje vnitřní klima
- Ideální řešení s IonitColor
- Aktivně reguluje vlhkost v interiéru

| IonitFinish | 20 kg | 840,00 Kč/bal. | 1 016,40 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 1,6 kg/m ² /mm | 42,00 Kč/kg | 50,90 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 12,5 m ² /kbelík při tloušťce 1 mm | | |
| Balení: | kbelík 20 kg, 32 kbelíků/pal. = 640 kg | | |
| Kód položky: | 206428Z-20 | | |

Dodací termín dle dohody.

▪ Pro hladké povrchy



IONIT STĚRKA



Baumit IonitFino

Minerální stěrka pro interér aktivně regulující relativní vlhkost v interiéru. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonových desek (třídy kvality Q1–Q4), dále na omítky a beton. Pro ruční zpracování. Podporující funkci IonitColor.

- Pro novostavby i rekonstrukce
- Vysoce paropropustná
- Dokonale hladké povrchy

| IonitFino | 15 kg | 624,00 Kč/bal. | 755,10 Kč/bal. |
|------------|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 0,85 kg/m ² /mm | 41 600,00 Kč/t | 50 336,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 17,6 m ² /pytel při tloušťce 1 mm | | |
| Balení: | pytel 15 kg, 54 pytlů/pal. = 810 kg | | |

Kód položky: 206427Z-15

Dodací termín dle dohody.

▪ Násobí funkci
Baumit IonitColor



IONIT BARVA



▪ Zlepšuje vnitřní klima

Vysoce kvalitní minerální barva pro interiéry zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných záporných iontů ve vzduchu. Vysoko paropropustná, bez konzervačních látek. Aplikovatelná ručně i strojně. Výrobek je standardně dodáván v bílém odstínu 0010 Whitney, je probarvitelný ve vybraných odstínech vzorníku IonitColor viz strana 95.

- Zvýšená kryost
- Lepší regenerace
- Snižuje množství prachových a pylových částic

| IonitColor | 14 l | 2 478,00 Kč/bal. | 2 998,40 Kč/bal. |
|------------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,25 l/m ² při 2 nátěrech | 177,00 Kč/l | 214,20 Kč/l |
| Vydatnost: | cca 4 m ² /litr, 56 m ² /kbelík | | |

Balení: kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l
Kód položky: 101411V-14L

| IonitColor | 5 l | 1 035,00 Kč/bal. | 1 252,40 Kč/bal. |
|------------|---|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,25 l/m ² při 2 nátěrech | 207,00 Kč/l | 250,50 Kč/l |
| Vydatnost: | cca 4 m ² /litr, 20 m ² /kbelík | | |

Balení: kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l
Kód položky: 101411V-05L

BAUMIT IONIT COLOR – 66 ODSТИNŮ PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 0056 Flora | 0186 Kim | 0286 Alice | 0356 Lea | 0406 Romy | 0416 Olivia | 0566 Selina | 0596 Victoria |
| 0057 Jana | 0187 Grace | 0287 Ina | 0357 Mia | 0407 Marie | 0417 Ria | 0567 Nadine | 0597 Yuna |
| 0058 Denise | 0188 Fiona | 0288 Ivy | 0358 Emma | 0408 Naomi | 0418 Nina | 0568 Tessa | 0598 Xenia |
| 0059 Diana | 0189 Elisa | 0289 Amy | 0359 Lucy | 0409 Sophie | 0419 Sarah | 0569 Vivien | 0599 Tina |
| 0706 Killian | 0776 Ennio | 0786 Flynn | 0866 Jasper | 0936 Maxim | 0976 Milan | 1036 Odin | 1066 Vito |
| 0707 Benno | 0777 Darius | 0787 Hugo | 0867 Andre | 0937 Lio | 0977 Navid | 1037 Marco | 1067 Toni |
| 0708 Adam | 0778 Elliah | 0788 Keno | 0868 Levin | 0938 Norman | 0978 Vincent | 1038 Rafael | 1068 Nico |
| 0709 Aron | 0779 Klaas | 0789 Juri | 0869 Carlos | 0939 Oskar | 0979 Noah | 1039 Sam | 1069 Tom |



Stěrky, štuky a vnitřní barvy

Společnost Baumit nabízí rozmanitou škálu stěrek a štuků, které vyhovují různým potřebám, ať už na extra hladké povrchy nebo na tradiční štukovou strukturu.

Nové konstrukční systémy u novostaveb již často nevyžadují vyrovnávací vrstvu omítka a mnohdy stačí aplikovat jen tenkovrstvé stěrky. K tomuto účelu jsou určeny stěrky Finish a Fino s kterými dosáhnete dokonale hladkých povrchů a to jak při ručním, tak strojním zpracováním. Tyto stěrky jsou určeny pro široký okruh podkladů jako jsou sádrokartonové, nebo sádrovláknité desky, beton, minerální omítky nové i staré. Pro ty, kdo mají rádi tradiční povrchy, jsou určeny štukové omítky Perla v jemné i hrubší variantě a jsou určeny především na jádrové omítky.



STĚRKY



Baumit FinishExpert

Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením a broušením. Je určena k vyhlazování stěn i stropů v interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítok, sádrokartonových desek nebo betonu. Lze nanést i vhodným válečkem pro tenkovrstvé omítky.

- Univerzální pastovitá stěrka na všechny běžné povrchy
- Lokální opravy i celoplošné stěrkování
- Připravená pro okamžité použití

Ruční i strojní zpracování

| FinishExpert | 20 kg | 620,00 Kč/bal. | 750,20 Kč/bal. |
|--|--|----------------|----------------|
| Max. tloušťka: Spotřeba: Vydatnost: Balení: Kód položky: | 3 mm cca 1 kg/m ² /mm cca 10 m ² /kbelík při tloušťce 2 mm kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg 208140Z-20 | 31,00 Kč/kg | 37,60 Kč/kg |

| FinishExpert | 7 kg | 259,00 Kč/bal. | 313,40 Kč/bal. |
|--|--|----------------|----------------|
| Max. tloušťka: Spotřeba: Vydatnost: Balení: Kód položky: | 3 mm cca 1 kg/m ² /mm cca 3,5 m ² /kbelík při tloušťce 2 mm kbelík 7 kg, 64 kbelíků/pal. = 448 kg 208140Z-07 | 37,00 Kč/kg | 44,80 Kč/kg |



STĚRKY



Pro dokonale hladký povrch



Baumit FinoGrande

Finální sádrový stěrkovací tmel, pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů v interiéru. Vhodný pro celoplošné stěrkování i opravy sádrových a vápenocementových omítok, betonu a sádrokartonu. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Ručně i strojově zpracovatelný. Po rozmíchání s vodou má materiál smetanovou konzistenci.

- Na všechny běžné podklady
- Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonu
- Snadné broušení

| FinoGrande | 20 kg | 450,00 Kč/bal. | 544,50 Kč/bal. |
|--|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: Vydatnost: Balení: Kód položky: | cca 1 kg/m ² /mm cca 10 m ² /pytel při tloušťce 2 mm pytel 20 kg, 54 pytlů/pal. = 1080 kg 208150Z-20 | 22,50 Kč/kg | 27,30 Kč/kg |

| FinoGrande | 5 kg | 155,00 Kč/bal. | 187,60 Kč/bal. |
|--|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: Vydatnost: Balení: Kód položky: | cca 1 kg/m ² /mm cca 2,5 m ² /kbelík při tloušťce 2 mm kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg 208150Z-05 | 31,00 Kč/kg | 37,60 Kč/kg |

ŠTUKOVÉ OMÍTKY



Velmi dobrá zpracovatelnost



Baumit PerlaFine

Přírodně bílá ručně zpracovatelná jemná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Přírodně bílý štuk
- Velmi jemný rovnoměrný povrch
- Tvoří dokonalý podklad pod malbu

| PerlaFine | 25 kg | 207,50 Kč/bal. | 251,10 Kč/bal. |
|--|---|----------------|----------------|
| Zmitost: Min. tloušťka: Spotřeba: Vydatnost: Balení: Kód položky: | 0,3 mm 2 mm cca 2,4 kg/m ² /2 mm cca 10,4 m ² /pytel při tloušťce 2 mm pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg 208220V-25 | 8 300,00 Kč/t | 10 043,00 Kč/t |



Tradiční vzhled



Baumit PerlInterior

Ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Tradiční povrchová vrstva jádrových omítok
- Pro sjednocení původních a nových omítek
- Atraktivní štuková struktura

| PerlInterior | 25 kg | 200,00 Kč/bal. | 242,00 Kč/bal. |
|--|--|----------------|----------------|
| Zmitost: Min. tloušťka: Spotřeba: Vydatnost: Balení: Kód položky: | 0,6 mm 3 mm cca 3,6 kg/m ² /3 mm cca 6,9 m ² /pytel při tloušťce 3 mm pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg 208221V-25 | 8 000,00 Kč/t | 9 680,00 Kč/t |



ŠTUKOVÉ OMÍTKY



Baumit PerlaExterior

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákovostí.

- Vysoce hydrofobizovaná
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

| | 25 kg | 215,00 Kč/bal. | 260,20 Kč/bal. |
|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm | 8 600,00 Kč/t | 10 406,00 Kč/t |

■ Pro odolný štukový povrch



VNITŘNÍ BARVY



Baumit IonitColor

Vysoce kvalitní minerální barva pro interiéry zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných záporných iontů ve vzduchu. Vysoce paropropustná, bez konzervačních látek. Aplikovatelná ručně i strojně. Výrobek je standardně dodáván v bílém odstínu 0010 Whitney, je probarvitelný ve vybraných odstínech vzorníku IonitColor viz strana 95.

- Zvýšená kryost
- Lepší regenerace
- Snižuje množství prachových a pylových částic

| | 14 l | 2 478,00 Kč/bal. | 2 998,40 Kč/bal. |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| Spotřeba: | cca 0,25 l/m ² při 2 nátěrech | 177,00 Kč/l | 214,20 Kč/l |

■ Zlepšuje vnitřní klima



Baumit KlimaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry se zvýšenou kryostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 5–9 (mimo odstíny označené ▶ a odstíny Shades of White).

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interiér bez plísní

| | 14 l | 1 540,00 Kč/bal. | 1 863,40 Kč/bal. |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| Spotřeba: | cca 0,13 l/m ² při 1 nátěru | 110,00 Kč/l | 133,10 Kč/l |

■ Bez obsahu emisních látek a rozpouštědel



VNITŘNÍ BARVY



Baumit BioKalkColor

Jednosložková minerální barva na bázi vápna s tradiční zpracovatelností a vysokou kryostí a bělostí. Díky svému složení vyniká vysokou difuzí vodních par, brání rozvoji plísní a vhodně reguluje vnitřní klima. V oblasti památkově chráněných a historických objektů i pro venkovní použití.

K dodání v základním odstínu „bílá“ bez příplatku a v dalších 62 vybraných odstínech vzorníku Baumit Life s příplatkem.


- Ekologický minerální nátěr
- Vysoce paropropustná
- Vhodná na vápenné a sanační omítky

| | 14 l | 2 443,00 Kč/bal. | 2 956,10 Kč/bal. |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| Spotřeba: | cca 0,25 l/m ² při dvou nátěrech | 174,50 Kč/l | 211,20 Kč/l |



Balení:
kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l
Kód položky:
101225V-14L
Dodatac termín dle dohody.

ODSTÍNY BAUMIT LIFE PRO VÁPENNOU BARVU BAUMIT BIOKALKCOLOR

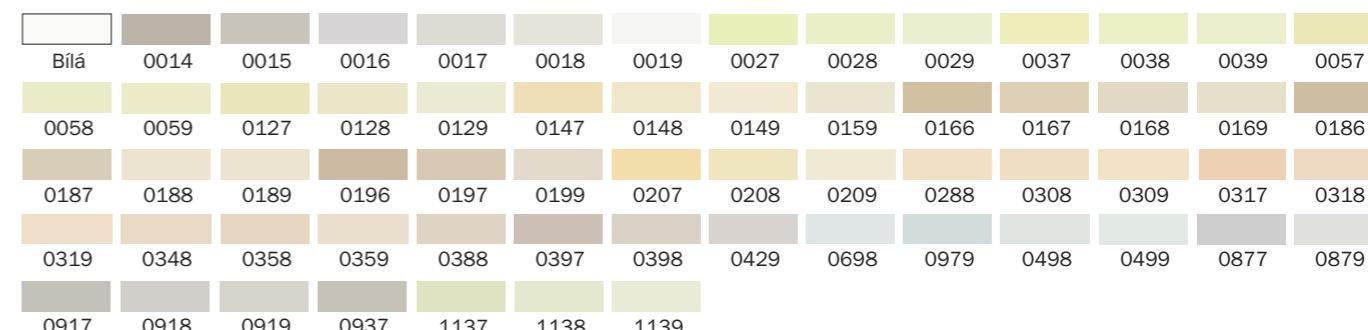

Odstín „Bílá“ je bez příplatku, ostatní odstíny s příplatkem – více na www.baumit.cz. Vyobrazené odstíny jsou pouze orientační, doporučujeme před realizací na objektu vyrobit vzorek.



Jedním kliknutím:


Hledáte dokonale hladký a bílý povrch?
V našem videu vám představíme aplikaci finální stěrky pro stěny a stropy, určenou pro novostavby i rekonstrukce.

Baumit
FinishExpert

Pro dokonalé vyhlazení
stěn i stropů



Naskenujte
a sledujte:

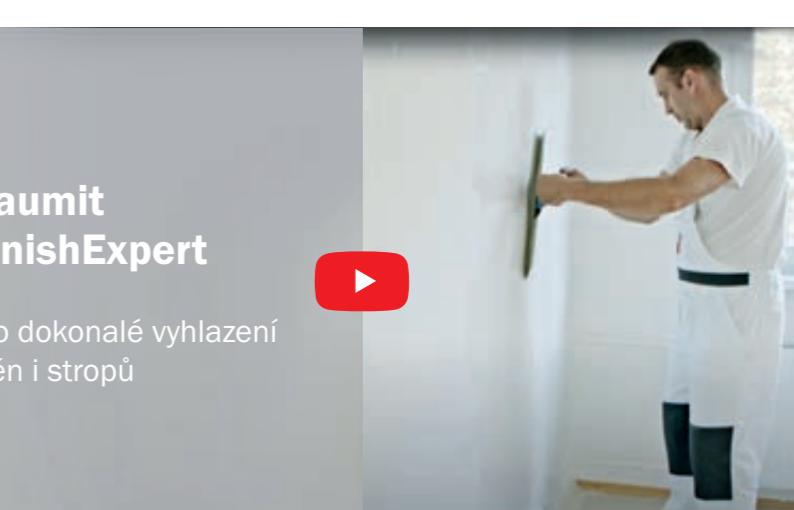

Vnitřní omítky

Vnitřní omítka má nepochybný pozitivní vliv na vlhkost a akustiku místnosti. Udržuje také zářivě krásné povrchy a je ideálním základem pro následné nátěry. Každá oblast použití, od obývacích pokojů až po vlhké místnosti, vyžaduje správný systém vnitřních omítok.

BAUMIT WIKI

Vnitřní omítky hrají zásadní roli při vytváření příjemného a zdravého vnitřního prostředí. Nejenže regulují vlhkost vzduchu, čímž zlepšují jeho kvalitu, ale také zlepšují akustiku místnosti, které jsou tak tiší a příjemnější k bydlení. Kromě toho poskytují interiérové omítky odolný a vizuálně atraktivní povrch, který slouží jako ideální podklad pro další úpravy, jako jsou barvy nebo tapety.

Různé prostory, ať už jde o obytné místnosti nebo prostory vystavené vlhkosti, jako jsou koupelny, vyžadují specifické omítkové systémy, které odpovídají jejich jedinečným potřebám. Vnitřní omítky Baumit jsou navrženy tak, aby tyto požadavky splňovaly, a nabízejí řešení, která jsou funkční a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Omítky Baumit splňují nejvyšší standardy kvality a přispívají k ekologickému stavění a zdravým podmínkám bydlení.

Kromě estetického hlediska musí vnitřní omítky splňovat důležité požadavky stavební fyziky a regulace vnitřního klímatu. Výběr správných materiálů pro celý systém, od přípravy podkladu před omítáním až po vnitřní nátěr, je nezbytný pro zajištění dlouhodobého výkonu a pohodlí.



Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!

Najdete všechny potřebné informace jedním kliknutím!



Správné řešení pro každý případ.

Pro jemné a hladké povrchy



- ✓ Vysoce paropropustné
- ✓ Objemově stálé, nepraskají
- ✓ Ruční nebo strojní aplikace

Sádrové omítky

Omítky i do vlhkých prostor



- ✓ Pevné, vhodné i pod obklady
- ✓ Prodyšné
- ✓ Ruční nebo strojní aplikace

Vápenocementové omítky

Pro zdravé vnitřní klima



- ✓ Regulují vnitřní klima
- ✓ Pro vnitřní použití
- ✓ Chrání před vznikem plísni

Omítky na bázi vápna

BAUMIT VNITŘNÍ OMÍTKY

Pro komfortní interiér


Akustika místnosti: Obecně lze říci, že vliv omítky na akustiku není rozhodující pro celkový výsledek. Pro zlepšení vzduchové neprůvaznosti (schopnosti konstrukce omezit šíření zvuků vzduchem) je vhodné volit omítky, které mají vyšší hmotnost a hustotu. Ze sortimentu vnitřních omítok Baumit to jsou především vápenocementové omítky.

Vzhled: Pro hladené (gletované) povrchy jsou určeny omítky z řady Baumit Ratio Glatt a i univerzální omítka Baumit Ratio Slim. Pro štukový vzhled jsou vhodné jednovrstvé vápenocementové omítky, které v jednom kroku plní funkci jádrové i štukové omítky.

Klima v místnosti: Vnitřní omítka je obvykle spojena se stěnou po celou dobu „životnosti domu“. To má významný vliv na klima v místnosti, přičemž z tohoto hlediska jsou nejlepší vápenné omítky řady Klima, které mají vynikající sorpční vlastnosti v kratším čase. I vápenocementové a sádrové omítky mají sorpční vlastnosti a vždy je nutné myslit na prodyšný interiérový náter např. Baumit IonitColor a KlimaColor, které zachovají sorpční vlastnosti omítky.



SÁDROVÉ OMÍTKY

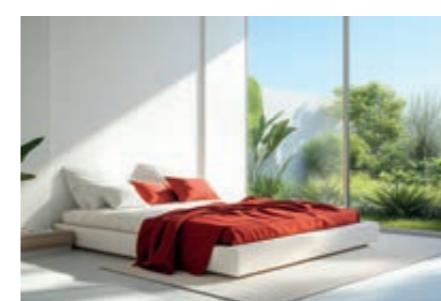

Omítky na bázi sádry jsou vysoce ceněny pro výjimečně hladké a jemné povrchy stěn v interiéru. Díky snadné aplikaci a rychleschnoucí vlastnostem jsou oblibenou volbou pro obytné i komerční prostory a umožňují efektivní dokončení projektu s minimem problémů. Tyto omítky se vyznačují vynikající zpracovatelností a umožňují dosáhnout přesných a rovnoramenných výsledků, které zvyšují celkovou estetiku každé místnosti.

Kromě toho mají sádrové omítky přirozené protipožární vlastnosti, čímž zlepšují bezpečnost vašeho domova i kanceláře. Kombinace těchto výhod dělá ze sádrových omítek vynikající volbu pro dosažení funkčních i stylových výsledků v různých interiérech.

Baumit Ratio Glatt L

- Ekluzivní hladený povrch
- Nízká spotřeba, lehká na lati
- Rychlá jednokroková aplikace



Baumit MPI 25

- Jádro a štuk v jednom kroku
- Na všechny běžné podklady
- I do vlhkých prostor



VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY



Vápenocementové omítky účinně kombinují prodyšnost vápna s trvanlivostí cementu a na bázi robustní řešení pro použití v interiéru. Tato kombinace zajišťuje zvýšenou pevnost a stabilitu, vlastnosti, které jsou vhodné zejména do náročných podmínek. Přirozená prodyšnost vápna pomáhá regulovat vlhkost a udržovat zdravé vnitřní klima, zatímco cementová složka zajišťuje vynikající trvanlivost a odolnost proti fyzickému opotřebení. Tyto omítky výjimečně dobře přilnou k široké škále povrchů a jsou vysoko odolné proti praskání, takže jsou ideální pro vysoké frekventované prostory a místnosti s kolísajícími teplotami. Jejich odolnost vůči vlivům prostředí, jako je vlhkost a změny teplot, rovněž přispívá k jejich dlouhé životnosti, což z nich činí spolehlivou volbu pro rezidenční i komerční projekty.

Baumit KlimaWhite

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Chrání před vznikem plísni
- Přirodně bílá



STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit Ratio Glatt L**

Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Exkluzivní hlazený povrch
- Vysoce paropropustná
- Snadné zpracování, lehká na lati

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 8 kg/m²/cm

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Glatt L | 30 kg | 363,00 Kč/bal. | 439,30 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 3,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 12 100,00 Kč/t | 14 641,00 Kč/t |

Balení: pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg
Kód položky: 206110V-30

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Glatt L | siló | 12 300,00 Kč/t | 14 883,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 125 m ² /t při tloušťce 1 cm | | |

Kód položky: 206110V-VL

■ Vysoká vydatnost



STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit Ratio 20**

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka se štukovým povrchem pro interiéry.

- Atrakční pravidelná štuková struktura
- Vysoce paropropustná
- Podporuje příjemné klima v interiéru

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio 20 | 30 kg | 285,00 Kč/bal. | 344,90 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 2,5 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 9 500,00 Kč/t | 11 495,00 Kč/t |

Balení: pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg
Kód položky: 206120V-30

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|-----------------------|
| Ratio 20 | siló | 9 700,00 Kč/t | 11 737,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 83 m ² /t při tloušťce 1 cm | | |

Kód položky: 206120V-VL

■ Tradiční štukový vzhled

**Baumit Ratio Glatt LS**

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Atrakční hlazený povrch
- Vysoce paropropustná
- Vysoká vydatnost, lehká na lati

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 9 kg/m²/cm

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Glatt LS | 30 kg | 336,00 Kč/bal. | 406,60 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 11 200,00 Kč/t | 13 552,00 Kč/t |

Balení: pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg
Kód položky: 206109V-30

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Glatt LS | siló | 11 400,00 Kč/t | 13 794,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 111 m ² /t při tloušťce 1 cm | | |

Kód položky: 206240V-VL

■ Lehčená

**Baumit Ratio Glatt**

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Reprezentativní hlazený povrch
- Vysoká paropropustnost
- Regulace mikroklima v interiéru

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 10 kg/m²/cm

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Glatt | 30 kg | 321,00 Kč/bal. | 388,50 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 3,0 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 10 700,00 Kč/t | 12 947,00 Kč/t |

Balení: pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg
Kód položky: 206111V-30

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Glatt | siló | 10 900,00 Kč/t | 13 189,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 100 m ² /t při tloušťce 1 cm | | |

Kód položky: 206111V-VL

■ Pro stěnové a stropní vytápění a chlazení



TENKOVRSTVÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit Ratio Slim**

Tenkovrstvá sádrová strojově i ručně zpracovatelná omítka pro interiéry s hlazeným nebo štukovým povrchem. Ideální řešení na beton nebo cihelné, pórabetonové a vápenopískové zdvořivo na tenkovu spáru.

- Exkluzivní hlazený nebo filcováný povrch
- Jednovrstvě zpracování pod finální malbu
- Pro tloušťky od 4 do 30 mm v jednom kroku

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 4 mm
Spotřeba: cca 3,2 kg/m²/4 mm

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Slim | 25 kg | 445,00 Kč/bal. | 538,50 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 7,8 m ² /pytel | 17 800,00 Kč/t | 21 538,00 Kč/t |

Balení: pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg
Kód položky: 207110V-25

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Ratio Slim | siló | 18 000,00 Kč/t | 21 780,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 312 m ² /t při tloušťce 4 mm | | |

Kód položky: 207110V-VL

■ Univerzální



RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit UnoGold**

Jednovrstvá sádrová ruční omítka s hlazeným povrchem a vysokou přídržností k podkladu, určená především pro omítání ostění při výměně oken, univerzálně použitelná i pro opravy a sjednocování povrchů při rekonstrukcích.

- Úprava špalet při výměně oken
- Zaprazení instalací na stavbě
- Pro drobné opravy i větší plochy

UnoGold **25 kg**
Zrnitost: 0,6 mm
Spotřeba: cca 9 kg/m²/cm
Vydatnost: cca 2,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm
Balení: pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg
Kód položky: 207130V-25

18 900,00 Kč/t 22 869,00 Kč/t

■ Ideální na opravy



STROJOVĚ A RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit FL 68

Jádrová strojově i ručně zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka využitá vlákny pro exteriér a interiér.

- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
- Zlepšené tepelněizolační vlastnosti
- Odolná proti vzniku trhlin

| | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| FL 68 | 30 kg | 405,00 Kč/bal. | 490,10 Kč/bal. |
| Zrnitost: | 1,2 mm | 13 500,00 Kč/t | 16 335,00 Kč/t |

■ Nízká spotřeba



STROJOVĚ A RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit UniWhite

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriéry i interiéry, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

- Jemná a silně hydrofobizovaná
- Přirodně bílá
- Pro tloušťky již od 6 mm

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm |
| Min. tloušťka: | 6 mm interiér/20 mm exteriér |
| Spotřeba: | cca 13,5 kg/m ² /cm |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| UniWhite | 25 kg | 230,00 Kč/bal. | 278,30 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 9 200,00 Kč/t | 11 132,00 Kč/t |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 206220V-25 |

| | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| UniWhite | silo | 9 400,00 Kč/t | 11 374,00 Kč/t |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|

| | |
|--------------|--|
| Vydatnost: | cca 74 m ² /t při tloušťce 1 cm |
| Kód položky: | 206220V-VL |

■ Jádro i štuk v jednom kroku



Baumit MPI 25

Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka pro interiéry.

- Jádro a štuk v jednom kroku
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Na cihlu, beton i pírobeton

| | |
|----------------|------------------------------|
| Zrnitost: | 0,6 mm |
| Min. tloušťka: | 10 mm |
| Spotřeba: | cca 14 kg/m ² /cm |

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| MPI 25 | 25 kg | 170,00 Kč/bal. | 205,70 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 6 800,00 Kč/t | 8 228,00 Kč/t |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 206211V-25 |

| | | | |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|
| MPI 25 | silo | 7 000,00 Kč/t | 8 470,00 Kč/t |
|---------------|-------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--------------|--|
| Vydatnost: | cca 71 m ² /t při tloušťce 1 cm |
| Kód položky: | 206211V-VL |

■ I do vlhkých prostor



STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Primo L

Vápenocementová strojově zpracovatelná lehčená jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
- Vysoká vydatnost, lehká na lati
- Šetrná ke strojnímu vybavení

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Zrnitost: | 1 mm |
| Min. tloušťka: | 10 mm interiér/20 mm exteriér |
| Spotřeba: | cca 12 kg/m ² /cm |

■ Nízká spotřeba



Baumit Primo 1

Vápenocementová strojově zpracovatelná jemná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Pro vytvoření jemného povrchu pod finální štuk
- Na cihlu, beton i pírobeton
- Vhodná pod obklady

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Zrnitost: | 1 mm |
| Min. tloušťka: | 10 mm interiér/20 mm exteriér |
| Spotřeba: | cca 14,2 kg/m ² /cm |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Primo 1 | 25 kg | 170,00 Kč/bal. | 205,70 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 6 800,00 Kč/t | 8 228,00 Kč/t |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 206251V-25 |

■ Na všechny běžné podklady



Baumit Primo 2

Vápenocementová strojově zpracovatelná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Vyšší produktivita a úspora času na stavbě
- Dokonalý podklad pod finální štuk
- Vhodná i pod obklady

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Zrnitost: | 2 mm |
| Min. tloušťka: | 10 mm interiér/20 mm exteriér |
| Spotřeba: | cca 15 kg/m ² /cm |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Primo 2 | 25 kg | 160,00 Kč/bal. | 193,60 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 1,7 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | 6 400,00 Kč/t | 7 744,00 Kč/t |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 206250V-25 |

■ Pro vyrovnání větších tloušťek



RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Manu 1

Ruční vápenocementová jádrová omítka zrnitosti 1 mm pro exteriér a interiér.

- Jemná jádrová omítka pod finální štuk
- Pro lokální vypravení i celoplošné nanášení
- Vhodná pod obklady

Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

| | Manu 1 | 25 kg | 158,75 Kč/bal. | 192,10 Kč/bal. | |
|------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | | 6 350,00 Kč/t | 7 683,50 Kč/t | |

Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
 Kód položky: 207210V-25

| | Manu 1 | siló | 6 550,00 Kč/t | 7 925,50 Kč/t | |
|------------|--|-------------|----------------------|----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm | | | | |

Kód položky: 207210V-VL

■ Odolná



Baumit Manu 2

Ručně zpracovatelná vápenocementová jádrová omítka zrnitosti 2 mm pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pírobeton
- Vhodná na všechny běžné podklady
- Vhodná pod obklady

Zrnitost: 2 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

| | Manu 2 | 40 kg | 242,00 Kč/bal. | 292,90 Kč/bal. | |
|------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 2,5 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | | 6 050,00 Kč/t | 7 320,50 Kč/t | |

Balení: pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg
 Kód položky: 207220V-40

Do vyprodání zásob.

| | Manu 2 | 25 kg | 153,75 Kč/bal. | 186,10 Kč/bal. | |
|------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | | 6 150,00 Kč/t | 7 441,50 Kč/t | |

Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
 Kód položky: 207220V-25

| | Manu 2 | siló | 6 350,00 Kč/t | 7 683,50 Kč/t | |
|------------|--|-------------|----------------------|----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm | | | | |

Kód položky: 207220V-VL

■ Univerzální



RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Manu 4

Hrubá jádrová vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pírobeton
- Hrubé jádro pro vyrovnaní větších nerovností
- Vhodná i pod obklady

Zrnitost: 4 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

| | Manu 4 | 40 kg | 242,00 Kč/bal. | 292,90 Kč/bal. | |
|------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 2,5 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | | 6 050,00 Kč/t | 7 320,50 Kč/t | |

Balení: pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg
 Kód položky: 207221V-40

Do vyprodání zásob.

| | Manu 4 | 25 kg | 153,75 Kč/bal. | 186,10 Kč/bal. | |
|------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | | 6 150,00 Kč/t | 7 441,50 Kč/t | |

Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
 Kód položky: 207221V-25

| | Manu 4 | siló | 6 350,00 Kč/t | 7 683,50 Kč/t | |
|------------|--|-------------|----------------------|----------------------|--|
| Vydatnost: | cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm | | | | |

Kód položky: 207221V-VL

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Spritz

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

| | Spritz 2 mm | 25 kg | 180,00 Kč/bal. | 217,80 Kč/bal. | |
|-----------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Spotřeba: | cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu | | 7 200,00 Kč/t | 8 712,00 Kč/t | |

Vydatnost: cca 3,6 m²/pytel
 Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
 Kód položky: 206610V-25

| | Spritz 2 mm | siló | 7 400,00 Kč/t | 8 954,00 Kč/t | |
|-----------|---|-------------|----------------------|----------------------|--|
| Spotřeba: | cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu | | | | |

Vydatnost: cca 142 m²/t
 Kód položky: 206610V-VL

Vydatnost: cca 142 m²/t
 Kód položky: 206610V-VL



PŘÍPRAVA PODKLADU



Baumit SpeedFix

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišť pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychletuhnucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

| SpeedFix | 30 kg | 525,00 Kč/bal. | 635,30 Kč/bal. |
|------------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm | 17,50 Kč/kg | 21,20 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel | | |
| Balení: | pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg | | |

■ Ztuhne za 30 minut

Kód položky:
206780Z-30



Baumit BetonKontakt

Výkonný kontaktní můstek pro nanášení omítky se sádrovým pojivem na betonový podklad v interiéru.

- Zajištění dokonalé adheze omítky
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Vhodný i na vápenopískové zdívo

| BetonKontakt | 20 kg | 1 900,00 Kč/bal. | 2 299,00 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Spotřeba: | cca 0,3 kg/m ² | 95,00 Kč/kg | 115,00 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 66 m ² /kbelík | | |
| Balení: | kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg | | |

■ Zajistí přilnavost



Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákové a nasákové podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

| SuperPrimer | 20 kg | 3 340,00 Kč/bal. | 4 041,40 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Vydatnost: | cca 100 m ² /20 kg kbelík | 167,00 Kč/kg | 202,10 Kč/kg |
| Balení: | 20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg | | |
| Kód položky: | 311630V-20 | | |
| SuperPrimer | 5 kg | 1 070,00 Kč/bal. | 1 294,70 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 25 m ² /5 kg kbelík | 214,00 Kč/kg | 259,00 Kč/kg |
| Balení: | 5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg | | |
| Kód položky: | 311630V-05 | | |
| SuperPrimer | 1 kg | 262,00 Kč/bal. | 317,10 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 5 m ² /1 kg kbelík | 262,00 Kč/kg | 317,10 Kč/kg |
| Balení: | 1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg | | |
| Kód položky: | 311630V-01 | | |

■ Vynikající přídržnost k podkladu



Obrázkové odkazy
na naši on-line Ceník.



PŘÍPRAVA PODKLADU



Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrné nasákové podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Pro omítky, potěry i samonivelační stěrk

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

| Grund | 10 kg | 1 180,00 Kč/bal. | 1 427,80 Kč/bal. |
|------------|--|------------------|------------------|
| Vydatnost: | cca 66 m ² /10 kg kanystr | 118,00 Kč/kg | 142,80 Kč/kg |
| Balení: | 10 kg kanystr, 40 kanystrů/pal. = 400 kg | | |

Kód položky: 311621Z-10

| Grund | 5 kg | 630,00 Kč/bal. | 762,30 Kč/bal. |
|------------|---|----------------|----------------|
| Vydatnost: | cca 33 m ² /5 kg kanystr | 126,00 Kč/kg | 152,50 Kč/kg |
| Balení: | 5 kg kanystr, 96 kanystrů/pal. = 480 kg | | |

Kód položky: 311621Z-05



Baumit SanovaPrimer

Základní silikátový nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítok. Vhodný pro ředění Baumit SanovaColor.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér



■ Omezení pískování povrchu



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH orientační cena s DPH



Armovací síťovina pro omítky

Sklotextilní síťovina modré barvy odolná vůči alkáliím, oka cca 8 x 7 mm.

| Armovací síťovina pro omítky | 1 750,00 Kč/role | 2 117,50 Kč/role |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Spotřeba: | cca 1,1 bm/m ² plochy omítky | 35,00 Kč/m ² |
| Vydatnost: | cca 45 m ² /rolí | 42,40 Kč/m ² |
| Balení: | role šířky 1 m, 50 bm v roli | |

Kód položky: 206710Z-50



Omítková lišta PVC

Omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní omítky.

Délka: 3,0 m
Balení: svazek = 50 ks = 150 bm

| Omítková lišta PVC 6 mm | 52,20 Kč/ks | 63,20 Kč/ks |
|-------------------------|--------------|-------------|
| Výška: | 6 mm | 17,40 Kč/bm |
| Kód položky: | 206721Z---06 | |

Omítková lišta PVC 10 mm

| Omítková lišta PVC 10 mm | 54,90 Kč/ks | 66,50 Kč/ks |
|--------------------------|--------------|-------------|
| Výška: | 10 mm | 18,30 Kč/bm |
| Kód položky: | 206721Z---10 | |



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Omítková lišta**

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Délka: 2,6 m
Balení: svazek = 25 ks = 65 bm

| Omítková lišta 6 mm | 47,32 Kč/ks | 57,30 Kč/ks |
|--|-------------|-------------|
| Výška: 6 mm Kód položky: 206722Z---06 | 18,20 Kč/bm | 22,10 Kč/bm |

| Omítková lišta 10 mm | 54,60 Kč/ks | 66,10 Kč/ks |
|---|-------------|-------------|
| Výška: 10 mm Kód položky: 206722Z---10 | 21,00 Kč/bm | 25,50 Kč/bm |

**Rohová omítková lišta PVC**

Rohová omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní i vnější omítky tloušťky 10 mm, šířka ramene 43x43 mm.

| Rohová omítková lišta PVC | 70,00 Kč/ks | 84,70 Kč/ks |
|---|-------------|-------------|
| Délka: 2,5 m Balení: svazek = 20 ks = 50 bm Kód položky: 206730Z-25-PVC | 28,00 Kč/bm | 33,90 Kč/bm |

**Rohová omítková lišta**

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

| Rohová omítková lišta | 50,60 Kč/ks | 61,30 Kč/ks |
|---|-------------|-------------|
| Délka: 2,75 m Balení: svazek = 25 ks = 68,75 bm Kód položky: 206730Z-27 | 18,40 Kč/bm | 22,30 Kč/bm |

**Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky**

Pro vnitřní tenkovrstvé omítky, pozinkovaná ocel.

| Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky | 89,70 Kč/ks | 108,60 Kč/ks |
|--|-------------|--------------|
| Délka: 3,0 m Balení: svazek = 50 ks = 150 bm Kód položky: 206731Z-30 | 29,90 Kč/bm | 36,20 Kč/bm |

**Soklová omítková lišta PVC**

Ukončovací PVC lišta s okapnicí pro vnitřní a venkovní omítky.

| Soklová omítková lišta PVC | 80,00 Kč/ks | 96,80 Kč/ks |
|--|-------------|-------------|
| Pro tloušťku omítky: 1,4 cm Délka: 2,5 m Balení: svazek = 25 ks = 62,5 bm Kód položky: 206740Z-25 | 32,00 Kč/bm | 38,80 Kč/bm |

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Okenní a dveřní připojovací profil 2D**

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítka s okenními nebo dveřními otvory.

| Okenní a dveřní připojovací profil 2D 6 mm | 106,60 Kč/ks | 129,00 Kč/ks |
|---|--------------|--------------|
| Délka: 2,6 m Balení: svazek = 30 ks = 78 bm Kód položky: 206740Z-26-6 | 41,00 Kč/bm | 49,70 Kč/bm |

| Okenní a dveřní připojovací profil 2D 9 mm | 112,58 Kč/ks | 136,30 Kč/ks |
|---|--------------|--------------|
| Délka: 2,6 m Balení: svazek = 30 ks = 78 bm Kód položky: 206740Z-26-9 | 43,30 Kč/bm | 52,40 Kč/bm |

**Okenní a dveřní připojovací profil**

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítka s okenními nebo dveřními otvory.

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **6 mm**.

| Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm | 25,62 Kč/ks | 31,10 Kč/ks |
|---|-------------|-------------|
| Délka: 1,4 m Balení: svazek = 60 ks = 84 bm Kód položky: 206740Z-14-6 | 18,30 Kč/bm | 22,20 Kč/bm |

| Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm | 43,92 Kč/ks | 53,20 Kč/ks |
|--|-------------|-------------|
| Délka: 2,4 m Balení: svazek = 60 ks = 144 bm Kód položky: 206740Z-24-6 | 18,30 Kč/bm | 22,20 Kč/bm |

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **9 mm**.

| Okenní a dveřní připojovací profil 9 mm | 49,68 Kč/ks | 60,20 Kč/ks |
|---|-------------|-------------|
| Délka: 2,4 m Balení: svazek = 30 ks = 72 bm Kód položky: 206740Z-24-9 | 20,70 Kč/bm | 25,10 Kč/bm |

Pro vnitřní omítky s tloušťkou nad **15 mm**.

| Okenní a dveřní připojovací profil 15 mm | 118,56 Kč/ks | 143,50 Kč/ks |
|--|--------------|--------------|
| Délka: 2,4 m Balení: svazek = 30 ks = 72 bm Kód položky: 206740Z-24-15 | 49,40 Kč/bm | 59,80 Kč/bm |

**Drátěná rohová lišta**

Pro vnější a vnitřní omítky do tloušťky 15 mm.

| Drátěná rohová lišta | 156,94 Kč/ks | 189,90 Kč/ks |
|---|--------------|--------------|
| Délka: 2,95 m Balení: svazek = 40 ks = 118 bm Kód položky: 206750Z-29 | 53,20 Kč/bm | 64,40 Kč/bm |



TABULKA POUŽITELNOSTI MINERÁLNÍCH OMÍTEK V EXTERIÉRU

| typ omítky | název omítky | min. tloušťka vrstvy (mm) | zpracování | dodávka | příprava podkladu* | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------|--------------------|-------|----------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | cihla | beton | dřevocementové prvky | pórobeton | vápenopískové cihly |
| přednáštřik | | | | | | | | | |
| zářivě cementové | Baumit UniWhite | 20 | ručně | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | Baumit FL 68 | 15 | strojově | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | Baumit Primo L | 20 | pytel | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Primo 2 | 20 | silo | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Primo 1 | 20 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Manu 1 | 20 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Manu 2 | 20 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Manu 4 | 20 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit DuoDur | 20 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Termo omítka | 40 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

TABULKA POUŽITELNOSTI OMÍTEK V INTERIÉRU

| typ omítky | název omítky | min. tloušťka vrstvy (mm) | zpracování | dodávka | příprava podkladu* | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|----------|--------------------|-------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | cihla | beton | dřevocementové prvky | pórobeton | vápenopískové cihly |
| bez přípravy podkladu | | | | | | | | | |
| zářivé | Baumit Ratio Glatt L | 8 | 10 | ručně | ■ | ■ | | | |
| | Baumit Ratio Glatt LS | 8 | 10 | strojově | ■ | ■ | | | |
| | Baumit Ratio Glatt | 8 | 10 | pytel | ■ | ■ | | | |
| | Baumit Ratio 20 | 8 | 10 | silo | ■ | ■ | | | |
| | Baumit Ratio Slim | 4 | 4 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit KlimaWhite | 8 | 10 | | ■ ²⁾ | ■ | ■ | ■ ²⁾ | ■ ²⁾ |
| | Baumit KlimaMPI | 8 | 10 | | ■ ²⁾ | ■ | ■ | ■ ²⁾ | ■ ²⁾ |
| | Baumit UniWhite | 6 | 6 | | ■ | ■ | ■ | ■ ¹⁾ | ■ ¹⁾ |
| | Baumit MPI 25 | 8 | 10 | | ■ ²⁾ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Primo L | 8 | 10 | | ■ ²⁾ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| zářivě cementové | Baumit Primo 2 | 8 | 10 | | ■ ²⁾ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Primo 1 | 8 | 10 | | ■ ²⁾ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Manu 1 | 8 | 10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Manu 2 | 8 | 10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Manu 4 | 8 | 10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit Termo omítka | 20 | 20 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Baumit FL 68 | 15 | 15 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

¹⁾ podklad navlhčit ²⁾ příp. dvouvrstvé zpracování



Vysoce **lehčená** minerální **omítka**
vyztužená vlákny



Jedinečné zpracovatelské a užitné vlastnosti omítky Baumit FL 68 ocení každý, kdo hledá plně funkční a spolehlivé řešení nejen pro nezateplené fasády. Tato omítka je díky svým parametry vhodná i na ty nejnáročnější podklady, je strojově i ručně zpracovatelná a určena pro interiér i exteriér.

- Nejlepší volba pro tepelněizolační zdivo
- Vysoká vydatnost, lehká na lati
- Vysoká odolnost vůči vzniku trhlin
- Skvělé tepelněizolační vlastnosti, paropropustná
- Ideální řešení pro nezateplené fasády



Baumit Baumacol

Profesionální program pro provádění obkladů a dlažeb nabízí komplexní řešení zahrnující produkty pro přípravu podkladu, lepidla na obklady a dlažby, spárovací hmoty a silikony, které zajistí bezchybné a odolné provedení každého obkladu.

BAUMIT WIKI

Společnost Baumit nabízí ucelený sortiment obkladačských produktů určený pro systematickou a profesionální pokládku obkladů a dlažeb. Systém Baumacol obsahuje vše potřebné pro bezchybnou povrchovou úpravu, od tmelů až po silikon. Produkty Baumacol jsou odborně sladěny tak, aby vyhovovaly různým potřebám při pokládce obkladů a dlažeb a zajistily správnou přípravu podkladu, ať už pracujete s nerovným, nasákovým nebo nesavým povrchem. Lepidla na obklady a dlažby Baumit splňují nejen přísné evropské normy, ale jsou vhodná pro širokou škálu aplikací, včetně vnitřního i venkovního prostředí, na cementové nebo sádrové podklady pro různé typy a rozměry obkladů a dlažeb. Sortiment doplňuje spárovací a pružné tmely, které zajišťují plynulé spojení v místech spár, poskytují účinnou ochranu proti vlhkosti a zároveň zlepšují celkový vzhled instalace.

Spárování hraje při pokladce obkladů a dlažeb mimořádně důležitou roli, protože vytváří atraktivní celkový dojem. Proto jsou hmoty Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon k dispozici ve 24 módních barvách.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webovou stránky!
Najdete všechny potřebné informace jedním kliknutím!



BAUMIT BAUMACOL



Správné řešení pro každý případ.

Lepidla pro jakýkoliv formát



- ✓ Pro interiér i exteriér
- ✓ Vysoko flexibilní
- ✓ Pro podlahy s podlahovým vytápěním

Lepidla

Odobné spárovací hmoty



- ✓ Voděodolné a flexibilní
- ✓ Široké portfolio barevných odstínů
- ✓ Pro úzké i široké spáry v interiéru i exteriéru

Spárovací hmoty a tmely

Hydroizolace pro dokonalé utěsnění podkladu



- ✓ Tekuté lepenky pro snadnou aplikaci
- ✓ Membrány pro náročné podklady
- ✓ S dlouhotrvající životností

Příprava podkladu a hydroizolace

Preciznost a technologie pro moderní interiéry
Velkoformátové obklady a dlažby se stávají stále populárnější volbou při navrhování moderních interiérů i exteriérů. Jejich elegantní vzhled, minimální množství spár a schopnost opticky zvětšit prostor z nich dělají ideální řešení pro prostředí, jako jsou koupelny, kuchyně, obývací pokoje nebo terasy. Aby však tento druh obkladu a dlažby splnil tento estetický i funkční potenciál, je nezbytné dodržet správný technologický postup při jejich lepení. Neméně důležitý je také výběr vhodného lepidla.

Baumit FlexTop Speed
Je ideální volbou pro rychlé a efektivní lepení

Při lepení velkoformátových prvků je klíčové použít flexibilní a vysoko výkonné lepidlo, které zajistí bezpečné přilepení k podkladu. Doporučuje se používat cementová lepidla s označením C2TE S1 nebo S2, která jsou speciálně navržena pro aplikace s vysokými nároky na přilnavost a pružnost. Lepidla Baumit splňují nejvyšší standardy kvality a zajišťují spolehlivou aplikaci i v těch nejnáročnějších podmírkách.

Baumit Baumacol FlexTreme
Pro aplikace v nejnáročnějších podmírkách

velkoformátových dlaždic. Toto rychletuhnoucí lepidlo umožňuje rychlou pokládku a zároveň chemicky váže zámesovou vodu, dochází tak k urychlení vytvrzení lepidla pod velkoformátovým prvkem. Pro náročné aplikace, například u velkoformátových obkladů v extrémně zatěžovaných nebo teplěně namáhaných prostorách, je perfektní volbou **Baumit Baumacol FlexTreme**. Toto vysoko flexibilní lepidlo poskytuje maximální pružnost a přilnavost i v těch nejnáročnějších podmírkách.

Jedním kliknutím:

Seznamte se s technologií provádění lepení velkoformátových obkladů a dlažeb, pro které je klíčové flexibilní vysoko výkonné lepidlo.



Naskenujte
a sledujte:



Lepidla pro obklady a dlažby

Výběr správného lepidla pro obklady a dlažby závisí především na podkladu, typu a rozměru lepeného prvku. Lepidla Baumacol jsou spolehlivým řešením pro lepení obkladů a dlažeb a nabízejí všeobecnost pro různé aplikace.

Tato lepidla jsou vhodná pro vnitřní i venkovní použití a jsou určena k lepení na cementové a sádrové podklady, přičemž se hodí pro širokou škálu typů a velikostí dlaždic.

Lepidla Baumacol poskytují spolehlivost a výkon potřebný pro úspěšnou pokládku obkladů a dlažeb, ať už se jedná o rezidenční nebo komerční projekty. Důvěřujte lepidlům Baumacol, která poskytují trvale profesionální výsledky a zajistí, že vaše obklady a dlažby budou odolné a esteticky působivé.



LEPIDLA



Baumacol FlexTreme

Vysoce flexibilní lepicí malta třídy C2TE S2 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná zejména pro lepení velkoformátových obkladových prvků, také pro použití při zvýšeném statickém a tepelném namáhání (např. podlahové vytápění).

- Ideální pro velkoformáty
- Pro všechny druhy a rozměry obkladů a dlažeb
- Lepení i na kritických podkladech

Baumacol FlexTreme 20 kg

| | 820,00 Kč/bal. | 992,20 Kč/bal. |
|---------------------------|---|----------------|
| Spotřeba: | cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku | 41,00 Kč/kg |
| Balení: | 20 kg, 56 pytlů/pal. = 1120 kg | 49,70 Kč/kg |
| Kód položky: | 412160Z-20 | |
| Dodací termín dle dohody. | | |

Extrémně flexibilní

C2TE S2



Baumacol FlexTop Speed

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů. Pochází a spárovatelná již po cca 3 hodinách.

- Pochází po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby

Baumacol FlexTop Speed 25 kg

| | 975,00 Kč/bal. | 1 179,80 Kč/bal. |
|--------------|---|------------------|
| Spotřeba: | cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku | 39,00 Kč/kg |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | 47,20 Kč/kg |
| Kód položky: | 412170V-25 | |

Rychletuhnoucí

C2FT S1



LEPIDLA



Bílé a vysoce flexibilní

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop White

Přírodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněných mozaik a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Na bázi bílého cementu
- Na veškeré běžné podklady
- Pro exteriér i interiér

Baumacol FlexTop White 25 kg

| Spotřeba: | cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku | 25,00 Kč/kg | 756,30 Kč/bal. |
|-----------|---|-------------|----------------|
| Balení: | 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | 30,30 Kč/kg | |

Kód položky: 412150Z-25

Dodací termín dle dohody.



Profesionální flexibilní lepidlo

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů v zateplovacím systému Baumit Ceramic a na již dříve provedené obklady.

- Univerzální lepení v exteriéru i interiéru
- Pro všechny druhy obkladů a dlažeb
- Pro formáty do 100 x 100 cm

Spotřeba: cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku

Baumacol FlexTop 25 kg

| Spotřeba: | cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku | 525,00 Kč/bal. | 635,30 Kč/bal. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | 21,00 Kč/kg | 25,50 Kč/kg |

Kód položky: 412110V-25

Baumacol FlexTop 5 kg

| Spotřeba: | cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku | 145,00 Kč/bal. | 175,50 Kč/bal. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| Balení: | kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg | 29,00 Kč/kg | 35,10 Kč/kg |

Kód položky: 412110V-05



Inovativní gelová technologie

C2T S1



Baumit Baumacol FlexUni Gel

Flexibilní lepicí malta gelové konzistence třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene v exteriéru a interiéru. Vhodná také pro silnovrstvé lepení (2-15 mm) a pro lepení velkoformátových obkladů do rozměru 100 x 100 cm.

- Dokonalá plocha slepu
- Snadné a rychlé nanášení
- Nízká spotřeba, vysoká vydatnost

Baumacol FlexUni Gel 25 kg

| Spotřeba: | cca 2,5 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku | 500,00 Kč/bal. | 605,00 Kč/bal. |
|-----------|---|----------------|----------------|
| Balení: | 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | 20,00 Kč/kg | 24,20 Kč/kg |

Kód položky: 412121V-25





Baumit Baumacol FlexUni

Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění).

- Lepení v běžných i náročných podmínkách
- Vhodná na podlahové vytápění
- Pro exteriér i interiér

| | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Baumacol FlexUni | 25 kg | 475,00 Kč/bal. | 574,80 Kč/bal. |
|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

Spotřeba: cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku

19,00 Kč/kg

23,00 Kč/kg

Balení: 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg

Kód položky: 412120V-25

■ Flexibilní lepidlo

C2T S1



Baumit Baumacol Basic

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

- Snadné a efektivní zpracování
- Vhodná pro nasákové obkladové prvky
- Se sníženým skluzem

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Baumacol Basic | 25 kg | 212,50 Kč/bal. | 257,20 Kč/bal. |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|

Spotřeba: cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku

8,50 Kč/kg

10,30 Kč/kg

Balení: 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg

Kód položky: 412140V-25

■ Kvalitní lepidlo pro interiér

C1T



TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

| | FlexTreme | FlexTop Speed | FlexTop White | FlexTop | FlexUni Gel | FlexUni | Basic |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|-------------|---------|-------|
| Zatříďení dle EN 12004+A1 | C2TE S2 | C2FT S1 | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TS1 | C2TS1 | C1T |
| Prostor pro použití | | | | | | | |
| Obývátky, chodby, haly | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Koupelny, sprchové kouty, toalety | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Balkony, lodžie, terasy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Podklad | | | | | | | |
| Potěr bez podlahového vytápění | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Potěr s podlahovým vytápěním | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Beton/lehčený beton | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Omitky bez stěnového vytápění | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Omitky se stěnovým vytápěním | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Původní obklady a dlažby | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Obkladové prvky | | | | | | | |
| Formát do 35 x 35 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Formát do 60 x 60 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Formát do 100 x 100 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Formát nad 100 x 100 cm | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nasákovost > 10 % | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nasákovost < 10 % > 3 % | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nasákovost < 3 % | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Skleněné mozaiky, přírodní kámen | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

i - použití výhradně v interiéru

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zpracování naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.



Rekonstrukce koupelny za víkend

Jedině se **Speed** Baumacol

Potřebujete rychlou rekonstrukci podlahy? Řešením je použití našich speciálních produktů, které výrazně zkracují technologické přestávky. V místnostech se zvýšenou vlhkostí je vhodné podlahovou skladbu doplnit o hydroizolační membrány Baumit AquaSafe, které umožňují lepení obkladových prvků ihned po jejich aplikaci. Díky Baumacol **Speed** systému zvládnete rekonstrukci hravě a rychle!

KONTAKTNÍ MŮSTEK
■ SuperPrimer



VYROVNÁVACÍ VRSTVA
■ Preciso Speed



HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA + LEPENÍ DLAŽBY
■ FlexTop Speed
■ AquaSafe
■ FlexTop Speed



SPÁROVÁNÍ
■ PremiumFuge



Spárovací hmoty a tmely

Spárování hraje zásadní roli při pokládání obkladů a dlažby. Spára spojuje jednotlivé komponenty, umožňuje jejich dilataci a zároveň je chrání proti průniku vlhkosti. Kromě toho dotváří atraktivní vzhled prostoru jako celku.

Vypíte spáry obkladů našimi spárovacími hmotami a tmely, které zajistí nezbytnou finální úpravu. Tyto produkty spolehlivě utěšují spáry mezi dlažbou, poskytují vynikající ochranu proti pronikání vlhkosti a zabraňují případné degradaci obkládaných vrstev. Kromě toho zlepší celkový vzhled obkládaných povrchů a přispívají k profesionálnímu a esteticky výtříbenému vzhledu. S našimi výrobky zajistíte, že vaše obklady budou nejen funkční, ale také vizuálně dokonalé.



SPÁROVACÍ HMOTY



Baumit Baumacol PremiumFuge

Cementová spárovací hmota, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

- Se zvýšenou otěruvzdorností
- Ve 24 barevných odstínech
- Pružné a čisté spáry s dlouhou životností

Spotřeba: cca 0,5–0,9 kg/m² u běžných formátů keramických prvků

CG 2 WA



Baumacol PremiumFuge 2 kg

Balení: kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg

128,00 Kč/bal.

154,90 Kč/bal.

64,00 Kč/kg

77,50 Kč/kg

Baumacol PremiumFuge 2 kg

Balení: kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg


110,00 Kč/bal.

133,10 Kč/bal.

55,00 Kč/kg

66,60 Kč/kg

Jedním kliknutím:

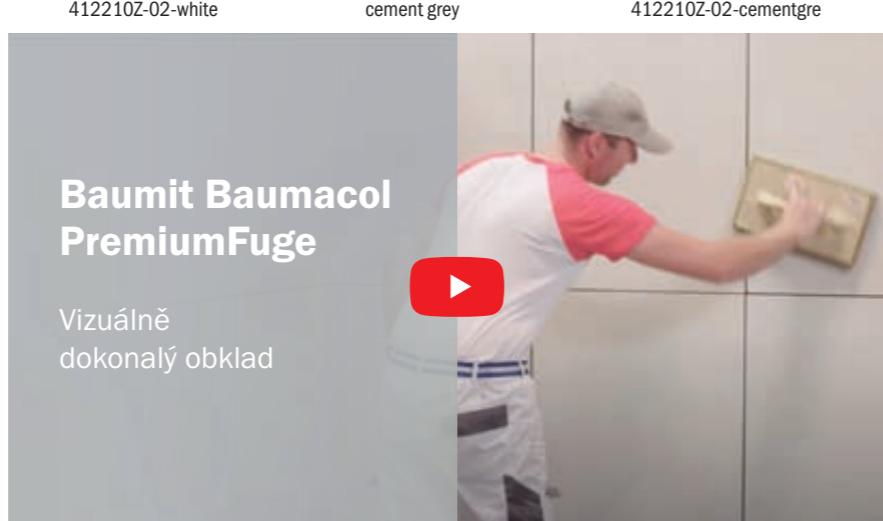

Baumit Baumacol PremiumFuge

Vizuálně dokonalý obklad



Naskenujte a sledujte:



SPÁROVACÍ HMOTY



■ Pro tenké i širší spáry

CG 2 WA



EC 1^{plus}
very low emission



Baumit Baumacol XL Fuge

Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota se zvýšenou odolností proti výkvětům. Pro plošné spárování kamenných a keramických obkladových prvků, v interiéru a exteriéru, se šírkou spáry 3–15 mm. Rovněž pro plochy se zvýšeným namáháním, např. terasy, balkony a plochy s podlahovým vytápěním.

- Šířka spáry 3–15 mm
- Snížené riziko výkvětu
- Spárování vnitřních i venkovních ploch

CG 2 WA



EC 1^{plus}
very low emission



■ Pro široké spáry

CG 2 WA



jasmin



bahama



manhattan



camel



grey



cement grey

PRUŽNÉ TMELY



■ Vysoká přídržnost a roztáhlost



Více videí najdete zde:
www.youtube.com/user/BaumitCZ



Baumit Baumacol Polyurethane

Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru.

Dodáván v šedé barvě.

- Vysoko odolný UV záření
- Odolnost vůči vlhkosti a změnám teplot
- Přetíratelný

Baumacol Polyurethane 310 ml

Balení:

kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton

230,00 Kč/bal.

278,30 Kč/bal.

Kód položky:

412230Z---310

PRUŽNÉ TMELY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Baumacol Silikon

Pružný silikonový těsnící tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísňemi a bakteriím.
Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.

- V 24 barevných odstínech ■ Odolný UV záření ■ Fungicidní a algicidní

Spotřeba: cca 1 kartuše/10 m při šířce spáry 5 mm

■ Vysoko flexibilní
utěsnění spár

Baumacol Silikon 310 ml 180,00 Kč/bal. 217,80 Kč/bal.

Balení: kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton

| Název | Kód položky | Název | Kód položky |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| white | 412220Z-310-white | rubin | 412220Z-310-rubin |
| jasmin | 412220Z-310-jasmin | dark brown | 412220Z-310-darkbrow |
| bahama | 412220Z-310-bahama | brown | 412220Z-310-brown |
| manhattan | 412220Z-310-manhatta | light brown | 412220Z-310-lightbro |
| pale olive | 412220Z-310-paleoliv | miel | 412220Z-310-miel |
| irish sand | 412220Z-310-irishsan | camel | 412220Z-310-camel |
| bermuda | 412220Z-310-bermuda | grey | 412220Z-310-grey |
| ice blue | 412220Z-310-iceblue | silk grey | 412220Z-310-silkgrey |
| lavender | 412220Z-310-lavender | cement grey | 412220Z-310-cementgr |
| spring rose | 412220Z-310-springro | taupe | 412220Z-310-taupe |
| antique pink | 412220Z-310-antiquep | anthracite | 412220Z-310-anthraci |
| terracotta | 412220Z-310-terracot | carbon | 412220Z-310-carbon |
| transparent | 412220Z-310-transpar | | |



Těsnící provazec



Pružný provazec z pěnového polyetylenu pro utěsnění dilatačních spár. Zajišťuje separaci pružného tmelu od podkladu a tím zajišťuje jeho správnou funkci.

Těsnící provazec 6 mm 128,03 Kč/role 155,00 Kč/role
 Průměr: 6 mm 5,90 Kč/bm 7,20 Kč/bm
 Balení: role 21,70 bm
 Kód položky: 412719Z---6

Těsnící provazec 8 mm 640,00 Kč/role 774,40 Kč/role
 Průměr: 8 mm 6,40 Kč/bm 7,80 Kč/bm
 Balení: role 100 bm
 Kód položky: 412719Z---8

24 ODSTÍNŮ SPÁROVACÍCH HMOT BAUMACOL PREMIUMFUGE A PRUŽNÝCH TMELŮ BAUMACOL SILIKON

Baumacol
FlexTreme

FlexTreme
Baumacol
Tile adhesive
EXTRA SÍLNY
SCHOPNÝ DEFORMACE
20 kg

Lepidlo Baumacol FlexTreme pro velké formáty

Baumacol FlexTreme je vysoko flexibilní lepidlo nejvyššího zatřídění C2TE S2, vhodné pro ty nejnáročnější konstrukce, jako jsou silně osluněné plochy, fasády s těžkým obkladem či bazény. Díky extrémní flexibilitě je vhodné zejména pro lepení velkoformátových a ultratenkých obkladových prvků v interiéru i exteriéru. Pro Baumacol FlexTreme není žádná dlažba příliš velká, žádný podklad příliš náročný.

- Extra silný pro lepení velkoformátových dlaždic
- Vhodný pro plochy s vysokým zatížením
- Extrémně flexibilní

Nápady s budoucností.

Příprava podkladu a hydroizolace

Bezchybná pokládka dlažby začíná pečlivou přípravou podkladu. Naše produkty jsou navrženy tak, aby si poradily s jakýmkoliv problémem, ať už se jedná o savý či nesavý podklad.

Naše pokročilá řešení zajišťují nejen stabilní a rovný podklad, ale také účinnou ochranu proti vlhkosti a možným poškozením. Správnou přípravou podkladu s našimi produkty vytvoříte trvanlivé a kvalitní provedení obkladů a dlažeb, které obstojí ve zkoušce času.



ZÁKLADNÍ NÁTĚRY



Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákové a nasákové podklady pro následné nanесені Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

Vysokovýkonná adheze

| SuperPrimer | 20 kg | 3 340,00 Kč/bal. | 4 041,40 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Vydatnost: | cca 100 m ² /20 kg kbelík | 167,00 Kč/kg | 202,10 Kč/kg |
| Balení: | 20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg | | |
| Kód položky: | 311630V-20 | | |

SuperPrimer 5 kg

| SuperPrimer | 5 kg | 1 070,00 Kč/bal. | 1 294,70 Kč/bal. |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Vydatnost: | cca 25 m ² /5 kg kbelík | 214,00 Kč/kg | 259,00 Kč/kg |
| Balení: | 5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg | | |
| Kód položky: | 311630V-05 | | |

SuperPrimer 1 kg

| SuperPrimer | 1 kg | 262,00 Kč/bal. | 317,10 Kč/bal. |
|--------------|--|----------------|----------------|
| Vydatnost: | cca 5 m ² /1 kg kbelík | 262,00 Kč/kg | 317,10 Kč/kg |
| Balení: | 1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg | | |
| Kód položky: | 311630V-01 | | |

Baumit Grund

Penetraci nátěr na nerovnoměrně nasákové podklady pro následné nanесені Baumit cementových potěrů, sádrových omítok, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Pro omítky, potěry i samonivelační stěrky

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Pro nasákové podklady

| Grund | 10 kg | 1 180,00 Kč/bal. | 1 427,80 Kč/bal. |
|--------------|--|------------------|------------------|
| Vydatnost: | cca 66 m ² /10 kg kanystr | 118,00 Kč/kg | 142,80 Kč/kg |
| Balení: | 10 kg kanystr, 40 kanystrů/pal. = 400 kg | | |
| Kód položky: | 311621Z-10 | | |

Grund 5 kg

| Grund | 5 kg | 630,00 Kč/bal. | 762,30 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| Vydatnost: | cca 33 m ² /5 kg kanystr | 126,00 Kč/kg | 152,50 Kč/kg |
| Balení: | 5 kg kanystr, 96 kanystrů/pal. = 480 kg | | |
| Kód položky: | 311621Z-05 | | |

Objevte také
náš on-line Ceník.

VYROVNÁVACÍ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Preciso Speed

Rychleuhnoucí mrazuvzdorná (tenkovrstvá) vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlnké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Pro stěny a podlahy v exteriéru i interiéru
- Provádění vyrovnávacích a spádových vrstev
- Pochozí již po 4 hod.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy

| Baumacol Preciso Speed 25 kg | 575,00 Kč/bal. | 695,80 Kč/bal. |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | 23,00 Kč/kg |
| Kód položky: | 412311V-25 | |

| Baumacol Preciso Speed 5 kg | 189,50 Kč/bal. | 229,30 Kč/bal. |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Balení: | kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg | 37,90 Kč/kg |
| Kód položky: | 412311V-05 | |

Baumit Baumacol Preciso

Mrazuvzdorná tenkovrstvá vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlnké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Na všechny minerální podklady
- Provádění vyrovnávacích a spádových vrstev
- Pro exteriér i interiér

| Baumacol Preciso 25 kg | 417,50 Kč/bal. | 505,20 Kč/bal. |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | 16,70 Kč/kg |
| Kód položky: | 412310V-25 | |

HYDROIZOLACE

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Protect

Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Certifikované řešení určené přímo pod keramické obklady a dlažby balkónů, lodžií a teras.

- Terasy, lodžie a sprchové kouty
- Po smísení s vodou k okamžitému použití
- Trvale vodotěsná a pružná

Spotřeba: cca 3,0 kg/m²/2 mm

| Baumacol Protect 18 kg | 2 043,00 Kč/bal. | 2 472,10 Kč/bal. |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Balení: | pytel 18 kg, 48 pytlů/pal. = 864 kg | 113,50 Kč/kg |
| Kód položky: | 412420Z-18 | |

| Baumacol Protect 15 kg | 1 927,50 Kč/bal. | 2 332,30 Kč/bal. |
|------------------------|--|------------------|
| Balení: | kbelík 15 kg, 24 kbelíků/pal. = 360 kg | 128,50 Kč/kg |
| Kód položky: | 412420Z-15 | |

| Baumacol Protect 5 kg | 690,00 Kč/bal. | 834,90 Kč/bal. |
| --- | --- | --- |
| Balení: | kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg | 138,00 Kč/kg |

<tbl_r

HYDROIZOLACE



Baumit Baumacol Protect 2K

Dvoušložková hydroizolační stěrka, tekutá lepenka na cementové bázi, vhodná k izolacím koupelen, teras, sklepů a bazénů.

- Balkóny, terasy a sprchové kouty
- Výkonná hydroizolační stěrka
- Odolává i tlakové vodě

Spotřeba: cca 2,5 kg/m²/2 mm

■ Dvoušložková tekutá lepenka



Baumit Baumacol Proof

Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace koupelen proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen.

- Snadná aplikace válečkem
- Sprchové kouty, vany a technické místnosti
- Vysoká vydatnost

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² (při dvou nátěrech)

■ Tekutá lepenka pro interiér



■ Vysoce vodotěsná a extra flexibilní



Baumit Baumacol AquaSafe Extra

Hydroizolační a oddělovací membrána pro podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru. Díky separační funkci redukuje pružení v podkladu a odděluje jej od nášlapné vrstvy. Obzvláště vhodná jako podkladní vrstva při lepení velkoformátových dlažeb, provádění rekonstrukcí podlahových vrstev a rizikových podkladů (např. popraskané potery).


- Snadná a rychlá aplikace
- Pro bezpečné lepení velkoformátových dlažeb
- Umožňuje překrytí trhlin a smršťovacích spár

| Baumacol AquaSafe Extra | 7 110,00 Kč/role | 8 603,10 Kč/role |
|-------------------------|---|--------------------------|
| Vydatnost: | 30 m ² | 237,00 Kč/m ² |
| Balení: | role šířky 1 m, 30 bm v roli, 20 rolí/pal. = 600 m ² | 286,80 Kč/m ² |

Dodací termín dle dohody.



■ Vysoce vodotěsná a flexibilní



Baumit Baumacol AquaSafe

Hydroizolační a oddělovací membrána pro stěny i podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru. Díky separační funkci redukuje pružení v podkladu a odděluje jej od nášlapné vrstvy. Obzvláště vhodná jako podkladní vrstva při lepení velkoformátových obkladů a dlažeb.

- Snadná a rychlá aplikace
- Okamžité lepení obkladů na membránu
- Pro bezpečné lepení velkoformátových dlažeb

| Baumacol AquaSafe | 5 070,00 Kč/role | 6 134,70 Kč/role |
|-------------------|---|--------------------------|
| Vydatnost: | 30 m ² | 169,00 Kč/m ² |
| Balení: | role šířky 1 m, 30 bm v roli, 33 rolí/pal. = 990 m ² | 204,50 Kč/m ² |

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ BAUMACOL



Baumit Baumacol Strap Plus | Hydroizolační páska

Vysoce flexibilní bandáz, určená pro těsnění dilatačních spár a styků podlahy a stěny, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky.

Šířka role: 120 mm

| Baumacol Strap Plus | 50 bm | 2 080,00 Kč/role | 2 516,80 Kč/role |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| Balení: | role 50 bm | 41,60 Kč/bm | 50,40 Kč/bm |
| Kód položky: | 412710Z-50 | | |
| Baumacol Strap Plus | 10 bm | 430,00 Kč/role | 520,30 Kč/role |
| Balení: | role 10 bm | 43,00 Kč/bm | 52,10 Kč/bm |
| Kód položky: | 412710Z-10 | | |

NOVINKA



Baumit Baumacol Strap I Hydroizolační páska

Flexibilní bandáz s výztužnou tkaninou, určená pro těsnění styků podlahy a stěny, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky. Výztužná tkanina přesahuje pásku po obou stranách a umožňuje snadné zapracování.

Šířka role: 120 mm

| Baumacol Strap | 50 bm | 1 450,00 Kč/role | 1 754,50 Kč/role |
|----------------|------------|------------------|------------------|
| Balení: | role 50 bm | 29,00 Kč/bm | 35,10 Kč/bm |
| Kód položky: | 412722Z-50 | | |
| Baumacol Strap | 10 bm | 300,00 Kč/role | 363,00 Kč/role |
| Balení: | role 10 bm | 30,00 Kč/bm | 36,30 Kč/bm |
| Kód položky: | 412722Z-10 | | |



Baumit Baumacol InCorner Plus | Hydroizolační páska – vnitřní roh

Vnitřní hydroizolační roh, určený pro těsnění styků podlahy a stěn, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky a umožňuje následné napojení hydroizolačních pásek.

| Baumacol InCorner Plus – vnitřní roh | 2 400,00 Kč/bal. | 2 904,00 Kč/bal. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Balení: | karton 25 kusů | 96,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 412711Z | 116,20 Kč/ks |



Baumit Baumacol ExCorner Plus | Hydroizolační páska – vnější roh

Vnější hydroizolační roh, určený pro těsnění styků podlahy a stěn, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky a umožňuje následné napojení hydroizolačních pásek.

| Baumacol ExCorner Plus – vnější roh | 2 675,00 Kč/bal. | 3 236,80 Kč/bal. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Balení: | karton 25 kusů | 107,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 412712Z | 129,50 Kč/ks |




Baumit Baumacol StrapFix | Balkonová páska

Vysoce flexibilní samolepicí izolační butylkaučukový pás pro fixaci balkonové okapnice, použití v interiéru i exteriéru. S vysokou přilnavostí, vhodný také k napojení hydroizolace na většinu stavebních materiálů.

| Baumacol StrapFix | 1 256,00 Kč/role | 1 519,80 Kč/role |
|-------------------|------------------|------------------|
| Balení: | 20 bm | 62,80 Kč/bm |
| Kód položky: | 412713Z | 76,00 Kč/bm |





Hydroizolační těsnící manžeta

Izolační manžeta pro utěsnění instalacích prostupů a podlahových vpusť.

| Stěnová | 66,00 Kč/ks | 79,90 Kč/ks |
|---------------------------|---------------|--------------|
| Rozměr: | 125 x 125 mm | |
| Kód položky: | 412720Z---125 | |
| Podlahová | 303,00 Kč/ks | 366,70 Kč/ks |
| Rozměr: | 425 x 425 mm | |
| Kód položky: | 412720Z---425 | |
| Dodací termín dle dohody. | | |



Okapnice

Přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

| Okapnice | 440,00 Kč/ks | 532,40 Kč/ks | | |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Délka: | 2,0 m | | | |
| Balení: | karton 60 bm | | | |
| Odstín: | RAL 7001 | | | |
| RAL 9010 | 412714Z---B | 412714Z---H | | |
| 412714Z | | 412714Z---A | | |
| RAL 8017 | | | | |
| RAL 7016 | | | | |
| Kód položky: | 412714Z | 412714Z---B | 412714Z---H | 412714Z---A |
| Dodací termín dle dohody. | | | | |



Okapnice rohová

Rohový balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

| Okapnice rohová | 454,00 Kč/ks | 549,40 Kč/ks | | |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Délka: | 2,0 m | | | |
| Balení: | karton 60 bm | | | |
| Odstín: | RAL 7001 | | | |
| RAL 9010 | 412715Z---B | 412715Z---H | | |
| 412715Z | | 412715Z---A | | |
| RAL 8017 | | | | |
| RAL 7016 | | | | |
| Kód položky: | 412715Z | 412715Z---B | 412715Z---H | 412715Z---A |
| Dodací termín dle dohody. | | | | |



Spojka okapnice

Spojka pro napojení okapnice.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

| Spojka okapnice | 32,70 Kč/ks | 39,60 Kč/ks |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Odstín: | RAL 7001 | RAL 9010 |
| Kód položky: | 412716Z | 412716Z---B |
| Dodací termín dle dohody. | | |



Koncovka okapnice

Univerzální koncovka (pravá + levá) pro ukončení okapnice.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

| Koncovka okapnice | 165,60 Kč/sada | 200,40 Kč/sada | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Balení: | 82,80 Kč/ks | 100,20 Kč/ks | | |
| Odstín: | RAL 9010 | RAL 8017 | | |
| 412717Z | 412717Z---B | 412717Z---H | | |
| RAL 8017 | | | | |
| RAL 7016 | | | | |
| Kód položky: | 412717Z | 412717Z---B | 412717Z---H | 412717Z---A |
| Dodací termín dle dohody. | | | | |

NOVINKA

Samonivelační cementová stérka

Baumit Nivello 20

Zrcadlově hladká, vyztužená vlákny.



Nová cementová samonivelační stérka s vysokou tekutostí, zajišťující ideální rozliv. Odolná vlhkosti i zatížení, vhodná pro plochy s podlahovým vytápěním. Nízké smršťování a zpevnění výztužnými vlákny omezuje tvorbu trhlin. Díky rychlému zráni stérky lze lepit dlažbu již po 4 hodinách.

- Vysoká odolnost a stabilita
- Snadná aplikace a rychlé zráni
- Luxusně hladký povrch



Podlahy

Potery jsou podkladem pro podlahové krytiny všeho druhu. Zejména ve spojení s moderními systémy podlahového vytápění tvoří poter nejen nosný prvek podlahové konstrukce, ale díky své akumulační schopnosti zajišťuje příjemný pocit v obytném prostoru po mnoho hodin.

BAUMIT WIKI

Samonivelační hmota a potery Baumit jsou řešením pro podlahy všeho druhu při rekonstrukcích i novostavbách, rychle a jednoduše zpracovatelné jako plovoucí, oddělené nebo spojené s podkladem. Jsou ideálním řešením pro podlahové vytápění a vyznačují se dlouhou životností.

Prestože jsou potery často skryty pod různými podlahovými krytinami, plní zásadní a trvalé funkce. Slouží jako konstrukčně významná vrstva v závislosti na využití budovy, ať už obytné nebo komerční, a také jako podklad pod nášlapnou vrstvou.

Samonivelační hmoty se používají k vyrovnání a vyhlazení podlah před pokládkou podlahových krytin a poskytují stabilní základ pro jakoukoliv požadovanou povrchovou úpravu podlahy. Společnost Baumit nabízí správnou samonivelační hmotu pro jakoukoliv aplikaci.

Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!
Najdete všechny potřebné informace jedním kliknutím!



BAUMIT NIVELLO

Baumit Nivello 20

Baumit Nivello 20 je nová moderní samonivelační stérka na cementové bázi, navržená pro rychlou a efektivní úpravu podlahových ploch v interiéru. Díky využití vlákny poskytuje vynikající pevnost a odolnost, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a minimální riziko tvorby trhlin. Stérka vyniká nízkým smršťováním a rychlým vyzráváním, což umožňuje její použití i v místech s nepřetržitým provozem.

Nivello 20 je ideální volbou pro vyrovnání podkladů před pokládkou dlažeb, PVC a jiných podlahových krytin. Vyznačuje se také perfektní zpracovatelností, čímž zajišťuje snadné a dokonale rovinné provedení vašich podlah.

- Rychle zrající stérka
- Objemově stálá bez trhlin
- Vysoká odolnost s výztužnými vlákny

Dokonalé řešení pro každou podlahu

Samonivelační hmoty Baumit představují špičkové řešení pro rychlou a spolehlivou realizaci podlah. Perfektně se hodí k použití s podlahovým vytápěním a zaručují dokonale hladký a rovný povrch. Díky své univerzálnosti a vysokému výkonu jsou ideální volbou pro široké spektrum aplikací s perfektní kvalitou výsledku.



NOVINKA



Baumit Nivello Quattro je díky své výjimečně snadné zpracovatelnosti a objemové stálosti dlouhodobě nejoblíbenější samonivelační stérkou. Je ideální pro použití v interiéru v tloušťkách 1–25 mm, vhodná pro podlahy s podlahovým vytápěním a je kompatibilní se všemi typy podlahových krytin.

Baumit Nivello 50 je nejuniiversalnější samonivelační stérka z nabídky Baumit. Díky své flexibilitě, vysoké pevnosti a dokonalé přídržnosti se používá na širokou škálu podkladů v interiéru i v exteriéru. Vzhledem k širokému rozpětí aplikacích tloušťek 3–50 mm a možnosti aplikace na dřevěný podklad se hodí také pro rekonstrukce.

Baumit Nivello 30 se vyznačuje velmi rychlým vyzráváním, díky kterému je vhodná pro pokládku nášlapných vrstev již po 4 hodinách. Zároveň se pyšní vysokou pevností, je tedy ideální volbou pro náročné stavební projekty, kde je důležitá rychlosť aplikace a dlouhá životnost podlahy.



Správné řešení pro každý případ.

Dokonale hladké a rovné povrchy pro jakoukoliv podlahovou krytinu



- ✓ Výborné samonivelační vlastnosti
- ✓ Řešení pro náročné podklady i vlhké prostory
- ✓ Hladký a roviný povrch bez trhlin

Baumit Nivello

Lité samonivelační potery pro vytvoření rovninného podkladu



- ✓ Objemově stálý materiál bez trhlin a deformací
- ✓ Snadná a rychlá aplikace pomocí strojního zpracování
- ✓ Velké plochy beze spár

Baumit Alpha

Cementové potery pro vytvoření únosného a odolného podkladu



- ✓ Použití i v exteriéru
- ✓ Vysoko odolné vlhkosti
- ✓ Tradiční způsob zpracování

Baumit Solido

Jedním kliknutím:


Baumit Nivello Quattro je díky svým vynikajícím rozlíným vlastnostem, objemové stálosti a velmi dobré teplé vodivosti vhodná pro přímé zalití podlahového vytápění.



Naskenujte
a sledujte:

Baumit Nivello Quattro

Ideální volba
pro podlahové vytápění

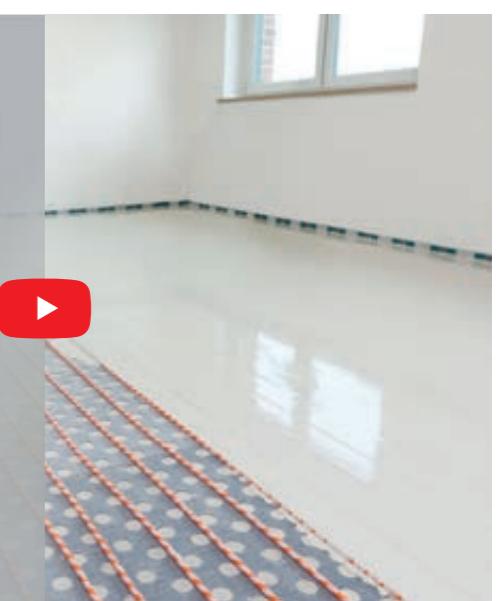

Samonivelační stěrky

Dokonalý základ pro bezchybné provedení podlah, od renovací domů až po komerční projekty.

Samonivelační hmoty jsou nezbytné pro úpravu nerovných podlah, protože vyhlazují a vyrovnávají povrch před pokládkou nášlapné vrstvy. Vytvářejí hladký a stabilní podklad, který zajišťuje spolehlivý povrch pro jakýkoli typ podlahy, ať už jde o dlažbu, vinyl nebo tvrdé dřevo.

Společnost Baumit nabízí ucelenou řadu samonivelačních hmot přizpůsobených různým oblastem použití, které vám zajistí správný produkt pro dosažení bezchybné povrchové úpravy pro jakýkoli projekt, od renovací obytných budov až po rozsáhlé komerční prostory.



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY



■ Objemová stálost a exkluzivní povrch
GELÉMICODE EC 1^{LUS} very low emission



■ Široká oblast použití
GELÉMICODE EC 1^{LUS} very low emission

Baumit Nivello Quattro

Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, případ a písku (EN 13 813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potřeru i litých potřer na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochází již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro zalévání podlahového vytápění

| Nivello Quattro | 25 kg | 525,00 Kč/bal. | 635,30 Kč/bal. |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| Tloušťka: | 1-25 mm | 21 000,00 Kč/t | 25 410,00 Kč/t |
| Spotřeba: | 1,6 kg/m ² na 1 mm tloušťky | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 311110V-25 | | |

Baumit Nivello 50

Cementem pojena zašlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F6) k vyrovnání cementových potřeru před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru i exteriéru. Vhodná pro potery s podlahovým vytápěním.

- Vhodná také na dřevěný podklad
- Vhodná i do exteriéru
- Vyrovnání malých i velkých nerovností

| Nivello 50 | 25 kg | 475,00 Kč/bal. | 574,80 Kč/bal. |
|--------------|--|----------------|----------------|
| Tloušťka: | 2-50 mm | 19 000,00 Kč/t | 22 990,00 Kč/t |
| Spotřeba: | 1,6 kg/m ² na 1 mm tloušťky | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg* | | |
| Kód položky: | 311250Z-25 | | |

* Do vyprodání zásob balení 48 pytlů / pal., následně 54 pytlů / pal.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY



■ Velmi rychlé vysychání



Baumit Nivello 30

Cementem pojena zašlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C35-F6) k vyrovnání cementových potřeru před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potery s podlahovým vytápěním.

- Vysoká pevnost a odolnost
- Vhodná i do vlhkých interiérových prostor
- Pro prostory s vyšším zatížením

| Nivello 30 | 25 kg | 450,00 Kč/bal. | 544,50 Kč/bal. |
|------------|---------|----------------|----------------|
| Tloušťka: | 2-30 mm | 18 000,00 Kč/t | 21 780,00 Kč/t |



■ Vysoká odolnost, s významnými vlákny



Baumit Nivello 20

Cementem pojena zašlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C25-F5) k vyrovnání cementových potřeru před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potery s podlahovým vytápěním.

- Rychle zrající stěrka
- Vhodný podklad pro velkoformátovou dlažbu
- Objemově stálá bez trhlin

| Nivello 20 | 25 kg | 400,00 Kč/bal. | 484,00 Kč/bal. |
|------------|---------|----------------|----------------|
| Tloušťka: | 1-25 mm | 16 000,00 Kč/t | 19 360,00 Kč/t |

Nivello Quattro Nivello 20 Nivello 30 Nivello 50

| Technické parametry | Tloušťky (mm) | | 1-25 | 1-25 | 2-30 | 2-50 |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 1-25 | 1-25 | CA-C20-F6 | CT-C25 - F5 | CT-C35 - F6 | CT-C30 - F6 |
| Zatížení | po 3 h | po 3 h | po 3 h | po 3 h | po 3 h | po 3 h |
| Pochůzkost | 24 h/ při tl. 3 mm | 4 h/ při tl. 5 mm | 4 h/ při tl. 10 mm | 4 h/ při tl. 5 mm | po 1 dny | po 1 dny |
| Pokládka dlažby již po | 10 mm | po 7 dnech | po 1 dny | po 1 dny | po 6 dnech | po 6 dnech |
| Pokládka nášlapných vrstev při tloušťce | 20 mm | po 17 dnech | po 6 dnech | po 6 dnech | po 11 dnech | po 11 dnech |
| | 30 mm | | | | | |
| Podklad | Beton | | | | | |
| | Cementové potery | | | | | |
| | Sádrové potery | | | | | |
| | Dlažba | | | | | |
| | Elektrické vytápění | | | | | |
| | Teplovodní vytápění | | | | | |
| | Dřevěné podklady | | | | | |
| | Sádrovláknité desky | | | | | |
| Vhodné prostory | Exteriér | | | | | |
| | Dlažba | | | | | |
| | Dřevěné podlahy, parkety, laminát | | | | | |
| | PVC, linoleum, korek, koberce | | | | | |
| | Nátěry (epoxid & PU) | | | | | |
| | Obytné prostory | | | | | |
| | Administrativní prostory | | | | | |
| | Garáže | | | | | |
| Nášlapná vrstva | Skladovací prostory | | | | | |



Baumit potěry

Společnost Baumit nabízí univerzální řadu potěrů pro rychlé, spolehlivé a cenově výhodné řešení pokládky podlah.

Potěry jsou v moderní a udržitelné výstavbě nezbytnou součástí podlahové skladby. Ať už se jedná o rekonstrukce nebo novostavby, bez ohledu na podklad nebo plánovanou povrchovou úpravu, s potěry Baumit pracujete rychle, spolehlivě a hospodárně. Všechny potěry Baumit jsou navíc vhodné pro podlahové vytápění.

Díky svým vynikajícím roznivým vlastnostem a objemové stálosti jsou potěry Alpha ideálním řešením pro systémy podlahového vytápění. Klasika v oblasti podlah jsou cementové potěry, vyznačující se zvýšenou odolností a pevností, umožňující jejich použití i v exteriéru.



SAMONIVELAČNÍ LITÉ POTĚRY



Baumit Alpha 3000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C30-F6) pro strojové zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Ideální pro rekonstrukce
- Možnost aplikace v menších tloušťkách
- Rovinný povrch bez nutnosti broušení

Tloušťka:
Zrnitost:
Spotřeba:

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alpha 3000 | 30 kg | 276,00 Kč/bal. | 334,00 Kč/bal. |
| Balení: | pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg | 9 200,00 Kč/t | 11 132,00 Kč/t |
| Kód položky: | 310110V-30 | | |

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Alpha 3000 | silo | 9 400,00 Kč/t | 11 374,00 Kč/t |
| Kód položky: | 310110V-VL | | |

■ Pro plochy s vyšším zatížením



Baumit Alpha 2000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Rychlé zhotovení velkých ploch
- Objemově stálý bez trhlin
- Rovinný povrch bez nutnosti broušení

Tloušťka:
Zrnitost:
Spotřeba:

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alpha 2000 | 30 kg | 252,00 Kč/bal. | 305,00 Kč/bal. |
| Balení: | pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg | 8 400,00 Kč/t | 10 164,00 Kč/t |
| Kód položky: | 310120V-30 | | |

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Alpha 2000 | silo | 8 600,00 Kč/t | 10 406,00 Kč/t |
| Kód položky: | 310120V-VL | | |

■ Pro plochy s běžným zatížením



CEMENTOVÉ POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



■ Pro plochy s vyšším zatížením



Baumit Solido E 300

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Vysoce odolný povrch
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- Ideální pro vlhké prostory

Zrnitost:
Spotřeba:

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Solido E 300 | 25 kg | 147,50 Kč/bal. | 178,50 Kč/bal. |
| Vydátnost: | cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm | 5 900,00 Kč/t | 7 139,00 Kč/t |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 310240V-25 | | |

| | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Solido E 300 | silo | 6 100,00 Kč/t | 7 381,00 Kč/t |
| Kód položky: | 310240V-VL | | |



■ Pro plochy s běžným zatížením



Baumit Solido E 225

Cementový potěr (EN 13813, CT-C20-F5) pro betonové podlahy pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Odolný povrch
- Ručně i strojově zpracovatelný
- Ideální pro vlhké prostory

Zrnitost:
Spotřeba:

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Solido E 225 | 40 kg | 212,00 Kč/bal. | 256,60 Kč/bal. |
| Vydátnost: | cca 2 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm | 5 300,00 Kč/t | 6 413,00 Kč/t |
| Balení: | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | | |
| Kód položky: | 310250V-40 | | |
| Do vyprodání zásob. | | | |
| Solido E 225 | 25 kg | 135,00 Kč/bal. | 163,40 Kč/bal. |
| Vydátnost: | cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm | 5 400,00 Kč/t | 6 534,00 Kč/t |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 310250V-25 | | |
| Solido E 225 | silo | 5 600,00 Kč/t | 6 776,00 Kč/t |
| Kód položky: | 310250V-VL | | |

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákové a nasákové podklady pro následné nanесení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Informace k cenám nalezente na straně 108.



Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrné nasákové podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Pro omítky, potěry i samonivelační stěrky

Informace k cenám nalezente na straně 109.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

**Podlahový polystyren EPS-T**

Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS-T / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,044 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm
 Tloušťka: 20, 30, 40, 50 mm
 Dodací termín dle dohody.

cena na vyžádání**Podlahový polystyren EPS 100**

Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah, bez požadavku na útlum kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS 100 / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 500 x 1000 mm
 Tloušťka: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
 Dodací termín dle dohody.

cena na vyžádání**Podlahový polystyren XPS**

Tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem a polodrážkou, pro izolaci základové desky, podlahy, apod.

Podlahový polystyren XPS TOP 30 G SF / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,032\text{--}0,036 \text{ W/m.K}$

Rozměr: 600 x 1250 mm
 Tloušťka: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160 mm
 Pevnost v tlaku při 10% deformaci: $\geq 300 \text{ kPa}$

cena na vyžádání**Podlahový polystyren XPS TOP 50 G SF / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,033\text{--}0,036 \text{ W/m.K}$**

Rozměr: 600 x 1250 mm
 Tloušťka: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm
 Pevnost v tlaku při 10% deformaci: $\geq 500 \text{ kPa}$

cena na vyžádání**Podlahový polystyren XPS TOP 70 G SF / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,033\text{--}0,036 \text{ W/m.K}$**

Rozměr: 600 x 1250 mm
 Tloušťka: 50, 60, 80, 100, 120 mm
 Pevnost v tlaku při 10% deformaci: $\geq 70 \text{ kPa}$
 Dodací termín dle dohody.

cena na vyžádání**Baumit Separacní PE fólie**

Zesílená polyetylénová fólie pro vytvoření separační vrstvy v oddelených a plovoucích potřech.

| Separacní PE fólie | 670,00 Kč/role | 810,70 Kč/role |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| | 6,70 Kč/m ² | 8,20 Kč/m ² |

Spotřeba: 1,05 m²/m² podlahové plochy
 Balení: role 2 m x 50 m
 Kód položky: 311720Z-50

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

**Baumit Okrajová dilatační páska**

Polyetylénová páska s integrovanou fólií šíře 15 cm pro vytvoření okrajových a mezilehlých dilatací ve vrstvě podlahového potěru.

Vhodný pro potěry bez podlahového topení.

| Okrajová dilatační páska | 695,00 Kč/role | 841,00 Kč/role |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Profil: | 5 x 100 mm | 13,90 Kč/bm |
| Balení: | role 50 bm | 16,90 Kč/bm |
| Kód položky: | 311730 Z-50-05 | |

Vhodný pro potěry s podlahovým topením a také pro exteriér.

| Okrajová dilatační páska | 900,00 Kč/role | 1 089,00 Kč/role |
|--------------------------|----------------|------------------|
| Profil: | 10 x 100 mm | 18,00 Kč/bm |
| Balení: | role 50 bm | 21,80 Kč/bm |
| Kód položky: | 311730Z-50-10 | |

Baumit Dilatační samolepicí T-profil

Dilatační profil z pěnového polyetylenu s fixační samolepicí páskou pro vytvoření mezilehlých dilatací v cementových a litých samonivelačních potřech.

| Dilatační samolepicí T-profil | 180,00 Kč/ks | 217,80 Kč/ks |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| Délka: | 2,0 m | 90,00 Kč/bm |
| Balení: | svazek 110 ks = 220 bm | 108,90 Kč/bm |
| Kód položky: | 311739Z-T100 | |

Baumit Oddělovací profil

Profil k provedení technologických spár v podlahových potřech. Rozměr 50 x 70 mm.

| Oddělovací profil | 103,80 Kč/ks | 125,60 Kč/ks |
|-------------------|----------------------|--------------|
| Délka: | 2,0 m | 51,90 Kč/bm |
| Balení: | svazek 25 ks = 50 bm | 62,80 Kč/bm |
| Kód položky: | 311740Z-02 | |

TABULKA POUŽITELNOSTI PODLAHOVÝCH POTĚRŮ A STĚREK

| Typologie produktu | název podlahového potěru / stěrky | min. tloušťka vrstvy (mm) | použití v interiéru a exteriéru | | zpracování | | dodávka | | příprava podkladu | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|------------|----------|---------|------|-------------------|-------------|
| | | | interiér | exteriér | ručně | strojově | pytel | silo | savý | nesavý |
| Sádrová nivelační stěrka | Baumit Nivello Quattro | 1 | ■ | | ■ | ■ | ■ | | SuperPrimer | SuperPrimer |
| Cementová nivelační stěrka | Baumit Nivello 20 | 1 | ■ | | ■ | ■ | ■ | | Grund | SuperPrimer |
| Cementová nivelační stěrka | Baumit Nivello 30 | 2 | ■ | | ■ | ■ | ■ | | Grund | SuperPrimer |
| Cementová nivelační stěrka | Baumit Nivello 50 | 3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | Grund | SuperPrimer |
| Sádrový litý potěr | Baumit Alpha 2000 | 25 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | SuperPrimer | SuperPrimer |
| Sádrový litý potěr | Baumit Alpha 3000 | 10 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | SuperPrimer | SuperPrimer |
| Cementový potěr | Baumit Solido E 225 | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Grund | SuperPrimer |
| Cementový potěr | Baumit Solido E 300 | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Grund | SuperPrimer |
| Cementový spádový potěr | Baumit FlexBeton | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Grund | SuperPrimer |
| Cementový spádový potěr | Baumit FlexBeton Speed | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Grund | SuperPrimer |

X - nelze provést, nevhodný podklad pro aplikaci dalších (cementových) vrstev



Hrubá stavba

Sortiment Baumit pro hrubou stavbu přináší praktická a odolná řešení pro zdění a betonování. Značka Baumit zaručuje spolehlivost a trvanlivost při každém použití – od účinné malty na zdivo přes univerzální beton až po specifický beton pro náročné betonáže.

BAUMIT WIKI

Sortiment Baumit pro hrubou stavbu nabízí široký výběr praktických a odolných řešení pro zdění a betonáže. **Baumit MM**, univerzální zdící malta, je obzvláště efektivní při zdění stěn, vyplňování mezer a vyrovnaní povrchů, přičemž zabraňuje vzniku trhlin a zachovává celistvost konstrukce.



Sortiment betonových směsí Baumit je navržen pro různé aplikace, včetně lití a čerpání, přičemž každý produkt prochází přísnými testy, které zajistují, že splňuje vysoké standardy. Nově máme naše výrobky **Baumit Beton B 20** a **Baumit Beton B 30** certifikovány také pro zhotovení potěrových podlahových ploch. S jedním betonem tak zvládnete betonovat takřka jakoukoliv konstrukci.

GO2 morrow

Beton Baumit se vyrábí regionálně, aby byly dopravní cesty co nejkratší. Kromě toho se v tomto produktovém segmentu neustále snažíme zajistit vývoj orientovaný na budoucnost. Nové pojivo používané v suchém betonu snižuje emise CO₂ při výrobě o více než 60 %.



Chcete se dozvědět více?

Navštívte naše webové stránky!

Najdete všechny potřebné informace jedním kliknutím!



Správné řešení pro každý případ.

| | | |
|---|---|---|
| Široký sortiment pro různá použití | Pevnost pro jakoukoliv konstrukci | Od jednoduchých po specifické betonáže |
| | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Odolný vůči povětrnostním vlivům ✓ Snižení rizika výkvětů ✓ Tepelněizolační | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pro nosné i nenosné konstrukce ✓ Univerzální betony pro běžné betonáže ✓ Beton a podlahový potěr v jednom | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rozmanitý výběr betonů pro jakoukoliv betonáž ✓ Lehký, rychletuhnoucí či vysokopevnostní ✓ Beton v samorozpustitelném pytle |
| Baumit zdící malty | Baumit betonové směsi | Baumit speciální betonové směsi |

BAUMIT ALL IN

Méně nepořádku, žádný odpad

Výrobky Baumit ALL IN jsou první, které lze vložit do míchačky i s pytem a během krátké doby se rozpustí. Pytle není třeba otevírat a vyhazovat, díky tomu je na staveništi méně nepořádku a nevzniká žádný odpad. Jedná se o inovativní technologii s přístupem zaměřeným na budoucnost.




Technologie Baumit ALL IN

Díky technologii Baumit ALL IN se samorozpustitelný pytel stává součástí betonu nebo malty během procesu míchání. Pytel je vyroben ze speciálně připraveného patentovaného kraftového papíru, který umožňuje mechanické rozpouštění a snižuje spotřebu papíru. Tento pytel již není nutné otevřít, celý proces je tedy pohodlný, čistý, rychlý a bezodpadový. Protože se obal během míchání rozpustí ve směsi, nevzniká žádný odpad. Tento typ balení

navíc výrazně snižuje tvorbu prachu během procesu míchání, čímž se výrazně minimalizuje prašnost pro lidi i životní prostředí.

Snadná aplikace

Stačí vložit pytel do míchačky nebo stavebního vědra a přidat určené množství zářezové vody. Poté spusťte míchačku nebo začněte míchat elektrickým míchadlem. Přibližně po 4 minutách jsou pytle již dokonale rozpouštěny a můžete tedy

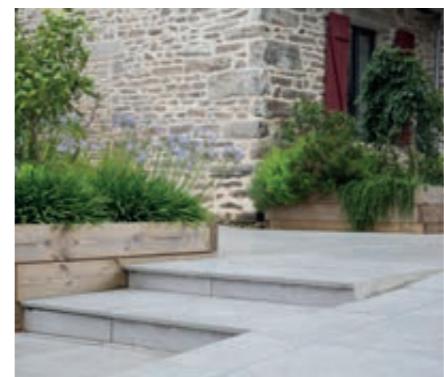

Jedním kliknutím:

Jedinečný suchý beton či unikátní zdící malta, které lze vhodit do míchačky v zavřeném pytle. Díky technologii **Baumit ALL IN** získává betonování a zdění úplně novou dimenzi – méně prachu, žádný odpad a bez námahy. Přesvědčte se sami.



Naskenujte
a sledujte:

Baumit ALL IN Technologie

Moderní míchání
malty i betonu



Baumit zdicí malty

Pro zdění z běžných zdicích materiálů.

Moderní průmyslově míchané suché malty zajišťují stálou kvalitu a výkon. Standardní malty jsou určeny pro všeobecné potřeby zdění a nabízejí spolehlivé spojení zdicích materiálů. Tepelněizolační malty zabraňují tepelným ztrátám a zvyšují energetickou účinnost díky použití tepelněizolačních komponentů. Tenkovrstvé malty zajišťují pevné spojení při minimální tloušťce, což je ideální pro přesné zdění z cihelných, pírobetonových nebo vápenopískových zdicích prvků. Výběr správné malty závisí na požadavcích projektu, podkladu a podmírkách prostředí, aby byla zajištěna trvanlivost a výkonnost.




ZDICÍ MALTY



■ Méně nepořádku, žádný odpad



■ Standardní pevnost



Baumit ALL IN MM 50

Vápenocementová zdicí malta s inovativní obalovou technologií (samorozpustitelný pytel) pro běžné zdění, využitána vlákny.
Třída pevnosti M 5.

- Ekologický, bez odpadu
- Rychlé zpracování
- Ideální řešení pro nízkopodlažní domy

| ALL IN MM 50 | 25 kg | 141,00 Kč/bal. | 170,70 Kč/bal. |
|--------------|-------|----------------|----------------|
| Zmitost: | 4 mm | 5 640,00 Kč/t | 6 824,40 Kč/t |

Spotřeba: cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty
Vydatnost: cca 14,7 l hotové malty/pytel
Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 613152V-25

cena bez DPH

orientační cena s DPH

ZDICÍ MALTY



■ Vyšší pevnost



Baumit MM 100

Vápenocementová zdicí malta pro zdění se zvýšenými pevnostními nároky.
Třída pevnosti M 10.

- Pro zdění s vyššími pevnostními nároky
- Vhodná i jako zakládací malta
- Pro různé druhy zdicích prvků

Zmitost: 4 mm
Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

| MM 100 | 25 kg | 140,00 Kč/bal. | 169,40 Kč/bal. |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost: | cca 15 l hotové malty/pytel | 5 600,00 Kč/t | 6 776,00 Kč/t |

| MM 100 | siló | 5 800,00 Kč/t | 7 018,00 Kč/t |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| Vydatnost: | cca 625 l/t | | |

Kód položky: 613110V-25

Kód položky: 613110V-VL

cena bez DPH

orientační cena s DPH

ZDICÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ MALTA



■ Zabraňuje tepelným mostům ve spáře



Baumit Thermo TM 50

Tepelněizolační malta s vylepšenou vydatností určená především pro zdění tepelněizolačních stavebních prvků.
Třída pevnosti M 5.

- S vylepšenou zpracovatelností
- Vynikající tepelněizolační vlastnosti
- Vysoká vydatnost

| Thermo TM 50 40 l / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,18 \text{ W/m.K}$ | 368,00 Kč/bal. | 445,30 Kč/bal. |
|--|----------------|----------------------------|
| Zmitost: | 2 mm | 9 200,00 Kč/m ³ |

Spotřeba: cca 0,5 kg suché směsi/1 l hotové malty
Vydatnost: cca 40 l hotové malty/pytel
Balení: pytel 40 l, 45 pytlů/pal. = 1,8 m³ (cca 900 kg)
Kód položky: 613250Z-40

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit MM 50

Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění.
Třída pevnosti M 5.

- Pro všechny tradiční zdicí prvky
- Pevnost v tlaku min. 5 MPa
- Ideální řešení pro nízkopodlažní domy

| Zmitost: | 4 mm |
|--------------|---|
| Spotřeba: | cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty |
| MM 50 | 40 kg |
| Vydatnost: | cca 25 l hotové malty/pytel |
| Balení: | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg |
| Kód položky: | 613150V-40 |

Do vyprodání zásob.

| MM 50 | 25 kg | 130,00 Kč/bal. | 157,30 Kč/bal. |
|------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost: | cca 15 l hotové malty/pytel | 5 200,00 Kč/t | 6 292,00 Kč/t |

| MM 50 | siló | 5 400,00 Kč/t | 6 534,00 Kč/t |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| Vydatnost: | cca 625 l/t | | |

Kód položky: 613150V-VL

TENKOVRSTVÉ ZDICÍ MALTY



■ Pro přesné zdění



Baumit PianoFix

Tenkovrstvá zdicí malta pro lepení cihelných, pírobetonových a vápenopískových zdicích prvků na tenku spářu.
Třída pevnosti M 10.

- Vysoká vydatnost
- Vytvrzující s minimálním smrštěním
- Pro všechny tloušťky zděva

| PianoFix | 25 kg | 222,50 Kč/bal. | 269,30 Kč/bal. |
|----------|--------|----------------|----------------|
| Zmitost: | 0,6 mm | 8 900,00 Kč/t | 10 769,00 Kč/t |

Spotřeba: cca 0,8 l malty/1 kg suché směsi
Vydatnost: cca 25 l hotové malty/pytel
Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 613310V-25

cena bez DPH

orientační cena s DPH



ZDICÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO



Baumit Klinker

Zdicí a spárovací malta k provádění pohledového zdíva z cihel s minimální nasákovostí, pro exteriér a interiér.
Třída pevnosti M 5.

- Ideální na lícové a vápenopískové cihly
- Pro současné zdění a spárování pohledového zdíva
- Snižené riziko vápenných výkvětů

| Klinker | 25 kg | 207,50 Kč/bal. | 251,10 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| Zmitost: | 4 mm | 8 300,00 Kč/t | 10 043,00 Kč/t |
| Spotřeba: | cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty | | |
| Vydatnost: | cca 15 l hotové malty/pytel | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 613320V-25 | | |

■ Pro čisté pohledové zdívo



MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ



Baumit DuoDur

Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdíva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiér.
Třída pevnosti M 2,5.

- Zdicí malta pro výplňové zdíva a příčky
- Tradiční jádrová omítka pro exteriér a interiér
- Pevnost v tlaku min. 2,5 MPa

| DuoDur | 25 kg | 135,00 Kč/bal. | 163,40 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| Zmitost: | 2 mm | 5 400,00 Kč/t | 6 534,00 Kč/t |
| Spotřeba: | cca 16,5 kg/m ² /cm | | |
| Vydatnost: | 1,5 m ² /pytel/cm (15 l/pytel) | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 207230V-25-DD | | |

■ Univerzální pro zdění a omítání



ZDICÍ MALTY PRO ZDĚNÍ V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH



Baumit MM 100 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.
Třída pevnosti M 10.

- Malta pro vyšší pevnostní nároky
- Vhodná i jako zakládací malta
- Pro všechny tradiční zdicí prvky

| MM 100 W | silový | 6 100,00 Kč/t | 7 381,00 Kč/t |
|--|---|---------------|---------------|
| Zmitost: | 2 mm | | |
| Spotřeba: | cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty | | |
| Vydatnost: | cca 625 l/t | | |
| Kód položky: | 613111V-VL-W | | |
| Po dohodě lze výrobek dodávat ve 40kg pytlích. | | | |

■ Pro zimní období



Baumit MM 50 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.
Třída pevnosti M 5.

- Pro všechny tradiční zdicí prvky
- Pevnost v tlaku min. 5 MPa
- Ručně i strojově zpracovatelná

| MM 50 W | silový | 5 600,00 Kč/t | 6 776,00 Kč/t |
|--|---|---------------|---------------|
| Zmitost: | 2 mm | | |
| Spotřeba: | cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty | | |
| Vydatnost: | cca 625 l/t | | |
| Kód položky: | 613151V-VL-W | | |
| Po dohodě lze výrobek dodávat ve 40kg pytlích. | | | |

■ Pro zimní období



KOTVICÍ MALTA



■ Ztuhne za 30 minut



■ Vyplnění spár a dutin



Baumit SpeedFix

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychletuhnoucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

| SpeedFix | 30 kg | 525,00 Kč/bal. | 635,30 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm | 17,50 Kč/kg | 21,20 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel | | |
| Balení: | pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg | | |
| Kód položky: | 206780Z-30 | | |

| SpeedFix | 5 kg | 105,00 Kč/bal. | 127,10 Kč/bal. |
|--------------|---|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm | 21,00 Kč/kg | 25,50 Kč/kg |
| Vydatnost: | cca 3,5 l/kbelík = 3,3 bm/kbelík | | |
| Balení: | kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 k | | |
| Kód položky: | 206780Z-05 | | |



Baumit Pěna nízkoexpanzní

Nízkoexpanzní montážní pěna na bázi polyuretanu připravená k použití pomocí aplikáční pistole. Pro rychlé a snadné vyplňování spár, dutin a prasklin ve všech typech stavebních materiálů. Vhodná pro interiér a exteriér.

- Výborná přilnavost k různým podkladům
- Vysoká vydatnost
- Pro montáž oken, zárubní a parapetů

| Pěna nízkoexpanzní | 2 160,00 Kč/bal. | 2 613,60 Kč/bal. |
|--------------------|--|------------------|
| Balení: | kartuše 800 ml, 12 kartuší/karton, 70 kartonů/pal. | 180,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 105800Z---LE800 | 217,80 Kč/ks |



Baumit Pěna

nízkoexpanzní

- Pistolová aplikace pro pohodlnou montáž s možností opakování použití.
- Během vytvrzování pěna nepůsobí žádným tlakem na okolní materiály, čímž minimalizuje riziko jejich poškození.
- Perfektní spojení spolehlivosti izolace a výplně v jediné pěně.

Vyplňte mezery, zateplte prostory, zafixujte cokoliv



Spolehlivé a trvanlivé

Baumit betony

Betony Baumit nabízejí všeobecnost a pevnost pro všechny potřeby, od jednoduchých až po specializované betonáže.

Společnost Baumit nabízí rozmanitý výběr betonů, které jsou navrženy tak, aby přesně a dlouhodobě splňovaly různé potřeby. Standardní betony, jako je Beton B 20 a B 30, jsou univerzální varianty ideální pro všeobecné použití, včetně nosných konstrukcí a základů. Beton B 20 je vhodný pro většinu běžných betonáží, zatímco Beton B 30 poskytuje vyšší únosnost pro náročnejší podmínky. Pro specifické betonáže jsou určeny speciální betony Baumit, včetně produktu FlexBeton, určeného pro vytváření šikmých ploch, zatímco ProofBeton je přizpůsoben pro zhotovení vodotěsných konstrukcí. Betony Baumit zaručují výkonné a spolehlivé řešení každého projektu.



SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit FlexBeton Speed

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 hodinách, po cca 48 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžií a teras.

- Pochozí po 3 hodinách
- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 15 mm
- Vyztužený vlákny

FlexBeton Speed 25 kg

472,50 Kč/bal. 571,80 Kč/bal.
18 900,00 Kč/t 22 869,00 Kč/t



Baumit FlexBeton

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžií a teras.

- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 15 mm
- Vyztužený vlákny
- Pro exteriér i interiér

FlexBeton 25 kg

235,50 Kč/bal. 285,00 Kč/bal.
9 420,00 Kč/t 11 398,20 Kč/t



SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Vysokopevnostní, vodonepropustný beton



Baumit ProofBeton

Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 vhodný zejména pro vodohospodářské stavby, nádrže, opěrné stěny, vysokopevnostní aplikace. Odolný proti mrazu a posypovým solím, certifikovaný pro styk s pitnou vodou.

- Odolný s dlouhou životností
- Pro základy, jímky, kanalizace
- Strojově i ručně zpracovatelný

Zmitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

| ProofBeton | 25 kg | 222,50 Kč/bal. | 269,30 Kč/bal. |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost: | cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel | 8 900,00 Kč/t | 10 769,00 Kč/t |

Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 514170V-25

| ProofBeton | silo | 9 100,00 Kč/t | 11 011,00 Kč/t |
|------------|-------------|---------------|----------------|
| Vydatnost: | cca 500 l/t | | |

Kód položky: 514170V-VL



Rychlý sloupkový beton



Baumit FixBeton

Rychletuhnoucí beton třídy C 16/20 pro montáž plotových sloupků, zahradního osvětlení, dopravních značek apod., bez statických požadavků.

- Tuhne již po 10 minutách
- Jednoduchost zpracování
- Kotvení značek, zábradlí, sloupků

| FixBeton | 25 kg | 233,00 Kč/bal. | 282,00 Kč/bal. |
|-----------|--|----------------|----------------|
| Spotřeba: | cca 90 kg suché směsi pro betonový prvek 40 x 40 x 30 cm | 9 320,00 Kč/t | 11 277,20 Kč/t |

Vydatnost: cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel
Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 514190V-25



Lehký izolační beton



Baumit PorBeton

Lehký beton třídy LC 12/13 s keramickým kamenivem 4 mm, pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Vhodný k využívání podlah, stropů, pro tepelněizolační a/nebo požárně odolné vrstvy, pro zásypy kleneb i výplň stavebních dutin, zpevnění plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Pevnost v tlaku min. 12 MPa.

- Pro podlahy a výplňové vrstvy
- Výborné tepelněizolační vlastnosti
- Ideální řešení pro rekonstrukce

| PorBeton | 20 kg | 332,00 Kč/bal. | 401,80 Kč/bal. |
|----------|-------|----------------|----------------|
| Zmitost: | 4 mm | 16 600,00 Kč/t | 20 086,00 Kč/t |

Vydatnost: cca 22 l čerstvého betonu/pytel
Balení: pytel 20 kg, 40 pytlů/pal. = 800 kg
Kód položky: 514200V-20





Služby a servis

BAUMIT ON-LINE



Baumit Qido Shop

Chcete nakupovat profesionálně a rychle? Chcete nakupovat s technickou podporou a průběžným vyčíslením cen? Chcete mít zboží obrazem na místě, které si vyberete? Pak jste u nás správně.
Nakupujte stavební materiály v internetovém obchodě Baumit, spol. s r.o. na odkaze <https://baumitquidoshop.cz>
Nakupujte na Qido Shopu!



Baumit Qido Kalkulátor

Chystáte se stavět nebo plánujete rekonstrukci? Chcete mít finance od počátku pod kontrolou?
Nabízíme vám velmi intuitivní aplikaci Baumit Qido Kalkulátor, která vám pomůže s výběrem materiálu pro vaši stavbu. Jednoduše na <https://baumitquidokalkulator.cz> zadejte parametry a specifikace objektu a vyberte pro vás to nejlepší možné řešení.
Získáte výslednou orientační kalkulaci cen a materiálů pro vaši stavbu, která může být podkladem pro vytvoření objednávky.



Baumit Qido Vizualizace – barevné řešení a vizualizace fasád

Přemýšlíte, která barva by vašemu domu slušela nejvíce?
Řešením na míru je nový chytrý program Baumit Qido Vizualizace na <https://www.baumitquidovizualizace.cz> – vyberte si v sekci Projekty typ domu, který se nejvíce podobá vašemu, a experimentujte!
Program Baumit Qido Vizualizace současně nabízí možnost detailní práce s fotografií vlastního domu.



Baumit Qido Creative

Neoslovují vás tradiční struktury fasád?
Vydějte se cestou kreativních technik! Vyberte si z pohodlí domova z kreativních struktur v moderní aplikaci Baumit Qido Creative na <https://www.baumitquidocreative.cz>.



Baumit Qido Vzorky

Nestačí vám vzorek fasády na papíře, potřebujete něco reálného a nemáte čas na návštěvu vzorkovny?
Vybírejte, objednejte a rozhodujte z pohodlí domova – chytrá aplikace Baumit Qido Vzorky na <https://www.baumitquidovzorky.cz> poskytuje možnost rychlé a spolehlivé volby té nejhodnější fasádní a mozaikové omítky či fasádní barev.



BAUMIT ON-LINE



Struktury – inspirace – trendy

Nevíte přesně, co si představit pod odstínem slonová kost či petrolejová? Chcete vybírat odstíny barev v souladu s přírodou, nechat se inspirovat barvou kávy nebo vína?
Ponořte se do psychologie barev a struktur na <https://baumit.cz/baumitlife/color-inspirations>.



Baumit Life on-line

Hledáte svět barev jako na dlani, zajímá vás, jaké pocity může navozovat vámi zvolený odstín, či jak odstín nejlépe kombinovat? Vše včetně převodníku odstínů z jiných vzorníků na odstín Baumit Life najdete na <https://baumit.cz/baumitlife/color-trend>.



BIM Tools

Plugin Baumit BIM Tools ke stažení nebo v online verzi. Využijte BIM knihovny se stavebními výrobky Baumit z produktových skupin ETICS, omítky, Baumacol (systémy pro obklady a dlažby), sanace, potěry a podlahové stěrky pro návrh kompletních skladeb konstrukcí v interiéru i exteriéru v programech ArchiCAD či Autodesk Revit.



Baumit Mediabanka

Potřebujete fotografie našich výrobků do e-shopu, katalogu nebo článku? Baumit Mediabanka vám nabízí intuitivní rozhraní pro stahování vybraných fotografií našeho produktového portfolia, přehledně rozdělených podle jednotlivých kategorií ve dvou formátech – CMYK určený pro tiskové využití a RGB určený pro online využití. Projektanti a architekti též mohou využít textury omítek či mozaik ve formě datových kuliček.



FASÁDNÍ STUDIO



Life studio

Fasádní studio Baumit Life znamená poradenství a servis zákazníkům. Na více než 30 místech, v provozovnách Baumit v Brandýse nad Labem, Modřicích, Dětsmarovicích a u našich vybraných obchodních partnerů najdete skutečné vzorky fasádních omítek ve více než 1000 odstínech Baumit Life, vzorky kreativních omítek a mozaik k výběru pro vaši fasádu.



VIRTUÁLNÍ REALITA




Baumit Qido Virtuální realita – výběr fasád

Využijte nejmodernější techniky pro výběr fasád. Chcete při stavbě nebo rekonstrukci domu použít na fasádě vaši oblíbenou barvu či kreativní techniku, ale chybí vám ta správná představivost? Vyzkoušejte si výběr materiálu v prostředí 3D virtuální reality. Otevře se vám svět téměř neomezených možností v kombinaci odstínů barev a kreativních fasádních povrchů a vy budete mít možnost vytvoření finálního ztvárnění například rodinného domu ještě před jeho renovací nebo stavbou.



Baumit Qido Virtuální realita – školení aplikačních postupů

Virtuální realita také nabízí možnost školení aplikačních postupů v zateplování budov bez montérek, náradí a spotřebovaného materiálu. Vyzkoušejte si můžete např. školení na aplikaci lepených zateplovacích systémů Baumit pomocí kotev StarTrack. Díky moderní technologii a intenzivnímu prožitku se vám dostanou správné pracovní postupy pod kůží.



Baumit Color

Stáhněte si nyní aplikaci Baumit Color, nahrajte si fotografiu vašeho domu a vyberte si z 1000+ barevných odstínů pro vaši fasádu!



VZORNÍKY



Life

Ucelený vzorník odstínů Baumit Life v praktickém formátu pro každodenní použití v obchodě i na stavbě.

| Life | 600,00 Kč/ks | 726,00 Kč/ks |
|---------------------|--------------|--------------|
| Kód položky: 940060 | | |



Mosaik – Natural & Essential Line

Kompletní vzorník 30 odstínů mozaikových omítek, obsahující klasické i nové trendové odstíny v reálném provedení.

| Mosaik | 1 000,00 Kč/ks | 1 210,00 Kč/ks |
|---------------------|----------------|----------------|
| Kód položky: 940017 | | |



Ionit vzorník

Vzorník IonitColor s 66 odstíny pro zdravé bydlení a lepší odpočinek.

| Ionit vzorník | 500,00 Kč/ks | 605,00 Kč/ks |
|---------------------|--------------|--------------|
| Kód položky: 940015 | | |



Baumacol – vzorník spárovacích hmot Baumacol XL Fuge

Vzorník 6 odstínů spárovací hmoty Baumit Baumacol XL Fuge v reálném provedení.

| Baumacol – vzorník spárovacích hmot Baumacol XL Fuge | 800,00 Kč/ks | 968,00 Kč/ks |
|--|--------------|--------------|
| Kód položky: 940061 | | |



Baumacol – vzorník spárovacích hmot Baumacol PremiumFuge

Vzorník 24 moderních odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů v reálném provedení.

| Baumacol – vzorník spárovacích hmot Baumacol PremiumFuge | 1 100,00 Kč/ks | 1 331,00 Kč/ks |
|--|----------------|----------------|
| Kód položky: 940066 | | |

VZORKY



Vzorky omítek a barev

Na výzadání vám dodáme vzorek omítky nebo barvy v praktickém balení.

| Vzorek omítky | 5 kg | 1 000,00 Kč/ks | 1 210,00 Kč/ks |
|---------------|---------|----------------|----------------|
| Kód položky: | 710030V | | |
| Vzorek omítky | 1 kg | 300,00 Kč/ks | 363,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 710020V | | |
| Vzorek barev | 0,5 l | 300,00 Kč/ks | 363,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 710009V | | |

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.



Vzorky omítek a barev na desce

Vzorky omítek a barev Baumit nanesené na deskách je možné dodat po dohodě v odstínech ze vzorníku Baumit Life ve všech strukturách.

| Vzorek omítky 30 x 40 cm | 1 deska | 300,00 Kč/ks | 363,00 Kč/ks |
|-------------------------------|---------|--------------|----------------|
| Kód položky: | 710040V | | |
| Vzorek barev 30 x 40 cm | 1 deska | 300,00 Kč/ks | 363,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 710050V | | |
| Vzorek omítky až 100 x 100 cm | 1 deska | 900,00 Kč/ks | 1 089,00 Kč/ks |
| Kód položky: | 710060V | | |

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

SLUŽBY A SERVIS



Technický servis

Ve všech oblastech produktů v oboru fasády – omítky – potřeb poskytujeme technický servis pro investory, zpracovatele, projektanty, architekty a obchodníky.

tel.: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz



Vizualizace fasád

Zajistíme pro vás návrh výtvarného a barevného řešení vaší fasády dle dodaných podkladů.

Cena na výzadání dle náročnosti objektu při zpracování jednoho pohledu v max. 3 barevných variantách.

| | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| Rodinný dům | Kód položky: 940051 | 1 800,00 Kč/ks | 2 178,00 Kč/ks |
| Bytový dům | Kód položky: 940053 | 2 300,00 Kč/ks | 2 783,00 Kč/ks |
| Budova s historickou, členitou fasádou | Kód položky: 940052 | 3 000,00 Kč/ks | 3 630,00 Kč/ks |

SERVIS PRO STAVBU



Sanační analýzy

Zajistíme pro vás laboratorní analýzu vlhkosti a zjistíme obsah solí ve zdivu. Na základě této analýzy dokážeme určit nejvhodnější skladbu omítkového sanačního systému Baumit Sanova.

Sanační analýzy

Sanační analýza – jeden objekt Kód položky: 940054 3 500,00 Kč/ks 4 235,00 Kč/ks

Tepelně technický výpočet pro obvodovou konstrukci

Provedeme základní stavebně fyzikální výpočty a poskytneme vám orientační tepelně technické posouzení konstrukce dle českých technických norem.

Stavebně fyzikální výpočty

Tepelně technický výpočet pro obvodovou konstrukci – jedna skladba Kód položky: 940067 600,00 Kč/ks 726,00 Kč/ks

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit

Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami přídržnosti lepicích hmot Baumit pomocí série měření.

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit

Za 1 zkušební místo Kód položky: 940056 2 800,00 Kč/ks 3 388,00 Kč/ks
Za každé další zkušební místo Kód položky: 940057 900,00 Kč/ks 1 089,00 Kč/ks

Výtažné zkoušky na lepicí kotvy StarTrack

Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami výtažné zkoušky na kotvy Baumit StarTrack pomocí série měření.

Výtažné zkoušky na lepicí kotvy StarTrack Kód položky: 940059 2 800,00 Kč/ks 3 388,00 Kč/ks



Zaškolení na stavbě

Po dohodě je možné využít služeb aplikáčního technika Baumit, který vám aplikuje vzorky omítek a barev přímo na stavbě (celkový rozsah stavby min. 1000 m²).

Výjezd technika k aplikaci

Kód položky: 940058 1 900,00 Kč/hod. 2 299,00 Kč/hod.



**Pracovní zimní bunda**

Zateplená červeno-černá pánská zimní bunda s logem, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hodin, 100% polyester, velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Pracovní zimní bunda

Kód položky: 700114Z
Dodací termín dle dohody.

1 000,00 Kč/ks 1 210,00 Kč/ks

**Pracovní bunda**

Pracovní bunda bílo-šedá s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní bunda

Kód položky: 700122Z
Dodací termín dle dohody.

490,00 Kč/ks 592,90 Kč/ks

**Pracovní kalhoty s laclem**

Pracovní kalhoty bílo-šedé s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní kalhoty s laclem

Kód položky: 700121Z
Dodací termín dle dohody.

490,00 Kč/ks 592,90 Kč/ks

**Klobouček**

Pracovní klobouček bílo-šedý s logy, 100% bavlna, univerzální velikost.

Klobouček

Kód položky: 700119Z
Dodací termín dle dohody.

50,00 Kč/ks 60,50 Kč/ks


**Tričko**

Pracovní tričko s logem, 100% bavlna, velikost: S, M, L, XL, XXL.

Tričko

Kód položky: 700111Z
Dodací termín dle dohody.

120,00 Kč/ks 145,20 Kč/ks


POMŮCKY A NÁŘADÍ**POMŮCKY PRO KREATIVNÍ FASÁDU****Šablona – cihelný pásek**

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdíva na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihlicky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.

Šablona – cihelný pásek

Rozměr: 103,1 x 88 cm
Kód položky: 700239Z
Dodací termín dle dohody.

140,00 Kč/ks 169,40 Kč/ks

**Šablona – cihelný pásek nároží**

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdíva na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihlicky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.

Šablona – cihelný pásek nároží

Rozměr: 28 x 93,5 cm
Kód položky: levé: 700240Z---l
pravé: 700240Z---p

Dodací termín dle dohody.

94,00 Kč/ks 113,80 Kč/ks

POMŮCKY A NÁŘADÍ**POMŮCKY PRO KREATIVNÍ FASÁDU****Šablona – zdivo z přírodního kamene**

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace zdíva z přírodního kamene na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona – zdivo z přírodního kamene

Rozměr: 103,5 x 89,5 cm
Kód položky: 700241Z
Dodací termín dle dohody.

140,00 Kč/ks 169,40 Kč/ks

**Hřebenová špachtle**

Nerezová hřebenová špachtle pro dekorativní ztvárnění strukturovaných povrchů.

Hřebenová špachtle

Kód položky: 700230Z
Dodací termín dle dohody.

460,00 Kč/ks 556,60 Kč/ks

**Fládrovací podvalem**

Speciální podvalem šíře 100 mm, pevně smontovaný s držákem, určený k vytvoření strukturovaných povrchů v dezénu dřeva.

Fládrovací podvalem

Kód položky: 700231Z
Dodací termín dle dohody.

178,00 Kč/ks 215,40 Kč/ks

**Kartáč**

Dřevěný kartáč k vytvoření působivých rýhovaných povrchů.

Kartáč

Formát: 300 x 25 mm
Kód položky: 700233Z
Dodací termín dle dohody.

77,50 Kč/ks 93,80 Kč/ks

**Molitanové hladítka**

Zahazovací hladítka se savou houbou tloušťky 30 mm, pro dosažení nezaměnitelných struktur povrchů, ve variantě jemné a hrubé.

Molitanové hladítka hrubé

Formát: 280 x 140 mm
Kód položky: hrubé: 700234Z---hru

104,00 Kč/ks 125,90 Kč/ks

Molitanové hladítka jemné

Formát: 280 x 140 mm
Kód položky: jemné: 700234Z---jem
Dodací termín dle dohody.

95,00 Kč/ks 115,00 Kč/ks

**Mořská houba**

Přirozená mořská houba pro dekorativní ztvárnění povrchů fasád.

Mořská houba

Rozměr: 12-14 cm
Kód položky: 700235Z
Dodací termín dle dohody.

305,00 Kč/ks 369,10 Kč/ks

**Malířská štětka**

Vysoko kvalitní oválná štětka k dosažení originálních strukturovaných povrchů fasád.

Malířská štětka

Rozměr: 65 x 135 mm
Kód položky: 700236Z
Dodací termín dle dohody.

293,00 Kč/ks 354,60 Kč/ks



POMŮCKY PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Montážní set Baumit S

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baumit S do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výmenného kruhového břitu, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.
Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem STR 2GE a frézou na polystyren.

Montážní set Baumit S

1 980,00 Kč/ks 2 395,80 Kč/ks

Balení: 1 set
Kód položky: 105783Z---BS



Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit

Přestavovací tyčka včetně bitu S-BIT TX30-M8x32 pro výměnu opotřebovaných částí montážního setu Baumit S.

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit

675,00 Kč/ks 816,00 Kč/ks

Balení: 1 set
Kód položky: 105783Z---SW



S-BIT TX30-M8x32

Náhradní bit k přestavovací tyčce setu Baumit S.

S-BIT TX30-M8x32

193,00 Kč/ks 233,60 Kč/ks

Balení: 1 set
Kód položky: 105788Z---TX30



Náhradní set Baumit S

Pro výměnu opotřebovaných částí montážního nástavce Baumit S.

Náhradní set Baumit S

890,00 Kč/set 1 076,90 Kč/set

Balení: 3 kruhové plechové břity a 3 byty TORX T 30
Kód položky: 0105783Z---NS



STR-BIT TX 30-1/4" x 200

Nutné pro montáž hmoždinek Baumit S nezapouštěných pod povrch izolantu.

STR-BIT TX 30-1/4" x 200

260,00 Kč/ks 314,60 Kč/ks

Balení: 1 ks
Kód položky: 105786Z---Bit



Montážní přípravek OPTI

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek.

Montážní přípravek OPTI

1 420,00 Kč/set 1 718,20 Kč/set

Balení: 1 set
Kód položky: 105788Z---OPTI



Montážní přípravek Baumit E

Montážní přípravek pro aplikaci záplastních hmoždinek Baumit E.

Montážní přípravek Baumit E 260 mm

629,00 Kč/ks 761,10 Kč/ks

Pro tloušťku izolace: 100–260 mm
Balení: 1 ks
Kód položky: 105792Z---260

Montážní přípravek Baumit E 400 mm

1 050,00 Kč/ks 1 270,50 Kč/ks

Pro tloušťku izolace: 100–400 mm
Balení: 1 ks
Kód položky: 105792Z---400

POMŮCKY PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Osazovací nástroj Hilti HTR SW

Osazovací nástroj pro povrchovou montáž hmoždinek HTR-P a HTR-M.

Osazovací nástroj Hilti HTR SW

958,00 Kč/ks 1 159,20 Kč/ks

Balení: 1 ks
Kód položky: 105787Z---SW

OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Gletovací špacrtle

Profesionální nerezová špacrtle nejvyšší kvality se softovou rukojetí, oblými rohy a výztuží pro vytvoření vysoce hladkých povrchů sádrových omítek a střek, k rovnoramennému stažení povrchu tradičních omítek a štuků.

Gletovací špacrtle

350,00 Kč/ks 423,50 Kč/ks

Šíře: 500 mm
Balení: 1 ks
Kód položky: 700210Z
Dodací termín dle dohody.

Montážní přípravek SOL-PAD

Pro vyřezávání a zbrošuření drážky pro parapetní profily SOL-PAD v zatepleném ostění.

Montážní přípravek SOL-PAD 20

660,00 Kč/ks 798,60 Kč/ks

Pro parapetní profily vysoké 20 mm
Balení: 1 ks
Kód položky: 105789Z---SP20

Montážní přípravek SOL-PAD 30

865,00 Kč/ks 1 046,70 Kč/ks

Pro parapetní profily vysoké 30 mm
Balení: 1 ks
Kód položky: 105789Z---SP30
Dodací termín dle dohody.

Hladítko plastové

Plastové hladítko ABS 2 mm, 280 x 140 mm pro strukturování fasádních pastovitých omítek.

Hladítko plastové

57,00 Kč/ks 69,00 Kč/ks

Balení: 1 ks
Kód položky: 700200Z
Dodací termín dle dohody.

Hladítko nerezové

Nerezové hladítko s dřevěným držadlem, 280 x 130 mm, pro nanášení pastovitých omítek na podklad.

Hladítko nerezové

152,00 Kč/ks 184,00 Kč/ks

Balení: 1 ks
Kód položky: 700201Z
Dodací termín dle dohody.

Hladítko švýcarské

Švýcarské hladítko s plastovým držadlem, 480 x 130 mm.

Hladítko švýcarské

184,00 Kč/ks 222,70 Kč/ks

Balení: 1 ks
Kód položky: 700202Z
Dodací termín dle dohody.



OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Hladítka benátské**

Benátské hladítko s dřevěným držadlem, 200 x 90 x 80 mm.

Hladítka benátské

Balení: 1 ks
Kód položky: 700203Z
Dodatac termín dle dohody.

171,00 Kč/ks 207,00 Kč/ks

**Fasádní váleček, šíře 10 cm**

Malířský fasádní váleček mix polyester & polyakryl, výška vláken 11 mm, jádro 30 mm.

Fasádní váleček, šíře 10 cm

Balení: 1 ks
Kód položky: 700213Z
Dodatac termín dle dohody.

32,00 Kč/ks 38,80 Kč/ks

**Fasádní váleček, šíře 25 cm**

Malířský fasádní váleček polyamid, výška vláken 21 mm, jádro 60 mm.

Fasádní váleček, šíře 25 cm

Balení: 1 ks
Kód položky: 700214Z
Dodatac termín dle dohody.

156,00 Kč/ks 188,80 Kč/ks

**Držák na váleček velký**

Držák válečku šířky 25 cm, průměr 8 mm, plastové držadlo, pozinkovaný ocelový drát.

Držák na váleček velký

Balení: 1 ks
Kód položky: 702215Z
Dodatac termín dle dohody.

26,00 Kč/ks 31,50 Kč/ks

**Držák na váleček malý**

Držák válečku šířky 10–16 cm, průměr 6 mm, délka 27 cm, plastové držadlo, pozinkovaný ocelový drát.

Držák na váleček malý

Balení: 1 ks
Kód položky: 700216Z
Dodatac termín dle dohody.

42,00 Kč/ks 50,90 Kč/ks

**Mřížka na barvu velká**

Plastová stírací mřížka na barvu, 27 x 29 cm.

Mřížka na barvu velká

Balení: 1 ks
Kód položky: 700217Z
Dodatac termín dle dohody.

19,00 Kč/ks 23,00 Kč/ks

**Mřížka na barvu malá**

Plastová stírací mřížka na barvu, 22 x 25 cm.

Mřížka na barvu malá

Balení: 1 ks
Kód položky: 700218Z
Dodatac termín dle dohody.

28,00 Kč/ks 33,90 Kč/ks

**Zednická lžice 160 mm**

Nerezová zednická lžice s dřevěným držadlem, rozměr 160 mm.

Zednická lžice 160 mm

Balení: 1 ks
Kód položky: 700219Z
Dodatac termín dle dohody.

143,00 Kč/ks 173,10 Kč/ks

OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Štukatérská lžice 80 mm**

Nerezová štukatérská lžice s dřevěným držadlem, rozměr 80 mm.

Štukatérská lžice 80 mm

Balení: 1 ks
Kód položky: 700222Z
Dodatac termín dle dohody.

141,00 Kč/ks 170,70 Kč/ks

**Hladítka nerezové zubové 6 x 6 mm**

Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 270 x 130 mm, zub 6 x 6 mm.

Hladítka nerezové zubové 6 x 6

Balení: 1 ks
Kód položky: 700204Z
Dodatac termín dle dohody.

126,00 Kč/ks 152,50 Kč/ks

**Hladítka nerezové zubové 8 x 8 mm**

Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 270 x 130 mm, zub 8 x 8 mm.

Hladítka nerezové zubové 8 x 8

Balení: 1 ks
Kód položky: 700205Z
Dodatac termín dle dohody.

126,00 Kč/ks 152,50 Kč/ks

**Hladítka nerezové zubové 10 x 10 mm**

Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 270 x 130 mm, zub 10 x 10 mm.

Hladítka nerezové zubové 10 x 10

Balení: 1 ks
Kód položky: 700206Z
Dodatac termín dle dohody.

126,00 Kč/ks 152,50 Kč/ks

**Hladítka nerezové zubové 12 x 12 mm**

Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 280 x 130 mm, zub 12 x 12 mm.

Hladítka nerezové zubové 12 x 12

Balení: 1 ks
Kód položky: 700207Z
Dodatac termín dle dohody.

110,00 Kč/ks 133,10 Kč/ks

**Hladítka spárovací**

Silikonové spárovací hladítko s plastovým držadlem, tvarované hrany, rozměr 100 x 250 mm.

Hladítka spárovací

Balení: 1 ks
Kód položky: 700208Z
Dodatac termín dle dohody.

141,00 Kč/ks 170,70 Kč/ks

**Hladítka polyuretanové na beton**

Pěnové polyuretanové hladítko na beton, rozměr 260 x 140 mm.

Hladítka polyuretanové na beton

Balení: 1 ks
Kód položky: 700209Z
Dodatac termín dle dohody.

104,00 Kč/ks 125,90 Kč/ks



OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Malířský váleček, šíře 25 cm**

Malířský interiérový váleček s mikrovláknem, výška vláken 9 mm, jádro 48 mm. Vhodný na hladké povrchy.

Malířský váleček, šíře 25 cm

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700223Z
 Dodací termín dle dohody.

73,00 Kč/ks

88,40 Kč/ks

**Malířský váleček, šíře 10 cm**

Malířský interiérový váleček s mikrovláknem, výška vláken 9 mm, jádro 30 mm. Vhodný na hladké povrchy.

Malířský váleček, šíře 10 cm

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700224Z
 Dodací termín dle dohody.

37,00 Kč/ks

44,80 Kč/ks

**Vanička na barvu**

Extra velká a pevná plastová vanička na barvu 340 x 500 mm pro profesionální použití.

Vanička na barvu

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700225Z
 Dodací termín dle dohody.

99,00 Kč/ks

119,80 Kč/ks

**Váleček moltoprenová houba - hrášek, 25 cm**

Speciální váleček moltoprenová houba - hrášek, 25 cm pro vytvoření strukturovaného povrchu omítky.

Váleček moltoprenová houba - hrášek, 25 cm

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700226Z
 Dodací termín dle dohody.

165,00 Kč/ks

199,70 Kč/ks

**Váleček pro nanášení jemných omítek, 23 cm**

Nylonový váleček pro nanášení jemných omítek, např. Baumit FinishExpert. Frézované koncovky válečku nezanechávají čáry.

Váleček pro nanášení jemných omítek, 23 cm

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700227Z
 Dodací termín dle dohody.

490,00 Kč/ks

592,90 Kč/ks

**Odvzdušňovací válec, trn 34 mm**

Nivelační odvzdušňovací válec pro správnou aplikaci samonivelačních hmot, šířka 40 cm, průměr 122 mm, výška trnů 34 mm.

Odvzdušňovací válec, trn 34 mm

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700228Z
 Dodací termín dle dohody.

356,00 Kč/ks

430,80 Kč/ks

**Odvzdušňovací válec, trn 12 mm**

Nivelační odvzdušňovací válec pro správnou aplikaci samonivelačních hmot, šířka 40 cm, průměr 69 mm, výška trnů 12 mm.

Odvzdušňovací válec, trn 12 mm

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700220Z
 Dodací termín dle dohody.

350,00 Kč/ks

423,50 Kč/ks

OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Nůžky na profily**

Profesionální nůžky na snadné a přesné stříhání plastových lišť, profilů a těsnění.

Nůžky na profily

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700243Z
 Dodací termín dle dohody.

1 020,00 Kč/ks

1 234,20 Kč/ks

**Přitlačné kolečko APU**

Zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku při aplikaci připojovacích profilů ETICS na rám okna nebo dveří. Snadná manipulace až do rohu rámu. Vyhnuté rameno umožňuje bezproblémovou práci na levé i pravé straně rámu.

Přitlačné kolečko APU

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700244Z
 Dodací termín dle dohody.

390,00 Kč/ks

471,90 Kč/ks

**Baumit Odměrná nádoba**

Praktický pomocník pro odměření zámkové vody a přípravu podlahových stěrek a hmot pro lepení a spárování obkladů a dlažeb.

Odměrná nádoba

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700221Z
 Dodací termín dle dohody.

250,00 Kč/ks

302,50 Kč/ks

**Svinovací metr**

Svinovací metr délky 5 m s poutkem na zápěstí.

Svinovací metr

Délka: 5 m
 Balení: 1 ks
 Kód položky: 700503Z
 Dodací termín dle dohody.

85,00 Kč/ks

102,90 Kč/ks

**Sova z plastu**

Plastová maketa sovy v životní velikosti k ochraně zateplovacích systémů před poškozováním klovavým ptactvem.

Sova z plastu

Balení: 1 ks
 Kód položky: 700502Z
 Dodací termín dle dohody.

1 200,00 Kč/ks

1 452,00 Kč/ks

**Baumit ochranná fasádní síť s logem**

Pro zakrytí lešení a ochranu fasády před nepříznivými klimatickými vlivy v průběhu realizace.

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit

Rozměr: 2,6 x 14 m
 Balení: 7 ks = 254,8 m²
 Kód položky: 700501Z
 Dodací termín dle dohody.

7 898,80 Kč/bal.

9 557,60 Kč/bal.

31,00 Kč/m²37,60 Kč/m²**Paleta BAUMIT**

Kód položky: 700008Z

350,00 Kč/ks

423,50 Kč/ks

**Paleta EUR**

Kód položky: 700001Z

350,00 Kč/ks

423,50 Kč/ks



STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A SERVIS

| | kód položky | cena pronájmu v Kč bez DPH/ den | cena pronájmu v Kč vč. DPH/ den |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DUOMIX 2000 s úpravou pro lité potěry | 940080 | 1 500,00 | 1 815,00 |
| Dopravní zařízení F100, F140 | 940074 | 1 200,00 | 1 452,00 |
| Kontinuální míchačka D30 | 940071 | 600,00 | 726,00 |
| Kontinuální míchačka D40 | 940072 | 250,00 | 302,50 |
| Vynášecí dopravník EDS | 940073 | 250,00 | 302,50 |
| Maltová hadice průměr 35 mm, 10 bm | 940076 | 100,00 | 121,00 |
| Dopravní hadice průměr 40 mm, 12,5 bm | 940077 | 70,00 | 84,70 |
| Rozběhové relé pro m3E, G4 | 940078 | 100,00 | 121,00 |
| Vodní pumpa | 940079 | 200,00 | 242,00 |

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

| | kód položky | cena v Kč bez DPH/ ks | cena v Kč vč. DPH/ ks |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Rotor + stator Twister D 6-3 (G4, m3E, DUOMIX 2000) | 930153Z | 3 000,00 | 3 630,00 |
| Rotor + stator m-tec Estrych star (FESMP) | 930158Z | 11 700,00 | 14 157,00 |
| Rotor + stator U45/7 (DUOMIX 2000 s úpravou pro lité potěry) | 930159Z | 8 000,00 | 9 680,00 |
| Míchací hřidel (D30, D40) | 930160Z | 3 400,00 | 4 114,00 |
| Podávací hřidel (D30, D40) | 930161Z | 4 200,00 | 5 082,00 |

| | kód položky | cena v Kč bez DPH/ hod. | cena v Kč vč. DPH/ hod. |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Služby servisního technika - práce | 940031 | 800,00 | 968,00 |
| Služby servisního technika - čekací doba/ prostoje | 940032 | 800,00 | 968,00 |

| | kód položky | cena v Kč bez DPH/ km | cena v Kč vč. DPH/ km |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Služby servisního technika - cestovné | 940021 | 27,00 | 32,70 |



Tlačí vás čas?
Využijte naší nabídku
expresní výroby!

PODMÍNKY OBJEDNÁVKY

- Objednávka musí být zřetelně označena heslem **120 minut** a zaslána na adresu objednavka@baumit.cz.
- V režimu 120 minut nelze objednat výrobu vzorků.
- Zboží vám připravíme k odběru do 120 minut od potvrzení vaší objednávky.**
- Podmínkou přijetí objednávky v režimu 120 minut je **vlastní odběr ve výrobních závodech** Brandýs nad Labem, Modřice nebo Dětmarovice.
- Objednat zboží v režimu 120 minut lze v pracovních dnech od **7.00 do 13.00 hodin**.

DOSTUPNÉ MATERIAŁY V EXPRESNÍ SLUŽBĚ

- Fasádní barvy** StarColor, SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor, PuraColor a SanovaColor.
- Fasádní omítky** CrystalTop, StarTop, openTop, PuraTop, SilikonTop, SiliporTop, SilikatTop, GranoporTop.
- Všechny odstíny ze vzorníku Baumit Life.**

PŘÍPLATEK ZA EXPRESNÍ SLUŽBU

- Cena zboží dodaného v režimu 120 minut bude účtována s příplatky dle aktuálního ceníku.

- **Obchodujete bez zatížení vašeho skladu**

- **Garantujeme výrobu do 120 minut**

- **Tato jedinečná služba vám umožní rychleji reagovat na požadavky vašich zákazníků**

PODMÍNKY PRO DODÁVKY PASTOVITÝCH HMOT

PŘÍPLATKY ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A BAREV

| Vzorník Baumit Life | koncová číslo 4 až 9 | koncové číslo 3 | koncové číslo 2 | koncové číslo 1 |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fasádní barvy | bez příplatku | 48 Kč/l | 96 Kč/l* | 192 Kč/l |
| Pastovité omítky | bez příplatku | 5 Kč/kg | 8 Kč/kg | 30 Kč/kg |

* U odstínů č. 0512, 0522 a 0612 činí příplatek 192 Kč/l bez DPH.

Odstín s koncovým číslem „1“ přísluší výhradně barvě Baumit PuraColor a omítce Baumit PuraTop. Kolekce odstínů Baumit Shades of White je bez příplatků za barevný odstín.

MOZAIKOVÉ OMÍTKY dle vzorníku Baumit Mosaik Life - Essential & Nature Line jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku. Za ostatní odstíny mozaikových omítok řady Essential Line, kde je na žádost individualizovaný poměr mísení kameniva, je účtován poplatek 20 Kč/kg bez DPH. U řady Natural Line nelze poměr mísení kameniva individualizovat.

Baumit BioKalkColor – pro objednávky definovaných odstínů dle vzorníku Life s výjimkou základní báze je účtován poplatek 7 Kč/l bez DPH.

Objednávka **zvláštních odstínů** fasádních omítek a barev, tj. neshodných odstínů se vzorníkem Baumit Life, se musí odkazovat na konkrétní cenovou nabídku.

SPOTŘEBA

Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku platí pro „ideální“ m² jemného, hladkého a světlého podkladu. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např. nasákovostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odcetání otvorů a započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik mikrotrhlin.

BAREVNÁ SHODA U OBJEDNÁVEK A DOOBJEDNÁVEK

Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šárže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dřive a dodatečně dodaným produktem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo šárže (13místný kód s předponou VP...) uvedené na balení. Protože u předkládaných vzorků a následně dodávaných pastovitých omítok nelze vždy zaručit naprostě shodné podmínky zpracování a zrání, není ani možné považovat jejich případný mírný barevný rozdíl za závadu. Vzorek předkládaný na desce není určen k technickým zkouškám a nemůže sloužit jako srovnávací vzorek na stavbě.

TMAVÉ A SYTÉ ODSTÍNY NA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH

Na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky a používání pigmentů nové generace přechází společnost Baumit při posuzování vhodnosti omítek a barev Baumit Life pro zateplovací systémy ke sledování koeficientu světlého odrazivosti LRV (Light Reflectance Value)/ HBW.

- 1) V přémiových výrobcích Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit PuraColor, Baumit StarColor mohou být na ETICS použity všechny odstíny bez omezení.
- 2) Ostatní omítky a barvy probarvené do odstínu Baumit Life s hodnotou LRV < 20 je možné na zateplovacích systémech používat pouze se zesílenou stěrkovou vrstvou (Baumit StarContact, případně Baumit openContact tl. ≥ 5 mm nebo Baumit PowerFlex tl. 3–4 mm). V přehledném vzorníku aktuálně platného Katalogu jsou tyto odstíny označeny ▲.
- 3) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou LRV ≥ 20 je možné používat na zateplovacích systémech bez jakýchkoliv omezení.

Použití jiných povrchových úprav, u kterých není známa hodnota LRV (HBW) doporučujeme konzultovat s naším zákaznickým centrem.

PROBARVENÉ ZÁKLADNÍ NÁTERY

Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu u některých omítok Baumit MosaikTop, Baumit PuraTop v odstínech s koncovým číslem 1 a omítok s rýhovanou strukturou doporučujeme pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr podle vzorníku Baumit Life. Pro takto barvené základní nátery se účtuje příplatek 6 Kč/kg bez DPH.

K vybraným základním náterům Baumit CrystalActivator (01 P až 10 P) a Baumit UniPrimer (01 P až 10 P) není účtován příplatek za barevný odstín.

ZVÝŠENÁ BIOCIDNÍ OCHRANA (PROTIPLÍSNOVÁ ÚPRAVA)

Pro snížení rizika biologického napadení mikroorganismy doporučujeme pro běžné fasádní plochy používat standardně dodávané omítky, které jsou vybaveny základní protiplísnovou úpravou (bez příplatku). Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlnkém prostředí apod.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísnovou ochranu za příplatek 4 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítok a 10 Kč/l bez DPH u fasádních barev. Na zvláštní přání lze dodat omítky Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop bez obsahu biocid. Dodací termín a lhůta po dohodě. Na objednávku je nutné výslovně uvést „Bez biocid“.

PŘÍPLATEK ZA EXPRESNÍ SLUŽBU

Cena zboží dodaného v režimu 120 minut bude účtována s příplatkem 6 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítok a 18 Kč/l bez DPH u fasádních barev.

BAREVNÁ VĚRNOST


Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světlými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán rozdílně.

SLEVY


Na výše uvedené příplatky se nevztahují slevy.

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVENIŠTI

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVENIŠTI

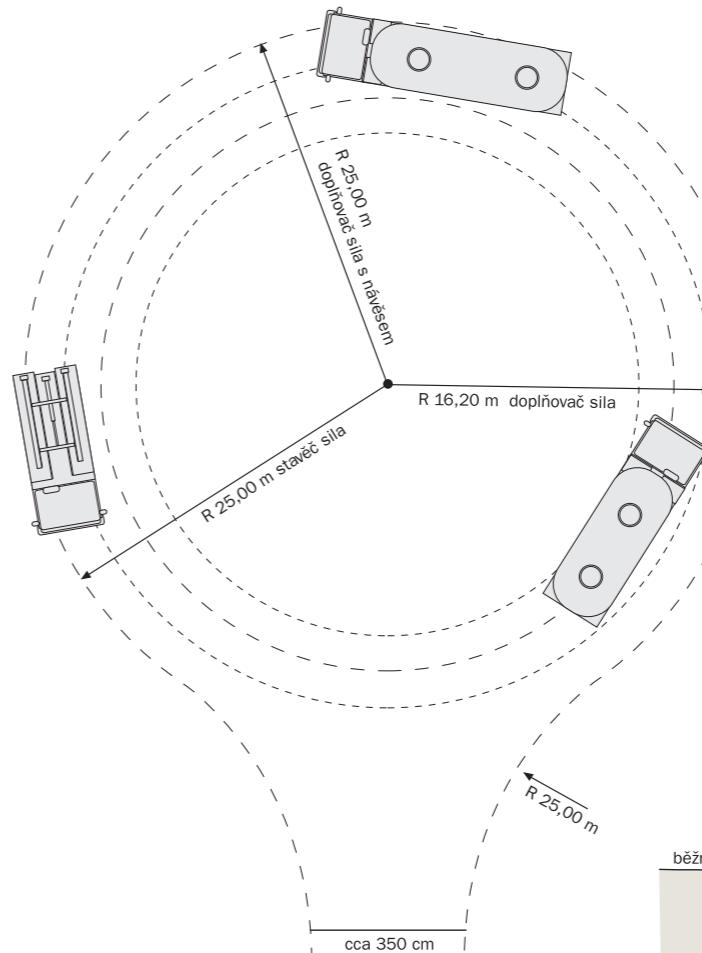

Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost.

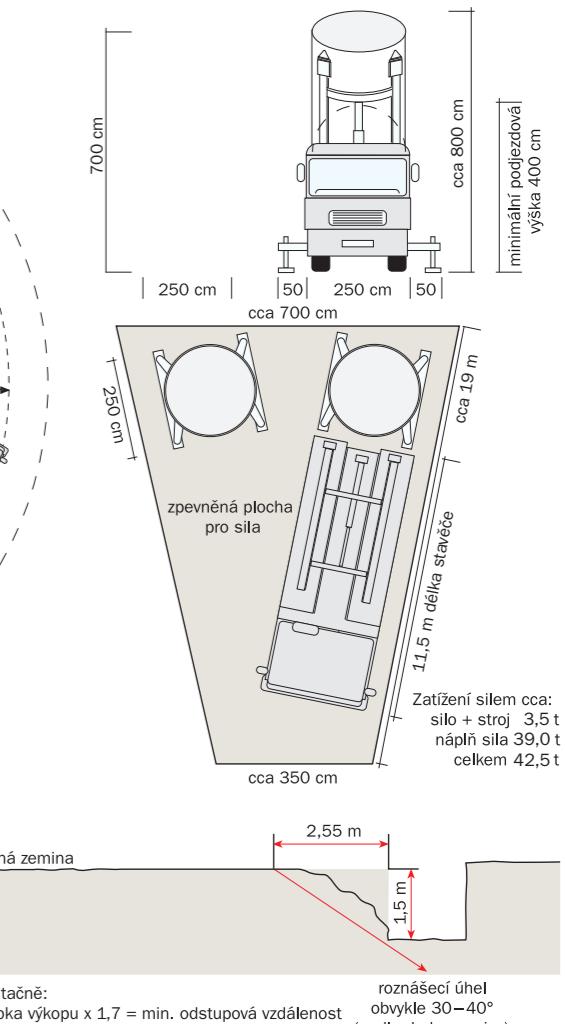

orientačně:
hloubka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdálenost
příklad:
hloubka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdálenost od okraje

rovnásící úhel
obvykle 30–40°
(podle druhu zeminy)

INFORMACE K PŘIPOJENÍ STROJŮ

| typ stroje | přívodka | 3. fázové jištění | charakterist. jističe | přívodní kabel CGSG/CGTG | přívod vody | výkon kW |
|--------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------|
| D30 | 16A/400V | 16A | B/C | 5Cx2,5 | 3/4" | 4,5 |
| D40 | 16A/400V | 16A | B/C | 5Cx2,5 | 3/4" | 4,5 |
| G4 | 32A/400V | 25A/32A | C | 5Cx4,0 | 3/4" | 8,5 |
| Duomix 2000 | 32A/400V | 25A/32A | C | 5Cx4,0 | 3/4" | 8,5 |
| F100 | 16A/400V | 20A/25A | C | 5Cx4,0 | - | 6,5 |
| F140 | 32A/400V | 25A/32A | C | 5Cx4,0 | - | 7,5 |
| SMP-FE | 32A/400V | 32A | C | 5Cx4,0 | 1" | 10,5 |
| EDS | 16A/400V | 16A | B/C | 5Cx2,5 | - | 4,5 |

Na staveništi musí být zajištěna vodovodní připojka s konstantním tlakem minimálně 2,5 bary a tlakovou hadicí 3/4", odpovídající ČSN EN 1008.

Pohyblivé přívody k pronajatým MS/STZ musí být provedeny kably s průřezem 5 x 4 mm a ukončeny zásuvkou typu CEE (pětipol 6 hod).

Pohyblivé přívody stroje musí být zapojeny ve staveništním rozvaděči, který je vybaven proudovým chráničem s vypínačem proudem max. 30 mA.

Elektrické jištění upřesní pronajímatel dle typu stroje.

Pohyblivé kably musí být chráněny proti mechanickému poškození dle ČSN 340350-2.

Bez vědomí pronajímatele se nesmí zasahovat do elektroinstalace stroje.

Drobou údržbu a čištění stroje se smí provádět pouze na stroji odpojeném od zdroje elektrické energie.

Na MS/STZ jsou prováděny pravidelné revize dle ČSN 331500. Nájemce je povinen odpovědným pracovníkům pronajímateli tyto revize na staveništi umožnit.

Na staveništi musí být zajištěna ochrana před bleskem dle ČSN 62305-1 - 4.

Obsluha musí dodržovat předpisy o zacházení s elektrickým zařízením dle ČSN 50110-1.



1. Všeobecná ustanovení

- Obchod se stavebními materiály, stavebním příslušenstvím a s výrobky stavební chemie je obchodní společností BAUMIT, spol. s r.o. (dále v textu prodávající) uskutečňován na základě písemně uzavřených kupních smluv (dále v textu KS), ve výjimečných případech na základě kupujícím předložených a prodávajícím písemně potvrzených objednávek. Kupující prohlaší a podpisem KS či vlastním objednáním zboží potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými prodejnými a dodacími podmínkami (dále v textu VPDP) seznámil, plně s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.
- Tyto VPDP jsou nedílnou součástí veškerých KS uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím (fyzická či právnická osoba jednající) v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), jejichž předmět je prodej výrobků a služeb distribuovaných prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti. Tyto VPDP neupravují vztahy vzniklé z obchodů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím.
- V ostatním platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu OZ), a písemně uzavřené KS. Ujednání KS mají přednost před ustanoveními tétoho VPDP.
- Prodávající se při výkonu své podnikatelské činnosti řídí a dodržuje právní řád ČR, stejně tak jako normy přijaté Evropskou unií, zejména směrnice týkající se ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR). Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů jsou zveřejněna a plně dostupná na webových stránkách prodávajícího, na www.baumit.cz/informace/o-ochrane-osobni-udaju.

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

- Zboží je kupujícím objednáváno písemnou objednávkou, prokazatelným způsobem doloženou prodávajícímu, jedním z následujících způsobů doručení: elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo osobně. Veškerá objednávka doručené prodávajícímu jsou ze strany kupujícího závazné. Bezprostředně po odeslání objednávky činí prodávající kroky k zajištění jejich plnění. Zruší-li kupující objednávku, je povinen nahradit prodávajícímu tímto případně způsobenou újmu.
- Prodávající doručení objednávky kupujícímu odpovídajícím způsobem potvrdí. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství vyjádřené v ucelených baleních (pytel, kbelík, ks apod.), návrh lhůty dodání, přesné místo a způsob dodání. Objednávka neobsahuje tyto údaje, jež objednávka prodávajícímu nepotvrzena, nezavazuje prodávajícího k plnění. Neodpovídají-li údaje uvedené v objednávce podmínkám sjednaným v písemně uzavřené KS, k odchylným podmínkám uvedeným v objednávce se nepřihlíží a postupuje se dle podmínek sjednávaných v písemně uzavřené KS.
- Barevná totožnost prodávajícímu dodávaného zboží je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šárže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobném odchylkám mezi dráve a dodatečně dodaným zbožím. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při dodatečných objednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sbírky) uvést vždy číslo výrobní šárže původně objednaného a kupujícímu dodávaného zboží. Pro zboží nebo jeho části, které je čímž může být vyráběno ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz technické listy příslušných výrobků prodávajícího), je prodávajícímu vyhrazeno právo dodávat zboží z libovolného výrobního závodu.
- Přijetí jakékoli nabídky kupujícímu ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje.
- Před uzavřením KS při použití komunikačního prostředku, uzavření KS na dálku, sdělí prodávající kupujícímu před potvrzením jeho objednávky ve smyslu ust. § 1820 OZ zejména objednávku a kupujícímu dodávaného zboží. Pro zboží nebo jeho části, které je čímž může být vyráběno ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz technické listy příslušných výrobků prodávajícího), je prodávajícímu vyhrazeno právo dodávat zboží z libovolného výrobního závodu.
- Přijetí jakékoli nabídky kupujícímu ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje.
- Před uzavřením KS při použití komunikačního prostředku, uzavření KS na dálku, sdělí prodávající kupujícímu před potvrzením jeho objednávky ve smyslu ust. § 1820 OZ zejména objednávku a kupujícímu dodávaného zboží, údaj o ceně, údaje o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží, podmínky práva na odstoupení od smlouvy a náklady spojené s vrácením zboží, údaj o existenci, způsobu a podmínek mimosoudního vyřizování stížností apod.

3. Místo a doba dodání – převzetí zboží

- Obecným místem dodání zboží, není-li níže uvedeno či stranami ujednáno jinak, jsou skladы prodávajícího, tj. místa určené prodávajícímu v KS nebo v potvrzení objednávky kupujícímu, kde zboží připravené k odběru bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě převzít zboží do 7 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. Neučiniti tak, je prodávající oprávněn uvozit cenu nepřevzatého zboží a kupující je povinen uhradit takto vyúčtovanou kupní cenu. Současně se sjednává ve prospěch prodávajícího skladné ve výši 190 Kč/paletové místo a den. Po uplynutí expiracní doby bude neodebranebě zboží ekologicky likvidováno na náklady kupujícího.
- Kupující je při převzetí zboží povinen zkонтrolovat správnost a úplnost dodávky. Zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznáti na dodacích listech a neprodleně, nejdříve následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
- Pověřil-li kupující převzetí zboží v místě dodání třetí osobu, musí tato předložit prodávajícímu na vyzávání platnou plnou moc nebo jiným věrohodným způsobem prokázat, že je oprávněnou osobou k převzetí zboží. Nedostatek zmocnění takové osoby může vyvolat prodlení kupujícího s převzetím zboží. Náklady tímto problemem vyvolané jsou k tiži kupujícímu.
- Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také splněn jeho predáním prvnímu dopravci (nejblížeším, nejvhodnějším) k přepravě zboží do místa dodání určeného kupujícímu v objednávce či jiné přepravní dispozici, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícímu (dodaci listy). Dopravce zajistí přepravu zboží může být určen kupujícím v objednávce zboží doručené prodávajícímu. Odovědnost za dodání zboží dle přepravní dispozice kupujícího nese kupující, příp. dopravce. Náklady spojené s přepravou zboží v plné výši hradí kupující. Je-li však předmetem jednotlivě potvrzené zboží v číslovaném pořadí kupujícímu, je povinen do objednávky uvést odkaz na takovéto potvrzení ceny. V případě neuvést toho odkazu nebude kupujícímu sleva z ceny poskytnuta.
- Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu dle aktuálního platného cenového listu (ceniku) prodávajícího. Palety jsou přijímány prodávajícím pouze původní, nepoškozené a neznečištěné. Prodávající vykupuje palety ve lhůtě 180 dní od data jejich dodání kupujícímu. Zpět jsou vykupovány prodávajícím jen palety bez zjevných vad, specifikovaných v článku 4. Na vrácené palety vystaví prodávající kupující oprávný daňový doklad s oběhovou srazkou 50 Kč/k.
- Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího obsažených v objednávce či jiné písemné přepravní dispozici prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží oprávněnou osobou (osoba určená přepravní dispozicí) v místě dodání a bez zbytečných průtahů. Neučiří-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebrávající zboží v místě dodání nepředstavuje. Náklady spojené s náhradním doručením jdou plně k tiži kupujícího. Dodelejte ke zděření předání a převzetí zboží z dívodu překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání účtovat smluvní pokutu ve výši 850 Kč a dodávku volně ložených směsí, resp. 650 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo). Příplatek za dopravu vozidlem s hydraulickou rukou je do 30 km paušálně 1500 Kč, při větší vzdálenosti je účtován příplatek 50 Kč/km. Za vozidlo s hydraulickým čelem je účtován příplatek 1000 Kč.

- Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecné platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené.
- Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího

4. Obaly zboží a palety

- Zboží je dle druhu a počtu baleno a dodáváno ve vhodných obalech, zejména v papírových pytlích, plastikových kbelících, svazcích, kartonech, kartuších, kanystrech, sudech, fólií, ale i jako volně ložené v mobilních silech a na paletách. Prodávající používá dřevěné palety EUR a Baumit 1200 x 800 mm (dále v textu OZ).
- Prodávající si vyhrazuje právo při případné změně názvu výrobku dodávat tento po přechodnou dobu v jiném vhodném obalu. Grafické vyobrazení výrobků v ceniku prodávajícího má pouze informativní charakter.
- Prodávající prohlaší, že rádne plně své povinosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F06020412.
- Případné reklame kvality dodávaných palet jsou možné pouze při převzetí zboží dodávaného na těchto paletách kupujícímu, a to přesným označením zjištěných nedostatků na dodacích listech a neprodleněm oznámením této skutečnosti prodávajícímu. Na pozdější reklame nebudou zájem.
- Prodávající nepřijme zpět na sklad palety, které vykazují jednu nebo více z uvedených závad:
 - Jeden nebo více z přířezu nebo sválek chyb, jež šikmo nebo napříč v celé sířce zlomeny. Paleta bude přijata, je-li přířez nebo sválek jen naložený nebo roztržen po délce.
 - Krajní přířez ložné nebo opěrné podlahy jsou odštipnuty tak, že je vidět na jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou přířezech po jednom a více šroubových hřebíků. Paleta bude přijata, jsou-li šroubový hřebík na prostředních nebo příčních přířezech viditelné v úsledku odštipnutí. Horní hrany přířezu opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany musí být opatřeny zkosením. Chybí-li zkosení, nebudete paleta přijata.
 - Jeden nebo více šroubků chyb, jež zlomeny nebo odštipnuty tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík. Paleta bude přijata, jsou-li špalky pootočeny nebo posunuty, ale přesto s přířezu pevně spojeny, není-li větší rozdíl překročen o více než 1 cm.
 - Identifikační znaky chyb nebojouznečitelné. Na paletě Baumit chybí jedno nebo více vypálených log společnosti Baumit, spol. s.r.o., která jsou umístěna na čtyřech krajních špalcích na delších stranách palet. Chybí kontrolní skoba umístěná na jednom ze středových špalců. Na paletě EUR se nacházíjí méně než dvě vypálené znaky na krajních špalcích (EPAL, EUR). Chybí kontrolní skoba umístěná na jednom ze středových špalců. Požadavky na palety EUR stanovuje norma UIC 435-2.
 - K opravě bude použity zjevně nepřijetné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířez, svály nebo špalíky ve srovnání s originálními).
 - Paleta obsahuje zpuchřelé a shnilé prvky nebo odštipnuty prvky na více přířezech, sválcích nebo špalcích, nebo je nařušena celková pevnost a stabilita palety.
 - Paleta je znečištěná (zboží se znečistí, převzmete-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy), - je paleta, v rozporu s platnou normou, nevratně označena (např. barvou).
 - Více informací k vrácení palet najdete na tomto odkazu: https://baumit.cz/files/cz/Cenik/2025/Baumit_Pravidla_pro_vraceni_paleta.pdf.
 - Palety, které prodávající z důvodu uvedených v bodě 4.5. nepřijme, uskladní po dobu max. 10 dnů a využije kupujícího k jejich odvozu. Nevyzvedne-li kupující nepřijaté palety do 10 dnů od dodání výzvy, budou tyto palety prodávajícím na náklady kupujícího ekologicky zlikvidovány.
 - Prodávající používá způsob výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je zajištěný na skladovacích a skladovacích prostorech, aby bylo možné využít výrobního výkonu až do maximálního využití výrobního výkonu.
 - Prodávající zajistí všechny náklady na základě písemného vyznání kupujícího odvozu palet bez zjednodušení výroby zboží, který je



REJSTŘÍK

| | |
|----------------------------------|----------|
| A | |
| ALL IN Beton B 20 | 147 |
| ALL IN MM 50 | 140 |
| Alpha 2000 | 134 |
| Alpha 3000 | 134 |
| Armovací síťovina pro omítky | 78, 109 |
| B | |
| Baumacol AquaSafe | 126 |
| Baumacol AquaSafe Extra | 126 |
| Baumacol Basic | 118 |
| Baumacol ExCorner Plus | 127 |
| Baumacol FlexTop White | 117 |
| Baumacol FlexTop | 117 |
| Baumacol FlexTop Speed | 116 |
| Baumacol FlexTreme | 116 |
| Baumacol FlexUni | 118 |
| Baumacol FlexUni Gel | 117 |
| Baumacol InCorner Plus | 127 |
| Baumacol Polyurethane | 121 |
| Baumacol Preciso | 125 |
| Baumacol Preciso Speed | 125 |
| Baumacol PremiumFuge | 120, 121 |
| Baumacol Proof | 126 |
| Baumacol Protect | 125 |
| Baumacol Protect 2K | 126 |
| Baumacol Silikon | 122 |
| Baumacol Strap | 127 |
| Baumacol StrapFix | 127 |
| Baumacol Strap Plus | 127 |
| Baumacol XL Fuge | 121 |
| BetoFinish | 91 |
| BetoHaft | 90 |
| BetoPadding | 91 |
| Beton B 20 | 147 |
| Beton B 30 | 146 |
| BetonKontakt | 108 |
| BetoProtect | 90 |
| BioKalkColor | 89, 99 |
| BituFix 2K | 44 |
| C | |
| Ceramic F | |
| CeramicTex | |
| CreativTop | |
| CrystalActivator | |
| CrystalTop | |
| D | |
| Dilatační profil E | |
| Dilatační profil Mini | |
| Dilatační profil V | |
| Dilatační samolepicí T-profil | |
| DispoFix | |
| Drátená rohová lišta | |
| DrainBeton | |
| Držák na váleček malý | |
| Držák na váleček velký | |
| DuoContact | |
| DuoDur | |
| DuoTex | |
| E | |
| EPS-F | |
| Expanzní páska | |
| Exteriérová těsnící páska 150 mm | |
| Extrudovaný polystyren XPS | |
| F | |
| Fasádní desky Resolution | |
| Fasádní desky TWINNER | |
| Fasádní váleček, šíře 10 cm | |
| Fasádní váleček, šíře 25 cm | |
| FillBeton | |
| FillPrimer | |
| FillTop | |
| Finish | |
| FinishExpert | |
| FinoGrande | |
| FixBeton | |
| Fládrovací podvalem | |
| Flexibilní parapetní profil | |
| FL 68 | |
| FlexBeton | |

| | | |
|---------|---------------------------------|----------|
| | FlexBeton Speed | 144 |
| | FungoFluid | 34, 83 |
| 45 | | |
| 62 | | |
| 30 | | |
| 24, 32 | Gletovací špachtle | 155 |
| 25 | Glitter | 21 |
| | GranoporColor | 19 |
| | GranoporTop | 28 |
| | GreyWall Sun Protect | 48 |
| 71 | Grund | 109, 124 |
| 71 | | |
| 71 | | |
| 137 | | |
| 44 | | |
| 79, 111 | Hladítka benátské | 156 |
| | Hladítka nerezové | 155 |
| 146 | Hladítka nerezové zubové 6x6 | 157 |
| 156 | Hladítka nerezové zubové 8x8 | 157 |
| 156 | Hladítka nerezové zubové 10x10 | 157 |
| 43 | Hladítka nerezové zubové 12x12 | 157 |
| 142 | Hladítka plastové | 155 |
| 61 | Hladítka polyuretanové na beton | 157 |
| | Hladítka spárovací | 157 |
| | Hladítka švýcarské | 155 |
| | Hmoždinky Baumit E | 58 |
| 49 | Hmoždinky Baumit N | 54 |
| 72 | Hmoždinky Baumit S | 54 |
| 74 | Hmoždinky Baumit SDX 8 | 58 |
| 50 | Hmoždinky Baumit Speed | 56 |
| | Hmoždinky Baumit Wood | 56 |
| | Hmoždinky HTR-M | 59 |
| | Hmoždinky HTR-P | 59 |
| 49 | Hřebenová špachtle | 153 |
| 50 | Hydroizolační těsnící manžeta | 128 |
| 156 | | |
| 156 | | |
| 146 | | |
| 33 | IonitColor | 95, 98 |
| 29 | Ionit Fino | 94 |
| 21 | Ionit Finish | 94 |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 145 | | |
| 153 | Karbid křemíku | 21 |
| 70 | Kartáč | 153 |
| 77, 104 | KeraTex | 62 |
| 144 | KlimaColor | 94, 98 |

| | | | | |
|---|---------|---|-----------------|-------------------------------------|
| KlimaFino | 93 | openReflect | 47 | Solido E 225 |
| KlimaMPI | 93 | openContact | 42 | Solido E 300 |
| KlimaPerla | 93 | openTex | 61 | Sova z plastu |
| KlimaWhite | 93 | openTherm | 47 | SpeedContact |
| Klinker | 142 | openTop | 27 | SpeedFix |
| Koncovka okapnice | 128 | Osazovací nástroj Hilti HTR-SW | 155 | SpeedTop |
| L | | | | SpeedTop Star |
| Lasur | 20 | | | SperGrund |
| M | | | | Spirální hmoždinka |
| Malá zátka do hmoždinky Baumit S | | | | Spojka okapnice |
| Malířská štětka | 54 | Paleta Baumit | 159 | Spojka soklových lišt PV 30 |
| Malířský válec 10 cm | 153 | Paleta EUR | 159 | Spritz |
| Malířský váleček 25 cm | 153 | Parapetní Profil SOL-PAD | 74 | StarColor |
| Manu 1 | 158 | Parapetní připojovací profil ETICS | 70 | StarContact |
| Manu 2 | 158 | Parapetní spádový klín | 73 | StarTex |
| Manu 4 | 106 | PerlaExterior | 78, 98 | StarTherm |
| Metallic | 106 | PerlaFine | 97 | StarTop |
| Minerální fasádní desky | 107 | PerlalInterior | 97 | StarTop Fine |
| MM 100 | 21 | Pěna nízkoexpanzní | 74, 143 | StarTrack Blue |
| MM 100 W | 50 | PlanoFix | 141 | StarTrack Duplex |
| MM 50 | 141 | Podlahový polystyren EPS 100 | 136 | StarTrack Orange |
| MM 50 W | 142 | Podlahový polystyren EPS-T | 136 | StarTrack Red |
| Molitanové hladítko | 142 | Podlahový polystyren XPS | 145 | StarTrack X1 |
| Montážní lepidlo Tytan Professional FIX2 GT | 140 | PorBeton | 45 | STR-BIT TX 30-1/4" x 200 |
| Montážní set Baumit S | 142 | PowerFlex | 33 | StrongTex |
| Mořská houba | 153 | PremiumPrimer | 105 | SuperPrimer |
| MosaicTop | 31 | Primo 1 | 105 | SupraFix |
| MPI 25 | 104 | Primo 2 | 105 | Svinovací metr |
| Mřížka na barvu malá | 156 | Primo L | 43 | S-BIT TX30-M8x32 |
| Mřížka na barvu velká | 156 | ProContact | 75 | |
| MultiFine | 82 | Profily pro tvorbu bosáží | 145 | |
| MultiPrimer | 34, 83 | ProofBeton | 154 | |
| MultiWhite | 82 | Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit | 55 | |
| N | | Přídavný talíř 140 | 55 | Šablona - cihelný pásek |
| Náhradní set Baumit S | 154 | Přídavný talíř 190 | 57 | Šablona - cihelný pásek nároží |
| Napojuvací parapetní profil | 70 | Přídavný talíř T140 | 57 | Šablona - zdívo s přírodního kamene |
| NHL Fine | 88 | Přídavný talíř HDT-FV | 60 | Štukatérská lícice 80 mm |
| NHL Manu | 87 | Přídavný talíř MW-CUP | 57 | |
| NHL MP | 87 | Přídavný talíř VT 2G | 55 | |
| NHL Pre | 88 | Přídavný talíř VT 90 | 55 | |
| NHL SuperFino | 88 | Přítláčné kolečko APU | 159 | T |
| NHL 3,5 | 88 | Připojovací profil pro oplechování | 70 | Thermo TM 50 |
| Nivello 20 | 133 | PuraColor | 18 | ThermoPutz |
| Nivello 30 | 133 | PuraTop | 27 | Těsnící lišta SOL-PAD |
| Nivello 50 | 132 | PuraTop Fine | 27 | Těsnící provazec |
| Nivello Quattro | 132 | R | | TORO Block |
| NivoFix | 44 | Ratio 20 | 103 | Trasit plus |
| Nůžky na profily | 159 | Ratio Glatt | 102 | |
| O | | Ratio Glatt L | 102 | |
| Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou | 69 | Ratio Glatt LS | 102 | |
| Oddělovací profil | 137 | Ratio Slim | 103 | |
| Odměrná nádoba | 159 | Rohová omítková lišta | 110 | |
| Odvzdušňovací válec, trn 12 mm | 158 | Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky | 110 | |
| Odvzdušňovací válec, trn 34 mm | 158 | Rohová omítková lišta PVC | 110 | |
| Ochranná fasádní síť s logem | 159 | Rohový profil ETICS ALU se síťovinou | 68 | |
| Okapnice | 128 | Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou | 68 | |
| Okapnice rohová | 128 | Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou | 68 | |
| Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou | 69 | Rohový profil ETICS protipožární | 68 | |
| Okapnička ETICS PVC se síťovinou | 69 | Rohový profil ETICS PVC se síťovinou | 68 | |
| Okapnička ETICS protipožární | 69 | RollEck | 69 | |
| Okapnička k soklovému profilu ETICS | 72 | Rozpěrná zóna Speed | 57 | |
| Okenní a dveřní připojovací profil | 79, 111 | S | | |
| Okenní a dveřní připojovací profil 2D | 79, 111 | SanovaColor | 20, 83 | Zakládací úhelníkový profil |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS | 67 | SanovaFine | 85 | Zakončovací profil s okapničkou |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - Flexibel | 66 | SanovaMonoTrass | 84 | Zátka Baumit E EPS |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - Plus | 66 | SanovaPor | 84 | Zátka Baumit E EPS plus |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - Plus Color | 67 | SanovaPrimer | 34, 83, 85, 109 | Zátka EPS |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR | 67 | SanovaProtect | 85 | Zátka EPS plus |
| Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR | 67 | SanovaPre | 85 | Zátka EPS QUICK |
| Color | 67 | SanovaUni | 85 | Zátka MW QUICK mineral |
| Okrayová dilatační páska | 137 | Separáční PE fólie | 136 | Zátka STR EPS |
| Omítková lišta | 110 | SilikatColor | 19 | Zátka STR EPS plus |
| Omítková lišta PVC | 109 | SilikatTop | 29 | Zátka STR Mineral |
| openPerfect | 46 | SilikonColor | 29 | Zátka STR Resolution |
| openPlus | 47 | SilikonTop | 19 | Zednická lícice 160 mm |
| | | SiliporTop | 26 | |
| | | SoftTex | 62 | |
| | | Soklová distanční podložka | 71 | |
| | | Soklová hmoždinka | 71 | |
| | | Soklová omítková lišta PVC | 78, 110 | |
| | | Soklový profil ETICS | 65 | |
| | | Soklový profil ETICS POPULAR | 66 | |
| | | Soklový profil therm | 65 | |

PRODEJNÍ REGIONY**ZÁKAZNICKÉ CENTRUM****Vedoucí zákaznického centra:**

Jakub Louč 326 900 446, 724 535 263

jakub.louc@baumit.cz

Konzultanti zákaznického centra:

Ing. Martin Čajka 326 900 480, 724 557 353

martin.cajka@baumit.cz

Eva Uldrichová 326 900 447, 601 392 715

eva.uldrichova@baumit.cz

Alžběta Blažková 326 900 403, 721 056 865

alzbeta.blazkova@baumit.cz

Klára Ptáková 326 900 449, 606 649 244

klara.ptakova@baumit.cz

Technický servis 800 100 540

info@baumit.cz

PŘÍJEM OBJEDNÁVEKObjednávky na dodávky zboží Baumit posílejte na: **objednavka@baumit.cz****LOGISTICKÁ CENTRA****Brandýs nad Labem:**

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, info@baumit.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtok 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 400

Modřice u Brna:

Baumit, spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Provozní doba: pondělí – čtvrtok 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 548 212 273

Praha-Čakovice:

Baumit, spol. s r.o., Cukrovarská 864, 196 00 Praha 9-Čakovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtok 6.00 – 16.00, pátek 6.00 – 13.30

Tel.: 251 010 297

Dětmarovice:

Baumit, spol. s r.o., Areál EDĚ 1301, 735 71 Dětmarovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtok 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 492

**PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY****Ing. Michal Bajcura** **725 594 397** **michal.bajcura@baumit.cz**

Luděk Roubal 724 880 733 ludek.roubal@baumit.cz

Ing. Přemysl Brajer 602 340 564 premysl.brajer@baumit.cz

Radek Heřman 725 594 399 radek.herman@baumit.cz

Jan Kourímský 725 836 603 jan.kourimsky@baumit.cz

Ing. Alžběta Španíková 702 279 884 alzbeta.spanikova@baumit.cz

Ing. Zdeněk Rosůlek 606 631 785 zdenek.rosulek@baumit.cz

Dalibor Rutar 725 859 091 dalibor.rutar@baumit.cz

Ing. Gabriel Španík 727 809 885 gabriel.spanik@baumit.cz

Ing. Martina Smetanova 724 887 680 martina.smetanova@baumit.cz

Bc. Lukáš Roček 702 246 826 lukas.rocek@baumit.cz

Ing. Adéla Dubská 602 161 618 adela.dubska@baumit.cz

Ing. Jakub Falta 724 950 073 jakub.falta@baumit.cz

Aplikační technici

Michal Hulina 727 876 458 michal.hulina@baumit.cz

Radek Riedl 724 532 597 radek.riedl@baumit.cz

Filip Hořejší 702 210 302 filip.horejsi@baumit.cz

SEVERNÍ ČECHY**Bc. Lukáš Vykoukal, Dis** **702 251 621** **lukas.vykoukal@baumit.cz**

Jiří Kittner 702 284 260 jiri.kittner@baumit.cz

Ing. Martina Klerová 725 594 396 martina.klerova@baumit.cz

Roman Fišer 722 982 518 roman.fiser@baumit.cz

Ing. Jitka Jačková 724 103 830 jitka.jackova@baumit.cz

Ing. Jakub Zajk 720 834 916 jakub.zajkr@baumit.cz

Miroslav Ballay 601 178 270 miroslav.ballay@baumit.cz

Aplikační technik

Jan Huserek 602 392 719 jan.huserek@baumit.cz

Roman Lutka 601 366 004 roman.lutka@baumit.cz

JIŽNÍ ČECHY**Ing. Aleš Kotyza** **602 691 970** **ales.kotyza@baumit.cz**

Vlastimil Nohejl 607 058 535 vlastimil.nohejl@baumit.cz

Tomáš Mička 725 046 807 tomas.micka@baumit.cz

Bc. Jaroslav Haman 727 985 501 jaroslav.haman@baumit.cz

Aplikační technik

Martin Pumpr 606 732 018 martin.pumpr@baumit.cz

VÝCHODNÍ ČECHY**Luděk Gajdoš** **725 765 961** **ludek.gajdos@baumit.cz**

Martin Průcha 725 989 679 martin.prucha@baumit.cz

Petr Kozáček, MBA 604 222 056 petr.kozacek@baumit.cz

Zdeněk Kubec 702 170 005 zdenek.kubec@baumit.cz

Petr Poláček 720 847 303 petr.polacek@baumit.cz

Aplikační technik

Miloslav Kernal 724 879 047 miloslav.kernal@baumit.cz

ZÁPADNÍ ČECHY**Luboš Hlaváčík** **727 952 793** **lubos.hlavacik@baumit.cz**

Ing. Lumír Šindelář 724 553 146 lumir.sindelar@baumit.cz

Karel Urbánek 602 693 383 karel.urbanek@baumit.cz

Kateřina Nollová 725 594 395 katerina.nollova@baumit.cz

Aplikační technik

Zdeněk Sládek 602 331 125 zdenek.sladek@baumit.cz

SEVERNÍ MORAVA**Ing. Jiří Haft** **725 122 957** **jiri.haft@baumit.cz**

Petr Kostýlek 724 844 705 petr.kostylek@baumit.cz

Romana Birčáková 725 050 094 romana.bircakova@baumit.cz

Jaroslav Gabriel 602 331 126 jaroslav.gabriel@baumit.cz

Tomáš Kolaska 702 290 425 tomas.kolaska@baumit.cz

Pavel Kramář 724 950 063 pavel.kramar@baumit.cz

Daniel Ševtík 702 208 095 daniel.sevcik@baumit.cz

Ing. Pavel Šimurda 724 357 813 pavel.simurda@baumit.cz

Aplikační technici

Jan Kanovský 725 594 401 jan.kanovsky@baumit.cz

Robert Kurowski 724 722 324 robert.kurowski@baumit.cz

JIŽNÍ MORAVA**Ing. Martin Čupr** **602 161 619** **martin.cupr@baumit.cz**

Tomáš Diblík 702 283 499 tomas.diblik@baumit.cz

Ing. Marek Faul 725 858 134 marek.faul@baumit.cz

Jiří Kotík 724 419 828 jiri.kotik@baumit.cz

Ing. Robert Mikéska 724 639 332 robert.mikeska@baumit.cz

Ing. Ivo Prášek 602 321 133 ivo.prasek@baumit.cz

Jaroslav Vítěk 724 324 372 jaroslav.vitek@baumit.cz

Paris Sideridis 606 092 222 paris.sideridis@baumit.cz

Aplikační technici

Jan Pazourek 724 540 025 jan.pazourek@baumit.cz

Milos Nedoma 702 246 755 milos.nedoma@baumit.cz

PROJEKTOVÍ SPECIALISTÉ**Ing. Klímscha Pavel** **606 762 272** **pavel.klimscha@baumit.cz**

Ing. arch. David Pham (Pha) 722 963 383 david.pham@baumit.cz

Dominik Valečka (ZČ) 720 835 488 dominik.valecka@baumit.cz


Ing. Daniel Majer (SM) 725 549 459 daniel.majer@baumit.cz

Tomáš Putna, MBA (JM) 720 020 893 tomas.putna@baumit.cz

Ing. arch. Karel Kladívko 725 114 848 karel.kladivko@baumit.cz

DIY**Bc. Jiří Heiníš** **702 284 259** **jiri.heinis@baumit.cz**

Martina Singerová 607 028 887 martina.singerova@baumit.cz



Baumit ve světě



AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
info@baumit.ba
www.baumit.ba
Zodpovědný za: ME

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
info@baumit.de
www.baumit.de
Zodpovědný za: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77360 Vaires-sur-Marne
1 Impasse de la Centrale
Tel.: +33 1 762 170 21
info@baumit.fr
www.baumit.fr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit S.p.a.
I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
Via Lusevera, 3 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
info@baumit.it
www.baumit.it

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brno-Bystrc
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz
Zodpovědný za: PT

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES - 28935 Móstoles (Madrid)
Pl. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
info@baumit.es
www.baumit.es
Zodpovědný za: CY

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
info@baumit.gr
www.baumit.gr
Zodpovědný za: CY

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr
Zodpovědný za: LV, EE

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT-14188 Lithuania
Ukmergės g. 364, Vilnius
Tel.: +370 5 264 07 78
info@baumit.lt
www.baumit.lt
Zodpovědný za: LV, EE

BAUMIT LEGENDA



Baumit centrála



Baumit
výroba mokrých hmot



Baumit
výroba suchých maltových směsí



Baumit export

 **MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA**
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

 **SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
Baumit, sp. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava
Žižkova 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

 **PL - POLSKA**
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
info@baumit.pl
www.baumit.pl

 **TR - TURKIYE**
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Sti
Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

 **RO - ROMANIA**
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
office@baumit.ro
www.baumit.ro

 **UA - UKRAINE**
TOV Baumit Ukraine
UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
office@baumit.ua
www.baumit.ua

 **RS - SRBIJA**
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
office@baumit.rs
www.baumit.rs
Zodpovědný za: AL, KO

 **UK - UNITED KINGDOM**
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
Zodpovědný za: IE

 **SI - SLOVENIJA**
Baumit d.o.o.
SLO - 1236 Trzin
Dobrave 12
Tel.: +386 1 236 37 55
baumit@baumit.si
www.baumit.si





Nechte Crystal kouzlit!

**Výjimečné vlastnosti, žádné starosti
Omítka Baumit CrystalTop**

