

Ceník



2026

Fasády ■ Omítky ■ Lepidla

Ceník
online

- Rychlá navigace
- Více informací
- Další funkce



BAUMIT CERAMICFIX

více na straně 63



- Flexibilní s nulovým skluzem
- Výborná zpracovatelnost
- Na těžké obklady a pásy


BAUMIT BAUMACOL

více na straně 142

- Rekonstrukci koupelny zvládnete za víkend
- Výrobky s vysokou kvalitou a odolností vůči náročným podmínkám
- Certifikované skladby zajišťující dlouhou životnost



BAUMIT RATIO POWER

více na straně 98

- Vysoká pevnost, odolnost a dokonale hladký povrch
- Aplikace v tloušťkách již od 5 mm
- Vhodná i do vlhkých prostor a pod obklady




Vy potřebujete spolehlivého partnera.

My máme špičkové produkty pro každý projekt.

Přehled výrobků Baumit

V následujícím přehledu naleznete jasně rozdělené kategorie výrobků, což vám usnadní výběr toho nevhodnějšího řešení pro vaše potřeby.

Povrchové úpravy

Fasádní barvy Color	28
Fasádní omítky Top	34
Základní a speciální nátěry Primer	46

Zateplovací systémy

Lepicí a stěrkové hmoty Contact, Fix, Flex	60
Fasádní izolační desky Therm	64
Kotvy a sklotextilní síťoviny StarTrack, hmoždinky, Tex	70
Ostatní příslušenství Profily, lišty	81

Omítkové systémy


Vnitřní a vnější omítky Ratio, Klima, Thermo, Primo, Manu	98
Příprava podkladu a příslušenství	104

Finální povrchy

Stěrky, štuky a vnitřní barvy Ionit, Klima, Perla, Finish	110
---	-----

Sanace a renovace

Renovace Multi	122
Sanace Sanova	124
Památková péče NHL	127
Sanace betonu a železobetonu Beto	130

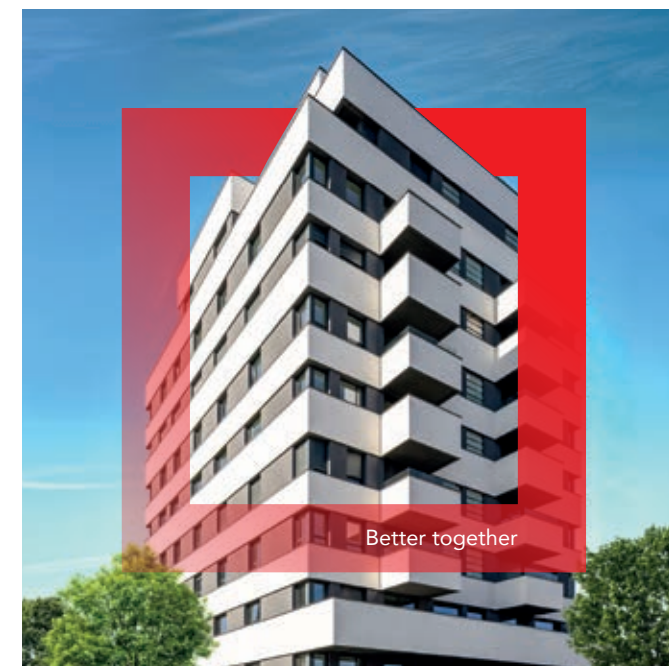

Podlahy

Samonivelační podlahy Nivello	136
Potěry Rapido, Alpha, Solido	138
Příslušenství pro potěry	140

Obklady a dlažby

Lepidla Baumacol	146
Spárovací hmoty a tmely Baumacol	150
Příprava podkladu a hydroizolace Baumacol	153
Příslušenství Baumacol	156

Hrubá stavba

Zdicí malty MM	162
Betonové směsi Betony	166

Zákaznický servis

Služby pro zákazníky	172
Pomůcky a nářadí	177
Všeobecné prodejní a dodací podmínky	188
Rejstřík	190
Kontakty	192



Otevřete a uvidíte



klíč ke
společnému
úspěchu.

Vy hledáte osvědčené know-how.

My nabízíme desítky let zkušeností.

Společnost Baumit byla založena v roce 1988 jako značka stavebních materiálů. Od té doby se stala jednou z nejdůvěryhodnějších značek v oblasti fasád a izolací ve střední Evropě. Baumit nabízí širokou škálu produktů pro fasády, izolace a omítky.

- Skutečné zkušenosti z terénu
- Odpovědnost za vlastní výrobky
- Spolehlivost, které můžete věřit



Vy chcete nejlepší produkt.

My se postaráme, aby fungoval.

Naše produktová řada je přizpůsobena skutečným potřebám stavby. Výrobky testujeme, abychom se ujistili, že jsou odolné, pevné a snadno použitelné – ať už se jedná o malou akci nebo velký projekt.

- Nejlepší dostupnost produktů
- Vhodné pro každé použití
- Rychlá a snadná aplikace



Vy a my

Zažijte svět Baumit, kde inovativní stavební materiály a závazek k udržitelnosti pohánějí pokrok ve stavebnictví pro lepší budoucnost.



Baumit Image video na jedno kliknutí!



Together

Vy chcete svou práci dokončit.

My vás podpoříme.

I ty nejlepší materiály vyžadují správnou aplikaci. Proto se neomezujeme pouze na prodej. Naši zaměstnanci spolupracují přímo s dodavateli staveb a jejich týmy, aby zajistili hladký průběh všech prací.

- Vždy blízko vás
- Poradenství na nejvyšší úrovni odbornosti
- Hodnoty spolupráce založené na partnerství



Vy míříte k budoucím úspěchům.

My jsme tu vždy pro vás.

Víme, co zajišťuje úspěch stavebních profesionálů: kvalitní produkty s dlouhou životností, jasné termíny a partner, který je k dispozici, když je potřeba.

- Dodržujeme termíny
- Podporujeme odborné znalosti
- Společně dosahujeme úspěchů



Better

Vy směřujete k udržitelnosti. My jdeme ještě dál.

GO2 tomorrow

GO2morrow symbolizuje náš závazek k udržitelnosti - tvoříme budoucnost založenou na odpovědnosti na udržitelném přístupu k ekologii, ekonomice a společnosti.

Nejdůležitější cíle GO2morrow do roku 2030

Naše ekologické cíle do roku 2030

Snižit emise CO₂e o 20 % - CO₂e - klíčový cíl programu GO2morrow. Dosáhneme ho díky vylepšenému složením produktů, ekologickým pojišťovám a recyklovatelným obalům.

O 10 % méně zelené energie na tunu stavebního materiálu - prostřednictvím rozšíření solární kapacity, efektivnějším využíváním energie a aplikací nejnovějších technologií.


Zvýšení podílu oběhového hospodářství o 10 %. Hnací silou je náš inovativní recyklovatelný beton GO2morrow a vývoj nových technologií.

Naše společenské cíle do roku 2030

Rovné příležitosti pro naše zaměstnance. Vytvoříme ještě inkluzivnější pracovní prostředí, podpoříme rozmanitost a nabídneme všem nejlepší možné podmínky pro osobní a profesní rozvoj.

Podpora místních komunit. Zapojíme se do sociálních projektů, poskytneme pomoc znevýhodněným lidem, budeme se podílet na místním sponzoringu a přispívat finančními prostředky.

Bezpečné pracovní podmínky. Zajistíme je prostřednictvím Průvodce bezpečností, pořádkem a hygienou, dodržováním zásad BOZP a pracovnělékařské péče.

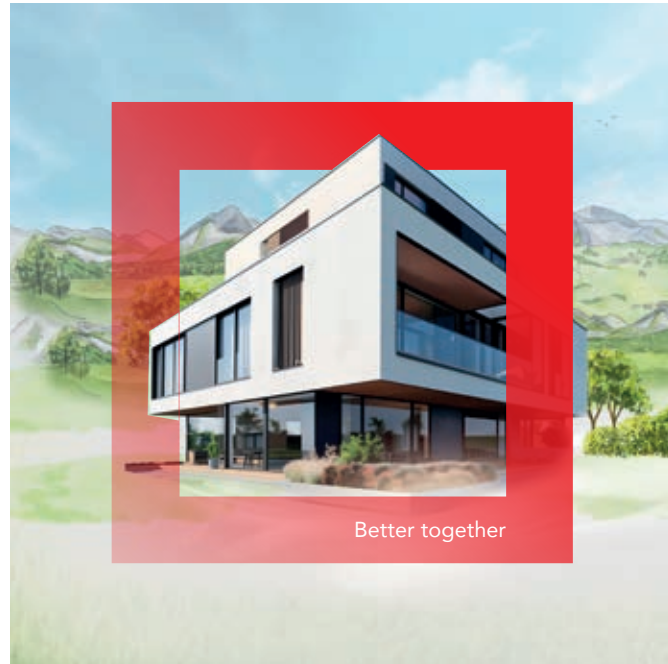

Naše hospodářské cíle do roku 2030

Zajištění růstu. Myslíme dlouhodobě - chceme udržet a dále posilovat naše vedoucí postavení na trhu. Tím zajistíme stabilitu pracovních míst pro naše zaměstnance. Bezpečnost a vysoká kvalita zůstávají našimi hlavními prioritami.

Šetření surovinami a ochrana životního prostředí. Budeme snižovat přepravní vzdálenosti, využívat materiál ze starých staveb jako zdroj surovin, zapojovat nejmodernější technologie a investovat do trvanlivých a recyklovatelných produktů.

Role regionu v dodavatelských řetězcích. Klíčové jsou nejvyšší standardy kvality a blízkost partnerů. Přijímáme odpovědnost za celý životní cyklus našich produktů.

Jsme hrdí na společně dosažené milníky programu GO2morrow.

45 milionů m² fasádní izolace ročně v Evropě
To znamená úsporu 1 milionu CO₂e ročně (přibližně tolik kyslíku, kolik vyprodukuje 90 milionů stromů za rok).

800 milionů tun CO₂e ušetřených od uvedení systémů ETICS na trh
To odpovídá množství CO₂ vyprodukovanému 10 miliony aut za 15 let nebo 300 000 letům na Měsíc.




Zdravé bydlení je předmětem výzkumu. Výzkumný park VIVA.

Výsledky výzkumu

Základy zdravého bydlení jsou vědecky analyzovány, testovány a potvrzeny v největším srovnávacím výzkumném parku v Evropě. Bydlení je simulováno ve 13 výzkumných domech různých konstrukčních typů.

A co se analyzuje?

Vlhkost, spotřeba energie, teplota stěn, teplotní profily při různých venkovních teplotách, těkavé organické sloučeniny (VOC) nebo akustické parametry - miliony datových sad se shromažďují a předávají externím vědeckým institucím k analýze. Díky tomu lze realisticky simulovat situace, například výpadek proudu, a navrhnout ideální opatření pro snížení spotřeby energie a emisí CO₂.

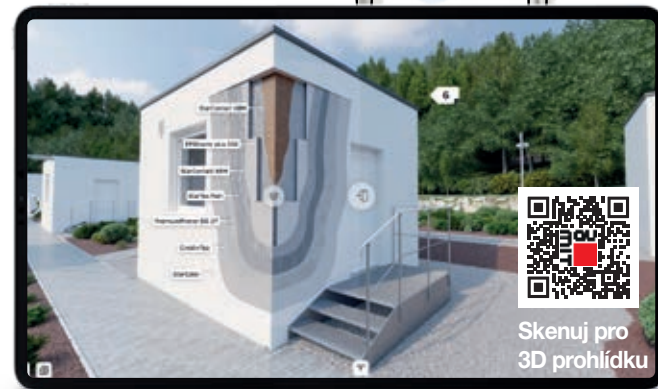

Jedním kliknutím:
Udržitelnost ve společnosti Baumit
Rozhovor s Robertem Schmidem



Jak se s hospodařením energiemi vypořádali naši předkové a co se od nich můžeme naučit? Zjistěte proč je Baumit v dobré pozici k posílení tří pilířů udržitelnosti.



CO₂ zpět v cyklu

Společně s dodavatelem Celanese se společností Baumit podařilo, jako prvnímu a dosud jedinému dodavateli stavebních materiálů v Evropě, zavést nový proces CCU (Carbon Capture and Utilization) do výroby poživ. V rámci tohoto procesu se CO₂ vznikající při výrobě vrací zpět do výrobního cyklu a znovu využívá v duchu cirkulární ekonomiky.

- Využití procesu CCU na 100 %
- Úspora 5 000 tun CO₂ ročně
- Žádné emise CO₂ do atmosféry




Udržitelné recyklovatelné obaly

Nový kbelík z recyklátu je vyroben z 50 % z recyklovaného plastu a snižuje spotřebu surovin i emise CO₂ přibližně o 30 %. Díky vysoké odolnosti splňuje všechny požadavky na moderní obaly, od stability a odolnosti proti nárazům až po odolnost vůči teplu a chladu.

- 50 % recyklovaného obsahu
- O 30 % méně emisí CO₂
- Vysoká odolnost



Vy hledáte jedinečnou fasádu. My máme perfektní řešení.

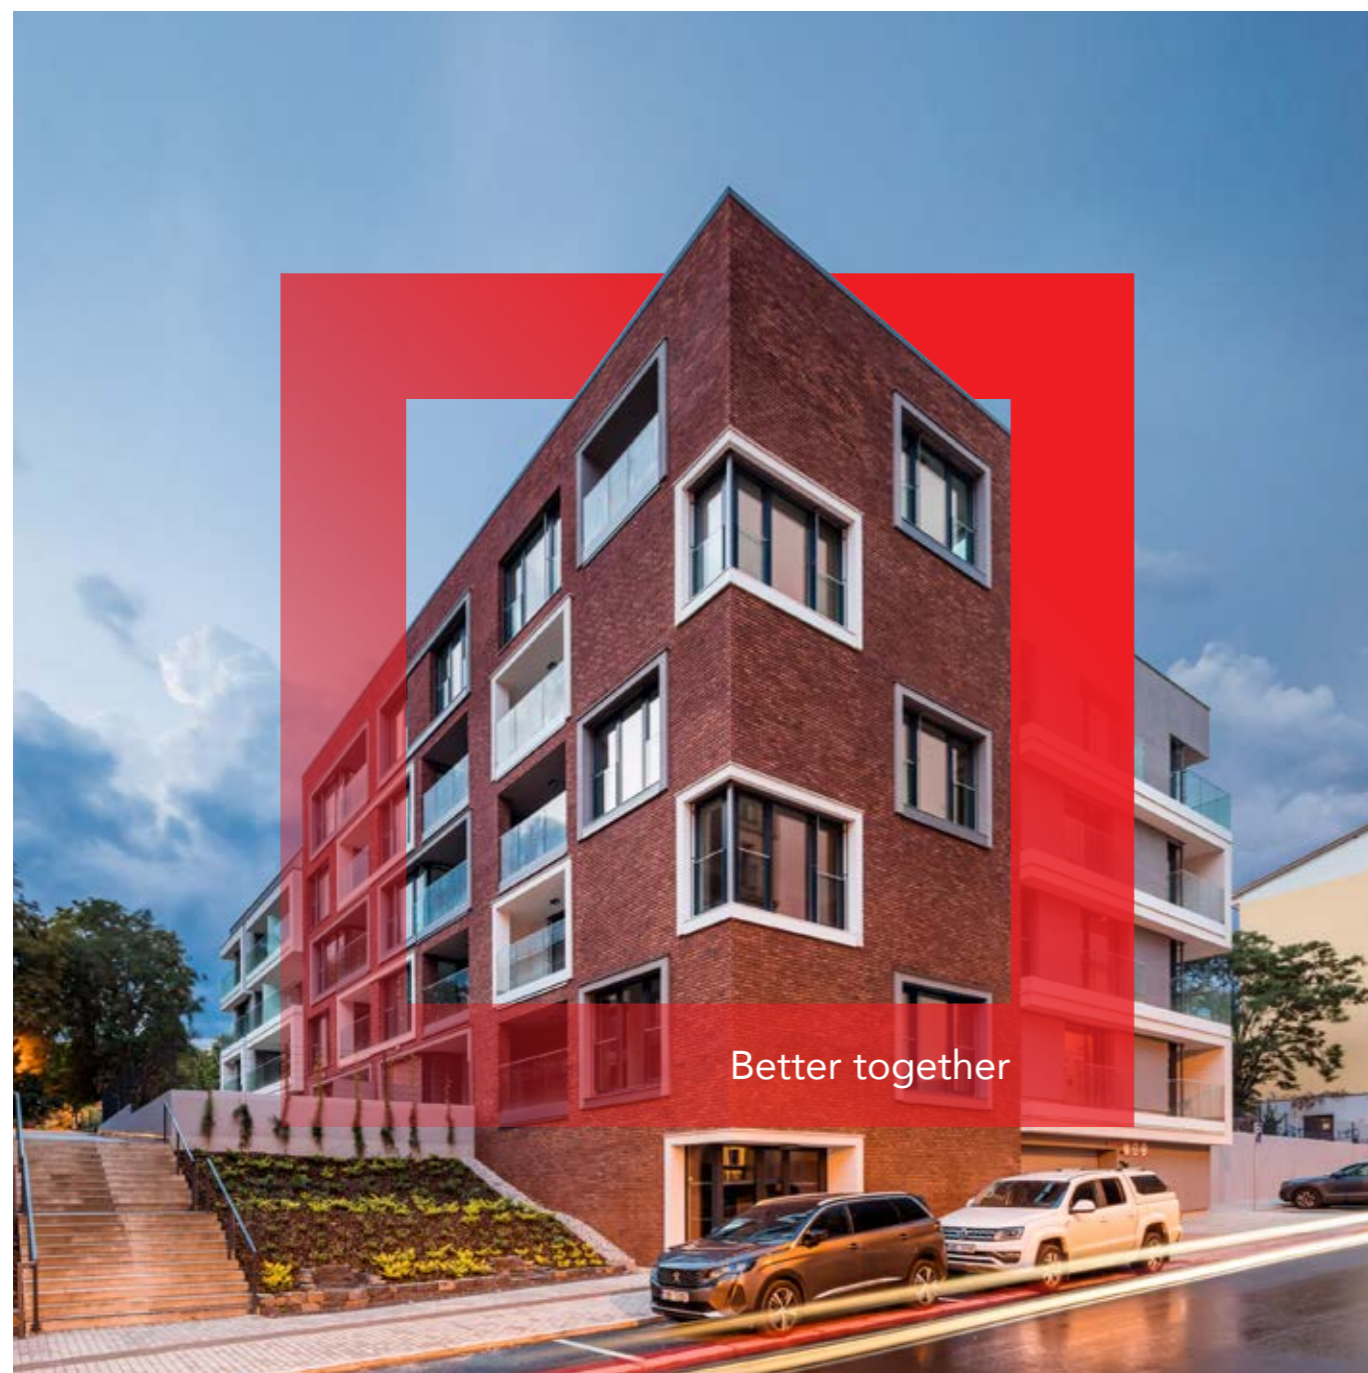

Better together

Baumit Ceramic

Kontaktní tepelněizolační systém s povrchovou úpravou z klinkerových pásků, keramického obkladu a z přírodního kamene.

S fasádním systémem Baumit Ceramic získáte odolnou a nestárnoucí fasádu na celý život. Vybírat můžete z mnoha typů povrchových úprav, které jsou vhodné jak pro moderní stavby, tak pro tradiční architekturu.

- Individuální vzhled fasády
- Vysoká odolnost a trvanlivost
- Estetika a nadčasový design

Designový obklad na zateplení: trend, který zahřeje i inspiruje

Systém Baumit Ceramic dodá fasádě vysoce dekorativní vzhled a zajistí vysokou odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Cihlové pásky, keramika, obklady z přírodního kamene - neexistují téměř žádné limity pro tvořivost.

Tento zateplovací systém je certifikovaný dle EAD 040287-00-0404 a předpokládá použití fasádního polystyrenu nebo minerálních desek s kolmým vláknem, lepených lepicí stěrkou Baumit StarContact. Tento typ povrchové úpravy je vhodný pro trvanlivé řešení povrchu nebo pro zvýraznění některých částí domu.

Při navrhování a realizaci musí být v projektové a stavební dokumentaci kladen důraz zvláště na řešení nosné způsobilosti kotvení a tepelnětechnické posouzení včetně řešení kondenzace vodní páry (tepelně technickým výpočtem dle ČSN 73 0540).



Baumit CeramicFix

Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí, určené pro tenkovrstvé lepení keramických obkladů, klinkerových pásků a přírodního kamene na fasády. Je součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.



Baumit Ceramic F

Voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6-20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součást zateplovacího systému Baumit Ceramic.



- Flexibilní s nulovým skluzem
- Výborná zpracovatelnost
- Na těžké obklady a pásky

- Pro nasávkavé i nenasávkavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní


Barevná škála spárovacích hmot Baumit Ceramic F doladí kompletní vzhled fasád.



Více najdete na straně 63.

Vy chcete dokonalost.

My máme bezpečná a správná řešení.

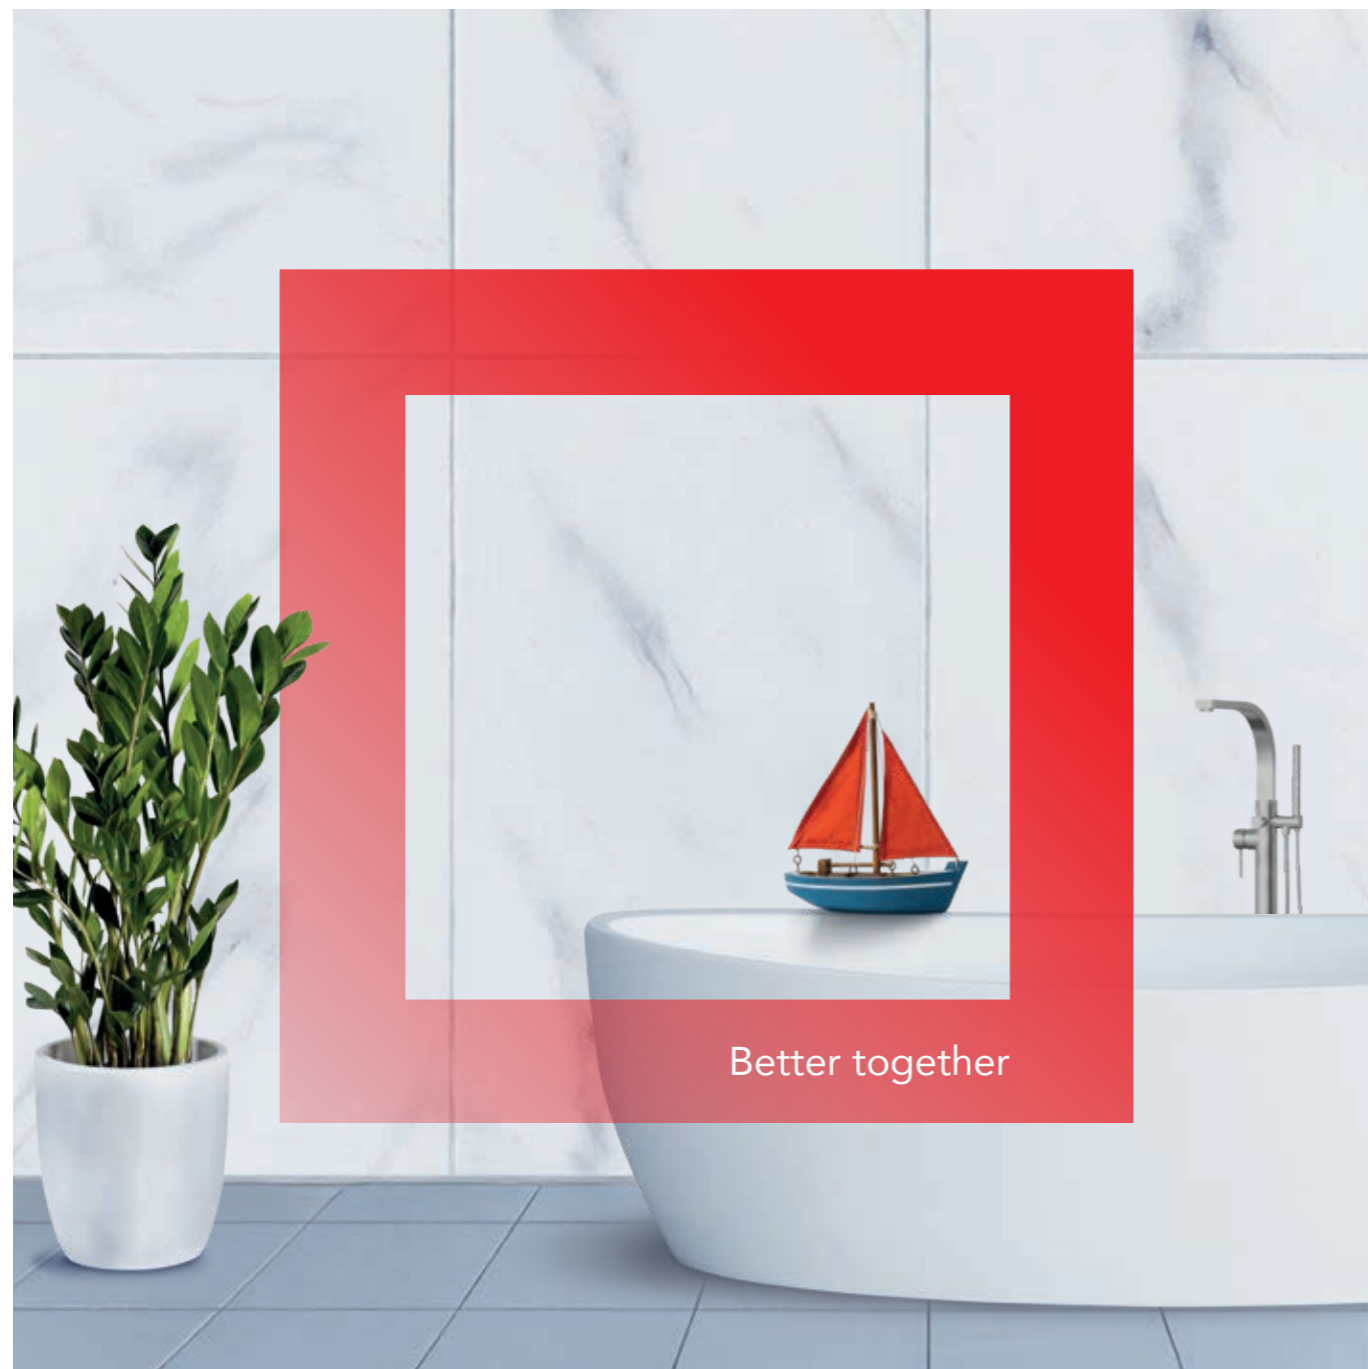

Better together

Baumit Baumacol - od standardu k velkoformátovým obkladům.

Velkoformátové obklady a dlažby se stávají stále populárnější volbou při navrhování moderních interiérů i exteriérů. Jejich elegantní vzhled, minimální množství spár a schopnost opticky zvětšit prostor z nich dělají ideální řešení pro koupelny, kuchyně, obývací pokoje nebo terasy. Aby však tento druh obkladu splnil svůj estetický i funkční potenciál, je nezbytné dodržet správný technologický postup. Neméně důležitý je také výběr vhodného lepidla.

Baumit. Nápady s budoucností.

Lepení velkoformátů.

Se systémem Baumit Baumacol.

Pevné spojení, na které se můžete spolehnout.

Při lepení velkoformátových obkladů a dlažeb rozhoduje každý detail - od kvality podkladu až po volbu správného lepidla. Klíčová je vysoká pružnost a přilnavost, které zaručí bezpečné a trvalé spojení. Cementová lepidla s označením C2TE S1 nebo S2, vyvinutá pro aplikace s nejvyššími nároky, poskytují potřebnou elasticitu a výkon i při extrémním zatížení. Lepidla Baumit Baumacol splňují tyto standardy s rezervou - nabízejí špičkovou kvalitu, vysokou stabilitu a spolehlivý výsledek i v nejnáročnějších podmínkách.

Rychle, efektivně a spolehlivě.

Pro rychlé a bezpečné lepení velkoformátových dlaždic je ideální rychletuhnoucí lepidlo **Baumit Baumacol FlexTop Speed**. Díky chemickému vázání záměsové vody umožňuje urychlené vytvrzení lepidla, takže pokládka je rychlá a efektivní, aniž by byla ohrožena pevnost spoje.

Pro náročné aplikace, například velkoformátové obklady v extrémně zatěžovaných nebo tepelně namáhaných prostorech, je perfektní volbou **Baumit Baumacol FlexTreme**. Toto vysoce flexibilní lepidlo nabízí maximální pružnost a přilnavost i v nejnáročnějších podmínkách, zajišťuje trvalou stabilitu a bezpečnost každého spoje.

- Pochází po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby



- Extrémně flexibilní
- Pro všechny druhy a rozměry obkladů a dlažeb
- Lepení i na kritických podkladech



Tenké, moderní a elegantní - ale zároveň náročné na podklad.

Pokrok ve výrobní technologii keramických obkladů a dlažeb přinesl novou generaci tzv. slim dlaždic s tloušťkou v řádech několika milimetrů. Tyto tenké prvky nabízejí skvělý design a nízkou hmotnost, avšak zároveň i nižší pevnost v tahu - a tedy vyšší citlivost na pohyb podkladu. Aby byla zajištěna dlouhodobá trvanlivost a odolnost, doporučuje se pod velkoformátové obklady použít hydroizolační a separační membránu **Baumit Baumacol AquaSafe Extra**. Tato pružná membrána dokáže pohltit smykové napětí vznikající mezi podkladem a dlažbou a chrání povrch před prasklinami a poškozením. V kombinaci s vysoce flexibilním lepidlem Baumit Baumacol FlexTreme vzniká nejodolnější systémové řešení pro moderní tenké obklady i velkoformátové dlaždice - záruka jistoty, pevnosti a dokonalého vzhledu na dlouhá léta.



- Snadná a rychlá aplikace
- Vysoce vodotěsná a extra flexibilní
- Pro překrytí trhlin a smršťovacích spár

Jedním kliknutím:

Rekonstrukce koupelny za víkend?
Ano, jde to!




Naskenujte a sledujte:



Vy očekáváte nejlepší interiér. My vám dodáme špičkové produkty.

Sádrové omítky řady Baumit Ratio jsou přizpůsobeny pro různé požadavky. Jedná se o tenkovrstvé, jednovrstvé, lehčené, hlazené či opravné omítky. Jejich výhodou je jednovrstvé provedení - umožňují nanést a vyrovnat povrch v jedné vrstvě a po dokončení je povrch připraven pro finální nátěr či jinou povrchovou úpravu. Tím se zvyšuje efektivita práce při omítání. Vyznačují se vysokou kvalitou finálního povrchu, především u hlazených (gletovaných) povrchů. Ve srovnání s vápenocementovými omítkami se zpracovávají rychleji a rychleji i vysychají. Díky přirozenému složení, minimálnímu obsahu chemických přísad a schopnosti regulovat vlhkost jsou ekologické a vytvářejí zdravé vnitřní prostředí.

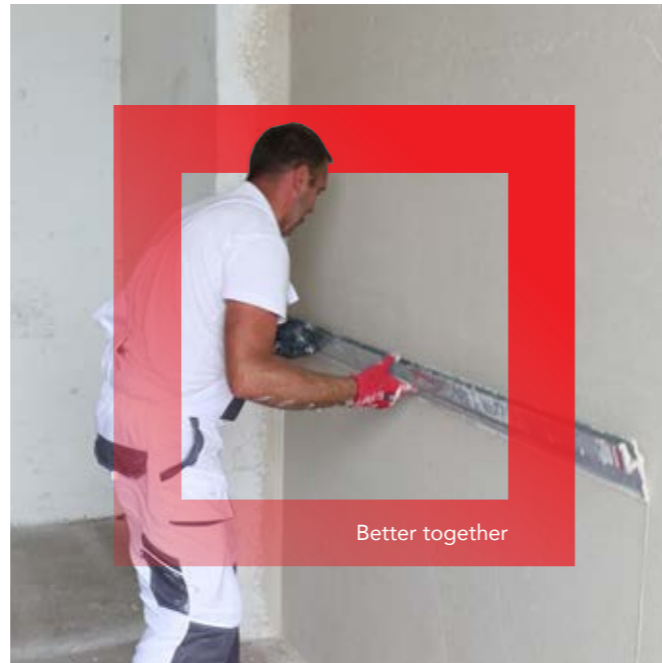

Sádrové omítky - investice, která se vyplatí

Ať už stavíte rodinný dům, rekonstruuje byt nebo vybíráte materiál pro komerční prostory, sádrové omítky jsou volbou, která přináší **komfort, kvalitu a dlouhodobou spokojenost**.

Baumit Ratio

Společnost Baumit nabízí jak hlazené (gletované), tak i filcované povrchy. Lehčené omítky, označené v sortimentu písmeny L a LS, jsou mezi zpracovateli oblíbené díky vyšší vydatnosti a nižší objemové hmotnosti. Jsou „lehčí“ na latí při aplikaci a jejich výsledný vzhled je dokonalý. V letošním roce zároveň představujeme inovaci v oblasti sádrových omítek, svými parametry unikátní Baumit Ratio Power.

Jedním kliknutím:

Jak správně omítnout stěnu se skrytými zárubněmi?



Naskenujte a sledujte:



Vy chcete to nejlepší. My vám dodáme Ratio Power.

S omítkou Baumit Ratio Power je omítání jednodušší, rychlejší a efektivnější. Inovativní sádrová omítka kombinuje snadnou zpracovatelnost s vynikající pevností a nejvyšší odolností proti vlhkosti v kategorii sádrových omítek. Jedno univerzální řešení pro všechny interiérové prostory - úspora času, snížení nákladů a zajištění vysoce kvalitních výsledků s dlouhou životností.

Baumit Ratio Power

Baumit Ratio Power je ceněna pro mnoho výhod: rychle a snadno se nanáší, vytváří hladké a atraktivní povrchy a je nákladově efektivní při zpracování. Až dosud však bylo použití sádrových omítek omezené - zejména v trvale vlhkých prostorech koupelen a technických místností. S Baumit Ratio Power bylo toto omezení překonáno. Díky inovativnímu složení je tvrdší a odolnější než běžné sádrové omítky, přičemž kombinuje výbornou zpracovatelnost sádry s vysokou pevností a odolností proti vlhkosti. Výsledek: univerzální sádrová omítka, kterou lze použít v celém objektu - dokonce i v místnostech s vyšší vlhkostí. Ratio Power vyniká svou vysokou pevností a odolností proti nárazu, díky čemuž je vhodná i pro velkoformátové obklady stěn a pro mechanicky vysoce namáhané oblasti. Unikátní složení a vlastnosti omítky zajišťují bezpečnou aplikaci a dlouhou životnost povrchů, a to i v náročných podmínkách. I přes vylepšené parametry si omítka zachovává své tradiční zpracování, časy mezi jednotlivými pracovními kroky a kompatibilitu např. i se systémy stěnového, stropního vytápění, chlazení.



Výhody jsou jasné:

Od nyní lze každý vnitřní prostor omítnout jedním univerzálním řešením - úspora času (žádné kombinování produktů), snížení nákladů (jeden produkt ve větším množství, vysoká výtěžnost), zjednodušení práce (méně manipulace) a umožnění efektivního dokončení více projektů.

Baumit Ratio Power

Skvělá volba pro rezidenční i nerezidenční výstavbu. Zpracovatelské vlastnosti zaručují spokojenost zhotovitele omítkového souvrství. Investor či koncový uživatel pak získává skvělé užité vlastnosti kombinující krásné hladké povrchy a pevnou, spolehlivou omítku.

- Exkluzivní hladké povrchy
- Vysoká pevnost a odolnost, vhodná i do vlhkých prostor
- Pro tloušťky již od 5 mm

Baumit Ratio Power

První sádrová omítka s tvrdým a voděodolným povrchem.

Unikátní interiérová sádrová omítka navržena pro prostory se zvýšenou vlhkostí, jako jsou kuchyně a koupelny. Omítka Baumit Ratio Power nabízí výjimečnou odolnost proti mechanickému poškození i poškození vodou a zároveň zachovává tvrdý, hladký a bezchybný povrch po dlouhá léta ve všech místnostech.





Life

COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color System


**Stáhněte si aplikaci Baumit Color,
nahrajte fotografii svého domu
a obarvěte ji během
několika vteřin!**



Klikněte sem
a přejděte do aplikace:



www.baumit.cz

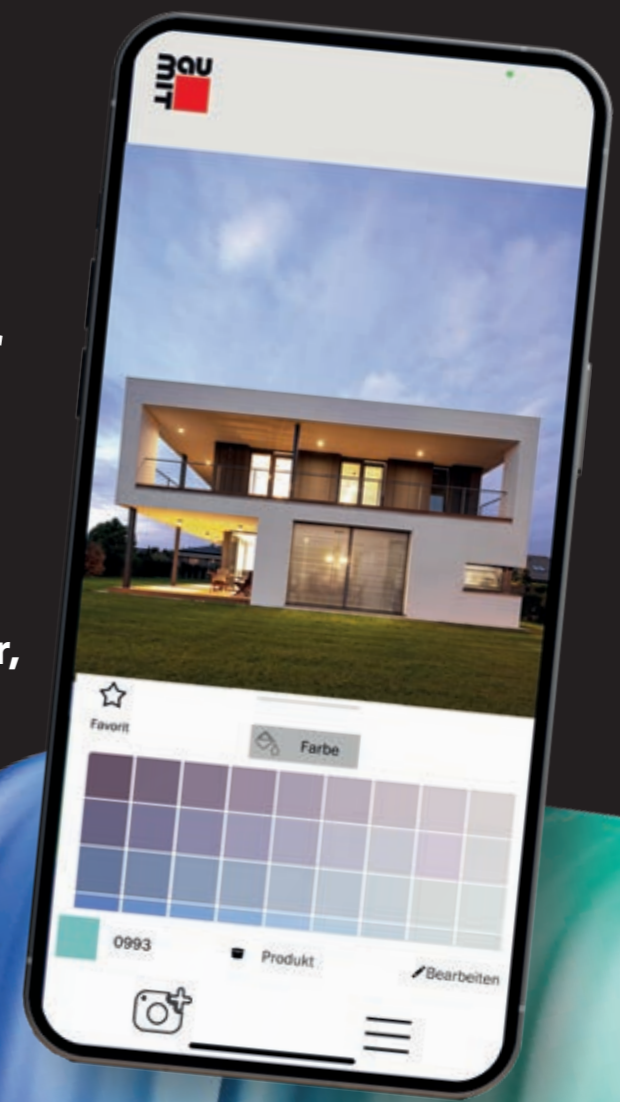

Baumit Life Color Systém

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069

0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389

0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699

1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181	0191	1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259

0391	1281	1291	0401	0411	1311	1301	0421	0431	0441	0451
0392	1282	1292	0402	0412	1312	1302	0422	0432	0442	0452
0393	1283	1293	0403	0413	1313	1303	0423	0433	0443	0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459

0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839

0981	0991	1001	1011	1411	1021	1401	1391	1031	1041	1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	1402	1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Všechny vyobrazené odstíny slouží k barevné orientaci u zvoleného výrobku.
K nepatrným odchylkám odstínů mezi vzorníkem barev, tiskovinami, vzorky a dodaným materiálem může docházet vlivem výrobních podmínek a nepovažují se za závadu.
Odstíny Shades of White jsou dostupné v omítkách Baumit CrystalTop, Baumit StarTop, Baumit CreativTop (kromě struktury Silk) a Baumit SilikonTop a ve fasádních barvách Baumit StarColor a Baumit SilikonColor. Odstín W1200 StarWhite je k dispozici pouze v omítce Baumit StarTop a Baumit CreativTop (kromě struktury Silk) a ve fasádní barvě Baumit StarColor!

Koncová čísla 1-3: Pod fasádní omítky doporučujeme použít probarvený základní nátěr Baumit PremiumPrimer.
● K dodání výhradně ve výrobku Baumit PuraTop a Baumit PuraColor.
▶ K dodání výhradně ve výrobcích Baumit StarTop, PuraTop, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, StarColor, PuraColor, GranoporColor.
▲ Odstíny mohou být na ETICS použity bez omezení pouze v prémiových výrobcích Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit PuraColor, Baumit StarColor.
U ostatních omítek a barev je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3-4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm.





● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	● 0202	● 0212	● 0222	● 0232	● 0242	● 0282	● 0292	● 0302	● 0312
▲ 1263	▲ 1273	● 0203	● 0213	● 0223	● 0233	● 0243	● 0283	● 0293	● 0303	● 0313
1264	1274	● 0204	● 0214	● 0224	● 0234	● 0244	● 0284	● 0294	● 0304	● 0314
1265	1275	● 0205	● 0215	● 0225	● 0235	● 0245	● 0285	● 0295	● 0305	● 0315
1266	1276	● 0206	● 0216	● 0226	● 0236	● 0246	● 0286	● 0296	● 0306	● 0316
1267	1277	● 0207	● 0217	● 0227	● 0237	● 0247	● 0287	● 0297	● 0307	● 0317
1268	1278	● 0208	● 0218	● 0228	● 0238	● 0248	● 0288	● 0298	● 0308	● 0318
1269	1279	● 0209	● 0219	● 0229	● 0239	● 0249	● 0289	● 0299	● 0309	● 0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▸ 0462	▸ 0472	▸ 0482	▸ 0492	▸ 0502	▸ 0512	▸ 0522	▸ 0562	▸ 0572	▸ 0582	▸ 0592
▸ 0463	▸ 0473	▸ 0483	▸ 0493	▸ 0503	▸ 0513	▸ 0523	▸ 0563	▸ 0573	▸ 0583	▸ 0593
▸ 0464	▸ 0474	▸ 0484	▸ 0494	▸ 0504	▸ 0514	▸ 0524	▸ 0564	▸ 0574	▸ 0584	▸ 0594
▸ 0465	▸ 0475	▸ 0485	▸ 0495	▸ 0505	▸ 0515	▸ 0525	▸ 0565	▸ 0575	▸ 0585	▸ 0595
▸ 0466	▸ 0476	▸ 0486	▸ 0496	▸ 0506	▸ 0516	▸ 0526	▸ 0566	▸ 0576	▸ 0586	▸ 0596
▸ 0467	▸ 0477	▸ 0487	▸ 0497	▸ 0507	▸ 0517	▸ 0527	▸ 0567	▸ 0577	▸ 0587	▸ 0597
▸ 0468	▸ 0478	▸ 0488	▸ 0498	▸ 0508	▸ 0518	▸ 0528	▸ 0568	▸ 0578	▸ 0588	▸ 0598
▸ 0469	▸ 0479	▸ 0489	▸ 0499	▸ 0509	▸ 0519	▸ 0529	▸ 0569	▸ 0579	▸ 0589	▸ 0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Koncová čísla 1-3: Pod fasádní omítky doporučujeme použít probarvený základní nátěr Baumit PremiumPrimer.

● K dodání výhradně ve výrobku Baumit PuraTop a Baumit PuraColor.

▸ K dodání výhradně ve výrobku Baumit StarTop, PuraTop, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, StarColor, PuraColor, GranoporColor.

▲ Odstíny mohou být na ETICS použity bez omezení pouze v prémiových výrobcích Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit PuraColor, Baumit StarColor.


U ostatních omítek a barev je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3-4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm.

Baumit Shades of White



11 odstínů bílé je dostupných v omítkách Baumit CrystalTop, Baumit StarTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop a ve fasádních barvách Baumit StarColor a Baumit SilikonColor. Odstín W1200 StarWhite je k dispozici pouze v omítkě Baumit StarTop a Baumit CreativTop a ve fasádní barvě Baumit StarColor!

Baumit Lasur



Baumit Glitter



Baumit Metallic



Baumit Mosaik - Essential Line



Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán rozdílně.

Baumit Mosaik - Natural Line



Barevné tóny označené ● lze použít pouze na zateplovacích systémech s výztužnou vrstvou s dvojitou síťovinou v tloušťce min. 5 mm, v souladu s technickým listem výrobku.

Vy hledáte trvalou krásu.
My ji proměníme v realitu.

Povrchové úpravy

Odolné. Brilantní. Bez hranic.

Fasády jsou vystaveny atmosférickým srážkám, větru, vysokým i nízkým teplotám a UV záření - konečné povrchové úpravy Baumit jsou navrženy tak, aby těmto vlivům odolávaly a zároveň si zachovaly svůj lesk. Silná zrnitá struktura poskytuje ochranu, zatímco vysoce výkonné pigmenty zajišťují dlouhodobou intenzitu barev. Díky barevnému Baumit Life Color Systému, který nabízí více než 1 000 odstínů, může každá fasáda kombinovat trvanlivost s individuální svobodou designu.



Better together

Color. Top. Primer.

Cube House, Polsko

Silná ochrana a krásné fasády

Povrchové úpravy

Fasádní omítky a barvy Baumit se již desítky let osvědčují svou kvalitou a spolehlivostí. Chrání povrch fasády před vlhkostí, mechanickým i tepelným namáháním a zajišťují, aby si fasády zachovaly atraktivní vzhled po mnoho let.

Baumit Wiki

Fasáda musí spolehlivě odolávat všem druhům klimatických vlivů, ať už jde o srážky, vítr nebo extrémní rozdíly teplot. Jedním z rozhodujících faktorů je velikost zrna finální pastovité omítky. Omítka se zrnitostí 2 mm namísto zrnitosti 1,5 mm zajišťuje lepší ochranu fasády díky o 33 % větší tloušťce vrstvy. Pigmenty nejvyšší kvality odolávají i intenzivnímu UV záření – což je důležité pro zachování původního lesku a stálosti barev po dlouhou dobu. Charakter budovy je významně ovlivněn možnostmi designu fasády. Povrchové úpravy Baumit dokáží sto procentně splnit různorodé požadavky a reagují tak na individuální potřeby každého zákazníka.

Baumit Life Color Systém: S více než 1 000 různými barevnými odstíny nabízí téměř nekonečnou svobodu při navrhování fasád. Ať už dáváte přednost jemným pastelovým odstínům, zemitým barvám nebo intenzivnímu tmavému



vzhledu – Baumit Life umožňuje dosáhnout jedinečného vzhledu přesně podle vašich představ. Základ systému Life tvoří 114 hlavních odstínů, z nichž každý má dalších 8 barevných odstínů. Systém doplňuje 12 vybraných bílých odstínů a 30 odstínů MosaikTop. Každý z barevných odstínů ze vzorníku Baumit je specifikován vlastním jedinečným kódem.

GO2 morrow

Nový proces výroby pojiva pro fasádní omítky Baumit zajišťuje, že CO2 vznikající při výrobě se vrací zpět do procesu, čímž se zabraňuje jeho uvolňování do atmosféry. Naše společnost navíc podporuje oběhové hospodářství tím, že stále častěji využívá recyklované kbelíky.

Maximální ochrana, snadná aplikace

Baumit StarColor

Baumit StarColor je prémiová fasádní barva, která spojuje dlouhodobou barevnou stálost s mimořádnou ochranou proti povětrnostním vlivům. Zajišťuje trvale, čistý vzhled fasád a představuje spolehlivou volbu pro profesionály, kteří požadují vysoký výkon i snadnou zpracovatelnost.

Nejprodávanejší prémiová fasádní barva: Baumit StarColor poskytuje mimořádně snadnou aplikaci, která urychluje a zpřeměňuje práci na stavbě.

Stejně jako Baumit StarTop využívá i StarColor inovativní drypor efekt. Speciální mikroplnivo, inspirované přírodními strukturami, má mikrotexturu podobnou korálům s množstvím drobných pórů a prohlubní. Ty umožňují rychlé a rovnoměrné rozptýlení vlhkosti po povrchu, díky čemuž fasáda po dešti, mlze či rose rychleji osychá. Kombinace hydrofobních (vodoodpudivých) a hydrofilních (vodu přijímajících) vlast-



ností udržuje povrch dlouhodobě suchý, minimalizuje riziko růstu řas a plísní a pomáhá zachovat čistý vzhled fasády.

Baumit StarColor je vhodný pro většinu běžných podkladů a spojuje maximální propustnost vodní páry s vysokou vodoodpudivostí – poskytuje tak optimální ochranu při současném zachování prodyšnosti fasády.

Díky osvědčené receptuře a ověřenému drypor efektu nastává Baumit StarColor nový standard mezi fasádními barvami – zářivě bílý, snadno zpracovatelný a navržený pro dlouhotrvající krásu.

Baumit CrystalSet

Častější výskyt horkých dnů a delší vlny veder fasády stále více zahřívají. Jejich povrchy, nejčastěji tvořené omítkami s termoplastickými polymerními pojivy, jsou při vyšších teplotách náchylnější ke znečištění. Přírodní minerální omítka Baumit CrystalTop se speciálním pojivem představuje spolehlivé řešení pro dlouhodobě čistou a zářivou fasádu.

Účinné pouze v sadě

Baumit CrystalSet se skládá z minerální pastovité omítky Baumit CrystalTop připravené k okamžitému použití a základního nátěru Baumit CrystalActivator. Pouze kombinace obou produktů vytváří trvanlivý povrch fasády s jedinečným Crystal efektem, který je i při vyšších teplotách krystalicky pevný a odolný vůči šednutí a trvalému ulpívání nečistot.



✓ Správné řešení pro každý případ.

Dlouhodobě čistá fasáda	Vynikající ochrana před klimatickými vlivy	Vysoká kvalita pro všestranné použití
<p>CRYSTAL EFFECT EXTRÉMNE TRVANLIVÝ</p>	<p>SHADES OF WHITE</p>	<p>SHADES OF WHITE</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Přírodní a prodyšný ✓ Odolný prachu a šednutí ✓ Extrémně trvanlivý 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rychleschnoucí povrch ✓ Zvýšená ochrana proti řasám a plísním ✓ Nejlepší vlastnosti pro zpracování 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Odolný povětrnostním vlivům ✓ Snadno zpracovatelný ✓ Vysoce vodoodpudivý
Baumit CrystalSet	Baumit StarTop a StarColor	Baumit SilikonTop a SilikonColor

Baumit fasádní barvy

Níže uvedená tabulka poskytuje komplexní přehled sortimentu fasádních barev pro různá použití. Porovnejte a vyberte produkty na základě jejich klíčových vlastností a najdete ideální řešení pro svůj projekt. Zvýraznili jsme jejich nejdůležitější vlastnosti, abyste mohli rychle identifikovat fasádní barvu, která bude mít přesně ty vlastnosti, které hledáte a bude dokonale splňovat požadavky vašeho projektu.

	StarColor	PuraColor	SilikonColor	SilikatColor
	Funkční Drypor efekt	Intenzivní odstíny	Odolný povětrnosti	Paropropustný
	Strana 30	Strana 30	Strana 31	Strana 31
Vlastnosti	Prémiová silikonová barva, paropropustná, odolná povětrnostním vlivům, hydrofobně-hydrofilní vlastnosti pro trvale čistou fasádu, tmavé odstíny s cool pigmenty, i pro plochy s odštěpkou vody (např. oblast soklů), pro nové i původní minerální podklady a renovace ETICS	Prémiová barva s ušlechtilým akrylátovým pojivem, vysoce odolná povětrnostním vlivům a přirozenému znečištění, extrémně vodoodpudivá, stálobarevná, využívající technologie cool pigmentů, pro minerální i organicky pojené omítky, stěrky a na beton	Vysoce vodoodpudivá a paropropustná silikonová barva, odolná vůči povětrnostním vlivům a znečištění, do náročných prostředí, i pro plochy s odštěpkou vody (např. oblast soklů), pro nové i původní minerální podklady, pro sanaci starších fasád i renovace ETICS	Silikátová barva, vysoce paropropustná, odolná přirozenému znečištění, vysychající bez vnitřních pnutí, pro původní i nové minerální omítky a stěrky a také na beton
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> Se zvýšenou kryvostí Extrémně vodoodpudivý Obnova fasád nátěrem 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoce pružná a odolná nátěr Syté a trendové odstíny Pro ochranu a estetické ztvárnění fasády 	<ul style="list-style-type: none"> Fasádní nátěr pro široké použití Při zrání nedochází ke vzniku nepříznivých napětí S velmi dobrou difuzí vodních par 	<ul style="list-style-type: none"> Zvláště vhodný na památkové objekty S vynikající difuzí vodních par Odolný vůči povětrnostním vlivům
Probarvitelnost	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 a odstíny Shades of White, prémiová bílá 0019	Všechny odstíny Baumit Life s koncovým číslem 1-9	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů označených *) a odstíny Shades of White (kromě W1200)	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů označených *)
Hustota	1 l ≈ cca 1,6 kg	1 l ≈ cca 1,4 kg	1 l ≈ cca 1,6 kg	1 l ≈ cca 1,6 kg
Spotřeba	cca 0,30-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	cca 0,30-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	cca 0,30-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	cca 0,30-0,35 l/m ² při 2 nátěrech
Odolnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Barevná škála	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vodoodpudivost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Odolnost vůči znečištění	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Možnost strojního nanášení	Ano - Airless	Ano - Airless	Ano - Airless	Ano - Airless
Paropropustnost pro vodní páru EN 1062-1	V1	V2	V1	V1
Permeabilita vody v kapalně fázi EN 1062-1	W3	W3	W3	W2
Faktor difuzního odporu μ	cca 80-120	cca 200-250	cca 80-120	cca 40-60
Stupeň lesku EN 1062-1	G3 matný	G3 matný	G3 matný	G3 matný
Propustnost CO₂ EN 1062-6	C0 - bez požadavku	C1 - nízká propustnost	C0 - bez požadavku	C0 - bez požadavku
Velikost zrna EN 1062-1	S1 - jemná	S1 - jemná	S1 - jemná	S1 - jemná
Základní nátěr	MultiPrimer	MultiPrimer	MultiPrimer	MultiPrimer
	Strana 49	Strana 49	Strana 49	Strana 49

	GranoporColor	SanovaColor	Metallic	Lasur	Glitter
	Ekonomicky výhodný	Minerální	Metalický efekt	Matný vzhled	Lesklé třpytky
	Strana 31	Strana 32	Strana 33	Strana 32	Strana 33
Vlastnosti	Univerzálně použitelná barva s organickým pojivem, vysoce vodoodpudivá, odolná povětrnostním vlivům, na minerální i organicky pojené omítky, stěrky a na beton	Silikátová barva se SOL technologií, vysoce paropropustná, se zvýšenou odolností proti plísni a řasám, nízkou nasákavostí, pro renovace v exteriéru i interiéru	Vysoce odolná dekorativní barva s efektem kovového lesku s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá	Lazurní barva s organickým pojivem, paropropustná, voděodolná	Jednosložková transparentní barva s kovově lesklými třpytkami, paropropustná, voděodolná, odpuzující vodu
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšená vodoodpudivost Vhodný na akrylátové omítky Pro ochranu fasády 	<ul style="list-style-type: none"> Vhodná na vápenné a sanační omítky Ideální řešení pro obnovu fasád Na minerální i organické podklady 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoký lesk Pro ozvláštňování povrchů Imitace metalických odstínů 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýrazňuje strukturu povrchu Ideální pro vytváření imitací povrchů Zvýraznění pomocí vícenásobného nátěru 	<ul style="list-style-type: none"> Třpytivý efekt Dekorativní a výjimečný povrch Jednoduchá aplikace
Probarvitelnost	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 4-9 (kromě odstínů označených *) a odstínů Shades of White	8 základních metalických odstínů , po dohodě také odstíny Baumit Life s koncovým číslem 1-4	11 základních odstínů , zvláštní odstíny pro imitaci dřeva, po dohodě i vybrané odstíny dle Baumit Life	Transparentní, 4 varianty kovově lesklých třpytek
Hustota	1 l ≈ cca 1,6 kg	1 l ≈ cca 1,5 kg	1 l ≈ cca 1,0 kg	1 l ≈ cca 1,0 kg	1 l ≈ cca 1,0 kg
Spotřeba	cca 0,30-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	cca 0,30-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	cca 0,30-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	cca 0,08-0,10 l/m ² při 1 nátěru	cca 0,10-0,15 l/m ² při 1 nátěru
Odolnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Paropropustnost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Barevná škála	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Vodoodpudivost	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Odolnost vůči znečištění	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Možnost strojního nanášení	Ano - Airless	Ano - Airless	Ano - Airless	Ne	Ano - Třída zařízení HVLP
Paropropustnost pro vodní páru EN 1062-1	V2	V2			
Permeabilita vody v kapalně fázi EN 1062-1	W2	W2			
Faktor difuzního odporu μ	cca 200-250	cca 40-60	cca 50	cca 50	cca 50
Stupeň lesku EN 1062-1	G3 matný	G3 matný	G1 lesklý	G3 matný	G1 lesklý
Propustnost CO₂ EN 1062-6	C0 - bez požadavku	C0 - bez požadavku			
Velikost zrna EN 1062-1	S1 - jemná	S1 - jemná			
Základní nátěr	MultiPrimer	SanovaPrimer	MultiPrimer	MultiPrimer	MultiPrimer
	Strana 49	Strana 50	Strana 49	Strana 49	Strana 49

Krásné a individuální fasády

Baumit fasádní barvy

Vynikající ochrana, zářivý design a trvalá spolehlivost pro každou fasádu.

Fasádní barvy Baumit nabízejí silnou ochranu před povětrnostními vlivy, povrchy odolné proti znečištění a zářivé barvy. Každý produkt poskytuje tyto výhody, přičemž některé z nich mají ještě další specifické vlastnosti. Desítky let zkušeností, prémiové materiály a pokročilé výrobní metody zajišťují spolehlivost a dlouhou životnost. Barvy Baumit se snadno nanášejí a jsou určeny pro novostavby i rekonstrukce. Zaručují trvanlivý a atraktivní povrch pro každý projekt.



PRÉMIOVÉ BARVY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit StarColor FUNKČNÍ DRYPOR EFEKT

Vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí. Vysoce paropropustný, extrémně vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 a odstínu Shades of White.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Rychleschnoucí povrch
- Se zvýšenou kryvostí
- Obnova fasád nátěrem



StarColor	14 l	4 424,00 Kč/bal.	5 353,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	316,00 Kč/l	382,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 40-46 m ²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101235V-14L		
StarColor	5 l	1 730,00 Kč/bal.	2 093,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	346,00 Kč/l	418,70 Kč/l
Vydatnost:	cca 14-16 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101235V-05L		



Baumit PuraColor INTENZIVNÍ ODSŤINY

Vysoce kvalitní jednosložkový nátěr pro vytvoření povrchů v brilantních i v intenzivních barevných odstínech. Probarvitelný do všech odstínů vzorníku Baumit Life kromě odstínů Shades of White.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Vysoce pružný a odolný nátěr
- Syté a trendové odstíny
- Pro ochranu a estetické ztvárnění fasády



PuraColor	14 l	4 340,00 Kč/bal.	5 251,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	310,00 Kč/l	375,10 Kč/l
Vydatnost:	cca 40-46 m ²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101270V-14L		
PuraColor	5 l	1 700,00 Kč/bal.	2 057,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	340,00 Kč/l	411,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 14-16 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101270V-05L		

PROFESIONÁLNÍ BARVY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit SilikonColor ODOLNÝ POVĚTRNOSTI

Vysoce paropropustný silikonový nátěr. Vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (mimo odstíny označené *) a odstínů Shades of White (kromě odstínu W1200).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Fasádní nátěr pro široké použití
- Při zrání nedochází ke vzniku nepříznivých napětí
- S velmi dobrou difúzí vodních par



SilikonColor	14 l	4 158,00 Kč/bal.	5 031,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	297,00 Kč/l	359,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 40-46 m ²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101230V-14L		
SilikonColor	5 l	1 635,00 Kč/bal.	1 978,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	327,00 Kč/l	395,70 Kč/l
Vydatnost:	cca 14-16 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101230V-05L		



Baumit SilikatColor PAROPROPUSTNÝ

Vysoce paropropustný minerální nátěr použitelný pro exteriér. Vhodný zejména pro renovace historických budov. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (mimo odstíny označené *) a odstínů Shades of White).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Zvláště vhodný na památkové objekty
- S vynikající difúzí vodních par
- Odolný vůči povětrnostním vlivům



SilikatColor	14 l	3 696,00 Kč/bal.	4 472,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	264,00 Kč/l	319,50 Kč/l
Vydatnost:	cca 40-46 m ²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101240V-14L		
SilikatColor	5 l	1 470,00 Kč/bal.	1 778,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	294,00 Kč/l	355,80 Kč/l
Vydatnost:	cca 14-16 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101240V-05L		



Baumit GranoporColor EKONOMICKY VÝHODNÝ

Jednosložkový paropropustný vodoodpudivý nátěr použitelný pro exteriér. Probarvitelný dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů Shades of White).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Zvýšená vodoodpudivost
- Vhodný na akrylátové omítky
- Pro ochranu fasády



GranoporColor	14 l	3 416,00 Kč/bal.	4 133,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	244,00 Kč/l	295,30 Kč/l
Vydatnost:	cca 40-46 m ²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101250V-14L		
GranoporColor	5 l	1 370,00 Kč/bal.	1 657,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	274,00 Kč/l	331,60 Kč/l
Vydatnost:	cca 14-16 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101250V-05L		

PROFESIONÁLNÍ BARVY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SanovaColor MINERÁLNÍ

Vysoce paropropustná silikátová barva s inovativní SOL technologií, vysokou kryvostí a nízkou nasákavostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 4-9 (mimo odstíny označené a odstíny Shades of White). Ideální řešení pro renovace povrchů v exteriéru a interiéru.

- Vhodná na vápenné a sanační omítky
- Ideální řešení pro obnovu fasád
- Na minerální i organické podklady



SanovaColor	14 l	3 808,00 Kč/bal.	4 607,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	272,00 Kč/l	329,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 40-46 m ²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101220V-14L		

DESIGNOVÉ POVRCHY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Lasur MATNÝ VZHLED

Jednosložkový lazurní nátěr pro dekorativní ztvárnění povrchů (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení). **Po dohodě je možné dodat i jiné odstíny.**

- Zvýrazňuje strukturu povrchu
- Ideální pro vytváření imitací povrchu
- Zvýraznění pomocí vícenásobného nátěru




Lasur	5 l	1 750,00 Kč/bal.	2 117,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08-0,1 l/m ²	350,00 Kč/l	423,50 Kč/l
Vydatnost:	cca 50-62 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101285V-05L-Lasur		



Shine 725L Sensual 726L Impulse 727L Gentle 728L Solid 729L Mystic 730L



Fresh 731L Casual 732L Placid 733L Faith 734L Cosy 735L

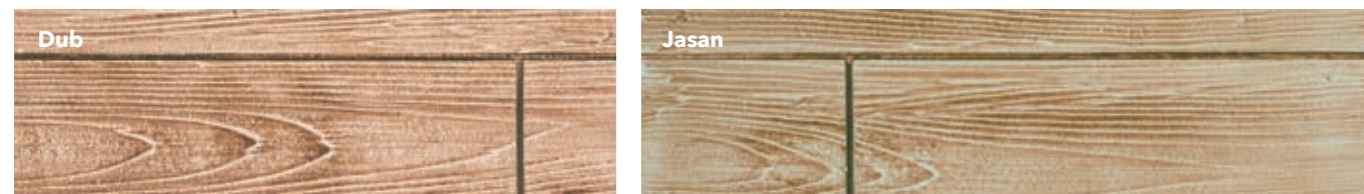ZVLÁŠTNÍ ODSŤÍNY BAUMIT LASUR PRO IMITACI DŘEVA

DESIGNOVÉ POVRCHY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Metallic METALICKÝ EFEKT

Vysoce odolný jednosložkový nátěr s metalickým efektem použitelný v exteriéru. Nanášení fasádním válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením.

- Vysoký lesk
- Pro ozvláštňení povrchů
- Imitace metalických odstínů



Metallic	5 l	2 770,00 Kč/bal.	3 351,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ²	554,00 Kč/l	670,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 14-16,5 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101285V-05L-Metallic		



Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M Gold 753M Rubín 754M Bronze 755M Azurit 756M



Baumit Glitter LESKLÉ TŘPYTKY

Jednosložkový transparentní nátěr obsahující kovově lesklé třpytky. Ruční i strojové nanášení.

- Třpytivý efekt
- Dekorativní a výjimečný povrch
- Jednoduchá aplikace



Glitter	5 l	2 465,00 Kč/bal.	2 982,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,1-0,15 l/m ²	493,00 Kč/l	596,60 Kč/l
Vydatnost:	cca 33-50 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101285Z-05L-Glitter		
Dodací termín dle dohody.			



Gold 771G Silver 773G SilverFine 774G Rainbow 775G


Baumit Finish OCHRANA POVRCHU

Jednosložkový transparentní uzavírací nátěr pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev.

- Ochranný nátěr
- Uzavírací nátěr pro Baumit Lasur
- Zvyšuje vodoodpudivost povrchu



Finish	5 l	1 715,00 Kč/bal.	2 075,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08-0,1 l/m ²	343,00 Kč/l	415,10 Kč/l
Vydatnost:	cca 50-62 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101285Z-05L-Finish		


Baumit Karbid křemíku TŘPYTIVÝ EFEKT

Lesklá zrna, která se nanáší stříkáním do čerstvé vrstvy fasádní tenkovrstvé omítky.



Karbid křemíku	25 kg	6 500,00 Kč/bal.	7 865,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	260,00 Kč/kg	314,60 Kč/kg
Kód položky:	700557V-25		
Dodací termín dle dohody.			

Baumit fasádní omítky

V následující tabulce si můžete vybrat fasádní omítku, která bude odpovídat všem vašim potřebám a představám. Umožňuje vybírat produkty na základě jejich jedinečných předností, což zaručuje, že si vyberete tu nejlepší variantu pro váš objekt.

	CrystalTop	StarTop	PuraTop	CreativTop
Fasádní omítky				
	50% Recycled Content		50% Recycled Content	
	Extremní trvanlivost	Funkční Drypor efekt	Intenzivní odstíny	Nekonečné možnosti
	Strana 37	Strana 38	Strana 39	Strana 42
Vlastnosti	Prémiová omítka nejvyšší kvality pro náročné požadavky a prostředí, krystalicky pevný a odolný povrch, s netermoplastickým pojivem, samočisticí efekt, pro čisté a zářivé fasády, ideální volba pro systém Baumit open	Prémiová silikonová omítka, hydrofobně-hydrofilní povrch, vysoká paropropustnost, se zvýšenou odolností proti znečištění a biologickému napadení, vybrané odstíny vybaveny technologií Cool pigmentů, vhodná i pro systém Baumit open	Prémiová čistě akrylátová omítka, vysoká schopnost vázat barevné pigmenty, pro nejsytější barevné odstíny s koncovým číslem 1, vysoce odolná povětrnostním vlivům, extrémně vodoodpudivá	Omítka s inovovaným silikonovým pojivem pro kreativní ztvárnění povrchů fasád, s multifunkčním Drypor efektem snižujícím možnost biologického napadení, vysoce paropropustná
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • Přírodní a prodyšný • Odolný proti prachu a šednutí • Minerální s Crystal efektem 	<ul style="list-style-type: none"> • Rychleschnoucí povrch • Zvýšená ochrana proti řasám a plísním • Nejlepší vlastnosti pro zpracování 	<ul style="list-style-type: none"> • Nejširší barevná škála • Vysoká stálobarevnost • Technologie cool pigmentů 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuální povrchy • Dekorativní design • Hladké i hrubé fasády
Probarvitelnost	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 3-9 (kromě odstínů označených ●) a odstíny Shades of White (kromě W1200)	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 a odstíny Shades of White, prémiová bílá 0019	Všechny odstíny Baumit Life s koncovým číslem 1-9	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 a odstíny Shades of White (kromě struktury Silk)
Struktury	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Škrábaná (K) 1 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm	Neomezená možnost struktur Zrnitost Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk
Odolnost proti znečištění	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Paropropustnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Barevná škála	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Použití v oblasti soklu	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Odolnost vůči znečištění	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Paropropustnost pro vodní páru EEN 1062-1	V1	V1	V2	V1
Permeabilita vody v kapalně fázi EN 1062-1	W2	W3	W3	W3
Faktor difúzního odporu μ	< 50 (platí pro celý CrystalSet)	30-40	70-80	35-40
Základní nátěr	CrystalActivator 	PremiumPrimer 	PremiumPrimer 	PremiumPrimer
	Strana 36	Strana 48	Strana 48	Strana 48

Tabulka poskytuje jasný přehled klíčových vlastností a charakteristik jednotlivých produktů, což usnadňuje porovnání a výběr ideálního řešení pro váš projekt. Ať už požadujete trvanlivost, odolnost proti povětrnostním vlivům nebo specificky estetický vzhled, sortiment fasádních omítek Baumit vám vyhoví.

	openTop	SilikonTop	SilikatTop	GranoporTop	SiliporTop
	Součást Baumit open	Univerzální použití	Vysoce paropropustná	Ekonomicky výhodná	Za výhodnou cenu
	Strana 39	Strana 40	Strana 41	Strana 40	Strana 41
Vlastnosti	Vysoce paropropustná omítka na bázi modifikované silikonové pryskyřice, odolná proti povětrnostním vlivům, součást zateplovacího systému Baumit open	Profesionální silikonová omítka, která velmi dobře odolává náročným klimatickým podmínkám, s vysokou paropropustností, odolná přirozenému znečišťování	Minerální silikátová omítka určená zvláště pro fasády historických a památkově chráněných objektů, přírodní, s vysokou paropropustností	Univerzálně použitelná omítka s organickým pojivem, odolná povětrnostním vlivům, extrémně vodoodpudivá	Univerzálně použitelná, cenově výhodná silikonová omítka, odolná proti povětrnostním vlivům, extrémně vodoodpudivá
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • Vynikající difúze vodních par • Optimalizuje vnitřní klima • Odolnost proti zašpinění 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům • Vysoce vodoodpudivá • Snadno zpracovatelná 	<ul style="list-style-type: none"> • Vhodná pro historické objekty • Minerální • Odolná vůči povětrnostním vlivům 	<ul style="list-style-type: none"> • Pružná • Omyvatelná • Vodoodpudivá 	<ul style="list-style-type: none"> • Odolná proti znečištění • Vodoodpudivá • Univerzální použití
Probarvitelnost	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů označených ●)	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů označených ●) a odstíny Shades of White (kromě W1200)	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů označených ●)	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9	Odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů označených ●)
Struktury	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm	Škrábaná (K) 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Rýhovaná (R) 2 mm, 3 mm
Odolnost proti znečištění	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Paropropustnost	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Barevná škála	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Použití v oblasti soklu	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Odolnost vůči znečištění	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Paropropustnost pro vodní páru EEN 1062-1	V2	V1	V1	V2	V2
Permeabilita vody v kapalně fázi EN 1062-1	W2	W3	W2	W2	W3
Faktor difúzního odporu μ	20-30	40-60	30-50	110-140	90-100
Základní nátěr	PremiumPrimer 	UniPrimer 	UniPrimer 	UniPrimer 	UniPrimer
	Strana 48	Strana 49	Strana 49	Strana 49	Strana 49

Krásné a individuální fasády

Baumit fasádní omítky

Dlouhotrvající ochrana, zářivé barvy a prodyšnost pro bezchybnou fasádu.

Trvanlivost a barevná stálost fasádních omítek, jakož i jejich prodyšnost, jsou výsledkem dlouholetého výzkumu těchto materiálů ve společnosti Baumit. Aby fasáda splňovala všechny požadavky, které jsou na ni kladeny, musí všechny její součásti fungovat v harmonii. Skladby a vlastnosti povrchových úprav fasád Baumit jsou dokonale sladěny tak, aby přispívaly k dlouhé životnosti fasády, a to od přípravy podkladu až po dodatečné nátěry a efektní úpravy. Pokud jde o odstíny, vzorník Baumit Life nabízí spektrum barev, které splní všechna přání.



BAUMIT CRYSTALSET

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit CrystalActivator **NEZBYTNÁ SOUČÁST BAUMIT CRYSTALSET**

Speciální penetrační nátěr / aktivátor výhradně pod omítku Baumit CrystalTop pro vyrovnání nasákovatosti podkladu a pro zajištění přilnavosti a aktivování minerálního pojiva následně nanášené pastovité omítky Baumit CrystalTop.


- Silný aktivační účinek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Vynikající zpracovatelnost

1/2

CrystalActivator	20 kg	1 940,00 Kč/bal.	2 347,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 kg/m ²	97,00 Kč/kg	117,40 Kč/kg
Vydatnost:	cca 100 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	101330V-20		

CrystalActivator	5 kg	635,00 Kč/bal.	768,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 kg/m ²	127,00 Kč/kg	153,70 Kč/kg
Vydatnost:	cca 25 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101330V-05		

Dostupné barevné odstíny Baumit CrystalActivator dodávané bez příplatku:

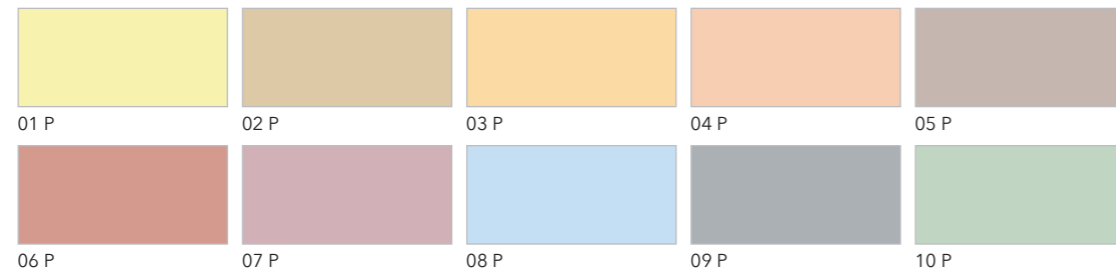

BAUMIT CRYSTALSET

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit CrystalTop **EXTRÉMNĚ TRVANLIVÝ**

Pastovitá omítka na minerální bázi. Unikátní technologie minerálního pojiva se samočisticím efektem za větru a deště. Vysoká paropropustnost, odolnost proti řasám a plísním, odstíny 3-9 (kromě odstínů označených znakem *), včetně odstínů Shades of White W1201-W1211.

- Přírodní a prodyšný
- Odolný vůči znečištění a šednutí
- Minerální s Crystal efektem

2/2



CrystalTop	25 kg	3 025,00 Kč/bal.	3 660,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	121,00 Kč/kg	146,50 Kč/kg
Kód položky:	101128V-25		


Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:	cca 2,6 kg/m ²		
Vydatnost:	cca 9,6 m ² /kbelík		



CrystalTop Fine	25 kg	3 025,00 Kč/bal.	3 660,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	121,00 Kč/kg	146,50 Kč/kg
Kód položky:	101129V-25		

Zrnitost:	1 mm
Struktura:	škrábaná (K)
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík

CRYSTALSET KALKULÁTOR

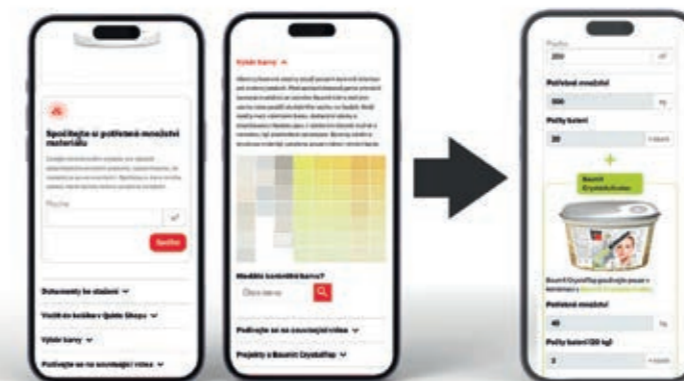

Kalkulátor množství

Tento nástroj vám pomůže objednat správné množství balení produktů CrystalTop a CrystalActivator. Stačí zadat plochu fasády a kalkulačka odvede svou práci!



S tímto QR-kódem přímo na kalkulačce množství.

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit StarTop FUNKČNÍ DRYPOR EFEKT

Pastovitá tenkovrstvá omítka s multifunkčním Drypor efektem bránícím biologickému znečištění a unikátní recepturou zvyšující efektivitu při zpracování. Vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 a odstínů Shades of White.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Rychleschnoucí povrch
- Zvýšená ochrana proti řasám a plísním
- Nejlepší vlastnosti pro zpracování



StarTop	25 kg	2 750,00 Kč/bal.	3 327,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	110,00 Kč/kg	133,10 Kč/kg
Kód položky:	101125V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík



StarTop Fine	25 kg	2 750,00 Kč/bal.	3 327,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	110,00 Kč/kg	133,10 Kč/kg
Kód položky:	101126V-25		

Zrnitost:	1 mm
Struktura:	škrábaná (K)
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík

ZIMNÍ PŘÍSADA

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SpeedTop Star URYCHLOVAČ DOBY ZRÁNÍ

Přísada do omítky Baumit StarTop zkracující dobu potřebnou pro její zasychání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu =< 95 %
- Snadné dávkování

SpeedTop Star	400 ml	370,00 Kč/bal.	447,70 Kč/bal.
----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

Spotřeba: 400 ml/25 kg omítky (kbelík)
 Balení: 400 ml
 Kód položky: 101710Z-02-STAR
 K dostání standardně v zimním období.
 Dodací termín dle dohody


PRÉMIOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit PuraTop INTENZIVNÍ ODSÍNY

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro intenzivní a zářivé barevné odstíny. Vysoce stálobarevná, s technologií cool pigmentů, použitelná v exteriéru. Probarvitelná do všech odstínů vzorníku Baumit Life kromě odstínů Shades of White.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Nejširší barevná škála
- Vysoká stálobarevnost
- Technologie cool pigmentů



PuraTop	25 kg	2 375,00 Kč/bal.	2 873,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	95,00 Kč/kg	115,00 Kč/kg
Kód položky:	101195V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

Struktury K3, R2, R3 – dodací termín dle dohody.



PuraTop Fine	25 kg	2 375,00 Kč/bal.	2 873,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	95,00 Kč/kg	115,00 Kč/kg
Kód položky:	101196V-25		

Zrnitost:	1 mm
Struktura:	škrábaná (K)
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík


Baumit openTop SOUČÁST SYSTÉMU BAUMIT OPEN

Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (mimo odstíny označené !).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Vynikající difuze vodních par
- Optimalizuje vnitřní klima
- Zvýšená odolnost proti zašpinění



openTop	25 kg	2 450,00 Kč/bal.	2 964,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	98,00 Kč/kg	118,60 Kč/kg
Kód položky:	101120V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SilikonTop UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (mimo odstíny označené ▶) a odstínů Shades of White (kromě odstínu W1200).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vysoce vodoodpudivá
- Snadno zpracovatelná



SilikonTop	25 kg	2 175,00 Kč/bal.	2 631,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101130V-25	87,00 Kč/kg	105,30 Kč/kg

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		škrábaná (K)	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:		rýhovaná (R)	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík


Baumit GranoporTop EKONOMICKY VÝHODNÁ

Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (kromě odstínů Shades of White).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Pružná
- Omyvatelná
- Vodoodpudivá



GranoporTop	25 kg	2 050,00 Kč/bal.	2 480,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101150V-25	82,00 Kč/kg	99,30 Kč/kg

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		škrábaná (K)	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:		rýhovaná (R)	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

ZIMNÍ PŘÍSADA

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SpeedTop URYCHLOVAČ DOBY ZRÁNÍ

Přísada do omítek Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zrání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu =< 95 %
- Snadné dávkování

SpeedTop	250 ml	223,00 Kč/bal.	269,90 Kč/bal.
Spotřeba:	250 ml/25 kg omítky (kbelík)		
Balení:	250 ml		
Kód položky:	101710Z-02-SPEED		
K dostání standardně v zimním období.			
Dodací termín dle dohody.			


PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SilikatTop PAROPROPUSTNÁ

Minerální jednosložková omítka pastovité konzistence, vysoce paropropustná, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (mimo odstíny označené ▶ a odstíny Shades of White).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Velmi dobrá difuze vodních par
- Zvláště vhodná pro historické objekty
- Odolná vůči povětrnostním vlivům



SilikatTop	25 kg	2 075,00 Kč/bal.	2 510,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101140V-25	83,00 Kč/kg	100,50 Kč/kg

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		škrábaná (K)	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:		rýhovaná (R)	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík


Baumit SiliporTop ZA VÝHODNOU CENU

Paropropustná jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (mimo odstíny označené ▶ a odstíny Shades of White).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Odolná proti znečištění
- Vodoodpudivá
- Univerzální použití



SiliporTop	25 kg	1 950,00 Kč/bal.	2 359,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101135V-25	78,00 Kč/kg	94,40 Kč/kg

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		škrábaná (K)	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:		rýhovaná (R)	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík


Baumit FillTop VZHLED ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření hladkého povrchu omítek Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 (mimo odstíny označené ▶ a odstíny Shades of White).

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.

- Jemné povrchy zateplovacích systémů
- Vysoká vydatnost
- Probarvitelná v odstínech Baumit Life



FillTop	25 kg	2 400,00 Kč/bal.	2 904,00 Kč/bal.
Zrnitost:	0,5 mm		
Spotřeba:	cca 1,4 kg /m ²		
Vydatnost:	cca 17,8 m ² /kbelík	96,00 Kč/kg	116,20 Kč/kg
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101187V-25		



DESIGNOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit CreativTop NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

Jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence, s multifunkčním Drypor efektem bránícím biologickému znečištění, vhodná zejména ke kreativnímu ztvárnění fasád, použitelná v exteriéru. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 2-9 a odstínů Shades of White (kromě struktury Silk, která je dodávána výhradně v bílé barvě). **Konkrétní spotřeba závisí na zvolené technice.**

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz strana 186.


■ Individuální povrchy ■ Dekorativní design ■ Hladké i hrubé fasády

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Typ omítky	Cena bez DPH (Kč/bal.)	Cena s DPH (Kč/bal.)
CreativTop Max 4,0 mm	2 625,00 Kč/bal.	3 176,30 Kč/bal.
Spotřeba: cca 5,0-6,2 kg/m ²	105,00 Kč/kg	127,10 Kč/kg
Vydatnost: cca 4,0-5,0 m ² /kbelík		
Kód položky: 101185V-25-MAX		
CreativTop Trend 3,0 mm	2 625,00 Kč/bal.	3 176,30 Kč/bal.
Spotřeba: cca 4,2-6,2 kg/m ²	105,00 Kč/kg	127,10 Kč/kg
Vydatnost: cca 4,0-5,9 m ² /kbelík		
Kód položky: 101185V-25-TREND		
CreativTop Vario 1,5 mm	2 625,00 Kč/bal.	3 176,30 Kč/bal.
Spotřeba: cca 2,5-5,0 kg/m ²	105,00 Kč/kg	127,10 Kč/kg
Vydatnost: cca 5,0-10,0 m ² /kbelík		
Kód položky: 101185V-25-VARIO		
CreativTop Fine 1,0 mm	2 625,00 Kč/bal.	3 176,30 Kč/bal.
Spotřeba: cca 2,9-4,2 kg/m ²	105,00 Kč/kg	127,10 Kč/kg
Vydatnost: cca 5,9-8,6 m ² /kbelík		
Kód položky: 101185V-25-FINE		
CreativTop Pearl 0,5 mm	2 625,00 Kč/bal.	3 176,30 Kč/bal.
Spotřeba: cca 1,5-3,5 kg/m ²	105,00 Kč/kg	127,10 Kč/kg
Vydatnost: cca 7,1-16,6 m ² /kbelík		
Kód položky: 101185V-25-PEARL		
CreativTop Silk 0,2 mm	2 625,00 Kč/bal.	3 176,30 Kč/bal.
Spotřeba: cca 1,8-3,8 kg/m ²	105,00 Kč/kg	127,10 Kč/kg
Vydatnost: cca 6,5-13,8 m ² /kbelík		
Kód položky: 101185V-25-SILK		
Struktura Silk je dodávána výhradně v bílé barvě, odstín Life 0019.		

KREATIVNÍ TECHNIKY JAKO NA DLANI
Baumit Quido Creative


Otevírá prostor pro neomezenou fantazii. Originální charakter a jedinečný styl vaší fasády.

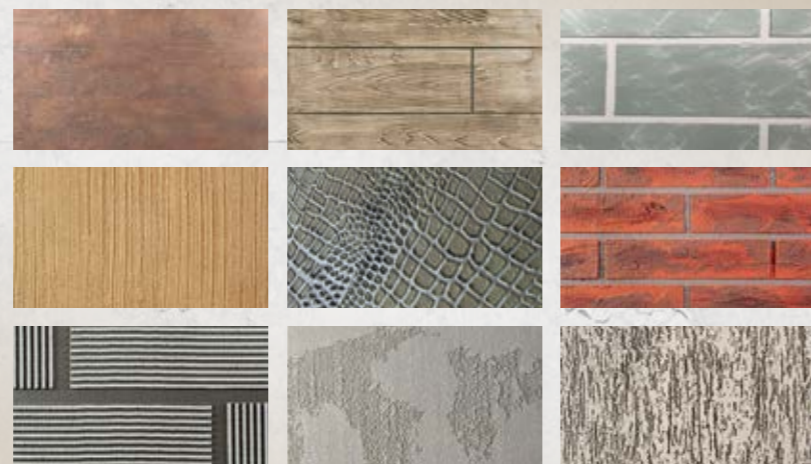
DESIGNOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit MosaikTop VYSOKÁ ODOLNOST


Jednosložková dekorativní omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. Nevhodná na vápenné a tepelněizolační omítky, použitelná v exteriéru. Dodávána ve dvou řadách - Natural Line (8 odstínů) a Essential Line (22 odstínů) nebo dle individuálního požadavku v aplikaci Baumit Quido Vzorky (více na www.baumit.cz).

Podrobnosti o příplatcích za individuální odstín viz strana 186.

■ Zvláště vhodná pro oblast soklu ■ Jedinečný dekorativní vzhled ■ Imitace přírodních kamenů

Typ omítky	Cena bez DPH (Kč/bal.)	Cena s DPH (Kč/bal.)
MosaikTop - Natural Line	3 125,00 Kč/bal.	3 781,30 Kč/bal.
Spotřeba: cca 4,5 kg/m ² na jemném a hladkém podkladu	125,00 Kč/kg	151,30 Kč/kg
Vydatnost: cca 5,5 m ² /kbelík		
Zrnitost: 2,0 mm		
Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky: 101161V-25		
MosaikTop - Essential Line	2 575,00 Kč/bal.	3 115,80 Kč/bal.
Spotřeba: cca 5,5 kg/m ² na jemném a hladkém podkladu	103,00 Kč/kg	124,70 Kč/kg
Vydatnost: cca 4,5 m ² /kbelík		
Zrnitost: 2,0 mm		
Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky: 101160V-25		

MOSAİK - NATURAL LINE

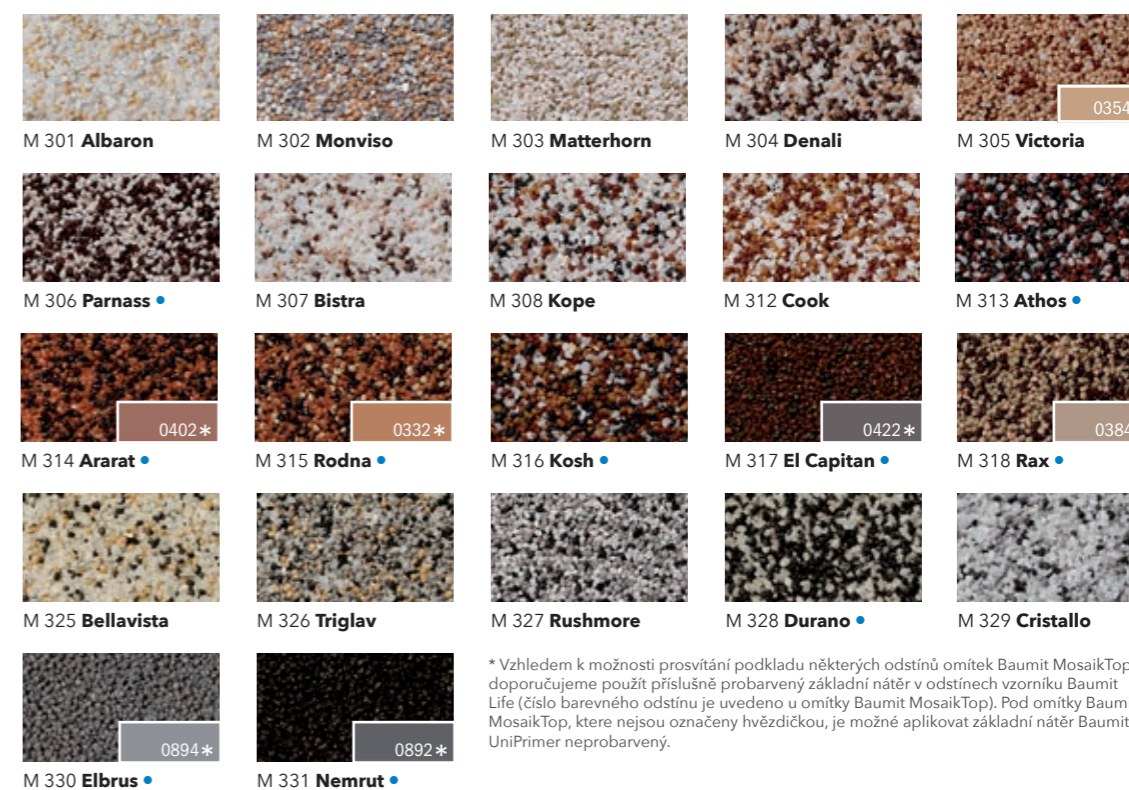MOSAİK - ESSENTIAL LINE


* Vzhledem k možnosti prosvětlení podkladu některých odstínů omítek Baumit MosaikTop doporučujeme použít příslušně probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life (číslo barevného odstínu je uvedeno u omítky Baumit MosaikTop). Pod omítky Baumit MosaikTop, které nejsou označeny hvězdičkou, je možné aplikovat základní nátěr Baumit UniPrimer neprobarvený.

Barevné tóny označené * lze použít pouze na zateplovacích systémech použít pouze v kombinaci s výztužnou vrstvou tloušťky min. 5 mm s dvojitou síťovinou, v souladu s technickým listem výrobku.

Mozaiková omítka ještě snadněji!

MyLine
MosaikTop



Základní barvy:



Klíčovou součástí je mobilní aplikace MyLine, díky níž si může zákazník vytvořit svůj mix během několika vteřin.

Aplikace umožňuje vybrat barvy kamínků, kombinovat je a okamžitě zobrazit realistický náhled výsledného odstínu. Uložený vzor může zákazník jednoduše ukázat obsluze, která podle něj mozaikovou omítku rychle připraví. Celý proces je tak intuitivní, rychlý a maximálně zákaznický přívětivý.

Rozšířte svou nabídku o Myline i vy. Pro více informací se obraťte na svého obchodního zástupce.

Oblíbené varianty:



Nová úroveň individuality. Na vaší prodejně!

Baumit doposud nabízel osvědčenou mozaikovou omítku MosaikTop, která díky vysoké odolnosti a vodoodpudivosti spolehlivě chrání zejména soklové partie fasád. Nyní přicházíme s jejím chytrým rozšířením – Baumit MosaikTop MyLine, službou, která výrazně rozšiřuje možnosti barevného řešení přímo na míru zákazníka. MyLine umožňuje vytvořit individuální odstín podle vlastní představy.

- Více než 8 000 barevných kombinací
- 11 atraktivních barev kamínků
- Originální mix až ze 6 odstínů
- Rychlá dostupnost přímo na prodejně
- Snazší manipulace díky praktickému 20kg balení

Baumit základní nátěry

Následující tabulka vám usnadní výběr vhodného základního nebo sanačního nátěru Baumit pro různé účely použití a typy podkladů. Najdete zde produkty přehledně rozdělené podle jejich vlastností, funkce a návaznosti na jednotlivé výrobní řady, takže snadno zvolíte ten správný nátěr odpovídající vašim potřebám.

	CrystalActivator	PremiumPrimer	UniPrimer	MultiPrimer	SanovaPrimer	FillPrimer
	Fasádní omítky Baumit Top			Fasádní barvy Baumit Color		
	Nezbytná součást Baumit CrystalSet	Vysoká kryvost	Prověřená kvalita	Zpevnění povrchu	Omezení pískování	Vyztužený vlákny
	Strana 48	Strana 48	Strana 49	Strana 49	Strana 50	Strana 49
Prostředí	Exteriér/Interiér	Exteriér/Interiér	Exteriér/Interiér	Exteriér/Interiér	Exteriér/Interiér	Exteriér/Interiér
Použití	Základní aktivací nátěr výhradně pod omítku Baumit CrystalTop	Prémiový základní nátěr pod fasádní pastovité omítky (Baumit Top), zvláště vhodné pro omítky StarTop, openTop, PuraTop	Univerzální základní nátěr pod fasádní pastovité omítky (Baumit Top)	Hlubkový základní nátěr k vyrovnání nasákavosti a zpevnění minerálních i organických povrchů před nanášením dalších vrstev	Základní nátěr na silikátové bázi pro sjednocení vlastností podkladu, zpevnění podkladu, také k zajištění dostatečné adheze a ředění fasádní barvy Baumit SanovaColor	Univerzální základní nátěr pro překrytí vlásečnicových trhlin šířky do 0,5 mm v minerálních i organicky pojených podkladech před nanášením dalších vrstev
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> Silný aktivací účinek 10 základních odstínů bez příplatku Vynikající zpracovatelnost 	<ul style="list-style-type: none"> Bez vlivu na paropropustnost omítky Široký výběr odstínů Sjednocuje nasákavost podkladu 	<ul style="list-style-type: none"> Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek (kromě CrystalTop) 10 základních odstínů bez příplatku Snadná zpracovatelnost 	<ul style="list-style-type: none"> Snížení nasákavosti podkladu V signálním probarvení Omezení křídování 	<ul style="list-style-type: none"> Sjednocení vlastností podkladu Vhodný pro exteriér i interiéru Zpevnění povrchu podkladu 	<ul style="list-style-type: none"> Pro překrytí vlásečnicových trhlin Pod všechny typy fasádních barev Pro staré i nové podklady
Příprava k použití	Připraveno k přímému použití, nesmí se ředit	Připraveno k přímému použití	Připraveno k přímému použití	Ředění vodou 1:1 až 1:5, nezpracovávat neředěný	Může se ředit vodou max. 1:1	Připraveno k přímému použití
Odstín	Bílý, možné probarvení odstíny 01P-10P	Bílý, možné probarvení odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9	Bílý, možné probarvení odstíny 01P-10P, odstíny Baumit Life s koncovým číslem 2-9	Zelený	Transparentní	Bílý
Vlastnosti	Vyrovňuje nasákavost, zajišťuje přilnavost a aktivování minerálního pojiva následně nanášené omítky Baumit CrystalTop	Sjednocuje vlastnosti minerálních podkladů, upravuje nasákavost, zlepšuje přilnavost nanášených hmot	Zvyšuje přilnavost omítky k podkladu, sjednocuje nasákavost, hydrofobizuje podklad	Paropropustný, aplikuje se před nanášením stěrkových hmot, tenkovrstvých omítek a nátěrových hmot s minerálním i organickým pojivem	Vysoce paropropustný, zásaditý, doporučený pro systémy Baumit Sanova a historické a památkově chráněné objekty, aplikuje se před nanášením tenkovrstvých omítek a nátěrových hmot s minerálním i organickým pojivem	Paropropustný, vodoodpudivý, aplikuje se před nanášením minerálních nebo organicky pojených omítek a fasádních barev, také pro renovace ETICS
Certifikace						
Spotřeba	cca 0,2 kg/m ²	cca 0,25 kg/m ²	cca 0,25 kg/m ²	cca 0,1-0,25 l/m ²	cca 0,2 l/m ² /1 nátěr	cca 0,3-0,5 kg/m ²

Tabulka poskytuje jasný a rychlý přehled o zamýšleném účelu použití a výhodách každého základního či sanačního nátěru pro různé podklady, což usnadňuje porovnání možností a výběr spolehlivého a trvanlivého řešení pro váš projekt. Ať už je svislý či vodorovný podklad tvořen různými typy zdiva nebo omítek, betonovou konstrukcí, potěrem na bázi cementu či síranu vápenatého a následně nanášenou vrstvou budou omítky, stěrky, potěry nebo skladby s obklady a dlažbami, kompletní řada základních nátěrů Baumit je navržena tak, aby poskytovala optimální výsledky a zajistila spolehlivě fungující přípravu podkladu. Najdete zde také produkty pro ošetření či renovaci povrchů, ať už jde o fasády, ETICS nebo konstrukce v interiéru.

ReClean	FungoFluid	SperrGrund	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt
Ošetření povrchů konstrukcí			Nenasákavé nebo slabě nasákavé podklady	Silně nebo nerovnoměrně nasákavé podklady	Sádrové omítky
Odstranění nečistot	Proti řasám a plísním	Uzavření podkladu	Vynikající přídržnost k podkladu	Snížení a sjednocení nasákavosti	Zajištění přilnavosti omítky
Strana 50	Strana 50	Strana 50	Strana 105	Strana 105	Strana 104
Exteriér/Interiér	Exteriér	Exteriér/Interiér	Exteriér/Interiér	Exteriér/Interiér	Interiér
Koncentrovaný čistící prostředek k odstranění nečistot z povrchů fasád a konstrukcí (špína, prach, olej, mastnota)	Sanační vodný roztok s vyváženým spektrem ochranných látek ničících mikroorganismy, jako jsou plísně, řasy, houby	Uzavírací základní nátěr k zamezení prostupu nežádoucích látek z podkladu na povrch nově nanášených vrstev	Vysoce výkonný kontaktní můstek pro následné nanášení podlahových potěrů, samonivelizačních stěrtek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby.	Univerzální penetrační nátěr pro následné nanášení cementových potěrů, vápenocementových a sádrových omítek, samonivelizačních stěrtek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby.	Výkonný kontaktní můstek s obsahem plniva pro přípravu betonových podkladů před nanášením sádrových omítek
<ul style="list-style-type: none"> Na intenzivní znečištění i pro běžnou údržbu Rozpuští mastnotu usazenou na povrchu Ředitelný vodou 	<ul style="list-style-type: none"> Pro akutní ošetření napadených povrchů fasád Také pro preventivní ochranu Vyvážené spektrum účinných látek 	<ul style="list-style-type: none"> Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu Vhodný do exteriéru i interiéru Ekvivalent základních nátěrů 	<ul style="list-style-type: none"> Pro stěny i podlahy Zvýšení přídržnosti následných vrstev Na běžné i specifické podklady 	<ul style="list-style-type: none"> Sjednocení vlastností podkladu Zvýšení přídržnosti následných vrstev Široká oblast použití 	<ul style="list-style-type: none"> Pro podklady z betonu Dokonalé spojení jednotlivých vrstev Vhodný i na vápenopískové zdivo
Připraven k přímému použití, možné ředění do poměru max. 1:10	Připraveno k přímému použití	Připraveno k přímému použití	Připraveno k přímému použití, u některých aplikací možno ředit max. 1:1	Je možné ředit vodou 1:2 až 1:6 nebo bez ředění	Připraveno k přímému použití
Modrý	Transparentní	Bílý	Žlutý	Modrý	Růžový
Vysoce účinný, bez vytváření pěny, ekologicky odbouratelný, pro minerální i pryskyřiči nebo disperzi pojené povrchy	Kromě hubičího účinku také brání dalšímu růstu mikroorganismů, na řasy působí silným odbarvovacím účinkem	Aplikuje se před nanášením stěrkových hmot, tenkovrstvých omítek a nátěrových hmot, vhodný i na sádrokarton a vnitřní omítky, zároveň plní funkci základního nátěru	Obsahuje křemičitý písek pro zvýšení účinnosti, zrychleně zasychá, vhodný také v interiéru na betonové podklady pod vápenné a vápenocementové omítky	Vyrovnaní a regulace nasákavosti minerálních podkladů, např. keramického, vápenopískového a pórobetonového zdiva, potěrů na bázi cementu nebo síranu vápenatého	Vysoká přídržnost k betonu, zrna písku zvyšují drsnost podkladu, obzvláště vhodný na hladké plochy monolitických a prefabrikovaných betonů s nízkou nasákavostí
cca 0,2 l/m ² , dle stupně znečištění	cca 50-100 ml/m ² při 2 nátěrech	cca 0,4-0,45 l/m ² při 2 nátěrech	cca 0,2 kg/m ²	cca 0,025-0,15 kg/m ² dle ředění	cca 0,3 kg/m ²

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit CrystalActivator NEZBYTNÁ SOUČÁST BAUMIT CRYSTALSET

Speciální penetrační nátěr / aktivátor výhradně pod omítku Baumit CrystalTop pro vyrovnání nasákavosti podkladu a pro zajištění přilnavosti a aktivování minerálního pojiva následně nanášené pastovité omítky Baumit CrystalTop.


- Silný aktivační účinek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Vynikající zpracovatelnost

1/2

CrystalActivator	20 kg	1 940,00 Kč/bal.	2 347,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 kg/m ²	97,00 Kč/kg	117,40 Kč/kg
Vydatnost:	cca 100 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	101330V-20		

CrystalActivator	5 kg	635,00 Kč/bal.	768,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 kg/m ²	127,00 Kč/kg	153,70 Kč/kg
Vydatnost:	cca 25 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101330V-05		

Dostupné barevné odstíny Baumit CrystalActivator dodávané bez příplatku:

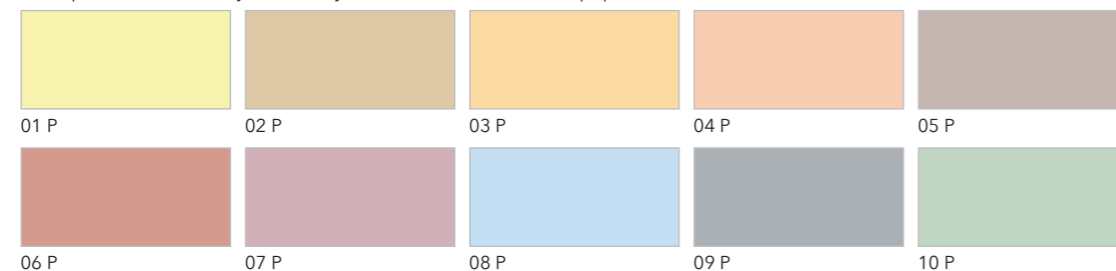
Baumit PremiumPrimer VYSOKÁ KRYVOST

Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek Baumit openTop, Baumit StarTop a Baumit PuraTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit.

Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life.

- Bez vlivu na paropropustnost omítky
- Široký výběr odstínů
- Sjednocuje nasákavost podkladu

PremiumPrimer	20 kg	1 860,00 Kč/bal.	2 250,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 kg/m ²	93,00 Kč/kg	112,50 Kč/kg
Vydatnost:	cca 80 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	101310V-20		

PremiumPrimer	5 kg	615,00 Kč/bal.	744,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 kg/m ²	123,00 Kč/kg	148,90 Kč/kg
Vydatnost:	cca 20 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101310V-05		


ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit UniPrimer PROVĚŘENÁ KVALITA

Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit.

Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life.

- Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Snadná zpracovatelnost



UniPrimer	25 kg	2 300,00 Kč/bal.	2 783,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2-0,25 kg/m ² na lepicí stěrky cca 0,4 kg/m ² na minerální podklady	92,00 Kč/kg	111,40 Kč/kg
Vydatnost:	cca 100-125 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 60 m ² /kbelík na minerální podklady		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101320V-25		

UniPrimer	5 kg	610,00 Kč/bal.	738,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2-0,25 kg/m ² na lepicí stěrky cca 0,4 kg/m ² na minerální podklady	122,00 Kč/kg	147,70 Kč/kg
Vydatnost:	cca 20-25 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 12 m ² /kbelík na minerální podklady		
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101320V-05		

Baumit UniPrimer je také dostupný v barevných odstínech 01 P-10 P dodávaných bez příplatku, viz strana 48.


Baumit FillPrimer VYZTUŽENÝ VLÁKNY

Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlásečnicových trhlin v podkladu do velikosti 0,5 mm, vhodný do exteriéru i interiéru.

Dodání pouze v bílé barvě.

- Pro překrytí vlásečnicových trhlin
- Pod všechny typy fasádních barev
- Pro staré i nové podklady

FillPrimer	25 kg	2 575,00 Kč/bal.	3 115,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,5 kg/m ² na jemném a hladkém povrchu	103,00 Kč/kg	124,70 Kč/kg
Vydatnost:	cca 50-80 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101360V-25		


Baumit MultiPrimer ZPEVNĚNÍ POVRCHU

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákavosti podkladu
- V signálním probarvení
- Omezení křídování

MultiPrimer	10 l	2 720,00 Kč/bal.	3 291,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,1 l/m ² -0,25 l/m ²	272,00 Kč/l	329,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 40 m ² /kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 40 kanystrů/pal. = 400 l		
Kód položky:	209611Z-10L		




Baumit SanovaPrimer **OMEZENÍ PÍSKOVÁNÍ**

Základní silikátový nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek. Vhodný pro ředění Baumit SanovaColor.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer	10 l	1 960,00 Kč/bal.	2 371,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m ² /jeden nátěr	196,00 Kč/l	237,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 50 m ² /kanystř		
Balení:	kanystř 10 l, 40 kanystřů/pal. = 400 l		
Kód položky:	209615Z-10L		


Baumit SperrGrund **UZAVŘENÍ PODKLADU**

Bílý penetrační nátěr zamezující prostupu barevných skvrn z podkladu, před nanesením fasádních omítek a barev, vhodné i na sádkokarton a vnitřní omítky. Ředění max. 5 % vody.

- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu
- Vhodný do exteriéru i interiéru
- Ekvivalent základních nátěrů

SperrGrund	14 l	3 192,00 Kč/bal.	3 862,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,4-0,45 l/m ² při 2 nátěrech	228,00 Kč/l	275,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 35 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 14 l, 32 kbelíků/pal. = 448 l		
Kód položky:	209610Z-14L		
Dodací termín dle dohody.			


Baumit FungoFluid **PROTI ŘASÁM A PLÍSNÍM**

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi. Bez obsahu rozpouštědel.

- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana
- Vyvážené spektrum účinných látek
- K okamžitému použití

FungoFluid	5 l	1 200,00 Kč/bal.	1 452,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 50-100 ml/m ² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	240,00 Kč/l	290,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 50-100 m ² /kanystř		
Balení:	kanystř 5 l, 128 kanystřů/pal. = 640 l		
Kód položky:	209613Z-05L		

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Baumit ReClean **ODSTRANĚNÍ NEČISTOT**

Čistící prostředek na všechny typy omítek s vysokou schopností rozpouštět mastnotu a nečistoty. Podle stupně znečištění fasády lze používat neředěný nebo ředit s vodou až do poměru 1:10.

- Na intenzivní znečištění i pro běžnou údržbu
- Rozpouští mastnotu usazenou na fasádě
- Ředitelný vodou

ReClean	5 l	1 350,00 Kč/bal.	1 633,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m ² v závislosti na podkladu a stupni znečištění	270,00 Kč/l	326,70 Kč/l
Vydatnost:	cca 25-275 m ² /kanystř v závislosti na poměru ředění		
Balení:	kanystř 5 l, 90 kanystřů/pal. = 450 l		
Kód položky:	209614Z-05L		

NOVINKA


Když se zamiluje dům, poznáte to na fasádě!



Prémiové omítky Baumit, výjimečné vlastnosti

Každý dům by chtěl mít na své fasádě prémiovou omítku, která ho bude dlouhodobě chránit a dodá mu skvělý vzhled. Prémiové fasádní omítky Baumit spojují krásu, odolnost, snadnou zpracovatelnost a stálobarevnost.

- Maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům a znečištění
- Snadné zpracování a dokonalé struktury
- Přírodní, prodyšné a trvanlivé

Vy usilujete o nízké náklady na energie.

My vám je pomáháme šetřit.

ETICS

Pocit pohody. Úspora energie.

Systémy ETICS Baumit proměňují budovy v energeticky úsporné a komfortní obytné prostory – od prvního dne a na desítky let dopředu. Díky vysoce prodyšným, certifikovaným řešením ETICS zajišťujeme teplé povrchy stěn v zimě, chladné interiéry v létě a nižší náklady na energie po celý rok. Ať už se jedná o novostavby, renovace nebo modernizace – Baumit nabízí ten správný systém pro každý projekt. Pro trvalý komfort, který vydrží.



Better together

Contact. Therm. Tex.

Dům v zeleném Štýrsku, Rakousko

V zimě hřeje, v létě chladí

ETICS

Nejúčinnější cestou k vysokému komfortu bydlení a nízké spotřebě energie je kvalitní a optimálně navržené zateplení fasády. Čím je izolace výkonnější, tím je bydlení příjemnější a náklady na energie nižší.

Baumit Wiki

Izolační systémy, známé také jako vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS), označují systémy sestávající z testovaných systémových komponentů pro izolaci vnější strany budov. Představují nejlepší budoucí řešení pro každý dům. Vysoká prodyšnost je charakteristickým rysem nejlepších ETICS. Okamžitě získáváte lepší kvalitu života a od první hodiny snižujete spotřebu energie a energetické náklady na mnoho desetiletí.

Dobrý izolační systém zajišťuje energetickou účinnost po celý rok, snižuje náklady na vytápění v zimě a zajišťuje chladné stěny v létě. Tepelná izolace je proto základem pro pohodlné a zdravé životní prostředí. Interiér se stává prostorem pro pohodu.

Ať už jde o zdravé vnitřní klima, nízké náklady na vytápění a chlazení nebo dlouhou životnost, Baumit nabízí ten správný izolační systém pro širokou škálu požadavků. Ať už se jedná o novostavbu, renovaci nebo zateplení na zateplení.



GO2 tomorrow

Izolační systémy Baumit jsou od základu udržitelné. Například systém Baumit open vyniká svou efektivitou a úsporou zdrojů, a to i při výrobě. Jeho vynikající izolační vlastnosti zajišťují výrazné úspory energie po mnoho desetiletí. Systém lze navíc modernizovat nebo demontovat a recyklovat, takže zateplení Baumit open je řešením, které má budoucnost.



**Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!**
Všechny potřebné informace k systémům ETICS Baumit jednoduše a rychle na jednom místě.

99 % vzduchu pro zdravé vnitřní klima

System Baumit open

Ať už stavíte nový dům nebo rekonstruujete starý, systém Baumit open je vždy tím nejlepším řešením. Všechny komponenty jsou vysoce paropropustné a umožňují tak stěnám dýchat.

To vytváří optimální podmínky pro bydlení v létě i v zimě. Baumit open systém používá desky EPS s velkým počtem otvorů o průměru přibližně 2 až 3 mm. Ty zajišťují vysokou paropropustnost a umožňují uvolňování a prostup vodní páry směrem ven.

99 % vzduchu

Izolační deska open se skládá z 99 % ze vzduchu a pouze z malého podílu EPS. Protože statický vzduch je z hlediska tepelné izolace velmi účinné médium, zaručuje systém Baumit open mimořádně výkonnou tepelnou izolaci s minimální spotřebou jiných zdrojů.

Jak to funguje

Pro udržení příjemného vnitřního prostředí je důležitá jak vnitřní teplota, tak vlhkost. V ideálním případě by se měla vlhkost vzduchu v interiéru pohybovat mezi 40 až 60 %. Každý den je třeba z domácnosti odvést ven přibližně 10 litrů vodní páry. Systém Baumit open, který je vysoce prodyšný, podob-



ně jako cihla, pomáhá vytvářet příjemné vnitřní klima tím, že umožňuje efektivní odvod vlhkosti.

Fasády, které vydrží

Baumit open systém kombinuje nejlepší paropropustnost, vysoce kvalitní izolaci a inovativní minerální omítku Baumit CrystalTop, která zajišťuje, že fasáda dýchá a vydrží desítky let.

Výhody

- Prodyšný a vysoce paropropustný
- Snižuje riziko kondenzace vodní páry
- Zajišťuje příjemné vnitřní klima
- Zkracuje dobu výstavby díky rychlejšímu vysychání konstrukcí stěn
- Řešení pro každou fasádu, novostavbu i rekonstrukci


✓ Správné řešení pro každý případ.

<p>Zdravé vnitřní mikroklima</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Zateplení, které dýchá ✓ Vynikající tepelněizolační vlastnosti ✓ Zabráňuje kondenzaci vodní páry v konstrukci <p>Systém Baumit open</p>	<p>Maximální odolnost a trvanlivost</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Výlučně lepený systém ✓ Zateplení bez tepelných mostů ✓ Možné kombinovat téměř se všemi druhy izolačních desek <p>Systém Baumit Star</p>	<p>Pro novostavby i dodatečné zateplení</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vynikající poměr cena/ výkon ✓ Dlouhodobě osvědčené řešení ✓ Kvalitativní třída A <p>Systém Baumit Pro</p>
--	--	--

Bezpečné kotvení bez tepelných mostů

Baumit StarTrack

Lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou unikátním řešením pro zateplovací systémy. Na rozdíl od klasického způsobu kotvení, kdy hmoždinky prostupují tepelněizolačními fasádními deskami, kotvy Baumit StarTrack se osazují přímo na nosný podklad, ještě před lepením izolačních desek.

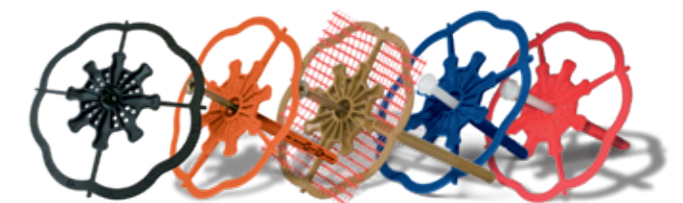

Jedinečný způsob kotvení

Lepicí kotvy Baumit StarTrack neprostupují skrz izolační vrstvu. Na fasádě tak nevznikají žádné tepelné mosty a nedochází k prokreslování hmoždinek. Výhodou je použití jedné kotvy pro různé tloušťky izolantů. Při lepení izolačních desek se lepicí hmota zároveň nanáší na každou kotvu. Tento způsob kotvení je možné kombinovat se systémy Baumit open a Baumit Star EPS.

V létě hřeje, v zimě chladí

Baumit zateplovací systémy

V následující tabulce si můžete vyhledat ideální zateplovací systém Baumit pro každou potřebu na základě svých specifických požadavků. Snadno si vyberete ten správný systém porovnáním klíčových vlastností a výhod.

	open	O Star EPS	E Star Mineral	M Star Resolution	R
	<ul style="list-style-type: none"> Zcela bez tepelných mostů Prodyšný zateplovací systém I na vlhké a zasolené zdivo 	<ul style="list-style-type: none"> Mimořádná spolehlivost Zcela bez tepelných mostů Skvělé izolační vlastnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Přírodní minerální izolace Vysoce paropropustný Nehořlavý 	<ul style="list-style-type: none"> Špičkový tepelný izolant Minimální tloušťka Úspora podlahové plochy 	
Fasádní omítka	CrystalTop	StarTop	CrystalTop	StarTop	
Základní nátěr	CrystalActivator	PremiumPrimer	CrystalActivator	PremiumPrimer	
Stěrková hmota	openContact	StarContact	StarContact	StarContact	
Sklotextilní síťovina	openTex	StarTex	StarTex	StarTex	
Izolant	openPerfect	StarTherm	Minerální desky	Resolution	
Lepicí hmota	openContact	StarContact	StarContact	StarContact	
Kotvení	StarTrack*	StarTrack*	Baumit Speed	Baumit S	

Zateplovací systémy vnějších stěn musí být prováděny v souladu s doporučeními společnosti Baumit, příslušnými legislativními požadavky a aktuálními osvědčenými postupy. Další informace naleznete v produktových listech Baumit.

* U novostaveb s max. 2 nadzemními podlažími, provedených z nového zdiva z pálených, vápenopískových a betonových cihel nebo z monolitického betonu, kdy výška objektu nepřesáhne 8 m, je možné tento systém provést jako výlučně lepený (bez hmoždinkování)

Tento přehled poskytuje informace o základních charakteristikách jednotlivých izolačních systémů, což usnadňuje výběr nejlepší varianty pro váš projekt. Sortiment zateplovacích systémů Baumit nabízí ideální řešení pro dosažení vašich cílů.

	Star Twinner	T Power	W Pro Mineral	N Pro EPS	P
	<ul style="list-style-type: none"> Fasáda bez požárních pásů Spojení kvalitních izolantů Špičkové izolační vlastnosti 	<ul style="list-style-type: none"> Extrémní odolnost proti rázu Vysoká pružnost Velmi nízká nasákavost 	<ul style="list-style-type: none"> Vysoce paropropustný Protipožární řešení Skvělý poměr výkon/cena 	<ul style="list-style-type: none"> Osvědčené řešení Vysoká kvalita Kvalitativní třída A 	
	SilikatTop	SilikonTop	SilikonTop	SilikonTop	
	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	
	StarContact	PowerFlex	ProContact	ProContact	
	StarTex	StarTex	StarTex	StarTex	
	Twinner	StarTherm	Minerální desky	EPS-F	
	StarContact	StarContact	ProContact	ProContact	
	Baumit S	StarTrack	Baumit Speed	Baumit S	

Zateplovací systémy vnějších stěn musí být prováděny v souladu s doporučeními společnosti Baumit, příslušnými legislativními požadavky a aktuálními osvědčenými postupy. Další informace naleznete v produktových listech Baumit.

V létě hřeje, v zimě chladí

Baumit zateplovací systémy

Baumit Wood - řešení pro fasády dřevostaveb

V posledních letech se podíl dřevostaveb v tuzemské bytové výstavbě neustále zvyšuje. V návaznosti na tento trend vám nabízíme osvědčené řešení pro bezpečné a spolehlivé zateplení. Systém Baumit Wood je postaven na 100% přírodních dřevovláknitých deskách, které zajišťují akumulaci tepla, difúzní otevřenost, tvarovou stálost a schopnost pracovat s vlhkostí. Stěrková vrstva Baumit MultiWhite vytváří výztužnou vrstvu, vysoce odolnou vůči klimatickým vlivům. Doporučenou finální povrchovou úpravou v tomto systému je pastovitá omítka Baumit StarTop nebo fasádní nátěr Baumit StarColor aplikovaný přímo na stěrkovou vrstvu.

	Wood	D Ceramic	C Zateplení na zateplení	Z Sokl	S
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyztužená stěrková hmota ■ Vysoká paropropustnost ■ 100% přírodní 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Individuální vzhled ■ Tradiční i moderní ■ Vysoká odolnost a trvanlivost 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vysoká úspora energie ■ Zvyšuje izolační vlastnosti ■ Spolehlivé a trvanlivé řešení 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oblast soklu ■ Dekorativní vzhled ■ Nenasákavá skladba 	
Fasádní omítka	StarTop	Obklad / Ceramic F	StarTop	MosaikTop	
Základní nátěr	PremiumPrimer	CeramicFix	PremiumPrimer	UniPrimer	
Stěrková hmota	MultiWhite	StarContact	StarContact	StarContact	
Sklotextilní síťovina	StarTex	CeramicTex	StarTex	StarTex	
Izolant	Dřevovláknité desky	StarTherm	StarTherm	Extrudovaný polystyren XPS	
Lepicí hmota	SupraFix	StarContact	StarContact	BituFix 2K	
Kotvení	Baumit Wood	Baumit S	Hmoždinky **	Hmoždinky **	

Zateplovací systémy vnějších stěn musí být prováděny v souladu s doporučeními společnosti Baumit, příslušnými legislativními požadavky a aktuálními osvědčenými postupy. Další informace naleznete v produktových listech Baumit.

** Dle projektové dokumentace

System Baumit Ceramic



Designový obklad na zateplení: trend, který zahřeje i inspiruje



Systém Baumit Ceramic dodá fasádě vysoce dekorativní vzhled a zajistí vysokou odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Lícové cihly, keramika, obklady z přírodního kamene - neexistují téměř žádné limity pro tvořivost.

- Individuální vzhled fasády
- Vysoká odolnost a trvanlivost
- Estetika a nadčasový design



Rychle a snadno

Baumit lepící a stěrkové hmoty

Bezkonkurenční přídržnost a všestrannost pro fasády s dlouhou životností.

Lepící a stěrkové hmoty Baumit jsou určeny nejen k bezpečnému lepení izolačních desek, kde díky vysokým hodnotám přídržnosti zajišťují jejich správné připevnění k různým podkladům, ale také k provádění vyztužených stěrkových vrstev v zateplovacích systémech. Mohou být použity také ke stěrkování betonových konstrukcí a omítkových souvrství. Lepící a stěrkové hmoty musí splňovat přísné normy, aby se zachovala mechanická pevnost a trvanlivost izolačního systému po mnoho let.



LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit openContact **VYSOKÁ PAROPROPUSTNOST**

Vysoce paropropustná lepící a stěrková hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek Baumit openPerfect, Baumit openReflect, Baumit openPlus a Baumit openTherm. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open.

- Velmi vysoká přídržnost k podkladu
- I pro bezhmoždinkové systémy
- Vhodný pro sanace konstrukcí

openContact	25 kg	662,50 Kč/bal.	801,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3-4 kg/m ² (lepení) cca 3-4 kg/m ² (armovací vrstva)	26,50 Kč/kg	32,10 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103110V-25		

O Z



Baumit StarContact **VYSOKÁ PŘÍDRŽNOST K PODKLADU**

Vysoce přídržná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. Vhodná též jako stěrka na beton.

- V kombinaci s kotvami StarTrack
- Mimořádná bezpečnost a spolehlivost
- Vhodný i pro bezhmoždinkové systémy

StarContact	25 kg	662,50 Kč/bal.	801,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3-4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F cca 4-5 kg/m ² pro lepení MW cca 4-6 kg/m ² pro stěrkování MW cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW	26,50 Kč/kg	32,10 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103120V-25		

E M R
T W C
Z S



LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit ProContact **VŠESTRANNÉ POUŽITÍ**

Paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Kvalitativní třída A
- Vyrovnávací stěrka na omítky
- Zkoušená dle EAD 040083-01-0404

ProContact	25 kg	427,50 Kč/bal.	517,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3-4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F cca 4-5 kg/m ² pro lepení MW cca 4-6 kg/m ² pro stěrkování MW cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW	17,10 Kč/kg	20,70 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103130V-25		

T P N

C



Baumit DuoContact **SKVĚLÝ POMĚR VÝKON / CENA**

Lepící a stěrková hmota na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek.

- Pro izolanty na bázi EPS-F i minerální vaty
- Zrnitost 0,6 mm
- Paropropustná

DuoContact	25 kg	320,00 Kč/bal.	387,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3-4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F cca 4-5 kg/m ² pro lepení MW cca 4-6 kg/m ² pro stěrkování MW cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW	12,80 Kč/kg	15,50 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103140V-25		



Baumit StarContact Speed | dříve SpeedContact **JIŽ OD +1 °C**

Minerální lepící a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou zrání určená pro lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Zrychlené zrání za chladu i vlhka
- Vysoká elasticita a přídržnost
- Snadná zpracovatelnost

StarContact Speed	25 kg	662,50 Kč/bal.	801,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4,5-5,5 kg/m ² pro lepení cca 4-5 kg/m ² pro stěrkování	26,50 Kč/kg	32,10 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103160V-25		

E M Z



STĚRKOVÉ HMOTY

CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit PowerFlex **BEZCEMENTOVÁ STĚRKA**

Disperzní stěrka s aramidovými vlákny zejména vhodná jako vyztužená stěrková vrstva zateplovacích systémů s tmavšími a výraznými odstíny omítek a k renovaci starých tepelněizolačních systémů.

- Vysoká mechanická odolnost
- Protážení bez vzniku trhlin
- Vyztužená vlákny

PowerFlex	25 kg	2 500,00 Kč/bal.	3 025,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4-7 kg/m ² při hladkém rovném podkladu	100,00 Kč/kg	121,00 Kč/kg
Vydatnost:	cca 3,5-6,25 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	103210Z-25		
Dodací termín dle dohody.			

E M W
P



LEPICÍ HMOTY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit BituFix 2K **LEPIDLO NA BITUMENOVÉ PODKLADY**

Dvosložkové živичné bezrozpuštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena.

- **Vysoká spolehlivost** ■ **Pro suterénní stěny** ■ **Do soklové oblasti**

BituFix 2K	30 l	4 680,00 Kč/bal.	5 662,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4-8 l/m ²	156,00 Kč/l	188,50 Kč/l
Vydatnost:	cca 4-7,5 m ² /sada		
Balení:	sada 30 l, 12 sad/pal. = 360 l		
Kód položky:	103280Z-30		

S


Baumit DispoFix **BEZCEMENTOVÉ LEPIDLO**

Disperzní lepidlo určené k lepení fasádních izolačních desek zejména na dřevěný podklad (nevhodné jako stěrka).

- **Lepení izolantů na podklady ze dřeva** ■ **Vhodné na OSB desky** ■ **K okamžitému použití**

DispoFix	25 kg	1 575,00 Kč/bal.	1 905,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2 kg/m ² při hladkém rovném podkladu	63,00 Kč/kg	76,30 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	103220V-25		

 E M P
N D

Baumit SupraFix **VYSOKÁ PŘÍDRŽNOST**

Lepicí malta na bázi cementu s disperzními přísadami určená k lepení fasádních izolačních desek na nestandardní podklady (OSB desky, bitumen).

- **Lepení izolantu na asfaltové pásy** ■ **Vhodné na OSB desky** ■ **Na extrudovaný polystyren**

SupraFix	25 kg	1 287,50 Kč/bal.	1 557,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0-2,5 kg/m ² při celoplošném nanášení cca 4,0-4,5 kg/m ² při nanášení po obvodu a vnitřních terčů	51,50 Kč/kg	62,40 Kč/kg
Vydatnost:	cca 10,0-12,5 m ² /pytel při celoplošném nanášení cca 5,6-6,25 m ² /pytel při nanášení po obvodu a vnitřních terčů		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103170V-25		

 E M P
N D S

Baumit NivoFix **VYSOKÁ PAROPROPUSTNOST**

Vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních izolačních desek, vhodná i pro vyrovnání větších nerovností podkladu.

- **Kvalitativní třída A** ■ **Zrnitost 1 mm** ■ **Pro lepení minerálních i polystyrenových izolačních desek**

NivoFix	25 kg	282,50 Kč/bal.	341,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3-4 kg/m ² pro lepení EPS-F cca 4-5 kg/m ² pro lepení MW	11,30 Kč/kg	13,70 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103150V-25		

 E M P
N

LEPIDLO NA OBKLADY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

NOVINKA


Baumit CeramicFix **FLEXIBILNÍ S NULOVÝM SKLUZEM**

Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí, určené pro tenkovrstvé lepení keramických obkladů, klinkerových pásků a přírodního kamene na fasády. Je součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- **Vysoce flexibilní** ■ **Výborná zpracovatelnost** ■ **Na těžké obklady a pásy**

CeramicFix	25 kg	662,50 Kč/bal.	801,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3,0-5,0 kg/m ² (metoda buttering-floating)	26,50 Kč/kg	32,10 Kč/kg
Doba zpracovatelnosti:	cca 4 h		
Otevřený čas:	cca 30 min		
Tloušťka vrstvy:	max. 8 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103175V-25		
Dostupnost od 1. 3. 2026.			

C


SPÁROVACÍ HMOTY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Ceramic F **PŘÍMÉ SPÁROVÁNÍ**

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdva s tloušťkou spáry 6-20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součást zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- **Pro nasávkavé i nenasávkavé obklady** ■ **Přímé spárování jednotlivých spár** ■ **Vysoce flexibilní**

Ceramic F	25 kg	512,50 Kč/bal.	620,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,0-7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry)	20,50 Kč/kg	24,90 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		
Název	Kód položky	Název	Kód položky
beige white	412216Z-25-beigewhit	extra white	412216Z-25-extrawhit
cement grey	412216Z-25-cementgre	grey white	412216Z-25-greywhite
dark grey	412216Z-25-darkgrey	sand	412216Z-25-sand
silver grey	412216Z-25-silvergre		

Ceramic F	25 kg	625,00 Kč/bal.	756,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,0-7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry)	25,00 Kč/kg	30,30 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		

Název	Kód položky
anthrazit	412216Z-25-anthrazit

Ceramic F	25 kg	712,50 Kč/bal.	862,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,0-7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry)	28,50 Kč/kg	34,50 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		

Název	Kód položky
black	412216Z-25-412216Z-25-black

Dodací termín dle dohody.

BAREVNÉ ODTÍNY SPÁROVACÍ HMOTY BAUMIT CERAMIC F


Extra white

Beige white


Grey white

Sand

Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthrazit



Black



Efektivní řešení izolace konstrukcí

Fasádní izolační desky

Řešení na míru k realizaci účinných opatření pro úsporu energií

Desky EPS a XPS vynikají výbornými izolačními schopnostmi a odolností proti vlhkosti, zatímco minerální vlna zajišťuje požární ochranu a zvukovou izolaci. Výběr správného typu izolantu je klíčem k dosažení energetické účinnosti a dlouhodobé funkčnosti zateplení. Perfektní volbou je fasádní izolační deska Baumit openTherm, která je vysoce prodyšná, šetří ceně zdroje díky 99% obsahu vzduchu a nabízí vynikající izolační vlastnosti jak pro nové stavby, tak pro dodatečné zateplení.



FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit openPerfect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vnější vrstvou z bílého strukturovaného EPS pro bezpečnou montáž. Vylepšené tepelněizolační a difuzní vlastnosti ($\mu \leq 5$). Díky své snížené nasákovatosti jsou vhodné i do soklové odstříkové zóny nad terénem. Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm


0 Z



openPerfect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
6 cm	8 ks/bal.	4,0	0,24	104140Z-06	
8 cm	6 ks/bal.	3,0	0,24	104140Z-08	
10 cm	5 ks/bal.	2,5	0,25	104140Z-10	
12 cm	4 ks/bal.	2,0	0,24	104140Z-12	
14 cm	3 ks/bal.	1,5	0,21	104140Z-14	
16 cm	3 ks/bal.	1,5	0,24	104140Z-16	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104140Z-18	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104140Z-20	
22 cm	2 ks/bal.	1,0	0,22	104140Z-22	
24 cm	2 ks/bal.	1,0	0,24	104140Z-24	
26 cm	1 ks/bal.	0,5	0,13	104140Z-26	
28 cm	1 ks/bal.	0,5	0,14	104140Z-28	
30 cm	1 ks/bal.	0,5	0,15	104140Z-30	


Dodací termín dle dohody.



Jedinečné zvýhodnění systému Baumit open pokračuje!

Platí při objednání uceleného systému.

Originál je jen jeden.





FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit openReflect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vylepšenými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi ($\mu \leq 7$) a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

0 Z



openReflect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
6 cm	8 ks/bal.	4,0	0,24	104110Z-06	
8 cm	6 ks/bal.	3,0	0,24	104110Z-08	
10 cm	5 ks/bal.	2,5	0,25	104110Z-10	
12 cm	4 ks/bal.	2,0	0,24	104110Z-12	
14 cm	3 ks/bal.	1,5	0,21	104110Z-14	
16 cm	3 ks/bal.	1,5	0,24	104110Z-16	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104110Z-18	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104110Z-20	
22 cm	2 ks/bal.	1,0	0,22	104110Z-22	
24 cm	2 ks/bal.	1,0	0,24	104110Z-24	
26 cm	2 ks/bal.	1,0	0,26	104110Z-26x	
28 cm	1 ks/bal.	0,5	0,14	104110Z-28	
30 cm	1 ks/bal.	0,5	0,15	104110Z-30	

Dodací termín dle dohody.



Baumit openPlus

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

0 Z



openPlus / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,032$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
6 cm	8 ks/bal.	4,0	0,24	104130Z-06	
8 cm	6 ks/bal.	3,0	0,24	104130Z-08	
10 cm	5 ks/bal.	2,5	0,25	104130Z-10	
12 cm	4 ks/bal.	2,0	0,24	104130Z-12	
14 cm	3 ks/bal.	1,5	0,21	104130Z-14	
15 cm	3 ks/bal.	1,5	0,225	104130Z-15	
16 cm	3 ks/bal.	1,5	0,24	104130Z-16	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104130Z-18	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104130Z-20	

Dodací termín dle dohody.



Baumit openTherm

Bílé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu, speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

0 Z



openTherm / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
6 cm	8 ks/bal.	4,0	0,24	104120Z-06	
8 cm	6 ks/bal.	3,0	0,24	104120Z-08	
10 cm	5 ks/bal.	2,5	0,25	104120Z-10	
12 cm	4 ks/bal.	2,0	0,24	104120Z-12	
14 cm	3 ks/bal.	1,5	0,21	104120Z-14	
15 cm	3 ks/bal.	1,5	0,225	104120Z-15	
16 cm	3 ks/bal.	1,5	0,24	104120Z-16	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104120Z-18	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104120Z-20	


Dodací termín dle dohody.



FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit StarTherm

Šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

StarTherm / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
2 cm	25 ks/bal.	12,5	0,25	104210Z-02	
3 cm	16 ks/bal.	8,0	0,24	104210Z-03	
4 cm	12 ks/bal.	6,0	0,24	104210Z-04	
5 cm	10 ks/bal.	5,0	0,25	104210Z-05	
6 cm	8 ks/bal.	4,0	0,24	104210Z-06	
7 cm	7 ks/bal.	3,5	0,245	104210Z-07	
8 cm	6 ks/bal.	3,0	0,24	104210Z-08	
9 cm	5 ks/bal.	2,5	0,225	104210Z-09	
10 cm	5 ks/bal.	2,5	0,25	104210Z-10	
12 cm	4 ks/bal.	2,0	0,24	104210Z-12	
14 cm	3 ks/bal.	1,5	0,21	104210Z-14	
15 cm	3 ks/bal.	1,5	0,225	104210Z-15	
16 cm	3 ks/bal.	1,5	0,24	104210Z-16	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104210Z-18	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104210Z-20	
22 cm	2 ks/bal.	1,0	0,22	104210Z-22	
24 cm	2 ks/bal.	1,0	0,24	104210Z-24	
25 cm	2 ks/bal.	1,0	0,25	104210Z-25	
26 cm	1 ks/bal.	0,5	0,13	104210Z-26	
28 cm	1 ks/bal.	0,5	0,14	104210Z-28	
30 cm	1 ks/bal.	0,5	0,15	104210Z-30	

Dodací termín dle dohody.


FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit EPS-F

Bílé objemově stabilizované fasádní desky z polystyrenu s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

EPS-F / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
2 cm	25 ks/bal.	12,5	0,25	104220Z-02	
3 cm	16 ks/bal.	8,0	0,24	104220Z-03	
4 cm	12 ks/bal.	6,0	0,24	104220Z-04	
5 cm	10 ks/bal.	5,0	0,25	104220Z-05	
6 cm	8 ks/bal.	4,0	0,24	104220Z-06	
7 cm	7 ks/bal.	3,5	0,245	104220Z-07	
8 cm	6 ks/bal.	3,0	0,24	104220Z-08	
9 cm	5 ks/bal.	2,5	0,225	104220Z-09	
10 cm	5 ks/bal.	2,5	0,25	104220Z-10	
12 cm	4 ks/bal.	2,0	0,24	104220Z-12	
14 cm	3 ks/bal.	1,5	0,21	104220Z-14	
15 cm	3 ks/bal.	1,5	0,225	104220Z-15	
16 cm	3 ks/bal.	1,5	0,24	104220Z-16	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104220Z-18	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104220Z-20	
22 cm	2 ks/bal.	1,0	0,22	104220Z-22	
24 cm	2 ks/bal.	1,0	0,24	104220Z-24	
25 cm	2 ks/bal.	1,0	0,25	104220Z-25	
26 cm	1 ks/bal.	0,5	0,13	104220Z-26	
28 cm	1 ks/bal.	0,5	0,14	104220Z-28	
30 cm	1 ks/bal.	0,5	0,15	104220Z-30	

Dodací termín dle dohody.


GreyWall Sun Protect

Nejnovější typ EPS-F desek vyráběných do forem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Desky jsou opatřeny lícovou bílou vrstvou a tím jsou chráněny před přímým slunečním zářením. Díky své snížené nasákavosti jsou vhodné i do soklové odšťikové zóny nad terénem.

Rozměr: 500 x 1000 mm

GreyWall Sun Protect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,030$ W/m.K pro tloušťky 100 mm a větší, $\lambda \leq 0,031$ W/m.K pro tloušťky do 100 mm

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
6 cm	8 ks/bal.	4,0	0,24	104214Z-06	
8 cm	6 ks/bal.	3,0	0,24	104214Z-08	
10 cm	5 ks/bal.	2,5	0,25	104214Z-10	
12 cm	4 ks/bal.	2,0	0,24	104214Z-12	
14 cm	3 ks/bal.	1,5	0,21	104214Z-14	
15 cm	3 ks/bal.	1,5	0,225	104214Z-15	
16 cm	3 ks/bal.	1,5	0,24	104214Z-16	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104214Z-18	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104214Z-20	
22 cm	2 ks/bal.	1,0	0,22	104214Z-22	
24 cm	2 ks/bal.	1,0	0,24	104214Z-24	
26 cm	1 ks/bal.	0,5	0,13	104214Z-26	
28 cm	1 ks/bal.	0,5	0,14	104214Z-28	
30 cm	1 ks/bal.	0,5	0,15	104214Z-30	

Dodací termín dle dohody.


FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY FENOLICKÉ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Fasádní desky Resolution

Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kaširované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny.

Rozměr: 500 x 1000 mm

Resolution / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,022$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	Kód položky	na vyžádání
2,5 cm	16 ks/bal.	8,0	0,20	104920Z-025	
3 cm	13 ks/bal.	6,5	0,195	104920Z-030x	
4 cm	10 ks/bal.	5,0	0,20	104920Z-040x	
5 cm	8 ks/bal.	4,0	0,20	104920Z-050	
6 cm	6 ks/bal.	3,0	0,18	104920Z-060	
7 cm	5 ks/bal.	2,5	0,175	104920Z-070	
8 cm	5 ks/bal.	2,5	0,20	104920Z-080	
9 cm	4 ks/bal.	2,0	0,18	104920Z-090	
10 cm	4 ks/bal.	2,0	0,20	104920Z-100	
12 cm	3 ks/bal.	1,5	0,18	104920Z-120	
14 cm	2 ks/bal.	1,0	0,14	104920Z-140	
16 cm	2 ks/bal.	1,0	0,16	104920Z-160	
18 cm	2 ks/bal.	1,0	0,18	104920Z-180	
20 cm	2 ks/bal.	1,0	0,20	104920Z-200	
22 cm	1 ks/bal.	0,5	0,11	104920Z-220	
24 cm	1 ks/bal.	0,5	0,12	104920Z-240	
26 cm	1 ks/bal.	0,5	0,13	104920Z-260	
28 cm	1 ks/bal.	0,5	0,14	104920Z-280	
30 cm	1 ks/bal.	0,5	0,15	104920Z-300	

Dodací termín dle dohody.



FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Minerální fasádní desky

Minerální fasádní desky s podélnými a kolmými vlákny.

Minerální fasádní desky / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,035$ až $0,041$ W/m.K

Tloušťka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.


Fasádní desky TWINNER

Sendvičové fasádní desky tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou z minerální vlny tloušťky 30 mm. Součást systému Baumit Star Twinner.

Fasádní desky TWINNER / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,033$ W/m.K (od 220 mm včetně $\lambda \leq 0,032$ W/m.K)

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín dle dohody.


FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY XPS

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Extrudovaný polystyren XPS

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci sokla a suterenních stěn.

Extrudovaný polystyren XPS / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,033$ až $0,036$ W/m.K

Tloušťka	Balení	m ² /bal.	m ³ /bal.	
2 cm	20 ks/bal.	15,0	0,300	na vyžádání
3 cm	14 ks/bal.	10,5	0,315	
4 cm	10 ks/bal.	7,50	0,300	
5 cm	8 ks/bal.	6,00	0,300	
6 cm	7 ks/bal.	5,25	0,315	
7 cm	6 ks/bal.	4,50	0,315	
8 cm	5 ks/bal.	3,75	0,300	
10 cm	4 ks/bal.	3,00	0,300	
12 cm	3 ks/bal.	2,25	0,270	
12 cm*	4 ks/bal.	3,00	0,360	
14 cm	3 ks/bal.	2,25	0,315	
16 cm	2 ks/bal.	1,50	0,240	
16 cm*	3 ks/bal.	2,25	0,360	
18 cm	2 ks/bal.	1,50	0,270	
20 cm	2 ks/bal.	1,50	0,300	
22 cm	2 ks/bal.	1,50	0,330	
24 cm	2 ks/bal.	1,50	0,360	
26 cm	2 ks/bal.	1,50	0,390	
28 cm	1 ks/bal.	0,75	0,210	
30 cm	1 ks/bal.	0,75	0,225	

Dodací termín dle dohody.

* Alternativní velikost balení (dle dodavatele).



Vy chcete prodyšné zateplení. My máme Baumit open.



Better together



Zateplení, které dýchá

Ať už stavíte nový dům, nebo opravujete starý, tepelněizolační desky Baumit open jsou vždy správnou volbou. Mají pravidelnou síť otvorů procházející skrze celou tloušťku desky a umožňují tak vodní páře volný průchod ze zdiva do exteriéru. Vybírejte ze čtyř druhů izolačních desek Baumit open s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

- Vysoce prodyšný zateplovací systém
- Snižuje riziko kondenzace vodní páry
- Ideální pro vlhké a zasolené zdivo

Bezpečné a spolehlivé

Kotvy a sklotextilní síťoviny

Bezpečné ukotvení bez narušení celistvosti izolace

Izolační desky Baumit je nutné nejen přilepit lepidlem, ale v mnoha případech také mechanicky upevnit kotvami. Toho lze dosáhnout pomocí inovativního systému Baumit StarTrack nebo pomocí běžnějších talířových kotev z nabídky společnosti Baumit. Nedílnou součástí zateplovacích systémů Baumit je také výztužná síťovina ze skelných vláken.



STARTRACK CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit StarTrack X1

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny novostaveb, bez dodatečného hmoždinkování. Osazuje se speciálními přístroji Hilti, jedním krokem bez vrtání a šroubování. Součástí balení jsou i páskované hřeby X-X1 32.

Oblast použití: beton
Kategorie použití: A
Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack X1		10 400,00 Kč/bal.	12 584,00 Kč/bal.
Balení:	karton 400 ks	26,00 Kč/ks	31,50 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---X1		

StarTrack X1		1 300,00 Kč/bal.	1 573,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	26,00 Kč/ks	31,50 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---X150		



Baumit StarTrack Duplex

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně pro dodatečné zateplení na stávající zateplenou stěnu (tloušťka max. 90 mm), bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 45 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 138 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Duplex		4 400,00 Kč/bal.	5 324,00 Kč/bal.
Balení:	karton 200 ks	22,00 Kč/ks	26,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---DUPLX		

StarTrack Duplex		1 100,00 Kč/bal.	1 331,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	22,00 Kč/ks	26,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---DUPLX50		

STARTRACK

CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit StarTrack Orange

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně na stěny z pórovitého stavebního materiálu, pórobetonu nebo na kritické podklady, bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 88 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Orange		5 700,00 Kč/bal.	6 897,00 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	19,00 Kč/ks	23,00 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---ORANGE		

StarTrack Orange		950,00 Kč/bal.	1 149,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	19,00 Kč/ks	23,00 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---ORANGE50		



Baumit StarTrack Blue

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny, bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly
Kategorie použití: A, B
Délka trnu: 55 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Blue		4 200,00 Kč/bal.	5 082,00 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	14,00 Kč/ks	17,00 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---BLUE		

StarTrack Blue		700,00 Kč/bal.	847,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	14,00 Kč/ks	17,00 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---BLUE50		



Baumit StarTrack Red

Použití při lepení polystyrenových desek na stěny se starými omítkami (max. 40 mm tloušťky), bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly
Kategorie použití: A, B, C
Délka trnu: 88 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Red		4 800,00 Kč/bal.	5 808,00 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	16,00 Kč/ks	19,40 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---RED		

StarTrack Red		800,00 Kč/bal.	968,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	16,00 Kč/ks	19,40 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---RED50		


Hmoždinky Baumit S

Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu Baumit S dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí S bitu TX 30-M8 x 32 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

Baumit S				
Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)			
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm			
Kategorie použití:	A, B, C, D, E			
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton			
Balení:	100 ks			
Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
115 mm	80 mm	105771Z---115	9,70 Kč/ks	11,80 Kč/ks
135 mm	100 mm	105771Z---135	11,30 Kč/ks	13,70 Kč/ks
155 mm	120 mm	105771Z---155	13,70 Kč/ks	16,60 Kč/ks
175 mm	140 mm	105771Z---175	14,80 Kč/ks	18,00 Kč/ks
195 mm	160 mm	105771Z---195	17,50 Kč/ks	21,20 Kč/ks
215 mm	180 mm	105771Z---215	18,30 Kč/ks	22,20 Kč/ks
235 mm	200 mm	105771Z---235	19,90 Kč/ks	24,10 Kč/ks
255 mm	220 mm	105771Z---255	22,60 Kč/ks	27,40 Kč/ks
275 mm	240 mm	105771Z---275	26,20 Kč/ks	31,80 Kč/ks
295 mm	260 mm	105771Z---295	28,90 Kč/ks	35,00 Kč/ks

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 178.

Pro větší tloušťky izolace je možné využít hmoždinku STR U 2G v délkách 315-455 mm.

Dodací termín dle dohody.


Hmoždinky Baumit N

Polyetylenové talířové hmoždinky s ocelovým zatlučacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit N				
Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)			
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm			
Kategorie použití:	A, B, C, D, E			
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton			
Balení:	100 ks			
Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
95 mm	60 mm	105772Z---95	6,10 Kč/ks	7,40 Kč/ks
115 mm	80 mm	105772Z---115	6,40 Kč/ks	7,80 Kč/ks
135 mm	100 mm	105772Z---135	7,20 Kč/ks	8,80 Kč/ks
155 mm	120 mm	105772Z---155	8,10 Kč/ks	9,90 Kč/ks
175 mm	140 mm	105772Z---175	9,30 Kč/ks	11,30 Kč/ks
195 mm	160 mm	105772Z---195	10,80 Kč/ks	13,10 Kč/ks
215 mm	180 mm	105772Z---215	12,10 Kč/ks	14,70 Kč/ks
235 mm	200 mm	105772Z---235	14,10 Kč/ks	17,10 Kč/ks
255 mm	220 mm	105772Z---255	17,70 Kč/ks	21,50 Kč/ks
275 mm	240 mm	105772Z---275	20,20 Kč/ks	24,50 Kč/ks
295 mm	260 mm	105772Z---295	22,90 Kč/ks	27,80 Kč/ks

Malá zátka do hmoždinky Baumit S

Nutné zejména pro hmoždinky Baumit S nezapuštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky Baumit S se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky Baumit S		Cena bez DPH	Cena s DPH
Průměr:	15 mm	0,88 Kč/ks	1,10 Kč/ks
Balení:	500 ks		
Kód položky:	105788Z---UES		


Zátka STR

Zátky pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, alternativně STR U 2G v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor - nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS plus.

Zátka STR EPS plus		Cena bez DPH	Cena s DPH
Průměr:	65 mm	310,00 Kč/bal.	375,10 Kč/bal.
Tloušťka:	15 mm	3,10 Kč/ks	3,80 Kč/ks
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z---plus		
Zátka STR EPS		Cena bez DPH	Cena s DPH
Průměr:	65 mm	260,00 Kč/bal.	314,60 Kč/bal.
Tloušťka:	15 mm	2,60 Kč/ks	3,20 Kč/ks
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z---EPS		
Zátka STR Mineral		Cena bez DPH	Cena s DPH
Průměr:	65 mm	410,00 Kč/bal.	496,10 Kč/bal.
Tloušťka:	15 mm	4,10 Kč/ks	5,00 Kč/ks
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z---Min		
Zátka STR Resolution		Cena bez DPH	Cena s DPH
Průměr:	65 mm	660,00 Kč/bal.	798,60 Kč/bal.
Tloušťka:	15 mm	6,60 Kč/ks	8,00 Kč/ks
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z---XS		


Přídavný talíř VT 90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, alternativně STR U 2G, Baumit N. Pro upevnění minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 90		Cena bez DPH	Cena s DPH
Balení:	500 ks	920,00 Kč/bal.	1 113,20 Kč/bal.
Kód položky:	105789Z---VT90	9,20 Kč/ks	11,20 Kč/ks
Dodací termín dle dohody.			


Přídavný talíř VT 2G

Prostorově tvarovaný široký talířek vhodný k montáži hmoždinek Baumit S, alternativně STR U 2G do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 2G		Cena bez DPH	Cena s DPH
Balení:	100 ks	1 730,00 Kč/bal.	2 093,30 Kč/bal.
Kód položky:	105789Z---VT2G	17,30 Kč/ks	21,00 Kč/ks


Přídavný talíř 140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, alter. STR U 2G, Baumit N. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř 140		Cena bez DPH	Cena s DPH
Průměr:	140 mm	1 590,00 Kč/bal.	1 923,90 Kč/bal.
Balení:	100 ks	15,90 Kč/ks	19,30 Kč/ks
Kód položky:	105789Z---140		
Dodací termín dle dohody.			




Hmoždinky Baumit Speed

Šroubovací hmoždinka pro beton, plné i děrované zdicí materiály a pórobeton s ocelovým předmontovaným šroubem a s teleskopickým efektem. Talířek hmoždinky se přesně zapustí na povrchu izolantu během montáže hmoždinky. Tím se výrazně snižuje vyšší spotřeba lepicího tmelu a riziko vykreslování. Montážní přípravek: Montážní tool OPTI. Barevné označení hmoždinky dle jejího rozměru (běžová, žlutá, zelená, bílá, oranžová, hnědá, modrá, červená, světle šedá, černá, fialová, smavě šedá, tmavě zelená a přírodní).

Baumit Speed				
Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly)/ min. 50 mm (lehčený beton, pórobeton)			
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm			
Kategorie použití:	A, B, C, D, E			
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton			
Balení:	100 ks			
Délka hmoždinky	Tloušťka izolace*	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
135 mm - short	80 mm	105741Z---115	12,80 Kč/ks	15,50 Kč/ks
135 mm	100 mm	105741Z---135	12,80 Kč/ks	15,50 Kč/ks
155 mm	120 mm	105741Z---155	14,50 Kč/ks	17,60 Kč/ks
175 mm	140 mm	105741Z---175	15,60 Kč/ks	18,90 Kč/ks
195 mm	160 mm	105741Z---195	17,10 Kč/ks	20,70 Kč/ks
215 mm	180 mm	105741Z---215	18,20 Kč/ks	22,10 Kč/ks
235 mm	200 mm	105741Z---235	20,00 Kč/ks	24,20 Kč/ks
255 mm	220 mm	105741Z---255	22,60 Kč/ks	27,40 Kč/ks
275 mm	240 mm	105741Z---275	24,30 Kč/ks	29,50 Kč/ks
295 mm	260 mm	105741Z---295	29,00 Kč/ks	35,10 Kč/ks
315 mm	280 mm	105741Z---315	35,10 Kč/ks	42,50 Kč/ks
335 mm	300 mm	105741Z---335	42,10 Kč/ks	51,00 Kč/ks
355 mm	320 mm	105741Z---355	46,70 Kč/ks	56,60 Kč/ks
395 mm	340 mm	105741Z---395	67,30 Kč/ks	81,50 Kč/ks
435 mm	380 mm	105741Z---435	86,50 Kč/ks	104,70 Kč/ks

* Platí pro zápusťnou montáž v podkladech A, B, C.


Hmoždinky Baumit Wood

Šroubovací hmoždinka pro připevnění fasádních izolačních desek do podkladů na bázi dřeva a lehčených stavebních materiálů. Vhodná pro povrchovou i zápusťnou montáž pomocí bitu Torx T40 (součást Montážního přípravku OPTI).

Baumit Wood					
Kotevní hloubka:	min. 20 mm				
Podklad:	dřevo, dřevotříska, plech do tloušťky 0,75 mm				
Balení:	150 ks, *100 ks				
Délka hmoždinky	Tloušťka izolace pro zápusťnou montáž	Tloušťka izolace pro povrchovou montáž	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
90 mm	80 mm	60 mm	105779Z---85	16,30 Kč/ks	19,80 Kč/ks
110 mm	100 mm	80 mm	105779Z---105	17,00 Kč/ks	20,60 Kč/ks
130 mm	120 mm	100 mm	105779Z---125	17,20 Kč/ks	20,90 Kč/ks
150 mm	140 mm	120 mm	105779Z---145	18,30 Kč/ks	22,20 Kč/ks
170 mm*	160 mm	140 mm	105779Z---165	20,30 Kč/ks	24,60 Kč/ks
190 mm*	180 mm	160 mm	105779Z---185	22,90 Kč/ks	27,80 Kč/ks
210 mm*	200 mm	180 mm	105779Z---205	26,30 Kč/ks	31,90 Kč/ks
230 mm*	220 mm	200 mm	105779Z---225	29,30 Kč/ks	35,50 Kč/ks
250 mm*	240 mm	220 mm	105779Z---245	30,40 Kč/ks	36,80 Kč/ks
270 mm*	260 mm	240 mm	105779Z---265	34,30 Kč/ks	41,60 Kč/ks
290 mm*	280 mm	260 mm	105779Z---285	38,40 Kč/ks	46,50 Kč/ks
310 mm*	300 mm	280 mm	105779Z---305	41,40 Kč/ks	50,10 Kč/ks
330 mm*	320 mm	300 mm	105779Z---325	46,20 Kč/ks	56,00 Kč/ks

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 178.
Dodací termín dle dohody.


Zátka QUICK

Zátky pro zakrytí hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood v šedých, bílých polystyrenových deskách a minerální vatě.

Průměr:	64 mm		
Zátka EPS QUICK plus	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Balení:	100 ks	290,00 Kč/bal.	350,90 Kč/bal.
Kód položky:	105781Z---Qplus	2,90 Kč/ks	3,60 Kč/ks
Zátka EPS QUICK	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Balení:	100 ks	270,00 Kč/bal.	326,70 Kč/bal.
Kód položky:	105781Z---Q	2,70 Kč/ks	3,30 Kč/ks
Zátka MW QUICK mineral	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Balení:	100 ks	430,00 Kč/bal.	520,30 Kč/bal.
Kód položky:	105781Z---QMW	4,30 Kč/ks	5,30 Kč/ks


Přídavný talíř T90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř T90	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Průměr:	90 mm	790,00 Kč/bal.	955,90 Kč/bal.
Balení:	100 ks	7,90 Kč/ks	9,60 Kč/ks
Kód položky:	105789Z---T90		
Dodací termín dle dohody.			


Přídavný talíř MW-CUP

Prostorově tvarovaný talíř vhodný pro montáž hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř MW-CUP	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Průměr:	110 mm	1 570,00 Kč/bal.	1 899,70 Kč/bal.
Balení:	100 ks	15,70 Kč/ks	19,00 Kč/ks
Kód položky:	105789Z---MW		
Dodací termín dle dohody.			


Přídavný talíř T140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř T140	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Průměr:	140 mm	2 700,00 Kč/bal.	3 267,00 Kč/bal.
Balení:	150 ks	18,00 Kč/ks	21,80 Kč/ks
Kód položky:	105789Z---T140		
Dodací termín dle dohody.			


Rozpěrná zóna Speed

Náhradní kotevní zóna ke hmoždince Baumit Speed 135-435 mm. Významně se eliminují ztráty hmoždinek na stavbách vlivem špatného ukotvení v nestabilních staticky problematických podkladech (děrované cihly, spáry atd.). Jestliže se hmoždinka vlivem špatného podkladu správně neukotví, lze ji zpětným chodem vyšroubovat. Na talířek se šroubem se jednoduše namontuje dodaná náhradní Rozpěrná zóna Speed a to do mírného odporu. Hmoždinku Baumit Speed tak můžeme opakovaně použít a znovu namontovat.

Rozpěrná zóna Speed	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Balení:	100 ks	320,00 Kč/bal.	387,20 Kč/bal.
Kód položky:	105780Z---SPEED	3,20 Kč/ks	3,90 Kč/ks


Hmoždinky Baumit E

Zápustné taliřové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem vhodné pro připevnění fasádních polystyrenových desek tl. 100–400 mm. Zapouští se do izolantu pomocí Montážního přípravku Baumit E.

Baumit E

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 70 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tkouška nenosné mezivrstvy	Tloušťka izolace	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
162 mm	0–10 mm	100–400 mm	105738Z---162	21,00 Kč/ks	25,50 Kč/ks
202 mm	10–30 mm	100–400 mm	105738Z---202	22,20 Kč/ks	26,90 Kč/ks
232 mm	30–60 mm	100–400 mm	105738Z---232	27,20 Kč/ks	33,00 Kč/ks

Nářadí pro montáž hmoždiček naleznete na straně 178.


Zátka Baumit E

Bílá a šedá polystyrenová zátka pro zakrytí zápustných hmoždiček Baumit E.

Zátka Baumit E EPS plus	Cena bez DPH	Cena s DPH
Balení: 200 ks	600,00 Kč/bal.	726,00 Kč/bal.
Kód položky: 105781Z---Eplus	3,00 Kč/ks	3,70 Kč/ks
Dodací termín dle dohody.		

Zátka Baumit E EPS	Cena bez DPH	Cena s DPH
Balení: 200 ks	530,00 Kč/bal.	641,30 Kč/bal.
Kód položky: 105781Z---EEPS	2,65 Kč/ks	3,30 Kč/ks
Dodací termín dle dohody.		

Hmoždinky Baumit SDX 8

Univerzální taliřové hmoždinky s plastovým zatluokacím trnem pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit SDX 8

Kotevní hloubka:	min. 30 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	50 ks, *100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
100 mm *	60 mm	105742Z---100	8,50 Kč/ks	10,30 Kč/ks
120 mm *	80 mm	105742Z---120	9,10 Kč/ks	11,10 Kč/ks
140 mm *	100 mm	105742Z---140	9,40 Kč/ks	11,40 Kč/ks
160 mm *	120 mm	105742Z---160	10,10 Kč/ks	12,30 Kč/ks
180 mm *	140 mm	105742Z---180	11,00 Kč/ks	13,40 Kč/ks
200 mm *	160 mm	105742Z---200	11,90 Kč/ks	14,40 Kč/ks
220 mm *	180 mm	105742Z---220	15,00 Kč/ks	18,20 Kč/ks
240 mm	200 mm	105742Z---240	16,40 Kč/ks	19,90 Kč/ks
260 mm	220 mm	105742Z---260	20,50 Kč/ks	24,90 Kč/ks
280 mm	240 mm	105742Z---280	24,50 Kč/ks	29,70 Kč/ks
300 mm	260 mm	105742Z---300	27,30 Kč/ks	33,10 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.


Hmoždinky HTR-M

Taliřová hmoždinka s kompozitním šroubovacím trnem (plast + uhlíková ocel) pro připevnění fasádních izolačních desek. Povrchová montáž. Součinitel prostupu tepla (0,000 W/K).

HTR-M

Kotevní hloubka:	min. 30 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	50 ks, *100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
100 mm*	60 mm	105754Z---100	12,80 Kč/ks	15,50 Kč/ks
120 mm*	80 mm	105754Z---120	13,30 Kč/ks	16,10 Kč/ks
140 mm*	100 mm	105754Z---140	14,10 Kč/ks	17,10 Kč/ks
160 mm*	120 mm	105754Z---160	14,70 Kč/ks	17,80 Kč/ks
180 mm*	140 mm	105754Z---180	16,00 Kč/ks	19,40 Kč/ks
200 mm*	160 mm	105754Z---200	16,80 Kč/ks	20,40 Kč/ks
220 mm	180 mm	105754Z---220	21,10 Kč/ks	25,60 Kč/ks
240 mm	200 mm	105754Z---240	22,80 Kč/ks	27,60 Kč/ks
260 mm	220 mm	105754Z---260	28,60 Kč/ks	34,70 Kč/ks
280 mm	240 mm	105754Z---280	33,60 Kč/ks	40,70 Kč/ks
300 mm	260 mm	105754Z---300	38,20 Kč/ks	46,30 Kč/ks
320 mm*	280 mm	105754Z---320	53,50 Kč/ks	64,80 Kč/ks
340 mm*	300 mm	105754Z---340	54,70 Kč/ks	66,20 Kč/ks
360 mm*	320 mm	105754Z---360	58,10 Kč/ks	70,40 Kč/ks
380 mm*	340 mm	105754Z---380	63,00 Kč/ks	76,30 Kč/ks
400 mm*	360 mm	105754Z---400	69,60 Kč/ks	84,30 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky HTR-P

Taliřová hmoždinka s plastovým šroubovacím trnem (polyamid) pro připevnění fasádních polystyrenových desek. Povrchová montáž. Součinitel prostupu tepla (0,000 W/K).

HTR-P

Kotevní hloubka:	min. 30 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	50 ks, * 100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
100 mm*	60 mm	105752Z---100	10,00 Kč/ks	12,10 Kč/ks
120 mm*	80 mm	105752Z---120	10,80 Kč/ks	13,10 Kč/ks
140 mm*	100 mm	105752Z---140	11,00 Kč/ks	13,40 Kč/ks
160 mm*	120 mm	105752Z---160	11,40 Kč/ks	13,80 Kč/ks
180 mm*	140 mm	105752Z---180	11,80 Kč/ks	14,30 Kč/ks
200 mm*	160 mm	105752Z---200	12,80 Kč/ks	15,50 Kč/ks
220 mm	180 mm	105752Z---220	14,20 Kč/ks	17,20 Kč/ks
240 mm	200 mm	105752Z---240	15,90 Kč/ks	19,30 Kč/ks
260 mm	220 mm	105752Z---260	19,60 Kč/ks	23,80 Kč/ks
280 mm	240 mm	105752Z---280	22,20 Kč/ks	26,90 Kč/ks
300 mm	260 mm	105752Z---300	24,30 Kč/ks	29,50 Kč/ks
320 mm*	280 mm	105752Z---320	35,50 Kč/ks	43,00 Kč/ks
340 mm*	300 mm	105752Z---340	43,80 Kč/ks	53,00 Kč/ks
360 mm*	320 mm	105752Z---360	48,10 Kč/ks	58,30 Kč/ks
380 mm*	340 mm	105752Z---380	52,20 Kč/ks	63,20 Kč/ks
400 mm*	360 mm	105752Z---400	62,10 Kč/ks	75,20 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.



KOTVENÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Přídavný talíř HDT-FV

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek HTR-P a HTR-M. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř HDT-FV 90		1 010,00 Kč/bal.	1 222,10 Kč/bal.
Průměr:	90 mm	10,10 Kč/ks	12,30 Kč/ks
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105797Z----FV90		
Dodací termín dle dohody.			
Přídavný talíř HDT-FV 140		2 610,00 Kč/bal.	3 158,10 Kč/bal.
Průměr:	140 mm	26,10 Kč/ks	31,60 Kč/ks
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105797Z----FV140		
Dodací termín dle dohody.			


Zátka EPS

Pro zakrytí talířových hmoždinek zapuštěných v polystyrenových tepelněizolačních deskách.

Pozor - nelze zaměňovat s polystyrenovými zátkami STR EPS ani kombinovat s hmoždinkami Baumit S, Baumit Speed a Baumit Wood.

Zátka EPS plus		460,00 Kč/bal.	556,60 Kč/bal.
Průměr:	70 mm	2,30 Kč/ks	2,80 Kč/ks
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z----plus		
Zátka EPS		400,00 Kč/bal.	484,00 Kč/bal.
Průměr:	70 mm	2,00 Kč/ks	2,50 Kč/ks
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z----EPS		

KATEGORIE POUŽITÍ HMOŽDINEK A KOTEV

	kotevní hloubka ¹⁾	kategorie použití					
		A	B	C	D	E	
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton	dřevo
Baumit S	25/45 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Baumit Speed	25/50 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Baumit N	25/45 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Baumit SDX 8	30 mm	■	■	■	■	■	
Baumit E	35/55 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
HTR-M	30 mm	■	■	■	■	■	
HTR-P	30 mm	■	■	■	■	■	
Baumit Wood	20 mm						■
StarTrack X1	cca 20 mm	■					
StarTrack Orange	≥ 40	■	■	■		■	
StarTrack Red	≥ 40	■	■	■			
StarTrack Blue	≥ 40	■	■	■			
StarTrack Duplex	≥ 40	■	■	■		■	

1) ukotvení do nosného podkladu 2) kotevní hloubka v pórobetonu

SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



0


Baumit openTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit open, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

openTex	50 bm	1 760,00 Kč/role	2 129,60 Kč/role
Vydatnost:	cca 50 m ² /role	32,00 Kč/m ²	38,80 Kč/m ²
Spotřeba:	cca 1,0 bm/m ²		
Balení:	role šířky 1,1 m, 50 bm v roli, 35 rolí/pal. = 1925 m ²		
Kód položky:	105110Z-55		
openTex	10 bm	380,00 Kč/role	459,80 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m ² /role	38,00 Kč/m ²	46,00 Kč/m ²
Spotřeba:	cca 1,1 bm/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ²		
Kód položky:	105110Z-10		


Baumit StarTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů Baumit Star, Baumit Resolution, Baumit Pro a Baumit Wood, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

StarTex	50 bm	1 760,00 Kč/role	2 129,60 Kč/role
Vydatnost:	cca 50 m ² /role	32,00 Kč/m ²	38,80 Kč/m ²
Spotřeba:	cca 1,0 bm/m ²		
Balení:	role šířky 1,1 m, 50 bm v roli, 35 rolí/pal. = 1925 m ²		
Kód položky:	105120Z-55		
StarTex	10 bm	418,00 Kč/role	505,80 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m ² /role	38,00 Kč/m ²	46,00 Kč/m ²
Spotřeba:	cca 1,0 bm/m ²		
Balení:	role šířky 1,1 m, 10 bm v roli, 117 rolí/pal. = 1287 m ²		
Kód položky:	105120Z-11		


Baumit DuoTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

DuoTex	50 bm	1 705,00 Kč/role	2 063,10 Kč/role
Vydatnost:	cca 50 m ² /role	31,00 Kč/m ²	37,60 Kč/m ²
Spotřeba:	cca 1,0 bm/m ²		
Balení:	role šířky 1,1 m, 50 bm v roli, 35 rolí/pal. = 1925 m ²		
Kód položky:	105140Z-55		


Baumit StrongTex

Sklotextilní síťovina pro zvýšení mechanické odolnosti stěrkové vrstvy zateplovacího systému v oblasti soklů, vchodů a na dalších exponovaných místech, oka cca 5 x 5 mm.

StrongTex	25 bm	2 875,00 Kč/role	3 478,80 Kč/role
Vydatnost:	cca 25 m ² /role	115,00 Kč/m ²	139,20 Kč/m ²
Spotřeba:	cca 1,0 bm/m ²		
Plošná hmotnost:	525 g/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli, 33 rolí/pal. = 825 m ²		
Kód položky:	105181Z-25		

SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SoftTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím. Zvláště vhodná pro provádění jemných profilů.

SoftTex	50 bm	726,00 Kč/role	878,50 Kč/role
Balení:	role šířky 33 cm, 50 bm v roli, 16,5 m ² /role	44,00 Kč/m²	53,30 Kč/m²
Kód položky:	105180Z-50		
Do vyprodání zásob.			


Baumit KeraTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 6 x 6 mm.

KeraTex	25 bm	2 200,00 Kč/role	2 662,00 Kč/role
Vydatnost:	cca 22 m ² /role	88,00 Kč/m²	106,50 Kč/m²
Spotřeba:	1,1 bm/m ²		
Plošná hmotnost:	343 g/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli, 30 rolí/pal. = 750 m ²		
Kód položky:	105182Z-25		
Do vyprodání zásob.			

C


Baumit CeramicTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 7 x 7 mm.

CeramicTex	50 bm	2 250,00 Kč/role	2 722,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m ² /role	45,00 Kč/m²	54,50 Kč/m²
Spotřeba:	cca 1,1 bm/m ²		
Plošná hmotnost:	200 g/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 20 rolí/pal. = 1000 m ²		
Kód položky:	105183Z-50		

C


Armovací šipka

Přířez armovací síťoviny s plošnou hmotností 160 g/m² pro diagonální výztuž v koutech stavebních otvorů. Rozměry 400 x 330 mm. Zabraňuje vzniku trhlin. Zpracování před vytvořením celoplošné výztužné vrstvy.

Armovací šipka	1 410,00 Kč/bal.	1 706,10 Kč/bal.	
Spotřeba:	4 ks/1 okenní otvor	14,10 Kč/ks	17,10 Kč/ks
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105419Z		

NOVINKA


Profesionál na detaily

Ostatní příslušenství

Zajištění bezproblémového napojení a spolehlivé ochrany proti povětrnostním vlivům.

Systémy ETICS musí být kompatibilní s různými stavebními materiály, aby byla zajištěna optimální funkčnost. Každý spoj musí být chráněn proti namáhání a vlivům, jako je déšť, hmyz a pnutí podkladu, a zároveň musí být řešeny ovlivňující faktory, jako je tepelná roztažnost a smršťování. Správná konstrukce, kvalitní izolace a příslušenství jsou nezbytné pro dlouhou životnost a trvalou funkčnost.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kritickým spojům, které se vyskytují u výplní fasádních otvorů, prostupujících prvků, parapetů a navazujících konstrukcí. Účinné utěsnění a izolace v těchto místech zabraňuje vzniku tepelných mostů, zajišťuje vodotěsnost a udržuje celistvost systému proti vnikání vlhkosti a vzduchu.

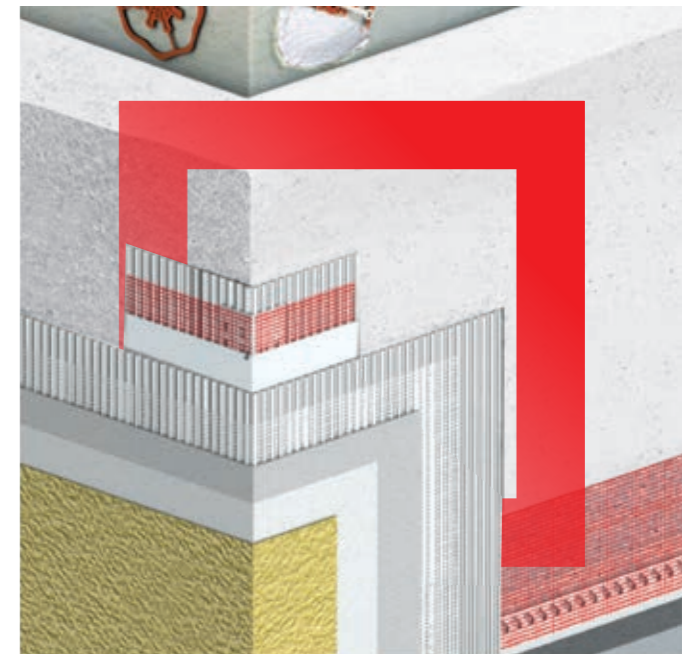

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Zakládací úhelníkový profil

Zakládací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

Zakládací úhelníkový profil	191,40 Kč/ks	231,60 Kč/ks	
Délka:	2,0 m		
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm	95,70 Kč/bm	115,80 Kč/bm
Kód položky:	105450Z		


Zakončovací profil s okapničkou

Zakončovací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

Zakončovací profil s okapničkou	94,80 Kč/ks	114,80 Kč/ks	
Délka:	2,0 m		
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 15 cm	47,40 Kč/bm	57,40 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105451Z---15		
Zakončovací profil s okapničkou	90,40 Kč/ks	109,40 Kč/ks	
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 10 cm	45,20 Kč/bm	54,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105451Z---10		



SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

Soklový profil therm Plus
 Soklový profil z PVC s jedinečnou komůrkovou geometrií pro založení větších tlouštěk izolantů s nejmenším liniovým součinitelem prostupu tepla. Skládá se ze základacího dílu A a okapničky B.

Nulová přírůžka tepelného mostu v rámci energetické bilance budovy.

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Balení	Kód položky		
120-170 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105212Z-12-17-A	224,00 Kč/ks	271,10 Kč/ks
			112,00 Kč/bm	135,60 Kč/bm
	svazek = 10 ks = 20 bm	105212Z-12-17-B	202,00 Kč/ks	244,50 Kč/ks
			101,00 Kč/bm	122,30 Kč/bm
180-300 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105212Z-18-30-A	304,00 Kč/ks	367,90 Kč/ks
			152,00 Kč/bm	184,00 Kč/bm
	svazek = 10 ks = 20 bm	105212Z-18-30-B	246,00 Kč/ks	297,70 Kč/ks
			123,00 Kč/bm	148,90 Kč/bm

Je třeba vždy objednat stejný počet dílů A a B.
 Dodací termín dle dohody.

NOVINKA

Soklový profil therm

Soklový profil z PVC bílé barvy s integrovanou sklotextilní síťovinou šířky 10 cm a okapnímnosem. Výrazně omezuje tepelný most v místě založení. Spojování profilů se provádí překrytím vnějšího okapnicového dílu. Skládá se ze základacího dílu A a okapničky B.

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda =$ cca 0,20 W/m.K (hliníkový soklový profil $\lambda =$ cca 200 W/m.K)

Délka: 2,0 m


Tloušťka	Balení	Kód položky		
60-90 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-06-09-A	236,00 Kč/ks	285,60 Kč/ks
			118,00 Kč/bm	142,80 Kč/bm
	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-06-09-B	153,60 Kč/ks	185,90 Kč/ks
			76,80 Kč/bm	93,00 Kč/bm
100-170 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-10-17-A	292,00 Kč/ks	353,40 Kč/ks
			146,00 Kč/bm	176,70 Kč/bm
	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-10-17-B	190,00 Kč/ks	229,90 Kč/ks
			95,00 Kč/bm	115,00 Kč/bm
180-250 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-18-30-A	494,00 Kč/ks	597,80 Kč/ks
			247,00 Kč/bm	298,90 Kč/bm
	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-10-17-B	190,00 Kč/ks	229,90 Kč/ks
			95,00 Kč/bm	115,00 Kč/bm
260-300 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-18-30-A	494,00 Kč/ks	597,80 Kč/ks
			247,00 Kč/bm	298,90 Kč/bm
	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-18-30-B	278,00 Kč/ks	336,40 Kč/ks
			139,00 Kč/bm	168,20 Kč/bm

Je třeba vždy objednat stejný počet dílů A a B.
 Dodací termín dle dohody.

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Soklový profil ETICS

Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: *2,0 m, 2,5 m


Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
60 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-06	167,00 Kč/ks	202,10 Kč/ks
				66,80 Kč/bm	80,90 Kč/bm
80 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-08	192,00 Kč/ks	232,40 Kč/ks
				76,80 Kč/bm	93,00 Kč/bm
100 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-10	217,25 Kč/ks	262,90 Kč/ks
				86,90 Kč/bm	105,20 Kč/bm
120 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-12	242,50 Kč/ks	293,50 Kč/ks
				97,00 Kč/bm	117,40 Kč/bm
140 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-14	330,00 Kč/ks	399,30 Kč/ks
				132,00 Kč/bm	159,80 Kč/bm
150 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-15	345,00 Kč/ks	417,50 Kč/ks
				138,00 Kč/bm	167,00 Kč/bm
160 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-16	360,00 Kč/ks	435,60 Kč/ks
				144,00 Kč/bm	174,30 Kč/bm
180 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-18	395,00 Kč/ks	478,00 Kč/ks
				158,00 Kč/bm	191,20 Kč/bm
200 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-20	430,00 Kč/ks	520,30 Kč/ks
				172,00 Kč/bm	208,20 Kč/bm
220 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-22	374,00 Kč/ks	452,60 Kč/ks
				187,00 Kč/bm	226,30 Kč/bm
240 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-24	404,00 Kč/ks	488,90 Kč/ks
				202,00 Kč/bm	244,50 Kč/bm
260 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-26	792,00 Kč/ks	958,40 Kč/ks
				396,00 Kč/bm	479,20 Kč/bm
280 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-28	838,00 Kč/ks	1 014,00 Kč/ks
				419,00 Kč/bm	507,00 Kč/bm
300 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-30	884,00 Kč/ks	1 069,70 Kč/ks
				442,00 Kč/bm	534,90 Kč/bm

Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.
 Dodací termín dle dohody.

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Soklový profil ETICS POPULAR

Hliníková lišta s okapničkou pro použití v zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
60 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-06	118,00 Kč/ks 59,00 Kč/bm	142,80 Kč/ks 71,40 Kč/bm
80 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-08	135,20 Kč/ks 67,60 Kč/bm	163,60 Kč/ks 81,80 Kč/bm
100 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-10	152,40 Kč/ks 76,20 Kč/bm	184,50 Kč/ks 92,30 Kč/bm
120 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-12	169,40 Kč/ks 84,70 Kč/bm	205,00 Kč/ks 102,50 Kč/bm
140 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-14	214,00 Kč/ks 107,00 Kč/bm	259,00 Kč/ks 129,50 Kč/bm
150 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-15	224,00 Kč/ks 112,00 Kč/bm	271,10 Kč/ks 135,60 Kč/bm
160 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-16	234,00 Kč/ks 117,00 Kč/bm	283,20 Kč/ks 141,60 Kč/bm
180 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-18	254,00 Kč/ks 127,00 Kč/bm	307,40 Kč/ks 153,70 Kč/bm
200 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-20	274,00 Kč/ks 137,00 Kč/bm	331,60 Kč/ks 165,80 Kč/bm

 Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.
 Dodací termín dle dohody.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

CENA BEZ DPH


ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - Flexibel

Samolepicí lišta pro přenesení pohybu ve třech směrech. Z tvrzeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy do tloušťky izolantu 30 cm jakož i velké otvory - okna lícovaná s nosnou konstrukcí a přesazená okna.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - Flexibel	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 2,4 m	451,20 Kč/ks	546,00 Kč/ks
Balení: svazek = 25 ks = 60 bm	188,00 Kč/bm	227,50 Kč/bm
Kód položky: 105410Z		

UPGRADE

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - Plus

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.


Doporučeno pro tepelněizolační systémy tloušťky izolantu mezi 10 a 20 cm a okna do velikosti 2-10 m² osazená ve zdivu.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - Plus	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 2,6 m	155,74 Kč/ks	188,50 Kč/ks
Balení: svazek = 30 ks = 78 bm	59,90 Kč/bm	72,50 Kč/bm
Kód položky: 105417Z---9010		

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - Plus Color


Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC s integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení, které dilatuje ve dvou směrech, mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS - Plus Color	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 2,6 m	162,50 Kč/ks	196,70 Kč/ks
Balení: svazek = 30 ks = 78 bm	62,50 Kč/bm	75,70 Kč/bm
Odstín: RAL 7016		
	RAL 7037	
	RAL 8011	
Kód položky: 105417Z---7016	105417Z---7037	105417Z---8011
Dodací termín dle dohody.		


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS


Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 1,6 m	60,48 Kč/ks	73,20 Kč/ks
Balení: svazek = 30 ks = 48 bm	37,80 Kč/bm	45,80 Kč/bm
Kód položky: 105416Z-16		
Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 2,4 m	90,72 Kč/ks	109,80 Kč/ks
Balení: svazek = 30 ks = 72 bm	37,80 Kč/bm	45,80 Kč/bm
Kód položky: 105416Z-24		


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 1,4 m	45,08 Kč/ks	54,60 Kč/ks
Balení: svazek = 30 ks = 42 bm	32,20 Kč/bm	39,00 Kč/bm
Kód položky: 105412Z-14		
Do vyprodání zásob.		
Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 1,6 m	51,52 Kč/ks	62,40 Kč/ks
Balení: svazek = 30 ks = 48 bm	32,20 Kč/bm	39,00 Kč/bm
Kód položky: 105412Z-16		
Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 2,4 m	77,28 Kč/ks	93,60 Kč/ks
Balení: svazek = 20 ks = 48 bm	32,00 Kč/bm	39,00 Kč/bm
Kód položky: 105412Z-24		


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR Color


Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR Color	Cena bez DPH	Cena s DPH
Délka: 2,4 m	84,24 Kč/ks	102,00 Kč/ks
Balení: svazek = 20 ks = 48 bm	35,10 Kč/bm	42,50 Kč/bm
Odstín: RAL 8024		
	RAL 1015	
	RAL 7016	
	RAL 7005	
	RAL 7047	
Kód položky: 105418Z-24-8024	105418Z-24-1015	105418Z-24-7016
	105418Z-24-7005	105418Z-24-7047
Dodací termín dle dohody.		

ROHOVÉ PROFILY


CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Rohový profil ETICS protipožární


Rohová lišta s průběžnou integrovanou síťovinou pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Rohový profil ETICS protipožární	204,75 Kč/ks	247,80 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 20 ks = 50 bm	
Kód položky:	105455Z	
	81,90 Kč/bm	99,10 Kč/bm


Rohový profil ETICS ALU se síťovinou


Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS ALU se síťovinou	65,50 Kč/ks	79,30 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm	
Kód položky:	105312Z	
	26,20 Kč/bm	31,80 Kč/bm


Rohový profil ETICS PVC se síťovinou


Rohová lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS PVC se síťovinou	49,00 Kč/ks	59,30 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm	
Kód položky:	105313Z	
	19,60 Kč/bm	23,80 Kč/bm


Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou


Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou	49,75 Kč/ks	60,20 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm	
Kód položky:	105314Z	
	19,90 Kč/bm	24,10 Kč/bm


Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Rohová lišta z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou	41,00 Kč/ks	49,70 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm	
Kód položky:	105315Z	
	16,40 Kč/bm	19,90 Kč/bm


Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou

Pro oblouková nadpraží v zateplovacích systémech Baumit (10 x 15 cm).

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou	113,25 Kč/ks	137,10 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	
Kód položky:	105316Z	
	45,30 Kč/bm	54,90 Kč/bm

ROHOVÉ PROFILY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


RollEck


Rohový profil v roli, pro vyztužení rohů s úhly pod a nad 90°.

RollEck	830,00 Kč/ks	1 004,30 Kč/ks
Balení:	role 25 bm	
Kód položky:	105317Z	
	33,20 Kč/bm	40,20 Kč/bm

PROFILY S OKAPNIČKOU


CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Okapnička ETICS protipožární


Ukončovací profil s okapničkou s průběžnou integrovanou síťovinou 10 x 15 cm pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Okapnička ETICS protipožární	250,00 Kč/ks	302,50 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	
Kód položky:	105454Z	
	100,00 Kč/bm	121,00 Kč/bm


Okapnička ETICS PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC bílé barvy s integrovanou síťovinou.

Okapnička ETICS PVC se síťovinou	98,75 Kč/ks	119,50 Kč/ks
Balení:	role 25 bm	
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	
Kód položky:	105441Z	
	39,50 Kč/bm	47,80 Kč/bm


Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (10 x 10 cm).

Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou	89,75 Kč/ks	108,60 Kč/ks
Balení:	role 25 bm	
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	
Kód položky:	105449Z	
	35,90 Kč/bm	43,50 Kč/bm

PARAPETNÍ PROFILY


CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Flexibilní parapetní profil

Flexibilní ukončovací profil pro boční napojení omítky na ohýbaný parapet.

Flexibilní parapetní profil	125,40 Kč/ks	151,80 Kč/ks
Délka:	2,0 m	
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm	
Kód položky:	105456Z	
	62,70 Kč/bm	75,90 Kč/bm


Parapetní připojovací profil ETICS

Parapetní profil s vyztužnou sklotextilní síťovinou, pěnovou páskou a měkčenou částí pro zajištění pružného napojení oplechování parapetu na kontaktní zateplovací systém - ETICS.

Parapetní připojovací profil ETICS	85,20 Kč/ks	103,10 Kč/ks
Délka:	2,0 m	
Balení:	svazek = 100 ks = 200 bm	
Kód položky:	105442Z	
	42,60 Kč/bm	51,60 Kč/bm



PARAPETNÍ PROFILY

CENA BEZ DPH


ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Nápojevací parapetní profil

Ukončovací parapetní profil s nepřiznanou okapnicí pro tzv. podomítkovou montáž parapetů. Pěnová páska zajišťuje dilatující napojení omítky na koncovku parapetu a pro odvod vody z ostění zateplovacího systému.

Nápojevací parapetní profil	134,80 Kč/ks	163,20 Kč/ks
Délka:	2,0 m	67,40 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm	81,60 Kč/bm
Kód položky:	105448Z	



Připojevací profil pro oplechování


Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování.

Připojevací profil pro oplechování	298,00 Kč/ks	360,60 Kč/ks
Délka:	2,0 m	149,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm	180,30 Kč/bm
Kód položky:	105443Z	

DILATAČNÍ PROFILY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Dilatační profil V

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky od 5 do 25 mm v oblasti nároží.

Dilatační profil V	337,50 Kč/ks	408,40 Kč/ks
Délka:	2,5 m	135,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	163,40 Kč/bm
Kód položky:	105420Z	



Dilatační profil E

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky od 5 do 25 mm v ploše fasády.

Dilatační profil E	337,50 Kč/ks	408,40 Kč/ks
Délka:	2,5 m	135,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	163,40 Kč/bm
Kód položky:	105421Z	



Dilatační profil Mini

Dilatační profil s pružným spojem pro přenesení malých pohybových změn **do 10 mm**, vhodný pro dilataci v ploše i v rozích.

Dilatační profil Mini	385,00 Kč/ks	465,90 Kč/ks
Délka:	2,5 m	154,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	186,40 Kč/bm
Odstín:	bílý	RAL 7015
		RAL 7047
Kód položky:	105422Z-Mini-25	105422Z-Mini-7015
		105422Z-Mini-7047

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Soklová distanční podložka

K podložení soklového profilu u nerovných podkladů.

Balení: karton 100 ks

Červená	3 mm	230,00 Kč/bal.	278,30 Kč/bal.
Kód položky:	105445Z---3	2,30 Kč/ks	2,80 Kč/ks
Žlutá	5 mm	260,00 Kč/bal.	314,60 Kč/bal.
Kód položky:	105445Z---5	2,60 Kč/ks	3,20 Kč/ks
Modrá	8 mm	280,00 Kč/bal.	338,80 Kč/bal.
Kód položky:	105445Z---8	2,80 Kč/ks	3,40 Kč/ks




Soklová hmoždinka

Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Vrtaný otvor: Ø 6 mm

Spotřeba: 3 ks/bm


SN 6x60	135,00 Kč/bal.	163,40 Kč/bal.
Balení:	50 ks	2,70 Kč/ks
Kód položky:	105446Z-60	3,30 Kč/ks
SN 6x80	175,00 Kč/bal.	211,80 Kč/bal.
Balení:	50 ks	3,50 Kč/ks
Kód položky:	105446Z-80	4,30 Kč/ks



Spojka Soklových lišt PV 30

Plastová spojka Soklových profilů ETICS a Soklových profilů ETICS POPULAR délky 30 mm.

Spojka Soklových lišt PV 30	275,00 Kč/bal.	332,80 Kč/bal.
Délka:	30 mm	2,75 Kč/ks
Balení:	karton 100 ks	3,40 Kč/ks
Kód položky:	105444Z	



Okapnička k Soklovému profilu ETICS

Profil z PVC s integrovanou síťovinou a okapním nosem k vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů se Soklovým profilem ETICS. Minimalizuje riziko vzniku trhlin.

Okapnička k Soklovému profilu ETICS	100,75 Kč/ks	122,00 Kč/ks
Výrobní šířka síťoviny:	10 cm	40,30 Kč/bm
Délka:	2,5 m	48,80 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm	
Kód položky:	105440Z	



Spirální hmoždinka

K upevnění lehkých prvků do izolantu zateplené fasády (domovních čísel, osvětlení apod. do hmotnosti cca 3 kg na jeden upevňovací bod). Montáž pomocí běžného šroubovacího nástavce TORX T40.

Spirální hmoždinka	203,00 Kč/bal.	245,70 Kč/bal.
Balení:	10 ks	20,30 Kč/ks
Kód položky:	105447Z	24,60 Kč/ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Ukončovací profil pro omítky

Ukončovací omítková lišta se sklovláknitou tkaninou pro začištění a ukončení tenkovrstvých omítek v ETICS.

Ukončovací profil pro omítky 3 mm	63,20 Kč/ks	76,50 Kč/ks
Délka:	2,0 m	
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm	
Kód položky:	105452Z-20-3	
Ukončovací profil pro omítky 6 mm	62,20 Kč/ks	83,80 Kč/ks
Délka:	2,0 m	
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm	
Kód položky:	105452Z-20-6	
Ukončovací profil pro omítky 10 mm	77,00 Kč/ks	93,20 Kč/ks
Délka:	2,0 m	
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm	
Kód položky:	105452Z-20-10	


Expanzní páska

Těsnící páska k pružnému utěsnění spár tepelněizolačních systémů Baunit.

15/3-7	198,40 Kč/ks	240,10 Kč/ks
Pro šířku spáry:	3-7 mm	
Balení:	role 8 bm	
Kód položky:	206818Z-03-07	
15/5-10	235,20 Kč/ks	284,60 Kč/ks
Pro šířku spáry:	5-10 mm	
Balení:	role 5,6 bm	
Kód položky:	206818Z-05-10	
15/7-12	395,60 Kč/ks	478,70 Kč/ks
Pro šířku spáry:	7-12 mm	
Balení:	role 4,3 bm	
Kód položky:	206818Z-07-12	


Parapetní spádový klín

Podklad z tvrdého EPS pro uložení parapetního plechu nebo desky ve spádu 5°.

Parapetní spádový klín 160	358,00 Kč/ks	433,20 Kč/ks
Délka:	1,2 m	
Šířka:	160 mm (lze zkrátit na přední straně)	
Tloušťka:	zadní strana vždy 64 mm; přední strana min. 50 mm (dle seříznutí šířky klínu)	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105448Z-SP-160	
Dodací termín dle dohody.		
Parapetní spádový klín 280	419,00 Kč/ks	507,00 Kč/ks
Délka:	1,2 m	
Šířka:	280 mm (lze zkrátit na přední straně)	
Tloušťka:	zadní strana vždy 64 mm; přední strana min. 40 mm (dle seříznutí šířky klínu)	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105448Z-SP	
Dodací termín dle dohody.		
Parapetní spádový klín 420	595,00 Kč/ks	720,00 Kč/ks
Délka:	1,2 m	
Šířka:	420 mm (lze zkrátit na přední straně)	
Tloušťka:	zadní strana vždy 64 mm; přední strana min. 28 mm (dle seříznutí šířky klínu)	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105448Z-SP-420	
Dodací termín dle dohody.		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Těsnicí lišta SOL-PAD

Pro optické a spolehlivé připojení parapetního plechu nebo parapetní desky k podkladnímu profilu okenního rámu.

Těsnicí lišta SOL-PAD bílá	595,00 Kč/role	720,00 Kč/role
Balení:	role 5 m	
Kód položky:	105448Z-SP-FB-bílá	
Dodací termín dle dohody.		
Těsnicí lišta SOL-PAD antracit	595,00 Kč/role	720,00 Kč/role
Balení:	role 5 m	
Kód položky:	105448Z-SP-FB-antrac	
Dodací termín dle dohody.		


TORO Block

Hranol z termoplastické pěny pro vytvoření fixačních nebo opěrných bodů v zateplené fasádě.

TORO Block	2 820,00 Kč/ks	3 412,20 Kč/ks
Délka:	1,175 m	
Průřez:	160 x 100 mm	
Součinitel tepelné vodivosti:	0,038 W/m.K	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105447Z-TB	
Dodací termín dle dohody.		


Montážní lepidlo Tytan Professional FIX2 GT

Hybridní jednokomponentní univerzální montážní lepidlo s vysokou počáteční vazbou pro lepení parapetních prvků SOL-PAD a parapetních plechů.

Montážní lepidlo Tytan Professional FIX2 GT	442,00 Kč/ks	534,90 Kč/ks
Balení:	290 ml	
Kód položky:	105789Z----SPGT	
Dodací termín dle dohody.		


Exteriérová těsnicí páska 150 mm

Exteriérová samolepicí voděodolná těsnicí páska na utěsnění prostoru mezi podkladním profilem rámu okna a parapetním spádovým klínem SOL-PAD.

Exteriérová těsnicí páska 150 mm	2 825,00 Kč/ks	3 418,30 Kč/ks
Délka:	25 bm	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105447Z----150	
Dodací termín dle dohody.		


Baunit Pěna nízkoexpanzní VYPLNĚNÍ SPÁR A DUTIN

Nízkoexpanzní montážní pěna na bázi polyuretanu, připravena k použití pomocí aplikační pistole. Pro rychlé a snadné vyplňování spár, dutin a prasklin ve všech typech stavebních materiálů. Vhodná pro interiéru i exteriéru.

Pěna nízkoexpanzní	185,00 Kč/ks	223,90 Kč/ks
Balení:	kartuše 800 ml, 12 kartuší/ karton, 70 kartonů/pal.	
Kód položky:	105800Z----LE800	

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

Parapetní profil SOL-PAD

Boční parapetní profil pro zasunutí parapetního plechu nebo parapetní desky a jejich spolehlivé napojení na ostění a na podkladní profil okenního rámu.

Parapetní profil SOL-PAD 280/20	568,00/sada	687,30/sada
1 sada obsahuje:	1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou	
Délka:	0,28 m	
Balení:	1 sada; 10 sad/karton	
Kód položky:	105448Z-280-20	
Dodací termín dle dohody.		
Parapetní profil SOL-PAD 280/30	632,00/sada	764,80/sada
1 sada obsahuje:	1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou	
Délka:	0,28 m	
Balení:	1 sada; 10 sad/karton	
Kód položky:	105448Z-280-30	
Dodací termín dle dohody.		
Parapetní profil SOL-PAD 420/20	1 040,00/sada	1 258,40/sada
1 sada obsahuje:	1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou	
Délka:	0,42 m	
Balení:	1 sada; 8 sad/karton	
Kód položky:	105448Z-420-20	
Dodací termín dle dohody.		

PROFILY PRO TVORBU BOSÁŽÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

plošný prvek

Profil typ I	Profil typ II	Profil typ III		
			kód položky 105430Z 105433Z 105436Z	
délka: 2,0 m	délka: 2,0 m	délka: 2,0 m	158,00 Kč/ks	191,20 Kč/ks

vnější roh

			105431Z 105434Z 105437Z	144,00 Kč/ks	174,30 Kč/ks
rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm			

vnitřní roh

			105432Z 105435Z 105438Z	144,00 Kč/ks	174,30 Kč/ks
rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm			

Dodací termín dle dohody.

POZNÁMKA O ZÁKONNÝCH PŘEDPISECH PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY:

Baumit, spol. s r.o. podle platné legislativy ČR a EU pro stavební výrobky zodpovídá jen za ty skladby vnějších kompozitních zateplovacích systémů (ETICS), které jsou řádně certifikované, konkrétně specifikované v příslušné dokumentaci Baumit, spol. s r.o. (prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, stavební technické osvědčení, certifikát, technologický předpis, technický list, ceník) a které Baumit, spol. s r.o. uvádí na trh jako kompletní sestavy systémových řešení. Použití jinak sestavených skladeb představuje porušení zákona.

Vy chcete fasádní profily. My máme řešení pro každý projekt.



Osobitý styl fasády pro novostavby i rekonstrukce

Fasádní profily Baumit dodají vaší stavbě charakter, od elegantních novostaveb až po citlivě rekonstrukce historických objektů. Nabízíme širokou škálu tvarů a dekorativních prvků pro okna, dveře, římsy, pásy i speciální architektonické detaily. Profily jsou lehké, odolné, kompatibilní s ETICS a připravené pro finální fasádní nátěr.

- Standardní i zakázková výroba dle projektu
- Technická podpora od návrhu po realizaci
- Odolná povrchová úprava připravená pro nátěr



Vy chcete krásné a funkční povrchy stěn.

My se o to postaráme.

Omítkové systémy

Pocítíte rozdíl. Zažijete kvalitu.

Vnější omítky Baumit zajišťují odolnou a estetickou ochranu fasády. Vnitřní omítky vytváří esteticky příjemné a zdravé klima v interiéru. Ucelený omítkový systém zajišťuje přilnavost, odolnost proti prasklinám a dlouhodobou životnost. Minerální omítky Baumit chrání zdivo, vyrovnávají podklad, regulují vlhkost a zabraňují poškození.



Better together

Ratio. Thermo. Primo.

Silná ochrana zdiva a příjemné vnitřní klima

Vnitřní a vnější omítky

Venkovní omítka chrání zdivo před povětrnostními vlivy, vytváří vnější plášť budovy a slouží jako podklad pro fasádní omítky či barvy. Thermo omítky navíc zlepšují tepelněizolační vlastnosti konstrukce. Vnitřní omítky pozitivně ovlivňují vlhkost a akustiku prostoru, zajišťují čistý a rovný povrch a tvoří ideální základ pro další finální povrchové úpravy a nátěry. Každý případ vyžaduje vhodně zvolený omítkový systém.



Baumit Wiki

Vnější omítky

Venkovní omítky chrání zdivo před povětrnostními vlivy, vyrovnávají nerovnosti a zajišťují jednotný vzhled fasády. Umožňují odvod vlhkosti díky prodyšné struktuře, čímž zabráňují problémům, jako je hromadění vlhkosti v konstrukci. Thermo omítky navíc zlepšují tepelněizolační vlastnosti budovy.

Kompletní systém zahrnuje přípravu podkladu, základní a výztužnou vrstvu se síťovinou a finální omítku nebo fasádní barvu. Správně sestavený systém zvyšuje odolnost, přilnavost i dlouhodobou ochranu povrchu. Baumit nabízí řešení pro všechny typy exteriérů s garancí kvality a funkčnosti.

Vnitřní omítky

Vnitřní omítky regulují vlhkost, zlepšují akustiku a vytvářejí příjemné prostředí. Poskytují pevný a estetický povrch jako podklad pro nátěry či tapety. Každý prostor vyžaduje vhodný omítkový systém – od obytných místností po vlhké prostory. Omítky Baumit splňují vysoké standardy kvality, jsou ekologické a podporují zdravé vnitřní klima. Správná volba materiálů v celém systému zaručuje dlouhou životnost a komfortní bydlení.



Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!
Najdete všechny potřebné informace jedním kliknutím!

✓ Správné řešení pro každý případ.

Pro exkluzivní hladké povrchy



- ✓ Vysoce paropropustné
- ✓ Objemově stálé, nepraskají
- ✓ Ruční nebo strojní aplikace

Sádrové omítky

Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností zdiva



- ✓ Výborné tepelněizolační vlastnosti
- ✓ Pro exteriér i interiér
- ✓ Vhodná na vysoce tepelněizolační zdivo

Tepelněizolační omítkový systém

Omítky i do vlhkých prostor



- ✓ Pevné, vhodné i pod obklady
- ✓ Prodyšné
- ✓ Ruční nebo strojní aplikace

Vápenocementové omítky

Setkání síly a univerzálnosti

Baumit Ratio Power


Baumit Ratio Power je nová generace interiérové omítky. Je navržena tak, aby kombinovala snadnou aplikaci sádrových omítek s výrazně zvýšenou pevností a vylepšenou odolností proti vlhkosti. V rámci rodiny sádrových omítek nabízí nejvyšší úroveň odolnosti a spolehlivosti, což z ní činí bezpečné řešení všude tam, kde je požadován vynikající výkon.

S Baumit Ratio Power těží profesionálové z osvědčené zpracovatelnosti sádrových omítek a uživatelé z mimořádné odolnosti – to vše v jedné bezpečné a vysoce výkonné omítce.

NOVINKA



Sádrové omítky

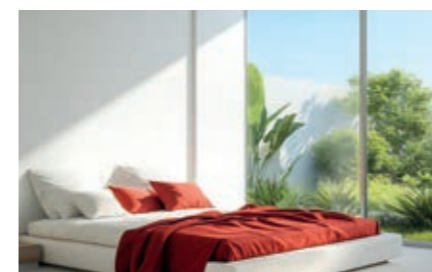

Omítky na bázi sádry jsou ceněny pro hladké a jemné povrchy stěn v interiéru. Snadná aplikace a rychlé schnutí je činí oblíbenou volbou pro obytné i komerční prostory, umožňují efektivní dokončení bez komplikací. Vynikající zpracovatelnost zajišťuje rovnoměrné výsledky a zvyšuje estetiku místností. Navíc mají přirozené protipožární vlastnosti, čímž zlepšují bezpečnost domovů i kanceláří. Díky těmto výhodám jsou sádrové omítky skvělou volbou pro funkční a stylové interiéry.

- Baumit Ratio Power**
- Vysoká tvrdost povrchu
 - Pro všechny vnitřní prostory
 - Bezpečná a odolná



Vápenocementové omítky



Vápenocementové omítky kombinují prodyšnost vápna s trvanlivostí cementu, což zajišťuje pevnost a stabilitu vhodnou do náročných podmínek. Vápno pomáhá regulovat vlhkost a udržuje zdravé klima v interiéru. Omítky dobře přilnou k různým povrchům, jsou odolné proti praskání a ideální pro frekventované prostory i místa s kolísající teplotou. Díky odolnosti vůči vlhkosti a teplotním změnám mají dlouhou životnost a jsou spolehlivou volbou pro interiéry i exteriéry.

- Baumit FL 68**
- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
 - Zlepšené tepelněizolační vlastnosti
 - Odolná proti vzniku trhlin



Omítky na bázi vápna



Omítky na bázi vápna jsou vysoce prodyšné a přirozeně odolné proti plísním, což je činí ideálními do prostor s vyšší vlhkostí, jako koupelny a kuchyně. Účinně regulují vlhkost pohlčováním a následným uvolňováním, čímž udržují zdravé vnitřní klima. Jsou vyrobeny z přírodních materiálů bez chemikálií, takže představují ekologické a udržitelné řešení.

- Baumit KlimaWhite**
- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
 - Chrání před vznikem plísní
 - Přírodně bílá



VNITŘNÍ SÁDROVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Ratio Glatt L VYSOKÁ VYDATNOST

Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Exkluzivní hlazený povrch ■ Vysoce paropropustná ■ Snadné zpracování, lehká na latí

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
 Spotřeba: cca 8 kg/m²/cm

Ratio Glatt L	30 kg	384,00 Kč/bal.	464,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	12 800,00 Kč/t	15 488,00 Kč/t
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206110V-30		

Ratio Glatt L	siló	13 000,00 Kč/t	15 730,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 125 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206110V-VL		


Baumit Ratio Glatt LS LEHČENÁ

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Atraktivní hlazený povrch ■ Vysoce paropropustná ■ Vysoká vydatnost, lehká na latí

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
 Spotřeba: cca 9 kg/m²/cm

Ratio Glatt LS	30 kg	354,00 Kč/bal.	428,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	11 800,00 Kč/t	14 278,00 Kč/t
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206109V-30		

Ratio Glatt LS	siló	12 000,00 Kč/t	14 520,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 111 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206240V-VL		


Baumit Ratio Power JEDNA OMÍTKA PRO CELÝ DŮM

Jednovrstvá, vysoce pevná a odolná omítka na bázi sádry s hlazeným povrchem.

- Vysoká povrchová tvrdost ■ Vhodná i do vlhkých prostor ■ Bezpečná a odolná

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 5 mm
 Spotřeba: cca 11 kg/m²/cm

Ratio Power	30 kg	327,00 Kč/bal.	395,70 Kč/bal.
Vydatnost:	2,7 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	10 900,00 Kč/t	13 189,00 Kč/t
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206130V-30		

Ratio Power	siló	11 100,00 Kč/t	13 431,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 90 m ² při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206130V-VL		

NOVINKA

VNITŘNÍ SÁDROVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Ratio 20 TRADIČNÍ ŠTUKOVÝ VZHLED

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka se štukovým povrchem pro interiéry.

- Atraktivní pravidelná štuková struktura ■ Vysoce paropropustná ■ Podporuje příjemné klima v interiéru

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm
 Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

Ratio 20	30 kg	300,00 Kč/bal.	363,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,5 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	10 000,00 Kč/t	12 100,00 Kč/t
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206120V-30		

Ratio 20	siló	10 200,00 Kč/t	12 342,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 83 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206120V-VL		


Baumit Ratio Slim UNIVERZÁLNÍ

Tenkovrstvá sádrová strojově i ručně zpracovatelná omítka pro interiéry s hlazeným nebo štukovým povrchem. Ideální řešení na beton nebo cihelné, pórobetonové a vápenopískové zdivo na tenkou spáru.

- Exkluzivní hlazený nebo filcovaný povrch ■ Jednovrstvé zpracování pod finální malbu ■ Pro tloušťky od 4 do 30 mm v jednom kroku

 Zrnitost: 0,6 mm
 Min. tloušťka: 4 mm
 Spotřeba: cca 3,2 kg/m²/4 mm

Ratio Slim	25 kg	467,50 Kč/bal.	565,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 7,8 m ² /pytel	18 700,00 Kč/t	22 627,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg		
Kód položky:	207110V-25		

Ratio Slim	siló	18 900,00 Kč/t	22 869,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 312 m ² /t při tloušťce 4 mm		
Kód položky:	207110V-VL		


Baumit UnoGold IDEÁLNÍ NA OPRAVY

Jednovrstvá sádrová ruční omítka s hlazeným povrchem a vysokou přídržností k podkladu, určená především pro omítání ostění při výměně oken, univerzálně použitelná i pro opravy a sjednocování povrchů při rekonstrukcích.

- Úprava špalet při výměně oken ■ Zapravení instalací na stavbě ■ Pro drobné opravy i větší plochy

UnoGold	25 kg	495,00 Kč/bal.	599,00 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	19 800,00 Kč/t	23 958,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 9 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 2,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg		
Kód položky:	207130V-25		



VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit KlimaWhite **VYSOCE PAROPROPUSTNÁ**

Přírodně bílá jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézni strukturou a vysokou paropropustností pro interiéry.

- Přírodně bílá
- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Chrání před vznikem plísní

KlimaWhite	40 kg	360,00 Kč/bal.	435,60 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	9 000,00 Kč/t	10 890,00 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm		
Spotřeba:	cca 12 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce omítky 1 cm		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206426Z-40		


Baumit KlimaMPI **PRODYŠNÁ**

Lehčená jádrová strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézni strukturou a vysokou paropropustností pro interiéry.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Vysoká paropropustnost
- Chrání před vznikem plísní

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

KlimaMPI	40 kg	322,00 Kč/bal.	389,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m ² /pytel při tloušťce omítky 1 cm	8 050,00 Kč/t	9 740,50 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206421V-40		



KlimaMPI	siló	8 250,00 Kč/bal.	9 982,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 83,3 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206421V-VL		


Baumit MPI 25 **JEDNOVRSTVÁ**

Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka pro interiéry.

- Jádro a štuk v jednom kroku
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Na cihlu, beton i pórobeton

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba: cca 14 kg/m²/cm

MPI 25	25 kg	175,00 Kč/bal.	211,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	7 000,00 Kč/t	8 470,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206211V-25		



MPI 25	siló	7 200,00 Kč/t	8 712,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 71 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206211V-VL		

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit FL 68 **NÍZKÁ SPOTŘEBA**

Jádrová strojově i ručně zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka vyztužená vlákny pro exteriéry a interiéry.

- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
- Zlepšené tepelněizolační vlastnosti
- Odolná proti vzniku trhlin

FL 68	30 kg	414,00 Kč/bal.	501,00 Kč/bal.
Zrnitost:	1,2 mm	13 800,00 Kč/t	16 698,00 Kč/t
Min. tloušťka:	15 mm		
Spotřeba:	cca 9 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 2,2 m ² /pytel při tloušťce 15 mm		
Balení:	pytel 30 kg, 35 pytlů/pal. = 1050 kg		
Kód položky:	206260Z-30		


Baumit ThermoExtra **VYSOCE TEPLNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA**

Vysoce tepelněizolační strojově i ručně zpracovatelná omítka s polystyrenem na minerální podklady určená pro exteriéry a interiéry.

- Velmi vysoká vydatnost
- Doporučené řešení na vysocetepelněizolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka Extra	50 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,086 W/m.K	500,00 Kč/bal.	605,00 Kč/bal.
Zrnitost:	3 mm	10 000,00 Kč/m³	12 100,00 Kč/m³
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1 m ² /pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 50 l, 40 pytlů/pal. = 2,0 m ³ (cca 680 kg)		
Kód položky:	206310Z-50		


Baumit ThermoPutz **TEPLNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA**

Tepelněizolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady vhodná pro exteriéry a interiéry.

- Ruční tepelněizolační jádrová omítka
- Vhodná na vysocetepelněizolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka	40 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K	344,00 Kč/bal.	416,30 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	8 600,00 Kč/m³	10 406,00 Kč/m³
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1 m ² /pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 40 l, 45 pytlů/pal. = 1,8 m ³ (cca 675 kg)		
Kód položky:	207310Z-40		


Baumit UniWhite **JÁDRO I ŠTUK V JEDNOM KROKU**

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriéry i interiéry, vhodná zejména pro systémy přesného zděni.

- Jemná a silně hydrofobizovaná
- Přírodně bílá
- Pro tloušťky již od 6 mm

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 6 mm interiéry/20 mm exteriéry
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

UniWhite	25 kg	236,25 Kč/bal.	285,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	9 450,00 Kč/t	11 434,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206220V-25		

UniWhite	siló	9 650,00 Kč/t	11 676,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 74 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206220V-VL		



VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Primo L VYSOKÁ VYDATNOST

Vápencementová strojově zpracovatelná lehčená jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
- Vysoká vydatnost, lehká na latí
- Šetrná ke strojnímu vybavení

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

Primo L	25 kg	185,00 Kč/bal.	223,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,1 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	7 400,00 Kč/t	8 954,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206240V-25		
Ratio L	siló	7 600,00 Kč/t	9 196,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 83 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206240V-VL		


Baumit Primo 1 NA VŠECHNY BĚŽNÉ PODKLADY

Vápencementová strojově zpracovatelná jemná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Pro vytvoření jemného povrchu pod finální štuk
- Na cihlu, beton i pórobeton
- Vhodná pod obklady

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 14,2 kg/m²/cm

Primo 1	25 kg	173,75 Kč/bal.	210,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 950,00 Kč/t	8 409,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206251V-25		
Primo 1	siló	7 150,00 Kč/t	8 651,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 70 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206251V-VL		


Baumit Primo 2 PRO VYROVNÁNÍ VĚTŠÍCH TLOUŠŤEK

Vápencementová strojově zpracovatelná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Vyšší produktivita a úspora času na stavbě
- Dokonalý podklad pod finální štuk
- Vhodná i pod obklady

 Zrnitost: 2 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 15 kg/m²/cm

Primo 2	25 kg	163,75 Kč/bal.	198,20 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,7 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 550,00 Kč/t	7 925,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206250V-25		
Primo 2	siló	6 750,00 Kč/t	8 167,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 67 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206250V-VL		


VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Manu 1 ODLNÁ

Ruční vápencementová jádrová omítka zrnitosti 1 mm pro exteriér a interiér.

- Jemná jádrová omítka pod finální štuk
- Pro lokální vyspravení i celoplošné nanášení
- Vhodná pod obklady

 Zrnitost: 1 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 1	25 kg	162,50 Kč/bal.	196,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 500,00 Kč/t	7 865,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207210V-25		
Manu 1	siló	6 700,00 Kč/t	8 107,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	207210V-VL		


Baumit Manu 2 UNIVERZÁLNÍ

Ručně zpracovatelná vápencementová jádrová omítka zrnitosti 2 mm pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton
- Vhodná na všechny běžné podklady
- Vhodná pod obklady

 Zrnitost: 2 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 2	25 kg	157,50 Kč/bal.	190,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 300,00 Kč/t	7 623,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207220V-25		
Manu 2	siló	6 500,00 Kč/t	7 865,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	207220V-VL		


Baumit Manu 4 PRO VĚTŠÍ TLOUŠŤKY

Hrubá jádrová vápencementová ručně zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton
- Hrubé jádro pro vyrovnání větších nerovností
- Vhodná i pod obklady

 Zrnitost: 4 mm
 Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
 Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 4	25 kg	157,50 Kč/bal.	190,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 300,00 Kč/t	7 623,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207221V-25		
Manu 4	siló	6 500,00 Kč/t	7 865,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 63 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	207221V-VL		



MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit DuoDur UNIVERZÁLNÍ PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdiva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 2,5.

- Zdicí malta pro výplňové zdivo a přičky
- Tradiční jádrová omítka pro exteriér a interiér
- Pevnost v tlaku min. 2,5 MPa

DuoDur	25 kg	137,50 Kč/bal.	166,40 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	5 500,00 Kč/t	6 655,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 16,5 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	1,5 m ² /pytel/cm (15 l/pytel)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207230V-25-DD		


PŘÍPRAVA PODKLADU

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Spritz ZLEPŠUJE PŘILNAVOST

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

Spritz	25 kg	183,75 Kč/bal.	222,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu	7 350,00 Kč/t	8 893,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 3,6 m ² /pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206610V-25		

Spritz	siló	7 550,00 Kč/t	9 135,50 Kč/t
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 142 m ² /t		
Kód položky:	206610V-VL		


Baumit SpeedFix ZTUHNE ZA 30 MINUT

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychletvrdnoucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

SpeedFix	30 kg	540,00 Kč/bal.	653,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm	18,00 Kč/kg	21,80 Kč/kg
Vydatnost:	cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel		
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	206780Z-30		


Baumit BetonKontakt ZAJISTÍ PŘILNAVOST

Výkonný kontaktní můstek pro nanášení omítek se sádrovým pojivem na betonový podklad v interiéru.

- Zajištění dokonalé adheze omítky
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Vhodný i na vápenopískové zdivo

BetonKontakt	20 kg	1 920,00 Kč/bal.	2 323,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3 kg/m ²	96,00 Kč/kg	116,20 Kč/kg
Vydatnost:	cca 66 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	206613V-20		


PŘÍPRAVA PODKLADU

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SuperPrimer VYNIKAJÍCÍ PŘÍDRŽNOST K PODKLADU

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

 Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer	20 kg	3 380,00 Kč/bal.	4 089,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 100 m ² /20 kg kbelík	169,00 Kč/kg	204,50 Kč/kg
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		

SuperPrimer	5 kg	1 080,00 Kč/bal.	1 306,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 25 m ² /5 kg kbelík	216,00 Kč/kg	261,40 Kč/kg
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		

SuperPrimer	1 kg	264,00 Kč/bal.	319,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 5 m ² /1 kg kbelík	264,00 Kč/kg	319,50 Kč/kg
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		


Baumit Grund SNÍŽÍ A SJEDNOTÍ NASÁKAVOST

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Pro omítky, potěry i samonivelační stěrky

 Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund	10 kg	1 200,00 Kč/bal.	1 452,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 66 m ² /10 kg kanystr	120,00 Kč/kg	145,20 Kč/kg
Balení:	10 kg kanystr, 40 kanystrů/pal. = 400 kg		
Kód položky:	311621Z-10		

Grund	5 kg	640,00 Kč/bal.	774,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kanystr	128,00 Kč/kg	154,90 Kč/kg
Balení:	5 kg kanystr, 96 kanystrů/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311621Z-05		


Baumit SanovaPrimer OMEZENÍ PÍSKOVÁNÍ

Základní silikátový nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek. Vhodný pro ředění Baumit SanovaColor.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer	10 l	1 960,00 Kč/bal.	2 371,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m ² /jeden nátěr	196,00 Kč/l	237,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 50 m ² /kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 40 kanystrů/pal. = 400 l		
Kód položky:	209615Z-10L		



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Armovací síťovina pro omítky

Sklotextilní síťovina modré barvy odolná vůči alkáliím, oka cca 8 x 7 mm.

Armovací síťovina pro omítky, 50 bm	1 750,00 Kč/role	2 117,50 Kč/role
Spotřeba:	cca 1,1 bm/m ² plochy omítky	
Vydatnost:	cca 45 m ² /rolí	
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli	
Kód položky:	206710Z-50	
	35,00/m²	42,40/m²


Soklová omítková lišta PVC

Ukončovací PVC lišta s okapnicí pro vnitřní a venkovní omítky.

Soklová omítková lišta PVC	80,00 Kč/ks	96,80 Kč/ks
Pro tloušťku omítky:	1,4 cm	
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm	
Kód položky:	206740Z-25	
	32,00 Kč/bm	38,80 Kč/bm


Omítková lišta PVC

Omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní omítky.

 Délka: 3,0 m
 Balení: svazek = 50 ks = 150 bm

Omítková lišta PVC 6 mm	52,20 Kč/ks	63,20 Kč/ks
Výška:	6 mm	
Kód položky:	206721Z-06	
	17,40 Kč/bm	21,10 Kč/bm
Omítková lišta PVC 10 mm	54,90 Kč/ks	66,50 Kč/ks
Výška:	10 mm	
Kód položky:	206721Z-10	
	18,30 Kč/bm	22,20 Kč/bm


Omítková lišta

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

 Délka: 2,6 m
 Balení: svazek = 25 ks = 65 bm

Omítková lišta 6 mm	47,32 Kč/ks	57,30 Kč/ks
Výška:	6 mm	
Kód položky:	206722Z-06	
	18,20 Kč/bm	22,10 Kč/bm
Omítková lišta 10 mm	54,60 Kč/ks	66,10 Kč/ks
Výška:	10 mm	
Kód položky:	206722Z-10	
	21,00 Kč/bm	25,50 Kč/bm


Rohová omítková lišta PVC

Rohová omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní i vnější omítky tloušťky 10 mm, šířka ramene 43x43 mm.

Rohová omítková lišta PVC	70,00 Kč/ks	84,70 Kč/ks
Délka:	2,5 m	
Balení:	svazek = 20 ks = 50 bm	
Kód položky:	206730Z-25-PVC	
	28,00 Kč/bm	33,90 Kč/bm


Rohová omítková lišta

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta	50,60 Kč/ks	61,30 Kč/ks
Délka:	2,75 m	
Balení:	svazek = 25 ks = 68,75 bm	
Kód položky:	206730Z-27	
	18,40 Kč/bm	22,30 Kč/bm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky

Pro vnitřní tenkovrstvé omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky	89,70 Kč/ks	108,60 Kč/ks
Délka:	3,0 m	
Balení:	svazek = 50 ks = 150 bm	
Kód položky:	206731Z-30	
	29,90 Kč/bm	36,20 Kč/bm


Drátěná rohová lišta


Pro vnější a vnitřní omítky do tloušťky 15 mm.

Drátěná rohová lišta	156,94 Kč/ks	189,90 Kč/ks
Délka:	2,95 m	
Balení:	svazek = 40 ks = 118 bm	
Kód položky:	206750Z-29	
	53,20 Kč/bm	64,40 Kč/bm


Okenní a dveřní přípojovací profil 2D

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.


Okenní a dveřní přípojovací profil 2D 6 mm	105,82 Kč/ks	128,10 Kč/ks
Délka:	2,6 m	
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm	
Kód položky:	206740Z-26-6	
	40,70 Kč/bm	49,30 Kč/bm
Okenní a dveřní přípojovací profil 2D 9 mm	112,58 Kč/ks	136,30 Kč/ks
Délka:	2,6 m	
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm	
Kód položky:	206740Z-26-9	
	43,30 Kč/bm	52,40 Kč/bm


Okenní a dveřní přípojovací profil

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do 6 mm.

Okenní a dveřní přípojovací profil 6 mm	25,34 Kč/ks	30,70 Kč/ks
Délka:	1,4 m	
Balení:	svazek = 60 ks = 84 bm	
Kód položky:	206740Z-14-6	
	18,10 Kč/bm	22,00 Kč/bm
Okenní a dveřní přípojovací profil 6 mm	43,44 Kč/ks	52,60 Kč/ks
Délka:	2,4 m	
Balení:	svazek = 60 ks = 144 bm	
Kód položky:	206740Z-24-6	
	18,10 Kč/bm	22,00 Kč/bm



Pro vnitřní omítky s tloušťkou do 9 mm.

Okenní a dveřní přípojovací profil 9 mm	49,68 Kč/ks	60,20 Kč/ks
Délka:	2,4 m	
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm	
Kód položky:	206740Z-24-9	
	20,70 Kč/bm	25,10 Kč/bm



Pro vnitřní omítky s tloušťkou do 15 mm.

Okenní a dveřní přípojovací profil 15 mm	118,56 Kč/ks	143,50 Kč/ks
Délka:	2,4 m	
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm	
Kód položky:	206740Z-24-15	
	49,40 Kč/bm	59,80 Kč/bm



TABULKA POUŽITELNOSTI OMÍTEK V INTERIÉRU

typ omítky	název omítky	min. tloušťka vrstvy (mm)		zpracování		dodávka	příprava podkladu*													
		strop	stěny	ručně	strojově		pytel	silu	cihla		beton		dřevocementové prvky	pórobeton	vápenopískové cihly					
sádrové	Baumit Ratio Glatt L	8	10																	
	Baumit Ratio Glatt LS	8	10																	
	Baumit Ratio Power	5	5																	
	Baumit Ratio 20	8	10																	
	Baumit Ratio Slim	4	4																	
vápenocementové	Baumit KlimaWhite	8	10																	
	Baumit KlimaMPI	8	10																	
	Baumit FL 68	15	15																	
	Baumit UniWhite	6	6																	
	Baumit MPI 25	8	10																	
	Baumit Primo L	8	10																	
	Baumit Primo 2	8	10																	
	Baumit Primo 1	8	10																	
	Baumit Manu 1	8	10																	
	Baumit Manu 2	8	10																	
	Baumit Manu 4	8	10																	
	tepelně-izolační	Baumit ThermoExtra	20	20																
Baumit ThermoPutz		20	20																	
Baumit NHL Thermo		15	15																	

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky
¹⁾ podklad navlhčit ²⁾ příp. dvouvrstvé zpracování

TABULKA POUŽITELNOSTI OMÍTEK V EXTERIÉRU

typ omítky	název omítky	min. tloušťka vrstvy (mm)		zpracování		dodávka	příprava podkladu*													
		strop	stěny	ručně	strojově		pytel	silu	cihla		beton		dřevocementové prvky	pórobeton	vápenopískové cihly					
vápenocementové	Baumit UniWhite	20	20																	
	Baumit FL 68	15	15																	
	Baumit Primo L	20	20																	
	Baumit Primo 2	20	20																	
	Baumit Primo 1	20	20																	
	Baumit Manu 1	20	20																	
	Baumit Manu 2	20	20																	
	Baumit DuoDur	20	20																	
tepelněizolační	Baumit ThermoExtra	40	40																	
	Baumit NHL Thermo	30	30																	
	Baumit ThermoPutz	40	40																	

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

Vy hledáte sílu dokonalého povrchu. My máme Ratio Power.



Sádrová omítka pro celý interiér

Sádrová omítka Ratio Power přináší sílu dokonalého povrchu. Hladký povrch je připravený rovnou k výmalbě nebo dekorativním úpravám. Vysoká pevnost a výjimečná přdržnost zajišťují stabilní a odolný podklad. Tento nový typ omítky umožňuje efektivní práci po celém objektu - od stěn po stropy, od obytných místností po garáže.

- Vysoká pevnost, odolnost a dokonale hladký povrch
- Aplikace v tloušťkách již od 5 mm
- Vhodná i do vlhkých prostor a pod obklady

Vy hledáte kvalitní klima v interiéru.
My vám ho umožníme.

Finální povrchy

Příjemné klima. Krásné prostory.

Kvalita vnitřního vzduchu je nezbytná pro zdraví a pohodlí. Omítkové systémy Baumit včetně stěrek, štuků a interiérových nátěrů kombinují design s funkčností a využívají receptury s nízkým obsahem těkavých organických látek (VOC) a regulací vlhkosti, které zabraňují tvorbě plísní a zajišťují příjemné klima.



lonit. Klima. Finnish.

Pro perfektní povrchy

Stěrky, štuky a vnitřní barvy

Baumit nabízí širokou škálu stěrek, omítek a nátěrů, které vyhovují různým potřebám, od zlepšení kvality vnitřního vzduchu až po dosažení bezchybného povrchu.

Nové konstrukční systémy u novostaveb již často nevyžadují vyrovnávací vrstvu omítky a mnohdy stačí aplikovat jen tenkovrstvé stěrky. K tomuto účelu jsou určeny stěrky Finish a Fino, se kterými dosáhnete dokonale hladkých povrchů a to jak při ručním, tak strojním zpracování. Tyto stěrky jsou určeny pro široký okruh podkladů jako jsou sádrokartonové, nebo sádrovláknité desky, beton, minerální omítky nové i staré. Pro ty, kdo mají rádi tradiční povrchy, jsou určeny štukové omítky řady Perla v jemné i hrubší variantě a jsou určeny především na jádrové omítky.

Baumit Wiki

Kvalita vnitřního ovzduší se posuzuje na základě tří hlavních faktorů: fyzikálních, biologických a chemických. Z fyzikálního hlediska jde o udržování stálé vlhkosti a teploty. Z biologického hlediska je třeba zabránit problémům s plísněmi, viry a bakteriemi. Z chemického hlediska je cílem vyloučení těkavých organických látek (VOC), změkčovadel a umělých aromatických látek, které mohou ovlivnit kvalitu vzduchu. Vysoký standard kvality vnitřního ovzduší přímo přispívá k lepší celkové pohodě. Výběr vhodných materiálů a interiérových



barev je základem pro dosažení příjemného vnitřního prostředí. Nejde jen o výběr barev a textur, které dobře vypadají, funkčnost těchto materiálů je zásadní pro udržení zdravého vnitřního klimatu. Základem účinného nátěrového systému je souhra mezi vizuální přitažlivostí a praktickou funkcí. To zahrnuje výběr materiálů, které nejen zvyšují estetický vzhled prostoru, ale také přispívají k jeho trvanlivosti, kvalitě vzduchu a pohodlí. Například barvy a plniva s nízkým obsahem těkavých organických látek zajišťují, že škodlivé chemické látky neohrožují kvalitu ovzduší. Výběr materiálů s vlastnostmi regulujícími vlhkost navíc může zabránit vzniku plísní, což dále zlepšuje vnitřní prostředí.



**Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!**

Najděte všechny potřebné informace jedním kliknutím!

✓ Správné řešení pro každý případ.

<p>Pro zdravé vnitřní klima</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktivní zlepšení kvality vzduchu ✓ Tvorba zdraví prospěšných iontů ve vzduchu ✓ Méně pylu a aerosolů <p>Systém Ionit</p>	<p>Pro regulaci vnitřního klimatu</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Přírodní a minerální ✓ Regulace vzdušné vlhkosti ✓ Přirozená prevence proti plísním <p>Systém Klima</p>	<p>Pro krásné a hladké povrchy</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ruční nebo strojní aplikace ✓ Vynikající kryvost ✓ Široká barevná škála odstínů <p>KlimaFino + KlimaColor</p>
--	---	--

STĚRKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit IonitFinish PRO HLADKÉ POVRCHY

Pastovitá stěrka připravená pro okamžité použití v interiéru. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování (třídy kvality Q1-Q4) sádrokartonových desek. Dále pro celoplošné stěrkování omítek a betonu. Doporučená pro novostavby i rekonstrukce. Ručně i strojově zpracovatelná. Podporující funkci IonitColor.

■ Zlepšuje vnitřní klima ■ Ideální řešení s IonitColor ■ Aktivně reguluje vlhkost v interiéru

IonitFinish	20 kg	880,00 Kč/bal.	1 064,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m ² /mm		
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík při tloušťce 1 mm	44,00 Kč/kg	53,30 Kč/kg
Balení:	kbelík 20 kg, 32 kbelíků/pal. = 640 kg		
Kód položky:	206428Z-20		
Dodací termín dle dohody.			



Baumit FinishExpert RUČNÍ I STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ

Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením a broušením. Je určena k vyhlazování stěn i stropů v interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítek, sádrokartonových desek nebo betonu. Lze nanést i vhodným válečkem pro tenkovrstvé omítky.

■ Univerzální pastovitá stěrka na všechny běžné povrchy ■ Lokální opravy i celoplošné stěrkování ■ Připravená pro okamžité použití

FinishExpert	20 kg	640,00 Kč/bal.	774,40 Kč/bal.
Max. tloušťka:	3 mm	32,00 Kč/kg	38,80 Kč/kg
Spotřeba:	cca 1 kg/m ² /mm spotřeba závisí na stavu a rovinnosti podkladu, způsobu nanášení		
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík při tloušťce 2 mm		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	208140Z-20		
FinishExpert	7 kg	266,00 Kč/bal.	321,90 Kč/bal.
Max. tloušťka:	3 mm	38,00 Kč/kg	46,00 Kč/kg
Spotřeba:	cca 1 kg/m ² /mm spotřeba závisí na stavu a rovinnosti podkladu, způsobu nanášení		
Vydatnost:	cca 3,5 m ² /kbelík při tloušťce 2 mm		
Balení:	kbelík 7 kg, 64 kbelíků/pal. = 448 kg		
Kód položky:	208140Z-07		



Baumit IonitFino NÁSOBÍ FUNKCI BAUMIT IONITCOLOR

Minerální stěrka pro interiéry aktivně regulující relativní vlhkost v interiéru. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonových desek (třídy kvality Q1-Q4), dále na omítky a beton. Pro ruční zpracování. Podporující funkci IonitColor.

■ Pro novostavby i rekonstrukce ■ Vysoce paropropustná ■ Dokonale hladké povrchy

IonitFino	15 kg	655,50 Kč/bal.	793,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,85 kg/m ² /mm	43 700,00 Kč/t	52 877,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 17,6 m ² /pytel při tloušťce 1 mm		
Balení:	pytel 15 kg, 54 pytlů/pal. = 810 kg		
Kód položky:	206427Z-15		
Dodací termín dle dohody.			

STĚRKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit KlimaFino PRO HLADKÝ POVRCH

Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových omítkách anebo na betonu či sádrokartonu.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Vysoký stupeň hladkosti a bělosti

KlimaFino	20 kg	358,00 Kč/bal.	433,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,1 mm	17 900,00 Kč/t	21 659,00 Kč/t
Max. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 5,5 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206424Z-20		
Dodací termín dle dohody.			


Baumit FinoGrande PRO DOKONALE HLADKÝ POVRCH

Finální sádrový stěrkaovací tmel, pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů v interiéru. Vhodný pro celoplošné stěrkování i opravy sádrových a vápenocementových omítek, betonu a sádrokartonu. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Ručně i strojově zpracovatelný. Po rozmíchání s vodou má materiál smetanovou konzistenci.

- Na všechny běžné podklady
- Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonu
- Snadné broušení

FinoGrande	20 kg	480,00 Kč/bal.	580,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1 kg/m ² /mm	24,00 Kč/kg	29,10 Kč/kg
Vydatnost:	cca 10 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 54 pytlů/pal. = 1080 kg		
Kód položky:	208150Z-20		


ŠTUKOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit KlimaPerla PRO ŠTUKOVÝ POVRCH

Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určena jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Atraktivní štukové povrchy

KlimaPerla	25 kg	412,50 Kč/bal.	499,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	16 500,00 Kč/t	19 965,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206423Z-25		
Dodací termín dle dohody.			


Baumit PerlaFine VELMI DOBRÁ ZPRACOVATELNOST

Přírodně bílá ručně zpracovatelná jemná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Přírodně bílý štuk
- Velmi jemný rovnoměrný povrch
- Tvoří dokonalý podklad pod malbu

PerlaFine	25 kg	212,50 Kč/bal.	257,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,3 mm	8 500,00 Kč/t	10 285,00 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m ² /2 mm		
Vydatnost:	cca 10,4 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208220V-25		


ŠTUKOVÉ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit PerlaInterior TRADIČNÍ VZHLED

Ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Tradiční povrchová vrstva jádrových omítek
- Pro sjednocení původních a nových omítek
- Atraktivní štuková struktura

PerlaInterior	25 kg	205,00 Kč/bal.	248,10 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	8 200,00 Kč/t	9 922,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208221V-25		


Baumit PerlaExterior PRO ODOLNÝ ŠTUKOVÝ POVRCH

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiéru, se sníženou nasákavostí.

- Vysoce hydrofobizovaná
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

PerlaExterior	25 kg	220,00 Kč/bal.	266,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	8 800,00 Kč/t	10 648,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208210V-25		


VNITŘNÍ BARVY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit BioKalkColor TRADIČNÍ VZHLED

Jednosložková minerální barva na bázi vápna s tradiční zpracovatelností a vysokou kryvostí a bělostí. Díky svému složení vyniká vysokou difúzí vodních par, brání rozvoji plísní a vhodně reguluje vnitřní klima. Vhodná v oblasti památkově chráněných a historických objektů i pro venkovní použití.

K dodání v základním odstínu „bílá“ bez příplatku a v dalších 62 vybraných odstínech vzorníku Baumit Life s příplatkem.

- Ekologický minerální nátěr
- Vysoce paropropustná, eliminuje vznik plísní
- Vhodná na vápenné a sanační omítky

BioKalkColor	14 l	2 478,00 Kč/bal.	2 998,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m ² při dvou nátěrech	177,00 Kč/l	214,20 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101225V-14L		
Dodací termín dle dohody.			


ODSTÍNY BAUMIT LIFE PRO VÁPENNOU BARVU BAUMIT BOKALKCOLOR

Bílá	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0027	0028	0029	0037	0038	0039	0057
0058	0059	0127	0128	0129	0147	0148	0149	0159	0166	0167	0168	0169	0186
0187	0188	0189	0196	0197	0199	0207	0208	0209	0288	0308	0309	0317	0318
0319	0348	0358	0359	0388	0397	0398	0429	0698	0979	0498	0499	0877	0879
0917	0918	0919	0937	1137	1138	1139							

Odstín „Bílá“ je bez příplatku, ostatní odstíny s příplatkem - více na www.baumit.cz. Vyobrazené odstíny jsou pouze orientační, doporučujeme před realizací na objektu vyrobit vzorek.




Baumit IonitColor ZLEPŠUJE VNITŘNÍ KLIMA

Vysoce kvalitní minerální barva pro interiéry zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných záporných iontů ve vzduchu. Vysoce paropropustná, bez konzervačních látek. Aplikovatelná ručně i strojně. Výrobek je standardně dodáván v bílém odstínu 0010 Whitney, je probarvitelný ve vybraných odstínech vzorníku IonitColor viz strana 116.

- Zvýšená kryvost
- Lepší regenerace
- Snižuje množství prachových a pylových částic

IonitColor	14 l	2 618,00 Kč/bal.	3 167,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m ² při 2 nátěrech	187,00 Kč/l	226,30 Kč/l
Vydatnost:	cca 4 m ² /litr, 56 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101411V-14L		
IonitColor	5 l	1 085,00 Kč/bal.	1 312,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m ² při 2 nátěrech	217,00 Kč/l	262,60 Kč/l
Vydatnost:	cca 4 m ² /litr, 20 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101411V-05L		


BAUMIT IONIT COLOR - 66 ODSTÍNŮ PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom


Baumit KlimaColor BEZ OBSAHU EMISNÍCH LÁTEK A ROZPOUŠTĚDEL

Vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry, se zvýšenou kryvostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 5-9 (mimo odstíny označené ▶ a odstíny Shades of White).

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interiér bez plísní

KlimaColor	14 l	1 554,00 Kč/bal.	1 880,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,13 l/m ² při 1 nátěru	111,00 Kč/l	134,40 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101410V-14L		



Baumit NHL Thermo

Ideální pro památky a renovace



Čistě vápenná tepelněizolační omítka nové generace

NHL Thermo je difuzně otevřená omítka z přirozeného hydraulického vápna, ideální pro historické i moderní stavby. Reguluje vlhkost, omezuje kondenzaci a vznik plísní. Zlepšuje tepelně-technické vlastnosti stěn a nabízí o 30 % lepší izolaci než běžné vápenocementové omítky. Je šetrná k historickému zdivu, dobře zpracovatelná a vhodná na většinu podkladů.

- Tepelněizolační
- Čistě vápenná, bez cementu
- Vysoká paropropustnost



Vy chcete fasádu oživit.
My jí dodáme nový lesk.

Renovace, sanace, památková péče

Obnovte hodnotu. Zabraňte poškození.

Poškozená omítka a vlhké fasády nejenže ovlivňují vzhled budovy, ale ohrožují také její celistvost a snižují její hodnotu. Baumit poskytuje řešení na míru pro každý typ poškození, kombinující estetickou obnovu s dlouhodobou ochranou. Od omítek odolných proti vlhkosti až po speciální opravné malty. Naše renovační systémy jsou navrženy tak, aby zastavily zhoršování stavu ještě předtím, než k němu dojde. Zachovejte to, na čem záleží – s odbornými znalostmi společnosti Baumit zahrnutými do každého řešení.

Multi. Sanova. NHER. Better.




Zachování hodnot

Renovace, sanace, památková péče

Rekonstrukce a renovace budov není jen vizuální vylepšení. Suché stěny a opravené omítky pomáhají chránit staré stavební materiály a zvyšují jejich hodnotu. Dokonale sladěné renovační systémy vytvářejí zdravé a útulné vnitřní klima.

Baumit Wiki

Poškozená omítka, vlhké zdivo a podobné stavební vady působí nejen esteticky nepříjemně, ale také snižují hodnotu nemovitosti. Proto jsou pro každý specifický typ poškození budovy určeny produkty na míru. Kromě negativního dopadu na vzhled a hodnotu nemovitosti mohou tyto vady, pokud se neřeší, časem vést k závažnějším konstrukčním problémům. Například pronikání vlhkosti může způsobit další zhoršení stavu a ohrozit celistvost budovy. Proto je použití správných opravných materiálů v kombinaci s preventivními opatřeními zásadní pro dlouhodobou ochranu a zachování stavu budovy. Správná diagnostika a ošetření mohou nejen obnovit estetický vzhled nemovitosti, ale také zabránit nákladným opravám v budoucnosti. Společnost Baumit nabízí ucelenou řadu výrobků určených speciálně pro renovační a restaurátorské projekty. Řešení Baumit jsou vyvinuta tak,

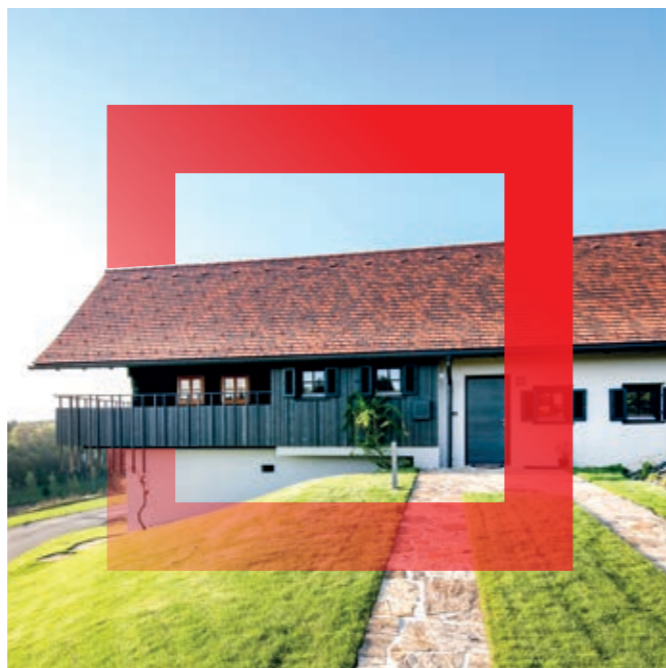

aby řešila běžné problémy starších a poškozených budov, od omítek odolných proti vlhkosti přes sanační malty až po fasádní barvy. Tyto produkty jsou navrženy tak, aby zajistily jak estetickou obnovu, tak ochranu konstrukce a poskytly dlouhotrvající výsledky, které pomáhají udržet hodnotu a integritu každé nemovitosti.

GO2 morrow

Trvanlivost stavebních materiálů je základním požadavkem pro výstavbu udržitelných budov. Revitalizace budov, které potřebují renovaci, a jejich připravenost na budoucnost po mnoho desetiletí, znamená posunutí udržitelnosti o krok dál díky renovačním systémům Baumit.

Baumit renovace

Staré fasády s novým leskem

Staré budovy a stavby mají co říci. Představují řemeslnou zručnost, dobovou architekturu a utvářejí vzhled míst a měst. Hodnoty, které musí být udržovány, aby zůstaly zachovány. Vlhká místa, výkvěty solí nebo odlupující se omítka jsou známkou toho, že je třeba provést renovaci. Zároveň je důležité si uvědomit, že neporušená fasáda není jen otázkou estetiky, ale také zvyšuje hodnotu budovy, prodlužuje její životnost o mnoho desetiletí a zajišťuje zdravé a příjemné vnitřní klima.



Renovace



Systémy vizuální renovace od společnosti Baumit jsou ideálním řešením pro všechny fasády, které ztratily svůj původní lesk. Ať už se potýkáte s usazováním nečistot, vyblednutím, růstem řas či vlasovými trhlinami v nátěru, systém vizuální renovace Baumit poskytuje rychlé a efektivní řešení pro fasády, které tak mohou vypadat jako nové.

MultiWhite

- Stěrka s vlákny
- Exteriér i interiéř
- Přírodní bílá



Sanace



Na starých budovách je často patrné poškození způsobené přítomností vlhkosti a solí ve zdivu, které způsobuje zhoršenou funkčnost a často ohrožuje i zdraví osob, které zde žijí nebo pracují. S produkty řady Baumit Sanova mohou být zachovány staré budovy pro další generace.

SanovaColor

- SOL technologie
- Vysoce prodyšná
- Na minerální i organické podklady



Památková péče



Historické budovy a památky představují kulturní odkaz našich předků a proto si zaslouží obzvláště účinnou konzervaci. Pro tyto speciální renovace je nesmírně důležité použít správné materiály a metody s využitím čistě vápenných produktů, minerálních omítek včetně vápenných a silikátových nátěrových hmot. Naše společnost nabízí kompletní systémy omítek a nátěrových hmot pro odborné renovace.

NHL Thermo

- Vysoce tepelněizolační omítka
- Čistě vápenná
- Strojově zpracovatelná



✓ Správné řešení pro každý případ.

Pro renovaci starých fasád



- ✓ Odolný nátěr
- ✓ Stěrka vyztužená vlákny
- ✓ Ruční i strojní zpracování

Baumit renovace

Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi



- ✓ Vysoce prodyšné
- ✓ Vnitřně hydrofobizované
- ✓ Splňují požadavky WTA

Baumit sanace

Pro památkovou péči



- ✓ Čistě vápenné
- ✓ Paropropustné
- ✓ Ruční i strojní zpracování

Baumit památková péče



Klasické povrchy v novém světle

Baumit renovace

Záruka věrné obnovy. V průběhu let ztrácejí fasády svou původní krásu. K oživení budovy však obvykle není potřeba mnoho.

At už jde o omítání, vyplňování trhlin, opravy nerovných povrchů nebo obnovu stylistických prvků, produkty Baumit Multi jsou vhodné pro renovaci fasád, která sahá od rychlého a snadného vizuálního oživení až po opravy prasklin a odlupujících se omítek a nátěrů.



RENOVACE FASÁD A INTERIÉRU

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit MultiWhite **BÍLÁ, S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ**

Čistě bílá renovační stěrka se štukovým povrchem pro exteriér a interiér, vyztužená vlákny, určená pro renovaci minerálních a pastovitých fasádních omítek. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovační stěrka vyztužená vlákny
- Pro lepení a stěrkování tepelněizolačních desek
- Pro účinnou obnovu fasád a renovace v interiéru

MultiWhite	25 kg	357,50 Kč/bal.	432,60 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	14 300,00 Kč/t	17 303,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208320Z-25		



Baumit MultiFine **VHODNÁ I NA SANAČNÍ OMÍTKY**

Hydrofobizovaná renovační stěrka s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační a tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovace stěn poškozených trhlinami
- Vysoká přídržnost
- Pro novostavby a rekonstrukce

MultiFine	25 kg	327,50 Kč/bal.	396,30 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	13 100,00 Kč/t	15 851,00 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,6 kg/m ² /2 mm		
Vydatnost:	cca 9,6 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208310V-25		

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA PODKLADU

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit SanovaColor **MINERÁLNÍ**

Vysoce paropropustná silikátová barva s inovativní SOL technologií, vysokou kryvostí a nízkou nasákovostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life do odstínů s koncovým číslem 4-9 (mimo odstíny označené a odstíny Shades of White). Ideální řešení pro renovace povrchů v exteriéru a interiéru.

- Vhodná na vápenné a sanační omítky
- Ideální řešení pro obnovu fasád
- Na minerální i organické podklady

SanovaColor	14 l	3 808,00 Kč/bal.	4 607,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3-0,35 l/m ² při 2 nátěrech	272,00 Kč/l	329,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 40-46 m ²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101220V-14L		



Baumit SanovaPrimer **OMEZENÍ PÍSKOVÁNÍ**

Základní silikátový nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek. Vhodný pro ředění Baumit SanovaColor.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer	10 l	1 960,00 Kč/bal.	2 371,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m ² /jeden nátěr	196,00 Kč/l	237,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 50 m ² /kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 40 kanystrů/pal. = 400 l		
Kód položky:	209615Z-10L		



Baumit MultiPrimer **ZPEVNĚNÍ POVRCHU**

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákovosti podkladu
- V signálním probarvení
- Omezení křídování

MultiPrimer	10 l	2 720,00 Kč/bal.	3 291,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,1 l/m ² -0,25 l/m ²	272,00 Kč/l	329,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 40 m ² /kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 40 kanystrů/pal. = 400 l		
Kód položky:	209611Z-10L		



Baumit FungoFluid **PROTI ŘASÁM A PLÍSNÍM**

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi. Bez obsahu rozpouštědel.

- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana
- Vyvážené spektrum účinných látek
- K okamžitému použití

FungoFluid	5 l	1 200,00 Kč/bal.	1 452,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 50-100 ml/m ² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	240,00 Kč/l	290,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 50-100 m ² /kanystr		
Balení:	kanystr 5 l, 128 kanystrů/pal. = 640 l		
Kód položky:	209613Z-05L		

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



Zachování starých hodnot

Baumit Sanace

Baumit Sanova představuje systémy pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva.

Sanační omítky Baumit Sanova obsahují velké množství pórů, takže vlhkost může ze zdiva rychle unikat. Omítky Baumit Sanova MonoTrass s certifikátem WTA má mimořádně vysokou pórovitost a propustnost pro vodní páry a je vyztužena vláknem. Proto je vhodná zejména pro vlhké a silně zasolené zdivo. Nabídneme vám správné produkty pro každou sanaci.



SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit SanovaMonoTrass VYSOKÁ PŘILNAVOST, UNIVERZÁLNÍ

Ručně i strojově zpracovatelná jednovrstvá vápenotrasová omítky pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací, vhodná i pro objekty památkové péče.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoce prodyšná, vyztužená vlákny

SanovaMonoTrass	25 kg	360,00 Kč/bal.	435,60 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	14 400,00 Kč/t	17 424,00 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm interiér / 20 mm exteriér		
Spotřeba:	cca 10–11 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,2 m ² /pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209110Z-25		



Baumit SanovaPor PRO VYROVNÁNÍ VELKÝCH NEROVNOSTÍ

Vysoce porézní sanační jádrová omítky pro exteriér a interiér, strojově i ručně zpracovatelná. Ideální pokladní omítky pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí a vodorozpuštěnými solemi.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoce prodyšná

SanovaPor	35 kg	570,50 Kč/bal.	690,40 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	16 300,00 Kč/t	19 723,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 12 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 2,9 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 35 kg, 36 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209160Z-35		

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit SanovaUni JÁDRO I ŠTUK V JEDNOM

Jednovrstvá i jádrová sanační omítky do interiéru i exteriéru. Ideální pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí.

- Univerzální sanační omítky
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Pro rodinné domy, chalupy apod.

SanovaUni	25 kg	197,25 Kč/bal.	238,70 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	7 890,00 Kč/t	9 546,90 Kč/t
Min. tloušťka:	20 mm		
Spotřeba:	cca 24 kg/m ² /2 cm		
Vydatnost:	cca 1 m ² /pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209170Z-25		



Baumit SanovaFine VODOODPUDIVÁ

Přírodně bílá, ručně zpracovatelná sanační štuková omítky určená pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací.

- Vhodná pro systémy WTA
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Dokonalý podklad pod malbu

SanovaFine	25 kg	243,75 Kč/bal.	295,00 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	9 750,00 Kč/t	11 797,50 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm interiér./3 mm exter.		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m ² /2 mm		
Vydatnost:	cca 10 m ² /pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209140V-25		



Baumit SanovaPre ODOLNÝ VŮČI SÍRANŮM

Sanační podhoz („špric“), pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování.

- Vysoce výkonný kontaktní můstek
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Součást systému WTA

SanovaPre	25 kg	215,00 Kč/bal.	260,20 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	8 600,00 Kč/t	10 406,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 5 kg/m ² při 50% pokrytí podkladu cca 10 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 5 m ² /pytel při 50% pokrytí podkladu cca 2,5 m ² /pytel při 100% pokrytí podkladu		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209150V-25		



Baumit SanovaProtect UMOŽŇUJE PRŮNIK VODNÍCH PAR

Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí.

- Brání průsakům vody
- Zabraňuje pronikání solí na povrch
- Doplňuje systém pro sanaci zdiva

SanovaProtect	25 kg	1 162,50 Kč/bal.	1 406,70 Kč/bal.
Zrnitost:	0,3 mm	46 500,00 Kč/t	56 265,00 Kč/t
Spotřeba:	při menším zatížení 2–4 kg/m ² při silnějším zatížení 4–6 kg/m ²		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209710Z-25		
Dodací termín dle dohody.			



SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit TrassitPlus **SNÍŽUJE RIZIKO VÝKVĚTŮ**

Vysoce hydraulické trasové vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Určené k přípravě staveništních malt
- Zejména pro oblast památkové péče
- Pro přípravu zdících malt a omítek

TrassitPlus	40 kg	532,00 Kč/bal.	643,80 Kč/bal.
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	13 300,00 Kč/t	16 093,00 Kč/t
Kód položky:	209711Z-40		
Dodací termín dle dohody.			


Baumit SpeedFix **ZTUHNE ZA 30 MINUT**

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychletuhnoucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

SpeedFix	30 kg	540,00 Kč/bal.	653,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm	18,00 Kč/kg	21,80 Kč/kg
Vydatnost:	cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel		
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	206780Z-30		


Jedním kliknutím:
Sanační servis Baumit

Správná a funkční sanace začíná sanačním průzkumem a analýzou. Přesvědčte se, že jsme správný partner pro vaši sanaci.


**Odborná konzultace
v místě stavby.**


Pro renovaci a restaurování historických objektů

Baumit památková péče

Každý, kdo chce zachovat historicky cenné stavby v jejich původním stavu, by měl používat výrobky z vápna nebo přirozeného hydraulického vápna (NHL).

Zejména historické a památkově chráněné budovy si zaslouží zvláštní zacházení s použitím systémů přizpůsobených jejich potřebám. Produkty Baumit NHL jsou ideálním řešením, jak jednoduše a trvale uvést staré omítky do původního stavu.


TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


NOVINKA

Baumit NHL Thermo **VÁPENNÁ TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA**

Lehčená vysoce tepelněizolační omítka na bázi přirozeného hydraulického vápna NHL, vysoce paropropustná na všechny běžné typy zdiva. Vhodná pro strojní aplikaci v interiéru i exteriéru.

- Vysoce tepelněizolační
- Neobsahuje cement
- Pro historické budovy a ochranu památek

NHL Thermo	40 l / součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,09$ W/mK	800,00 Kč/bal.	968,00 Kč/bal.
Zrnitost:	1,5 mm	20 000,00 Kč/m ³	24 200,00 Kč/m ³
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 2 m ² /pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 40 l, 40 pytlů/pal. = 1,6 m ³ (cca 640 kg)		
Kód položky:	206826Z-40		

VÁPENNÉ OMÍTKY PRO PAMÁTKOVOU PÉČI

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit NHL MP **VYSOCE PAROPROPUSTNÁ**

Jednovrstvá, strojově zpracovatelná, čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

NHL MP	25 kg	450,00 Kč/bal.	544,50 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	18 000,00 Kč/t	21 780,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 14 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206820Z-25		



Více videí najdete zde:

www.youtube.com/user/BaumitCZ


VÁPENNÉ OMÍTKY PRO PAMÁTKOVOU PĚČI

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit NHL Manu PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Ručně zpracovatelná čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná a vysoce paropropustná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Vhodná také pro použití v oblasti soklů

NHL Manu	25 kg	450,00 Kč/bal.	544,50 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	18 000,00 Kč/t	21 780,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 16 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,6 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206824Z-25		


SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit NHL Fine STROJOVĚ I RUČNĚ ZPRACOVATELNÁ

Čistě vápenná štuková omítka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná a vysoce paropropustná
- Atraktivní štuková struktura
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

NHL Fine	25 kg	550,00 Kč/bal.	665,50 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	22 000,00 Kč/t	26 620,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 5 kg/m ² /4mm		
Vydatnost:	cca 5 m ² /pytel při tloušťce 4 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206822Z-25		


Baumit NHL Pre ZLEPŠUJE PŘILNAVOST

Strojově i ručně zpracovatelný vápenný podhoz („špic“). Systémová příprava podkladu pod vápenné omítky Baumit, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Výkonný kontaktní můstek
- Sjednocení vlastností podkladu
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

NHL Pre	25 kg	475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	19 000,00 Kč/t	22 990,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 6 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 4 m ² /pytel, cca 160m ² /t		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206821Z-25		


Baumit NHL SuperFino PRO HLADKÝ POVRCH

Čistě vápenná hladká stěrka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče.

- Tradiční zpracování
- Prodyšná
- Ručně i strojově zpracovatelná

NHL SuperFino	20 kg	520,00 Kč/bal.	629,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,1 mm	26 000,00 Kč/t	31 460,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 1,1 kg/m ² /mm		
Vydatnost:	cca 6 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 56 pytlů/pal. = 1120 kg		
Kód položky:	206823Z-20		
Dodací termín dle dohody.			


SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit NHL 3,5 BEZCEMENTOVÉ POJIVO

Přirozené hydraulické vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Pro přípravu staveništních malt a omítek
- Pro historické budovy a objekty památkové péče
- S vysokou paropropustností

NHL 3,5	25 kg	575,00 Kč/bal.	695,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 200 kg/m ³	23 000,00 Kč/t	27 830,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 50 pytlů/pal. = 1250 kg		
Kód položky:	209715Z-25		
Dodací termín dle dohody.			


VÁPENNÉ OMÍTKY PRO PAMÁTKOVOU PĚČI

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit BioKalkColor TRADIČNÍ VZHLED

Jednosložková minerální barva na bázi vápna s tradiční zpracovatelností a vysokou kryvostí a bělostí. Díky svému složení vyniká vysokou difúzí vodních par, brání rozvoji plísní a vhodně reguluje vnitřní klima. Vhodná v oblasti památkové chráněných a historických objektů i pro venkovní použití.

K dodání v základním odstínu „bílá“ bez příplatku a v dalších 62 vybraných odstínech vzorníku Baumit Life s příplatkem.

- Ekologický minerální nátěr
- Vysoce paropropustná, eliminuje vznik plísní
- Vhodná na vápenné a sanační omítky

BioKalkColor	14 l	2 478,00 Kč/bal.	2 998,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m ² při dvou nátěrech	177,00 Kč/l	214,20 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101225V-14L		
Dodací termín dle dohody.			


ODSTÍNY BAUMIT LIFE PRO VÁPENNOU BARVU BAUMIT BIKALKCOLOR

Bílá	0014	0015	0016	0017	0018	0019	0027	0028	0029	0037	0038	0039	0057
0058	0059	0127	0128	0129	0147	0148	0149	0159	0166	0167	0168	0169	0186
0187	0188	0189	0196	0197	0199	0207	0208	0209	0288	0308	0309	0317	0318
0319	0348	0358	0359	0388	0397	0398	0429	0698	0797	0798	0799	0877	0879
0917	0918	0919	0937	1137	1138	1139							

Odstín „Bílá“ je bez příplatku, ostatní odstíny s příplatkem - více na www.baumit.cz. Vyobrazené odstíny jsou pouze orientační, doporučujeme před realizací na objektu vyrobít vzorek.



SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit BetoProtect **OCHRANA PROTI KOROZI**

Jednosložkový, cementem pojený ochranný antikoroziční nátěr výztuže. Snadná zpracovatelnost, krátká doba zrání, výborná přilnavost k betonu a oceli.

- Rychle tuhnoucí antikoroziční nátěr
- Účinná ochrana výztuže
- Těž jako kontaktní můstek na beton

BetoProtect	2 kg	596,00 Kč/bal.	721,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 kg /bm výztuže při dvou nátěrech	298,00 Kč/kg	360,60 Kč/kg
Balení:	kbelík 2 kg, 100 kbelíků/pal. = 200 kg		
Kód položky:	209210Z-02		
Dodací termín dle dohody.			


Baumit BetoHaft **PRO ZLEPŠENÍ PŘILNAVOSTI**

Vysoce výkonný kontaktní můstek pro oblast sanace betonových a železobetonových konstrukcí v exteriéru a interiéru.

- Vysoce výkonný kontaktní můstek
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Další vrstvy bez technologických přestávek

BetoHaft	25 kg	1 247,50 Kč/bal.	1 509,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5-3 kg/m ² /1 mm	49 900,00 Kč/t	60 379,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209220Z-25		
Dodací termín dle dohody.			


Baumit BetoPadding **PRO PODLAHY I STĚNY**

Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3 s vynikající přidržitostí k betonu, vytvrzující s minimálním smrštěním, strojově i ručně zpracovatelná. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 8-40 mm v jednom kroku
- Pevnost v tlaku ≥ 45 MPa
- Ručně i strojově zpracovatelná

BetoPadding	30 kg	732,00 Kč/bal.	885,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2 kg/m ² /1 mm	24 400,00 Kč/t	29 524,00 Kč/t
Balení:	pytel 30 kg, 42 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209230Z-30		
Dodací termín dle dohody.			


Baumit BetoFinish **PRO FINÁLNÍ POVRCH**

Klimatickým podmínkám a mrazu odolná hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s hladkým povrchem a vysokou přidržitostí. Vhodná i k opravě nerovností prefabrikátů, odlomených hran, šterkových hnízd a lunek, použitelná v exteriéru a interiéru.

- Exkluzivní hladké povrchy
- Pro tloušťky do 5 mm
- Mrazuvzdorná a odolná vůči klimatickým vlivům

BetoFinish	25 kg	1 242,50 Kč/bal.	1 503,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m ² /1 mm	49 700,00 Kč/t	60 137,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209240Z-25		
Dodací termín dle dohody.			

Nečekané spojení vlastností



Samonivelační stěrky řady Nivello



Baumit Nivello 20, Nivello 30, Nivello 50 a Nivello Quattro zajišťují dokonalou rovinnost a jednoduchou aplikaci na betonových i sádrových podkladech. Hladký a bezpórovitý povrch je vhodný pro novostavby i rekonstrukce a stěrky zvládnou i dřevěné podklady a exteriér.

- Vysoká odolnost a pevnost bez trhlin a pórů
- Rychlé zrání, pochozí již po 3 hodinách
- Perfektně hladký povrch a dokonalý rozliv



Vy toužíte po dokonalém povrchu.
My vám pomůžeme dosáhnout dokonalosti.

Podlahy

Pevný podklad. Hladký povrch.

Samonivelační hmoty a potěry Baumit jsou řešením pro podlahy všeho druhu při rekonstrukcích i novostavbách, rychle a jednoduše zpracovatelné jako plovoucí, oddělené nebo spojené s podkladem. Jsou ideálním řešením pro podlahové vytápění a vyznačují se dlouhou životností.



Nivello. Alpha. Solido.

Silná a rychlá základní vrstva

Podlahy

Potěry jsou podkladem pro podlahové krytiny všeho druhu. Zejména ve spojení s moderními systémy podlahového vytápění tvoří potěr nejen nosný prvek podlahové konstrukce, ale díky své akumulaci schopnosti zajišťuje příjemný pocit v obytném prostoru po mnoho hodin.



Baumit Wiki

Samonivelační hmoty a potěry Baumit jsou řešením pro podlahy všeho druhu při rekonstrukcích i novostavbách, rychle a jednoduše zpracovatelné jako plovoucí, oddělené nebo spojené s podkladem. Jsou ideálním řešením pro podlahové vytápění a vyznačují se dlouhou životností.

Přestože jsou potěry často skryty pod různými podlahovými krytinami, plní zásadní a trvalé funkce. Slouží jako konstrukčně významná vrstva v závislosti na využití budovy, ať už obytné nebo komerční, a také jako podklad pod nášlapnou vrstvu.

Samonivelační hmoty se používají k vyrovnání a vyhlazení podlah před pokládkou podlahových krytin a poskytují stabilní základ pro jakoukoli požadovanou povrchovou úpravu podlahy. Společnost Baumit nabízí správnou samonivelační hmotu pro jakoukoliv aplikaci.



**Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!**
Najděte všechny potřebné informace
jedním kliknutím!

✓ Správné řešení pro každý případ.

Dokonale hladké a rovné povrchy pro jakoukoliv podlahovou krytinu



- ✓ Výborné samonivelační schopnosti
- ✓ Řešení pro náročné podklady i vlhké prostory
- ✓ Hladký a rovinný povrch bez trhlin

Baumit Nivello

Lité samonivelační potěry pro vytvoření rovinného podkladu



- ✓ Objemově stálý materiál bez trhlin a deformací
- ✓ Snadná a rychlá aplikace pomocí strojního zařízení
- ✓ Velké plochy beze spár

Baumit Alpha

Cementové potěry pro vytvoření únosného a odolného podkladu



- ✓ Použití i v exteriéru
- ✓ Vysoce odolné vlhkosti
- ✓ Tradiční způsob zpracování

Baumit Solido

Baumit Nivello

Dokonalé řešení pro každou podlahu

Samonivelační hmoty Baumit představují špičkové řešení pro rychlou a spolehlivou realizaci podlah. Perfektně se hodí k použití s podlahovým vytápěním a zaručují dokonale hladký a rovný povrch.



Nivello 20

Baumit Nivello 20 je moderní samonivelační stěrka na cementové bázi, navržená pro rychlou a efektivní úpravu podlahových ploch v interiéru. Díky vyztužení vláknou poskytuje vynikající pevnost a odolnost, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a minimální riziko tvorby trhlin. Stěrka vyniká nízkým smršťováním a rychlým vyzríváním, což umožňuje její použití i v místech s nepřetržitým provozem.

Nivello 20 je ideální volbou pro vyrovnání podkladů před pokládkou dlažeb, PVC a jiných podlahových krytin. Vyznačuje se také perfektní zpracovatelností, čímž zajišťuje snadné a dokonale rovinné provedení vašich podlah.

- Rychle zrající stěrka
- Objemově stala bez trhlin
- Vysoká odolnost s vyztužnými vlákny

Nivello 30

Baumit Nivello 30 se vyznačuje velmi rychlým vyzríváním, díky kterému je vhodná pro pokládku nášlapných vrstev již po 4 hodinách. Zároveň se pyšní vysokou pevností, je tedy ideální volbou pro náročné stavební projekty, kde je důležitá rychlost aplikace a dlouhá životnost podlahy.

- Vysoká pevnost a odolnost
- Vhodná i do vlhkých interiérových prostor
- Pro prostory s vyšším zatížením

Nivello 50

Představuje nejuniverzálnější samonivelační stěrku z nabídky Baumit. Díky své flexibilitě, vysoké pevnosti a dokonalé přídržnosti se používá na širokou škálu podkladů v interiéru i v exteriéru. Vzhledem k širokému rozpětí aplikačních tloušťek 3-50 mm a možnosti aplikace na dřevěný podklad se hodí také pro rekonstrukce.

- Vhodná na dřevěný podklad
- Vhodná i do exteriéru
- K vyrovnání malých i velkých nerovností

Nivello Quattro

Tato dlouhodobě nejoblíbenější samonivelační stěrka je ideální pro použití v interiéru v tloušťkách 1-25 mm, vhodná pro podlahy s podlahovým vytápěním a je kompatibilní se všemi typy podlahových krytin.

- Pochází již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro zalévání podlahového vytápění



Hladké a rovnoměrné podlahy

Samonivelační stěrky

Dokonalý základ pro bezchybné provedení podlah, od renovací domů až po komerční projekty.

Samonivelační hmoty jsou nezbytné pro úpravu nerovných podlah, protože vyhlazují a vyrovnávají povrch před pokládáním nášlapné vrstvy. Vytvářejí hladký a stabilní podklad, který zajišťuje spolehlivý povrch pro jakýkoli typ podlahy, ať už jde o dlažbu, vinyl nebo tvrdé dřevo.

Společnost Baumit nabízí ucelenou řadu samonivelačních hmot přizpůsobených různým oblastem použití, které vám zajistí správný produkt pro dosažení bezchybné povrchové úpravy pro jakýkoli projekt, od renovací obytných budov až po rozsáhlé komerční prostory.



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Nivello Quattro **OBJEMOVÁ STÁLOST A EXKLUZIVNÍ POVRCH**

Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad a písku (EN 13 813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potěrů i litých potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro zalévání podlahového vytápění

Nivello Quattro	25 kg	537,50 Kč/bal.	650,40 Kč/bal.
Tloušťka:	1-25 mm	21 500,00 Kč/t	26 015,00 Kč/t
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	311110V-25		



Baumit Nivello 50 **ŠIROKÁ OBLAST POUŽITÍ**

Cementem pojená zušlechťená samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru i exteriéru. Vhodná pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Vhodná také na dřevěný podklad
- Vhodná i do exteriéru
- Vyrovnání malých i velkých nerovností

Nivello 50	25 kg	490,00 Kč/bal.	592,90 Kč/bal.
Tloušťka:	2-50 mm	19 600,00 Kč/t	23 716,00 Kč/t
Spotřeba:	1,6 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg*		
Kód položky:	311250Z-25		

* Do vyprodání zásob balení 48 pytlů/ pal., následně 54 pytlů/ pal.



SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Nivello 30 **VELMI RYCHLÉ VYSYCHÁNÍ**

Cementem pojená zušlechťená samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C35-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Vysoká pevnost a odolnost
- Vhodná i do vlhkých interiérových prostor
- Pro prostory s vyšším zatížením

Nivello 30	25 kg	462,50 Kč/bal.	559,70 Kč/bal.
Tloušťka:	2-30 mm	18 500,00 Kč/t	22 385,00 Kč/t
Spotřeba:	1,6 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	311230Z-25		



Baumit Nivello 20 **S VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY**

Cementem pojená zušlechťená samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C25-F5) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Rychle zrající stěrka
- Vhodný podklad pro velkoformátovou dlažbu
- Objemově stálá bez trhlin

Nivello 20	25 kg	410,00 Kč/bal.	496,10 Kč/bal.
Tloušťka:	1-25 mm	16 400,00 Kč/t	19 844,00 Kč/t
Spotřeba:	1,6 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	311220Z-25		



TABULKA POUŽITELNOSTI SAMONIVELAČNÍCH STĚREK NIVELLO

		Nivello Quattro	Nivello 20	Nivello 30	Nivello 50
Technické parametry	Tloušťky (mm)	1-25	1-25	2-30	2-50
	Zatřídění	CA-C20-F6	CT-C25-F5	CT-C35-F6	CT-C30-F6
	Pochůznost	po 3 h	po 3 h	po 3 h	po 3 h
	Pokládka dlažby již po	24 h/ při tl. 3 mm	4 h/ při tl. 5 mm	4 h/ při tl. 10 mm	4 h/ při tl. 5 mm
	Pokládka nášlapných vrstev při tloušťce	10 mm	po 7 dnech	po 1 dni	po 1 dni
20 mm		po 17 dnech	po 6 dnech	po 6 dnech	po 6 dnech
30 mm				po 11 dnech	po 11 dnech
Podklad	Beton	■	■	■	■
	Cementové potěry	■	■	■	■
	Sádrové potěry	■			
	Dlažba	■	■	■	■
	Elektrické vytápění	■	■	■	■
	Teplododní vytápění	■	■	■	■
	Dřevěné podklady				■
Nášlapná vrstva	Sádrovláknité desky	■			
	Exteriér				■
	Dlažba	■	■	■	■
	Dřevěné podlahy, parkety, laminát	■	■	■	■
Vhodné prostory	PVC, linoleum, korek, koberce	■	■	■	■
	Nátěry (epoxydy & PU)			■	■
	Obytné prostory	■	■	■	■
	Administrativní prostory	■	■	■	■
	Garáže		■	■	■
Skladovací prostory			■	■	

Baumit potěry

Společnost Baumit nabízí univerzální řadu potěrů pro rychlé, spolehlivé a cenově výhodné řešení pokládky podlah.

Potěry jsou v moderní a udržitelné výstavbě nezbytnou součástí podlahové skladby. Ať už se jedná o rekonstrukce nebo novostavby, bez ohledu na podklad nebo plánovanou povrchovou úpravu, s potěry Baumit pracujete rychle, spolehlivě a hospodárně. Všechny potěry Baumit jsou navíc vhodné pro podlahové vytápění.

Díky svým vynikajícím rozlíváním vlastnostem a objemové stálosti jsou potěry Alpha ideálním řešením pro systémy podlahového vytápění. Klasika v oblasti podlah jsou cementové potěry, vyznačující se zvýšenou odolností a pevností, umožňující jejich použití i v exteriéru.



SAMONIVELAČNÍ LITÉ POTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Alpha 3000 PRO PLOCHY S VYŠŠÍM ZATÍŽENÍM

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C30-F6) pro strojové zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro zalévání podlahového vytápění

Tloušťka: od 10 mm
Zrnitost: 2 mm
Spotřeba: cca 18 kg/m²/cm

Alpha 3000	30 kg	288,00 Kč/bal.	348,50 Kč/bal.
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg	9 600,00 Kč/t	11 616,00 Kč/t
Kód položky:	310110V-30		
Alpha 3000	siló	9 800,00 Kč/t	11 858,00 Kč/t
Kód položky:	310110V-VL		



Baumit Alpha 2000 PRO PLOCHY S BĚŽNÝM ZATÍŽENÍM

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Rychlé zhotovení velkých ploch
- Objemově stálý bez trhlin
- Rovinný povrch bez nutnosti broušení

Tloušťka: od 25 mm
Zrnitost: 2 mm
Spotřeba: cca 18 kg/m²/cm

Alpha 2000	30 kg	264,00 Kč/bal.	319,50 Kč/bal.
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg	8 800,00 Kč/t	10 648,00 Kč/t
Kód položky:	310120V-30		
Alpha 2000	siló	9 000,00 Kč/t	10 890,00 Kč/t
Kód položky:	310120V-VL		

CEMENTOVÉ POTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Solido E 300 PRO PLOCHY S VYŠŠÍM ZATÍŽENÍM

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, pro tloušťky 20-100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Vysoce odolný povrch
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- Ideální pro vlhké prostory

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Solido E 300	25 kg	151,25 Kč/bal.	183,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	6 050,00 Kč/t	7 320,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310240V-25		
Solido E 300	siló	6 250,00 Kč/t	7 562,50 Kč/t
Kód položky:	310240V-VL		



Baumit Solido E 225 PRO PLOCHY S BĚŽNÝM ZATÍŽENÍM

Cementový potěr (EN 13813, CT-C20-F5) pro betonové podlahy pro tloušťky 20-100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Odolný povrch
- Ručně i strojově zpracovatelný
- Ideální pro vlhké prostory

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Solido E 225	25 kg	138,75 Kč/bal.	167,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	5 550,00 Kč/t	6 715,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310250V-25		
Solido E 225	siló	5 750,00 Kč/t	6 957,50 Kč/t
Kód položky:	310250V-VL		

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit SuperPrimer VYSOCE VÝKONNÁ ADHEZE

Kontaktní můstek na nenasákové a nasákové podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Informace k cenám nalezete na straně 105.



Baumit Grund PRO NASÁKAVÉ PODKLADY

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákové podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Pro omítky, potěry i samonivelační stěrky

Informace k cenám nalezete na straně 105.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Podlahový polystyren EPS-T

Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS-T / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,044$ W/m.K		cena na vyžádání
Rozměr:	500 x 1000 mm	
Tloušťka:	20, 30, 40, 50 mm	
Dodací termín dle dohody.		


Podlahový polystyren EPS 100

Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah, bez požadavku na útlum kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS 100 / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,037$ W/m.K		cena na vyžádání
Rozměr:	500 x 1000 mm	
Tloušťka:	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm	
Dodací termín dle dohody.		


Podlahový polystyren XPS

Tepelněizolační desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem a polodrážkou, pro izolaci základové desky, podlahy, apod.

Podlahový polystyren XPS TOP 30 G SF / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,032-0,036$ W/m.K		cena na vyžádání
Rozměr:	600 x 1250 mm	
Tloušťka:	30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160 mm	
Pevnost v tlaku při 10% deformaci: ≥ 300 kPa		
Dodací termín dle dohody.		

Podlahový polystyren XPS TOP 50 G SF / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,033-0,036$ W/m.K		cena na vyžádání
Rozměr:	600 x 1250 mm	
Tloušťka:	40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm	
Pevnost v tlaku při 10% deformaci: ≥ 500 kPa		
Dodací termín dle dohody.		

Podlahový polystyren XPS TOP 70 G SF / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,033-0,036$ W/m.K		cena na vyžádání
Rozměr:	600 x 1250 mm	
Tloušťka:	50, 60, 80, 100, 120 mm	
Pevnost v tlaku při 10% deformaci: ≥ 70 kPa		
Dodací termín dle dohody.		


Baumit Separální PE fólie


Zesílená polyetylenová fólie pro vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích potěrech.

Separální PE fólie		670,00 Kč/role	810,70 Kč/role
Spotřeba:	1,05 m ² /m ² podlahové plochy	6,70/m²	8,20/m²
Balení:	role 2 m x 50 m		
Kód položky:	311720Z-50		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Okrajová dilatační páska

Polyetylenová páska s integrovanou fólií šíře 15 cm pro vytvoření okrajových a mezilehlých dilatací ve vrstvě podlahového potěru.

Vhodný pro potěry bez podlahového topení.

Okrajová dilatační páska		695,00 Kč/role	841,00 Kč/role
Profil:	5 x 100 mm	13,90 Kč/bm	16,90 Kč/bm
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730 Z-50-05		

Vhodný pro potěry s podlahovým topením a také pro exteriér.

Okrajová dilatační páska		900,00 Kč/role	1 089,00 Kč/role
Profil:	10 x 100 mm	18,00 Kč/bm	21,80 Kč/bm
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-10		


Baumit Dilatační samolepicí T-profil

Dilatační profil z pěnového polyethylenu s fixační samolepicí páskou pro vytvoření mezilehlých dilatací v cementových a litých samonivelačních potěrech.

Dilatační samolepicí T-profil		180,00 Kč/ks	217,80 Kč/ks
Délka:	2,0 m	90,00 Kč/bm	108,90 Kč/bm
Balení:	svazek 110 ks = 220 bm		
Kód položky:	311739Z-T100		


Baumit Oddělovací profil

Profil k provedení technologických spár v podlahových potěrech. Rozměr 50 x 70 mm.

Oddělovací profil		103,80 Kč/ks	125,60 Kč/ks
Délka:	2,0 m	51,90 Kč/bm	62,80 Kč/bm
Balení:	svazek 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	311740Z-02		

TABULKA POUŽITELNOSTI PODLAHOVÝCH POTĚRŮ A STĚREK

Typologie produktu	název podlahového potěru / stěrky	min. tloušťka vrstvy (mm)	použití v interiéru a exteriéru		zpracování		dodávka		příprava podkladu		
			interiér	exteriér	ručně	strojově	pytel	silo	betonový podklad		sádrový podklad
									savý	nesavý	
Sádrová nivelační stěrka	Baumit Nivello Quattro	1	■		■	■	■		SuperPrimer	SuperPrimer	SuperPrimer
Cementová nivelační stěrka	Baumit Nivello 20	1	■		■	■	■		Grund	SuperPrimer	X
Cementová nivelační stěrka	Baumit Nivello 30	2	■		■	■	■		Grund	SuperPrimer	X
Cementová nivelační stěrka	Baumit Nivello 50	2	■	■	■	■	■		Grund	SuperPrimer	X
Sádrový litý potěr	Baumit Alpha 2000	25	■		■	■	■	■	SuperPrimer	SuperPrimer	SuperPrimer
Sádrový litý potěr	Baumit Alpha 3000	10	■		■	■	■	■	SuperPrimer	SuperPrimer	SuperPrimer
Cementový potěr	Baumit Solido E 225	20	■	■	■	■	■	■	Grund	SuperPrimer	X
Cementový potěr	Baumit Solido E 300	20	■	■	■	■	■	■	Grund	SuperPrimer	X
Cementový spádový potěr	Baumit FlexBeton	15	■	■	■	■	■	■	Grund	SuperPrimer	X
Cementový spádový potěr	Baumit FlexBeton Speed	15	■	■	■	■	■	■	Grund	SuperPrimer	X

X - nelze provést, nevhodný podklad pro aplikaci dalších (cementových) vrstev

Vy hledáte snadná řešení.

My máme flexibilní
a spolehlivé systémy.

Obklady a dlažby

Dokonalý výkon. Dlouhodobá životnost.

Systém Baumit Baumacol nabízí kompletní řešení pro profesionální pokládku dlažby a obkladů, od základního nátěru po spárovací hmotu. Vysoce kvalitní lepidla a hydroizolační stěrky zajišťují vodotěsné podklady a dlouhodobě pevné spoje, a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Baumacol nabízí také vysoko kvalitní spárovací hmoty ve 24 moderních odstínech, které poskytují účinnou ochranu proti vlhkosti a vytvářejí atraktivní estetický vzhled obkládaných ploch.

Baumacol.



System pro obklady a dlažby

Baumacol

System Baumit Baumacol pro obklady a dlažby nabízí prověřené a komplexní řešení pro mnoho oblastí použití. Zahrnuje přípravu podkladu, hydroizolace, lepidla na obklady a dlažby, spárovací hmoty a pružné tmely, které zajistí bezchybné a odolné provedení každého obkladu.



Baumit Wiki

Společnost Baumit nabízí ucelený sortiment obkladačských produktů určený pro systematickou a profesionální pokládku obkladů a dlažeb. System Baumacol obsahuje vše potřebné pro bezchybnou povrchovou úpravu, od tmelů až po silikon.

Produkty Baumacol jsou odborně sladěny tak, aby vyhovovaly různým potřebám při pokládce obkladů a dlažeb a zajistily správnou přípravu podkladu, ať už pracujete s nerovným, nasávkavým nebo nesávkavým povrchem. Lepidla na obklady a dlažby Baumacol splňují nejen přísné evropské normy, ale jsou vhodná pro širokou škálu aplikací, včetně vnitřního i venkovního prostředí, na cementové nebo sádrové podklady pro různé typy a rozměry obkladů a dlažeb.

Sortiment doplňují spárovací a pružné tmely, které zajišťují plynulé spojení v místech spár, poskytují účinnou ochranu proti vlhkosti a zároveň zlepšují celkový vzhled instalace.



**Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!**
Najděte všechny potřebné informace jedním kliknutím!

Pro bezpečnou a trvalou instalaci

Baumacol GEL Technologie

**Baumacol Gel Technologie.
Snadno. Rychle. Bezpečně.**

S lepicí hmotou Baumacol FlexUni Gel nabízí společnost Baumit maximální všestrannost a výkonnost - pro bezpečné lepení v interiéru i exteriéru. Krémová konzistence lepidla zajišťuje hladkou a snadnou aplikaci. Díky gelovému efektu je zároveň zaručena spolehlivá pokládka běžných i velkoformátových dlaždic. Gelová technologie kompenzuje napětí podkladu a zajišťuje tak dlouhodobou trvanlivost obkladové vrstvy.



Vyrovnání podkladu



Baumacol Preciso je mrazuvzdorná vyrovnávací malta s vysokou přídržností a zajišťuje dokonalou přípravu podkladu před lepením obkladů a dlažeb. Umožňuje vyrovnání stěn i podlah v interiéru i exteriéru, lze použít i k vytvoření spádových vrstev.

Baumacol Preciso

- Běžná i rychletuhnoucí varianta
- Dokonalé vyrovnání podkladu
- Pro tloušťky 2-30 mm



Lepení velkoformátů



Baumacol FlexTreme je vysoce přídržná, extrémně flexibilní lepicí malta pro všechny typy obkladových prvků a podkladů, v interiéru i exteriéru. Díky zatřídění C2TE S2 zajišťuje bezpečnou pokládku bez kompromisů, včetně lepení velkoformátových prvků.

Baumacol FlexTreme

- Extrémně flexibilní (S2)
- Pro jakýkoliv formát obkladu
- Lepení i na kritických podkladech



Spárování venkovních ploch



Baumacol XL Fuge zajišťuje snadné a dokonalé vyplnění spár o šířce 3-15 mm. Je flexibilní, vysoce mrazuvzdorná a odolná vůči výkvětům, díky tomu je vhodná i pro spárování venkovních ploch. K dispozici je v šesti nadčasových odstínech.

Baumacol XL Fuge

- Pro spáry šířky 3-15 mm
- Bez nežádoucích fleků
- Pro spárování přírodního kamene



✓ Správné řešení pro každý případ.

Lepidla pro jakýkoliv formát



- ✓ Pro interiéru i exteriéru
- ✓ Vysoce flexibilní
- ✓ Pro podlahy s podlahovým vytápěním

Baumacol lepidla

Odolné spárovací hmoty



- ✓ Voděodolné a flexibilní
- ✓ Široké portfolio barevných odstínů
- ✓ Pro úzké i široké spáry v interiéru

Baumacol spárovací hmoty

Hydroizolace pro dokonalé utěsnění podkladu



- ✓ Tekuté lepenky pro snadnou aplikaci
- ✓ Membrány pro náročné podklady
- ✓ S dlouhotrvající životností

Baumacol příprava podkladu

Lepidla pro obklady a dlažby

Lepidla Baumacol jsou spolehlivým řešením pro lepení obkladů a dlažeb a nabízejí všestrannost pro různé aplikace. Tato lepidla jsou vhodná pro vnitřní i venkovní použití a jsou určena k lepení na cementové a sádrové podklady, přičemž se hodí pro širokou škálu typů a velikostí obkladových prvků. Lepidla Baumacol poskytují spolehlivost a výkon potřebný pro úspěšnou pokládku obkladů a dlažeb, ať už se jedná o rezidenční nebo komerční projekty. Vaše obklady a dlažby budou s Baumacolem odolné a esteticky působivé.



LEPIDLA

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



C2TE S2



Baumit Baumacol FlexTreme **EXTRÉMĚ FLEXIBILNÍ**

Vysoce flexibilní lepicí malta třídy C2TE S2 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná zejména pro lepení velkoformátových obkladových prvků, také pro použití při zvýšeném statickém a tepelném namáhání (např. podlahové vytápění).

- Ideální pro velkoformáty
- Pro všechny druhy a rozměry obkladů a dlažeb
- Lepení i na kritických podkladech

Baumacol FlexTreme	20 kg	840,00 Kč/bal.	1 016,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	42,00 Kč/kg	50,90 Kč/kg
Balení:	20 kg, 56 pytlů/pal. = 1120 kg		
Kód položky:	412160Z-20		
Dodací termín dle dohody.			



C2FT S1



Baumit Baumacol FlexTop Speed **RYCHLETUHNOUCÍ**

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů. Pochozí a spárovatelná již po cca 3 hodinách.

- Pochozí po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby

Baumacol FlexTop Speed	25 kg	995,00 Kč/bal.	1 204,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	39,80 Kč/kg	48,20 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412170V-25		

LEPIDLA

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop White **BÍLÉ A VYSOCE FLEXIBILNÍ**

Přírodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Na bázi bílého cementu
- Na veškeré běžné podklady
- Pro exteriér i interiér

Baumacol FlexTop White	25 kg	640,00 Kč/bal.	774,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	25,60 Kč/kg	31,00 Kč/kg
Balení:	25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412150Z-25		
Dodací termín dle dohody.			



C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop **PROFESIONÁLNÍ FLEXIBILNÍ LEPIDLO**

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů v zateplovacím systému Baumit Ceramic a na již dříve provedené obklady.

- Univerzální lepení v exteriéru i interiéru
- Pro všechny druhy obkladů a dlažeb
- Pro formáty do 100 x 100 cm

Spotřeba: cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku

Baumacol FlexTop	25 kg	535,00 Kč/bal.	647,40 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	21,40 Kč/kg	25,90 Kč/kg
Kód položky:	412110V-25		
Baumacol FlexTop	5 kg	147,50 Kč/bal.	178,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg	29,50 Kč/kg	35,70 Kč/kg
Kód položky:	412110V-05		



C2T S1



Baumit Baumacol FlexUni Gel **INOVATIVNÍ GELOVÁ TECHNOLOGIE**

Flexibilní lepicí malta gelové konzistence třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene v exteriéru a interiéru. Vhodná také pro silnovrstvé lepení (2-15 mm) a pro lepení velkoformátových obkladů do rozměru 100 x 100 cm.

- Dokonalá plocha slepu
- Snadné a rychlé nanášení
- Nízká spotřeba, vysoká vydatnost

Baumacol FlexUni Gel	25 kg	510,00 Kč/bal.	617,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	20,40 Kč/kg	24,70 Kč/kg
Balení:	25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412121V-25		



LEPIDLA

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Baumacol FlexUni FLEXIBILNÍ LEPIDLO

Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění).

- Lepení v běžných i náročných podmínkách
- Vhodná na podlahové vytápění
- Pro exteriér i interiéř

Baumacol FlexUni	25 kg	485,00 Kč/bal.	586,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	19,40 Kč/kg	23,50 Kč/kg
Balení:	25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412120V-25		

C2T S1


Baumit Baumacol Basic KVALITNÍ LEPIDLO PRO INTERIÉR

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

- Snadné a efektivní zpracování
- Vhodná pro nasávkavé obkladové prvky
- Se sníženým skluzem

Baumacol Basic	25 kg	217,50 Kč/bal.	263,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m ² v závislosti na druhu obkladového prvku	8,70 Kč/kg	10,60 Kč/kg
Balení:	25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412140V-25		

C1T


TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

	FlexTreme	FlexTop Speed	FlexTop White	FlexTop	FlexUni Gel	FlexUni	Basic
Zatřídění dle EN 12004+A1	C2TE S2	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2T S1	C2T S1	C1T
Prostor pro použití							
Obytné prostory, chodby, haly	■	■	■	■	■	■	■
Koupelny, sprchové kouty, toalety	■	■	■	■	■	■	■
Balkony, lodžie, terasy	■	■	■	■	■	■	■
Podklad							
Potěr bez podlahového vytápění	■	■	■	■	■	■	■
Potěr s podlahovým vytápěním	■	■	■	■	■	■	■
Beton/lehčený beton	■	■	■	■	■	■	■
Omítky bez stěnového vytápění	■	■	■	■	■	■	■
Omítky se stěnovým vytápěním	■	■	■	■	■	■	■
Původní obklady a dlažby	■	■	■	■	■	■	■
Obkladové prvky							
Formát do 35 x 35 cm	■	■	■	■	■	■	■
Formát do 60 x 60 cm	■	■	■	■	■	■	■
Formát do 100 x 100 cm	■	■	■	■	■	■	■
Formát nad 100 x 100 cm	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■
Nasávkavost > 10%	■	■	■	■	■	■	■
Nasávkavost < 10% > 3%	■	■	■	■	■	■	■
Nasávkavost < 3%	■	■	■	■	■	■	■
Skleněné mozaiky, přírodní kámen	■	■	■	■	■	■	■

i - použití výhradně v interiéru

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zpracování naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.

Objevte také náš on-line ceník.


LEPIDLO NA FASÁDNÍ OBKLADY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

NOVINKA


Baumit CeramicFix FLEXIBILNÍ S NULOVÝM SKLUZEM

Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí, určené pro tenkovrstvé lepení keramických obkladů, klinkerových pásků a přírodního kamene na fasády. Je součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Vysoce flexibilní
- Výborná zpracovatelnost
- Na těžké obklady a pásy

CeramicFix	25 kg	662,50 Kč/bal.	801,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3,0-5,0kg/m ² (metoda buttering-floating)	26,50 Kč/kg	32,10 Kč/kg
Doba zpracovatelnosti:	cca 4 h		
Otevřený čas:	cca 30 min		
Tloušťka vrstvy:	max. 8 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103175V-25		

Dostupnost od 1. 3. 2026.

C


SPÁROVACÍ HMOTA PRO FASÁDNÍ OBKLADY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Ceramic F PŘÍMÉ SPÁROVÁNÍ

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6-20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součást zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Pro nasávkavé i nenasávkavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

Ceramic F	25 kg	512,50 Kč/bal.	620,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,0-7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry)	20,50 Kč/kg	24,90 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		

Název	Kód položky	Název	Kód položky
beige white	412216Z-25-beigewhit	extra white	412216Z-25-extrawhit
cement grey	412216Z-25-cementgre	grey white	412216Z-25-greywhite
dark grey	412216Z-25-darkgrey	sand	412216Z-25-sand
silver grey	412216Z-25-silvergre		

Ceramic F	25 kg	625,00 Kč/bal.	756,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,0-7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry)	25,00 Kč/kg	30,30 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		

Název	Kód položky
anthrazit	412216Z-25-anthrazit

Ceramic F	25 kg	712,50 Kč/bal.	862,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,0-7,5 kg/m ² (v závislosti na šířce spáry)	28,50 Kč/kg	34,50 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		

Název	Kód položky
black	412216Z-25-412216Z-25-black

Dodací termín dle dohody.

BAREVNÉ ODSTÍNY SPÁROVACÍ HMOTY BAUMIT CERAMIC F


Spárovací hmoty a tmely

Vyplňte spáry obkladů našimi spárovacími hmotami a tmely, které zajistí nezbytnou finální úpravu. Tyto produkty spolehlivě utěsňují spáry mezi dlažbou, poskytují vynikající ochranu proti pronikání vlhkosti a zabraňují případné degradaci obkládaných vrstev. Kromě toho zlepšují celkový vzhled obkládaných povrchů a přispívají k profesionálnímu a esteticky vytríbenému vzhledu. S našimi výrobky zajistíte, že vaše obklady budou nejen funkční, ale také vizuálně dokonalé.



SPÁROVACÍ HMOTY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



CG 2 WA



Baumit Baumacol PremiumFuge PRO TENKÉ I ŠIRŠÍ SPÁRY

Cementová spárovací hmota, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

- Se zvýšenou oteřuvzdorností
- Ve 24 barevných odstínech
- Pružné a čisté spáry s dlouhou životností

Spotřeba: cca 0,5–0,9 kg/m² u běžných formátů keramických prvků

Baumacol PremiumFuge 2 kg		129,40 Kč/bal.	156,60 Kč/bal.
Balení: kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg			
Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-02-jasmin	rubin*	412210Z-02-rubin
bahama	412210Z-02-bahama	dark brown	412210Z-02-darkbrow
manhattan	412210Z-02-manhattan	brown	412210Z-02-brown
pale olive*	412210Z-02-paleolive	light brown	412210Z-02-lightbrow
irish sand	412210Z-02-irishsand	miel	412210Z-02-miel
bermuda	412210Z-02-bermuda	camel	412210Z-02-camel
ice blue*	412210Z-02-iceblue	grey	412210Z-02-grey
lavender*	412210Z-02-lavender	silk grey	412210Z-02-silkgrey

* U vybraných odstínů dodací termín dle dohody.

Baumacol PremiumFuge 2 kg		111,00 Kč/bal.	134,40 Kč/bal.
Balení: kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg			
Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-02-white	cement grey	412210Z-02-cementgre

SPÁROVACÍ HMOTY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



CG 2 WA



Baumit Baumacol PremiumFuge PRO TENKÉ I ŠIRŠÍ SPÁRY

Cementová spárovací hmota, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

Baumacol PremiumFuge 5 kg		262,50 Kč/bal.	317,70 Kč/bal.
Balení: kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg			
Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-05-jasmin	rubin*	412210Z-05-rubin
bahama	412210Z-05-bahama	dark brown	412210Z-05-darkbrow
manhattan	412210Z-05-manhattan	brown	412210Z-05-brown
pale olive*	412210Z-05-paleolive	light brown	412210Z-05-lightbrow
irish sand	412210Z-05-irishsand	miel	412210Z-05-miel
bermuda	412210Z-05-bermuda	camel	412210Z-05-camel
ice blue*	412210Z-05-iceblue	grey	412210Z-05-grey
lavender*	412210Z-05-lavender	silk grey	412210Z-05-silkgrey

* U vybraných odstínů dodací termín dle dohody.

Baumacol PremiumFuge 5 kg		232,50 Kč/bal.	281,40 Kč/bal.
Balení: kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg			
Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-05-white	cement grey	412210Z-05-cementgre



Baumacol PremiumFuge 20 kg		688,00 Kč/bal.	832,50 Kč/bal.
Balení: box 20 kg (4 x 5 kg); 32 boxů/pal. = 640 kg			
Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-20-white	cement grey	412210Z-20-cementgre

Baumit Baumacol XL Fuge PRO ŠIROKÉ SPÁRY

Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota se zvýšenou odolností proti výkvětům. Pro plošné spárování kamenných a keramických obkladových prvků, v interiéru a exteriéru, se šířkou spáry 3–15 mm. Rovněž pro plochy se zvýšeným namáháním, např. terasy, balkony a plochy s podlahovým vytápěním.


- Šířka spáry 3–15 mm
- Snížené riziko výkvětů
- Spárování vnitřních i venkovních ploch



CG 2 WA



Baumacol XL Fuge 5 kg		260,00 Kč/bal.	314,60 Kč/bal.
Spotřeba: cca 0,2–0,8 kg/m ²			
Balení: pytel 5 kg, 4 pytle/krabice = 20 kg			
Dodací termín dle dohody.			
Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412211Z-05-jasmin	camel	412211Z-05-camel
bahama	412211Z-05-bahama	grey	412211Z-05-grey
manhattan	412211Z-05-manhattan	cement grey	412211Z-05-cementgre



PRUŽNÉ TMELY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Baumacol Polyurethane VYSOKÁ PŘÍDRŽNOST A ROZTAŽNOST

Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru. **Dodáván v šedé barvě.**

- Vysoce odolný UV záření
- Odolnost vůči vlhkosti a změnám teplot
- Přetiratelný

Baumacol Polyurethane 310 ml		232,00 Kč/bal.	280,80 Kč/bal.
Balení: kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton			
Kód položky: 412230Z----310			



PRUŽNÉ TMELY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Baumacol Silikon **VYSOCE FLEXIBILNÍ UTĚSNĚNÍ SPÁR**

Pružný silikonový těsnicí tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísněmi a bakteriím.
Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.

- V 24 barevných odstínech
- Odolný UV záření
- Fungicidní a algicidní

Spotřeba: cca 1 kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm

Baumacol Silikon	310 ml	185,00 Kč/bal.	223,90 Kč/bal.
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton		

Název	Kód položky	Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412220Z-310-white	spring rose*	412220Z-310-springro	miel	412220Z-310-miel
jasmin	412220Z-310-jasmin	antique pink*	412220Z-310-antiquep	camel	412220Z-310-camel
bahama	412220Z-310-bahama	terracotta*	412220Z-310-terracot	grey	412220Z-310-grey
manhattan	412220Z-310-manhatta	transparent	412220Z-310-transpar	silk grey	412220Z-310-silkgrey
pale olive*	412220Z-310-paleoliv	rubin*	412220Z-310-rubin	cement grey	412220Z-310-cementgr
irish sand	412220Z-310-irishsan	dark brown	412220Z-310-darkbrow	taupe*	412220Z-310-taupe
bermuda	412220Z-310-bermuda	brown	412220Z-310-brown	anthracite	412220Z-310-anthraci
ice blue*	412220Z-310-iceblue	light brown	412220Z-310-lightbro	carbon	412220Z-310-carbon
lavender*	412220Z-310-lavender				

* U vybraných odstínů dodací termín dle dohody.


Těsnicí provazec

Pružný provazec z pěnového polyetylénu pro utěsnění dilatačních spár. Zajišťuje separaci pružného tmelu od podkladu a tím zajišťuje jeho správnou funkci.

Těsnicí provazec 6 mm	128,03 Kč/role	155,00 Kč/role
Průměr:	6 mm	5,90 Kč/bm
Balení:	role 21,70 bm	7,20 Kč/bm
Kód položky:	412719Z---6	
Těsnicí provazec 8 mm	640,00 Kč/role	774,40 Kč/role
Průměr:	8 mm	6,40 Kč/bm
Balení:	role 100 bm	7,80 Kč/bm
Kód položky:	412719Z---8	

24 ODSŤÍNŮ SPÁROVACÍCH HMOT BAUMACOL PREMIUMFUGE A PRUŽNÝCH TMELŮ BAUMACOL SILIKON

White	Jasmin	Bahama	Manhattan	Pale olive*	Irish sand
Bermuda	Ice blue*	Lavender*	Spring rose*	Antique pink*	Terracotta*
Rubin*	Dark brown	Brown	Light brown	Miel	Camel
Grey	Silk grey	Cement grey	Taupe*	Antracite	Carbon

Baumit Baumacol

Příprava podkladu a hydroizolace

Naše osvědčené systémové produkty zajišťují optimální přípravu podkladu a zaručují bezpečnou pokládku a dlouhodobou životnost dlažby. Doplnkové příslušenství poskytuje maximální efektivitu a kvalitu při každodenní práci.


ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SuperPrimer **VYSOCE VÝKONNÁ ADHEZE**

Kontaktní můstek na nenasávkavé a nasávkavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

 Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer	20 kg	3 380,00 Kč/bal.	4 089,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 100 m ² /20 kg kbelík	169,00 Kč/kg	204,50 Kč/kg
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		
SuperPrimer	5 kg	1 080,00 Kč/bal.	1 306,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 25 m ² /5 kg kbelík	216,00 Kč/kg	261,40 Kč/kg
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		
SuperPrimer	1 kg	264,00 Kč/bal.	319,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 5 m ² /1 kg kbelík	264,00 Kč/kg	319,50 Kč/kg
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		


Baumit Grund **PRO NASÁKAVÉ PODKLADY**

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasávkavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Pro omítky, potěry i samonivelační stěrky

 Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund	10 kg	1 200,00 Kč/bal.	1 452,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 66 m ² /10 kg kanystr	120,00 Kč/kg	145,20 Kč/kg
Balení:	10 kg kanystr, 40 kanystrů/pal. = 400 kg		
Kód položky:	311621Z-10		
Grund	5 kg	640,00 Kč/bal.	774,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 33 m ² /5 kg kanystr	128,00 Kč/kg	154,90 Kč/kg
Balení:	5 kg kanystr, 96 kanystrů/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311621Z-05		



VYROVNÁVACÍ HMOTY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Baumacol Preciso Speed **RYCHLÁ FLEXIBILNÍ VÝPLŇOVÁ MALTA**

Rychletuhnoucí mrazuvzdorná (tenkovrstvá) vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2-30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Pro stěny a podlahy v exteriéru i interiéru
- Provádění vyrovnávacích a spádových vrstev
- Pochozí již po 4 hod.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy

Baumacol Preciso Speed	25 kg	587,50 Kč/bal.	710,90 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	23,50 Kč/kg	28,50 Kč/kg
Kód položky:	412311V-25		
Baumacol Preciso Speed	5 kg	195,00 Kč/bal.	236,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg	39,00 Kč/kg	47,20 Kč/kg
Kód položky:	412311V-05		



Baumit Baumacol Preciso **FLEXIBILNÍ VÝPLŇOVÁ MALTA**

Mrazuvzdorná tenkovrstvá vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2-30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Na všechny minerální podklady
- Provádění vyrovnávacích a spádových vrstev
- Pro exteriér i interiéru

Baumacol Preciso	25 kg	425,00 Kč/bal.	514,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m ² /1 mm tloušťky vrstvy	17,00 Kč/kg	20,60 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412310V-25		



HYDROIZOLACE

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Baumacol Protect **JEDNOSLOŽKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA**

Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Certifikované řešení určené přímo pod keramické obklady a dlažby balkonů, lodžii a teras.

- Terasy, lodžie a sprchové kouty
- Po smísení s vodou k okamžitému použití
- Trvale vodotěsná a pružná

Spotřeba: cca 3,0 kg/m²/2 mm

Baumacol Protect	18 kg	2 070,00 Kč/bal.	2 504,70 Kč/bal.
Balení:	pytel 18 kg, 48 pytlů/pal. = 864 kg	115,00 Kč/kg	139,20 Kč/kg
Kód položky:	412420Z-18		
Baumacol Protect	5 kg	700,00 Kč/bal.	847,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	140,00 Kč/kg	169,40 Kč/kg
Kód položky:	412420Z-05		



HYDROIZOLACE

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Baumacol Protect 2K **DVOUSLOŽKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA**

Dvousložková hydroizolační stěrka, tekutá lepenka na cementové bázi, vhodná k izolacím koupelen, teras, sklepů a bazénů.

- Balkóny, terasy a sprchové kouty
- Výkonná hydroizolační stěrka
- Odolává i tlakové vodě

Spotřeba: cca 2,5kg/m²/2 mm

Baumacol Protect 2K	20 kg	1 820,00 Kč/bal.	2 202,20 Kč/bal.
Balení:	kbelík 20 kg, 24 ks/pal. = 480 kg	91,00 Kč/kg	110,20 Kč/kg
Kód položky:	412430Z-20		
Baumacol Protect 2K	4 kg	480,00 Kč/bal.	580,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 4 kg, 54 ks/pal. = 216 kg	120,00 Kč/kg	145,20 Kč/kg
Kód položky:	412430Z-04		



Baumit Baumacol Proof **HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉR**

Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace koupelen proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen.

- Snadná aplikace válečkem
- Sprchové kouty, vany a technické místnosti
- Vysoká vydatnost

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² (při dvou nátěrech)

Baumacol Proof	20 kg	2 000,00 Kč/bal.	2 420,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg	100,00 Kč/kg	121,00 Kč/kg
Kód položky:	412410Z-20		
Baumacol Proof	5 kg	580,00 Kč/bal.	701,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	116,00 Kč/kg	140,40 Kč/kg
Kód položky:	412410Z-05		



Baumit Baumacol AquaSafe Extra **VYSOCE VODOTĚSNÁ A EXTRA FLEXIBILNÍ**

Hydroizolační a oddělovací membrána pro podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru. Díky separační funkci redukuje pnutí v podkladu a odděluje jej od nášlapné vrstvy. Obzvláště vhodná jako podkladní vrstva při lepení velkoformátových dlažeb, provádění rekonstrukcí podlahových vrstev a rizikových podkladů (např. popraskané potěry).

- Snadná a rychlá aplikace
- Pro bezpečné lepení velkoformátových dlažeb
- Pro překrytí trhlin a smršťovacích spár

Baumacol AquaSafe Extra		7 710,00 Kč/role	9 329,10 Kč/role
Vydatnost:	30 m ²	257,00 Kč/m ²	311,00 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 30 bm v roli, 20 rolí/pal. = 600 m ²		
Kód položky:	412721Z-EX		
Dodací termín dle dohody.			



Baumit Baumacol AquaSafe **VYSOCE VODOTĚSNÁ A FLEXIBILNÍ**

Hydroizolační membrána pro stěny i podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru. Obzvláště vhodná jako podkladní vrstva při lepení velkoformátových obkladů a dlažeb.

- Snadná a rychlá aplikace
- Okamžité lepení obkladů na membránu
- Pro bezpečné lepení velkoformátových dlažeb


Baumacol AquaSafe		5 460,00 Kč/role	6 606,60 Kč/role
Vydatnost:	30 m ²	182,00 Kč/m ²	220,30 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 30 bm v roli, 33 rolí/pal. = 990 m ²		
Kód položky:	412721Z		
Dodací termín dle dohody.			



PŘÍSLUŠENSTVÍ BAUMACOL

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Baumacol Strap Plus | Hydroizolační páska

Vysoce flexibilní bandáž, určená pro těsnění dilatačních spár a styků podlahy a stěny, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky.

Šířka role: 120 mm

Baumacol Strap Plus	50 bm	2 145,00 Kč/role	2 595,50 Kč/role
Balení:	role 50 bm	42,90 Kč/bm	52,00 Kč/bm
Kód položky:	412710Z-50		
Baumacol Strap Plus	10 bm	443,00 Kč/role	536,10 Kč/role
Balení:	role 10 bm	44,30 Kč/bm	53,70 Kč/bm
Kód položky:	412710Z-10		


Baumit Baumacol Strap | Hydroizolační páska

Flexibilní bandáž s výztužnou tkaninou, určená pro těsnění styků podlahy a stěny, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky. Výztužná tkanina přesahuje pásku po obou stranách a umožňuje snadné zapracování.

Šířka role: 120 mm

Baumacol Strap	50 bm	1 495,00 Kč/role	1 809,00 Kč/role
Balení:	role 50 bm	29,90 Kč/bm	36,20 Kč/bm
Kód položky:	412722Z-50		
Baumacol Strap	10 bm	309,00 Kč/role	373,90 Kč/role
Balení:	role 10 bm	30,90 Kč/bm	37,40 Kč/bm
Kód položky:	412722Z-10		


Baumit Baumacol InCorner Plus | Hydroizolační páska - vnitřní roh

Vnitřní hydroizolační roh, určený pro těsnění styků podlahy a stěn, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky a umožňuje následné napojení hydroizolačních pásek.

Baumacol InCorner Plus - vnitřní roh	98,80 Kč/ks	119,60 Kč/ks
Balení:	karton 25 kusů	
Kód položky:	412711Z	


Baumit Baumacol ExCorner Plus | Hydroizolační páska - vnější roh

Vnější hydroizolační roh, určený pro těsnění styků podlahy a stěn, použití v interiéru i exteriéru. Vkládá se do první vrstvy hydroizolační stěrky a umožňuje následné napojení hydroizolačních pásek.

Baumacol ExCorner Plus - vnější roh	110,00 Kč/ks	133,10 Kč/ks
Balení:	karton 25 kusů	
Kód položky:	412712Z	


Baumit Baumacol StrapFix | Balkonová páska


Vysoce flexibilní samolepicí izolační butylkaučukový pás pro fixaci balkonové okapnice, použití v interiéru i exteriéru. S vysokou přilnavostí, vhodný také k napojení hydroizolace na většinu stavebních materiálů.

Baumacol StrapFix	1 294,00 Kč/bal.	1 565,80 Kč/bal.
Balení:	20 bm	64,70 Kč/bm
Kód položky:	412713Z	78,30 Kč/bm


PŘÍSLUŠENSTVÍ BAUMACOL

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Hydroizolační těsnicí manžeta

Izolační manžeta pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí.

Stěnová	68,20 Kč/ks	82,60 Kč/ks
Rozměr:	125 x 125 mm	
Kód položky:	412720Z---125	
Dodací termín dle dohody.		
Podlahová	312,00 Kč/ks	377,60 Kč/ks
Rozměr:	425 x 425 mm	
Kód položky:	412720Z---425	
Dodací termín dle dohody.		


Okapnice

Přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

Okapnice	440,00 Kč/ks	532,40 Kč/ks
Délka:	2,0 m	220,00 Kč/bm
Balení:	karton 60 bm	
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010
		RAL 8017
		RAL 7016
Kód položky:	412714Z	412714Z---B
		412714Z---H
		412714Z---A
Dodací termín dle dohody.		


Okapnice rohová

Rohový balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

Okapnice rohová	454,00 Kč/ks	549,40 Kč/ks
Délka:	2,0 m	227,00 Kč/bm
Balení:	karton 60 bm	
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010
		RAL 8017
		RAL 7016
Kód položky:	412715Z	412715Z---B
		412715Z---H
		412715Z---A
Dodací termín dle dohody.		


Spojka okapnice

Spojka pro napojení okapnice. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

Spojka okapnice	32,70 Kč/ks	39,60 Kč/ks
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010
		RAL 8017
		RAL 7016
Kód položky:	412716Z	412716Z---B
		412716Z---H
		412716Z---A
Dodací termín dle dohody.		


Koncovka okapnice

Univerzální koncovka (pravá + levá) pro ukončení okapnice. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010, hnědou RAL 8017 a antracitovou RAL 7016.

Koncovka okapnice	165,60 Kč/sada	200,40 Kč/sada
Balení:	sada 2 ks	82,80 Kč/ks
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010
		RAL 8017
		RAL 7016
Kód položky:	412717Z	412717Z---B
		412717Z---H
		412717Z---A
Dodací termín dle dohody.		

Vy toužíte po kráse, která vydrží.
My ji proměníme ve skutečnost.

Hrubá stavba

Pro dlouhou životnost. Pro nosné konstrukce.
Řada produktů Baumit Hrubá stavba přináší spolehlivá a univerzální řešení pro zdění i betonování. Naše malty a betony jsou testovány podle nejvyšších standardů. Funkční, snadno zpracovatelné a s vysokou životností – pro konstrukce, které musí obstát v čase.



Better together

Beton. MMM.

Síla v základu

Hrubá stavba

Sortiment Baumit pro hrubou stavbu přináší praktická a odolná řešení pro zdění a betonování. Značka Baumit zaručuje spolehlivost a trvanlivost při každém použití - od účinné malty na zdivo přes univerzální beton až po specifický beton pro náročné betonáže.



Baumit Wiki

Sortiment Baumit pro hrubou stavbu nabízí široký výběr praktických a odolných řešení pro zdění a betonáže. Baumit DuoDur je univerzální malta pro zdění a omítání obzvláště efektivní při zdění stěn, vyplňování mezer a vyrovnávání povrchů, přičemž zabraňuje vzniku trhlin a zachovává celistvost konstrukce.

Sortiment betonových směsí Baumit je navržen pro různé aplikace, včetně lití a čerpání, přičemž každý produkt prochází přísnými testy, které zajišťují, že splňuje vysoké standardy. Naše výrobky Baumit Beton B 20 a Baumit Beton B 30 jsou certifikovány také pro zhotovení potěrových podlahových ploch. S jedním betonem tak zvládnete betonovat takřka jakoukoliv konstrukci.



Beton Baumit se vyrábí regionálně, aby byly dopravní cesty co nejkratší. Kromě toho se v tomto produktovém segmentu neustále snažíme zajistit vývoj orientovaný na budoucnost. Nové pojivo používané v suchém betonu snižuje emise CO2 při výrobě o více než 60 %.



Chcete se dozvědět více?
Navštivte naše webové stránky!
Najděte všechny potřebné informace jedním kliknutím!

✓ Správné řešení pro každý případ.

Široký sortiment pro různá použití



- ✓ Odolný proti povětrnostním vlivům
- ✓ Snižení rizika výkvětů
- ✓ Tepelněizolační

Baumit zdicí malty

Pevnost pro jakoukoliv konstrukci



- ✓ Pro nosné i nenosné konstrukce
- ✓ Univerzální betony pro běžné betonáže
- ✓ Beton a podlahový potěr v jednom

Baumit betonové směsi

Od jednoduchých po specifické betonáže



- ✓ Rozmanitý výběr betonů pro jakoukoliv betonáž
- ✓ Lehký, rychletuhnoucí či vysokopevnostní
- ✓ Beton v samorozpustitelném pytli

Baumit speciální betonové směsi

Baumit ALL IN

Méně nepořádku, žádný odpad

Výrobky Baumit ALL IN jsou první, které lze vložit do míchačky i s pytlíkem a během krátké doby se rozpustí. Pytlík není třeba otvírat a vyhazovat, díky tomu je na staveništi méně nepořádku a nevzniká žádný odpad. Jedná se o inovativní technologii s přístupem zaměřeným na budoucnost.



Technologie Baumit ALL IN

Díky technologii Baumit ALL IN se samorozpustitelný pytlík stává součástí betonu nebo malty během procesu míchání. Pytlík je vyroben ze speciálně připraveného patentovaného kraftového papíru, který umožňuje mechanické rozpouštění a snižuje spotřebu papíru. Tento pytlík již není nutné otvírat, celý proces je tedy pohodlný, čistý, rychlý a bezodpadový. Protože se obal během míchání rozpustí ve směsi, nevzniká žádný odpad. Tento typ balení navíc výrazně snižuje tvorbu prachu během procesu míchání, čímž se výrazně minimalizuje prašnost pro lidi i životní prostředí.

Snadná aplikace


Stačí vložit pytlík do míchačky nebo stavebního vědra a přidat určené množství záměsové vody. Poté spusťte míchačku nebo začněte míchat elektrickým míchadlem. Přibližně po 4 minutách jsou pytlíky již dokonale rozpouštěny a můžete tedy začít betonovat či zdít. Výrobky Baumit ALL IN lze samozřejmě zpracovávat i bez pytlíku. Baumit ALL IN Beton je ideální pro betonářské a opravářské práce bez požadavků na statiku. Baumit ALL IN MM 50 je určena pro zdění všech běžných zdicích materiálů.



Jedním kliknutím:
Takto se dnes vyrábí beton!



Baumit ALL IN - moderní míchání malty i betonu.



Pro hrubou stavbu

Baumit zdicí malty

Zdění z běžných zdicích materiálů.

Moderní průmyslově míchané suché malty zajišťují stálou kvalitu a výkon. Standardní malty jsou určeny pro všeobecné potřeby zdění a nabízejí spolehlivé spojení zdicích materiálů. Tepelněizolační malty zabraňují tepelným ztrátám a zvyšují energetickou účinnost díky použití tepelněizolačních komponentů. Tenkovrstvé malty zajišťují pevné spojení při minimální tloušťce, což je ideální pro přesné zdění z cihelných, pórabetonových nebo vápenopískových zdicích prvků. Výběr správné malty závisí na požadavcích projektu, podkladu a podmínkách prostředí, aby byla zajištěna trvanlivost a výkonnost.



ZDICÍ MALTY CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit ALL IN MM 50 MÉNĚ NEPOŘÁDKU, ŽÁDNÝ ODPAD

Vápenocementová zdicí malta s inovativní obalovou technologií (samorozpustitelný pytel) pro běžné zdění, vyztužená vláknem. **Třída pevnosti M 5.**

- Ekologický, bez odpadu
- Rychlé zpracování
- Ideální řešení pro nízkopodlažní domy

ALL IN MM 50	25 kg	145,00 Kč/bal.	175,50 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm		
Spotřeba:	cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty	5 800,00 Kč/t	7 018,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 14,7 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613152V-25		



Baumit MM 50 STANDARDNÍ PEVNOST

Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění. **Třída pevnosti M 5.**

- Pro všechny tradiční zdicí prvky
- Pevnost v tlaku min. 5 MPa
- Ideální řešení pro nízkopodlažní domy

Zrnitost:	4 mm		
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty		
MM 50	25 kg	133,75 Kč/bal.	161,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel	5 350,00 Kč/t	6 473,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613150V-25		
MM 50	siló	5 550,00 Kč/t	6 715,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613150V-VL		



ZDICÍ MALTY CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit MM 100 VYŠŠÍ PEVNOST

Vápenocementová zdicí malta pro zdění se zvýšenými pevnostními nároky. **Třída pevnosti M 10.**

- Pro zdivo s vyššími pevnostními nároky
- Vhodná i jako zakládací malta
- Pro různé druhy zdicích prvků

Zrnitost:	4 mm		
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty		
MM 100	25 kg	143,75 Kč/bal.	174,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel	5 750,00 Kč/t	6 957,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613110V-25		
MM 100	siló	5 950,00 Kč/t	7 199,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613110V-VL		



ZDICÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ MALTA CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit Thermo TM 50 ZABRAŇUJE TEPELNÝM MOSTŮM VE SPÁŘE

Tepelněizolační malta s vylepšenou vydatností určená především pro zdění tepelněizolačních stavebních prvků. **Třída pevnosti M 5.**

- S vylepšenou zpracovatelností
- Vynikající tepelněizolační vlastnosti
- Vysoká vydatnost

Thermo TM 50 40 l / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,18$ W/m.K.	378,00 Kč/bal.	457,40 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	
Spotřeba:	cca 0,5 kg suché směsi/1 l hotové malty	
Vydatnost:	cca 40 l hotové malty/pytel	9 450,00 Kč/m ³
Balení:	pytel 40 l, 45 pytlů/pal. = 1,8 m ³ (cca 900 kg)	11 434,50 Kč/m ³
Kód položky:	613250Z-40	



TENKOVSTVÉ ZDICÍ MALTY CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit PlanoFix PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ

Tenkovrstvá zdicí malta pro lepení cihelných, pórabetonových a vápenopískových zdicích prvků na tenkou spáru. **Třída pevnosti M 10.**

- Vysoká vydatnost
- Vytvrzující s minimálním smrštěním
- Pro všechny tloušťky zdiva

PlanoFix	25 kg	227,50 Kč/bal.	275,30 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm		
Vydatnost:	cca 0,8 l malty/1 kg suché směsi	9 100,00 Kč/t	11 011,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613310V-25		



ZDICÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Klinker PRO ČISTÉ POHLEDOVÉ ZDIVO

Zdicí a spárovací malta k provádění pohledového zdiva z cihel s minimální nasákovostí, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 5.

- Ideální na lícové a vápenopískové cihly ■ Pro současné zdění a spárování pohledového zdiva
- Snížené riziko vápenných výkvětů

Klinker	25 kg	212,50 Kč/bal.	257,20 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	8 500,00 Kč/t	10 285,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613320V-25		


MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit DuoDur UNIVERZÁLNÍ PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdiva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 2,5.

- Zdicí malta pro výplňové zdivo a příčky ■ Tradiční jádrová omítka pro exteriér a interiér ■ Pevnost v tlaku min. 2,5 MPa

DuoDur	25 kg	137,50 Kč/bal.	166,40 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	5 500,00 Kč/t	6 655,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 16,5 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	1,5 m ² /pytel/cm (15 l/pytel)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207230V-25-DD		


MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit MM 100 W PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 10

- Malta pro vyšší pevnostní nároky ■ Vhodná i jako základací malta ■ Pro všechny tradiční zdicí prvky

MM 100 W	siló	6 200,00 Kč/t	7 502,00 Kč/t
Zrnitost:	2 mm		
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613111V-VL-W		
Po dohodě lze výrobek dodávat ve 40kg pytlích.			


Baumit MM 50 W PRO ZIMNÍ OBDOBÍ

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 10

- Pro všechny tradiční zdicí prvky ■ Pevnost v tlaku min. 5 MPa ■ Ručně i strojově zpracovatelná

MM 50 W	siló	5 800,00 Kč/t	7 018,00 Kč/t
Zrnitost:	2 mm		
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613151V-VL-W		
Po dohodě lze výrobek dodávat ve 40kg pytlích.			


KOTVICÍ HMOTY

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit SpeedFix ZTUHNE ZA 30 MINUT

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychle tuhající montážní malta ■ Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

SpeedFix	30 kg	540,00 Kč/bal.	653,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm	18,00 Kč/kg	21,80 Kč/kg
Vydatnost:	cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel		
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	206780Z-30		


Baumit Pěna nízkoexpanzní VYPLNĚNÍ SPÁR A DUTIN

Nízkoexpanzní montážní pěna na bázi polyuretanu, připravena k použití pomocí aplikační pistole. Pro rychlé a snadné vyplňování spár, dutin a prasklin ve všech typech stavebních materiálů. Vhodná pro interiér i exteriér.

- Výborná přilnavost k různým podkladům ■ Vysoká vydatnost ■ Pro montáž oken, zárubní a parapetů

Pěna nízkoexpanzní	185,00 Kč/ks	223,90 Kč/ks
Balení:	kartuše 800 ml, 12 kartuší/ karton, 70 kartonů/pal.	
Kód položky:	105800Z----LE800	



Baumit Pěna nízkoexpanzní

- Pistolová aplikace pro pohodlnou montáž s možností opakovaného použití.
- Během vytvrzování pěna nepůsobí žádným tlakem na okolní materiály, čímž minimalizuje riziko jejich poškození.
- Perfektní spojení spolehlivosti izolace a výplně v jediné pění.

Vyplňte mezery, izolujte prostupy, zafixujte cokoliv

Spolehlivé a trvanlivé

Baumit betony

Betony Baumit nabízejí všestrannost a pevnost pro všechny potřeby, od jednoduchých až po specializované betonáže.

Baumit nabízí rozmanitý výběr betonů, které jsou navrženy tak, aby přesně a dlouhodobě splňovaly různé potřeby. Standardní betony, jako je Beton B 20 a B 30, jsou univerzální varianty ideální pro všeobecné použití, včetně nosných konstrukcí a základů. Beton B 20 je vhodný pro většinu běžných betonáží, zatímco Beton B 30 poskytuje vyšší únosnost pro náročnější podmínky. Pro specifické betonáže jsou určeny speciální betony Baumit, včetně produktu FlexBeton, určeného pro vytváření šikmých ploch, zatímco ProofBeton je přizpůsoben pro zhotovení vodotěsných konstrukcí.



SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit FlexBeton Speed RYCHLÝ SPÁDOVÝ BETON

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 hodinách, po cca 48 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

■ Pochozí po 3 hodinách ■ Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 15 mm ■ Vyztužený vlákny

FlexBeton Speed	25 kg	485,00 Kč/bal.	586,90 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	19 400,00 Kč/t	23 474,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 18-20 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,25-1,40 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514161V-25		



Baumit FlexBeton SPÁDOVÝ BETON

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

■ Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 15 mm ■ Vyztužený vlákny ■ Pro exteriér i interiér

FlexBeton	25 kg	241,25 Kč/bal.	292,00 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	9 650,00 Kč/t	11 676,50 Kč/t
Spotřeba:	cca 18-20 kg/m ² /cm		
Vydatnost:	cca 1,25-1,40 m ² /pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514160V-25		



SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Baumit ProofBeton VYSOKOPEVNOSTNÍ, VODONEPROPUSTNÝ BETON

Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 vhodný zejména pro vodohospodářské stavby, nádrže, opěrné stěny, vysokopevnostní aplikace. Odolný proti mrazu a posypovým solím, certifikovaný pro styk s pitnou vodou.

■ Odolný s dlouhou životností ■ Pro základy, jímky, kanalizace ■ Strojově i ručně zpracovatelný

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

ProofBeton	25 kg	227,50 Kč/bal.	275,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	9 100,00 Kč/t	11 011,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514170V-25		

ProofBeton	siló	9 300,00 Kč/t	11 253,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514170V-VL		



Baumit FixBeton RYCHLÝ SLOUPKOVÝ BETON

Rychleutuhnoucí beton třídy C 16/20 pro montáž plotových sloupků, zahradního osvětlení, dopravních značek apod., bez statických požadavků.

■ Tuhne již po 10 minutách ■ Jednoduchost zpracování ■ Kotvení značek, zábradlí, sloupků

FixBeton	25 kg	238,75 Kč/bal.	288,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 90 kg suché směsi pro betonový prvek 40 x 40 x 30 cm	9 550,00 Kč/t	11 555,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514190V-25		



Baumit PorBeton LEHKÝ IZOLAČNÍ BETON

Lehký beton třídy LC 12/13 s keramickým kamenivem 4 mm, pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Vhodný k vyrovnání podlah, stropů, pro tepelněizolační nebo požárně odolné vrstvy, pro základy kleneb i výplně stavebních dutin, zpevněné plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Pevnost v tlaku min. 12 MPa.

■ Pro podlahy a výplňové vrstvy ■ Výborné tepelněizolační vlastnosti ■ Ideální řešení pro rekonstrukce

PorBeton	20 kg	340,00 Kč/bal.	411,40 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	17 000,00 Kč/t	20 570,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 22 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 20 kg, 40 pytlů/pal. = 800 kg		
Kód položky:	514200V-20		



SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit FillBeton ZÁLIVKOVÝ VÝPLŇOVÝ BETON

Expanzivní cementová směs pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů. Pevnost v tlaku min 25 MPa.

- **Vysoká mechanická pevnost** ■ **Expanze objemu až 2 %** ■ **Vysoká přídržnost k betonu i oceli**

FillBeton	25 kg	250,00 Kč/bal.	302,50 Kč/bal.
Zrnitost:	2,5 mm	10 000,00 Kč/t	12 100,00 Kč/t
Vydatnost:	1,8-2,0 kg suché směsi pro 1 l malty		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613710Z-25		


Baumit DrainBeton PODKLADNÍ VODOPROPUSTNÝ BETON

Hrubý vodopropustný beton třídy C 12/15 pro přípravu podkladu před pokládáním venkovních dlažeb, vhodný i pro vodopropustné vyplnění pracovních jam, výkopů nebo drenážních rýh. Omezuje poruchy vlivem sedání podkladu.

- **Vysoce drenážní - nezadržuje vodu** ■ **Pod betonovou a kamennou dlažbu** ■ **Pro pochozí i pojízdné plochy**

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

DrainBeton	25 kg	150,00 Kč/bal.	181,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	6 000,00 Kč/t	7 260,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514110V-25		



DrainBeton	siló	6 200,00 Kč/t	7 502,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514110V-VL		


Baumit ALL IN Beton BETON V SAMOROZPUSTITELNÉM PYTLI

Beton třídy C 16/20 s inovativní obalovou technologií (samorozpustitelný pytel), vyztužený přírodními vlákny, vhodný pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě, jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi. Výrobek stačí vhodit včetně obalu do stavební míchačky a zamíchat.

- **Ekologický, bez odpadu** ■ **Rychlé zpracování** ■ **Vyztužený přírodními vlákny**

ALL IN Beton	25 kg	165,00 Kč/bal.	199,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm = 2000 kg na 1 m ³ čerstvého betonu	6 600,00 Kč/t	7 986,00 Kč/t
Vydatnost:	12,5 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514121V-25		

Dostupnost od 1. 3. 2026.

ALL IN Beton B 20	30 kg	198,00 Kč/bal.	239,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm = 2000 kg na 1 m ³ čerstvého betonu	6 600,00 Kč/t	7 986,00 Kč/t
Vydatnost:	15 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 30 kg, 42 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	514121V-30		

Do vyprodání zásob.

**NOVÉ
BALENÍ**

BETONOVÉ SMĚSI

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Baumit Beton B30 BETON S VYŠŠÍ PEVNOSTÍ

Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě, pro ruční i strojové zpracování, pro základy, schody, sloupky, opěrné stěny, vhodný i jako podlahový beton.

- **Pevnost v tlaku min. 30 MPa** ■ **Pro běžné i náročné betonářské práce** ■ **Beton a podlahový potěr v jednom**

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B30	25 kg	165,00 Kč/bal.	199,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	6 600,00 Kč/t	7 986,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514130V-25		

Beton B30	siló	6 800,00 Kč/t	8 228,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514130V-VL		


Baumit Beton B20 NEJPRODÁVANĚJŠÍ BETON

Beton třídy C 16/20 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě, pro ruční i strojové zpracování, pro základy, schody, sloupky, opěrné stěny, vhodný i jako podlahový beton.

- **Pevnost v tlaku min. 20 MPa** ■ **Pro běžné betonářské práce** ■ **Beton a podlahový potěr v jednom**

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B20	25 kg	143,75 Kč/bal.	174,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	5 750,00 Kč/t	6 957,50 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514120V-25		

Beton B20	siló	5 950,00 Kč/t	7 199,50 Kč/t
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514120V-VL		



Výrobky **Baumit Beton B 20** a **Baumit Beton B 30** jsou určeny nejen pro klasické betonáže, ale jsou deklarovány také pro zhotovení potěrových podlahových ploch v interiéru.



Vy žádáte speciální betony. My vám je nabídneme.

Speciální betonové směsi

Speciální betony Baumit přinášejí řešení pro každou stavební situaci, kdy je důležitá rychlost, spolehlivost a jednoduché zpracování.

Baumit FixBeton je rychletuhnoucí beton ideální pro kotvení drobné architektury, například při montáži sloupkových prvků, a díky možnosti klasického míchání i jednoduchého zalití suché směsi vodou nepotřebujete ani elektrickou energii – stačí jen vaše vlastní síla.

Pro spádové vrstvy balkonů a podlah je ideální **Baumit FlexBeton**, spádový potěr s obsahem výztužných vláken. Rychletuhnoucí varianta **Baumit FlexBeton Speed**, která je již po třech hodinách pochozí, umožňuje pokládku dalších podlahových vrstev již po dvou dnech.

Lehký **Baumit PorBeton** se díky nízké objemové hmotnosti uplatní především při rekonstrukcích podlah, kleneb nebo zhotovení lehkých vyrovnávacích vrstev, přičemž keramické kamenivo použité jako plnivo zajišťuje výborné tepelně izolační vlastnosti.

Expanzní **Baumit FillBeton** je určen pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování skeletů a výplňové injektáže dutin, přičemž kromě expanze zaručuje vysokou přídržnost k betonu i oceli, což umožňuje přesné kotvení ocelových konstrukcí.

Pro místa, kde je žádoucí vodopropustná skladba, například venkovní plochy před položením zámkové dlažby, je vhodný **Baumit DrainBeton**. Díky minimální zádrži vody snižuje



riziko poškození mrazem a zároveň se hodí pro výplň stavebních jam, výkopů a další zahradní úpravy. Univerzální **Baumit ALL IN Beton** spojuje pevnost, odolnost a snadnou zpracovatelnost. Samorozpustitelný pytel umožňuje smíchat beton s vodou včetně pytle, což šetří čas i námahu a zjednodušuje práci na stavbě.

Speciální betony Baumit jsou výsledkem pečlivého vývoje a zkušeností, které zaručují kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost v náročném prostředí.

Jedním **kliknutím:**

Nасыpat, zalít, nemíchat!

**Baumit
FixBeton**

Snadná a rychlá
betonáž.



Naskenujte
a sledujte:



Běžný beton nestačí? Vyberte ze speciálního menu



Lehké, vodopropustné, expanzní, rychletuhnoucí, vysokopevnostní...

Baumit speciální betony zvládnou to, co běžné nezvládnou. Rychle tvrdnou, jsou vodopropustné i vodonepropustné, lehké a přitom pevné. Expanze a další vlastnosti umožňují spolehlivé použití i při náročných realizacích.

- Rychlé tuhnutí a spolehlivá odolnost - kotvení stavebních prvků během několika minut
- Nízká hmotnost - minimální zatížení objektu
- Dokonalé spojení - expanzní směsi zmonolitňují prvky

Vy očekáváte nejlepší servis. My jsme vaším spolehlivým partnerem.

Služby a servis

Baumit nabízí komplexní balíček zákaznických služeb ve všech oblastech zdiva, omítek, zateplení a renovací. Poradenství zahrnuje podporu při otázkách týkajících se aplikace, pomoc při výběru správných produktů a průběžné odborné poradenství poskytované zkušenými odborníky.



BAUMIT ON-LINE



Baumit Quido Shop

Chcete nakupovat profesionálně a rychle? Chcete nakupovat s technickou podporou a průběžným vyčíslením ceny? Chcete mít zboží obratem na místě, které si vyberete? Pak jste u nás správně. Nakupujte stavební materiály v internetovém obchodě Baumit, spol. s r.o. na odkaze <https://baumitquidoshop.cz/>! Nakupujte na Quido Shopu!



Baumit Quido Kalkulátor

Chystáte se stavět nebo plánujete rekonstrukci? Chcete mít finance od počátku pod kontrolou? Nabízíme vám velmi intuitivní aplikaci Baumit Quido Kalkulátor, která vám pomůže s výběrem materiálu pro vaši stavbu. Jednoduše na <https://baumitquidokalkulator.cz/> zadejte parametry a specifikace objektu a vyberte pro vás to nejlepší možné řešení.

Získáte výslednou orientační kalkulaci cen a materiálů pro vaši stavbu, která může být podkladem pro vytvoření objednávky.



Baumit Quido Vizualizace - barevné řešení a vizualizace fasád

Přemýšlíte, která barva by vašemu domu slušela nejvíce? Řešením na míru je nový chytrý program Baumit Quido Vizualizace na <https://www.baumitquidovizualizace.cz> - vyberte si v sekci Projekty typ domu, který se nejvíce podobá vašemu, a experimentujte! Program Baumit Quido Vizualizace současně nabízí možnost detailní práce s fotografií vlastního domu.



Baumit Quido Creative

Neoslovují vás tradiční struktury fasád? Vydejte se cestou kreativních technik! Vyberte si z pohodlí domova z kreativních struktur v moderní aplikaci Baumit Quido Creative na <https://www.baumitquidocreative.cz>.



BAUMIT ON-LINE



Baumit Quido Vzorky

Nestačí vám vzorek fasády na papíře, potřebujete něco reálného a nemáte čas na návštěvu vzorkovny? Vybírejte, objednejte a rozhodněte z pohodlí domova - chytrá aplikace Baumit Quido Vzorky na <https://www.baumitquidovzorky.cz> poskytuje možnost rychlé a spolehlivé volby té nevhodnější fasádní a mozaikové omítky či fasádní barvy.



Struktury - inspirace - trendy

Nevíte přesně, co si představit pod odstínem slonová kost či petrolejová? Chcete vybírat odstíny barev v souladu s přírodou, nechat se inspirovat barvou kávy nebo vína? Ponořte se do psychologie barev a struktur na <https://baumit.cz/baumitlife/color-inspirations>.



Baumit Life on-line

Hledáte svět barev jako na dlani, zajímá vás, jaké pocity může navozovat vámi zvolený odstín, či jak odstíny nejlépe kombinovat? Vše včetně převodníku odstínů z jiných vzorníků na odstín Baumit Life najdete na <https://baumit.cz/baumitlife/color-trend>.



BIM Tools

Plugin Baumit BIM Tools ke stažení nebo v online verzi. Využijte BIM knihovny se stavebními výrobky Baumitu z produktových skupin ETICS, omítky, Baumacol (systémy pro obklady a dlažby), sanace, potěry a podlahové stěrky pro návrh kompletních skladeb konstrukcí v interiéru i exteriéru v programech ArchiCAD či Autodesk Revit.



Baumit Mediabanka

Potřebujete fotografie našich výrobků do e-shopu, katalogu nebo článku? Baumit Mediabanka vám nabízí intuitivní rozhraní pro stahování vybraných fotografií našeho produktového portfolia, přehledně rozdělených podle jednotlivých kategorií ve dvou formátech - CMYK určený pro tiskové využití a RGB určený pro online využití. Projektanti a architekti též mohou využít textury omítek či mozaik ve formě datových kuliček.



FASÁDNÍ STUDIO




Life studio

Fasádní studio Baumit Life znamená poradenství a servis zákazníkům. Na více než 30 místech, v provozovnách Baumit v Brandýse nad Labem, Modřicích, Dětmovicích a u našich vybraných obchodních partnerů najdete skutečné vzorky fasádních omítek ve více než 1000 odstínech Baumit Life, vzorky kreativních omítek a mozaik k výběru pro vaši fasádu.



VIRTUÁLNÍ REALITA



Baumit Quido Virtuální realita - výběr fasád

Využijte nejmodernější techniky pro výběr fasády. Chcete při stavbě nebo rekonstrukci domu použít na fasádě vaši oblíbenou barvu či kreativní techniku, ale chybí vám ta správná představivost? Vyzkoušejte si výběr materiálu v prostředí 3D virtuální reality. Otevře se vám svět téměř neomezených možností v kombinaci odstínů barev a kreativních fasádních povrchů a vy budete mít možnost vytvoření finálního ztvárnění například rodinného domu ještě před jeho renovací nebo stavbou.



Baumit Quido Virtuální realita - školení aplikačních postupů

Virtuální realita také nabízí možnost školení aplikačních postupů v zateplování budov bez montérek, nářadí a spotřebovaného materiálu. Vyzkoušet si můžete např. školení na aplikaci lepených zateplovacích systémů Baumit pomocí kotev StarTrack. Díky moderní technologii a intenzivnímu prožitku se vám dostanou správné pracovní postupy pod kůži.



Baumit Color

Stáhněte si nyní aplikaci Baumit Color, nahrajte si fotografii vašeho domu a vyberte si z 1000+ barevných odstínů pro vaši fasádu!



VZORNÍKY CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Life

Ucelený vzorník odstínů Baumit Life v praktickém formátu pro každodenní použití v obchodě i na stavbě.

Life	600,00 Kč/ks	726,00 Kč/ks
Kód položky:	940060	



Mosaik - Natural & Essential Line

Kompletní vzorník 30 odstínů mozaikových omítek, obsahující klasické i nové trendové odstíny v reálném provedení.

Mosaik	1 000,00 Kč/ks	1 210,00 Kč/ks
Kód položky:	940017	



Ionit vzorník

Vzorník IonitColor s 66 odstíny pro zdravé bydlení a lepší odpočinek.

Ionit vzorník	500,00 Kč/ks	605,00 Kč/ks
Kód položky:	940015	



Baumacol - vzorník spárovacích hmot Baumacol XL Fuge

Vzorník 6 odstínů spárovací hmoty Baumit Baumacol XL Fuge v reálném provedení.

Baumacol - vzorník spárovacích hmot Baumacol XL Fuge	800,00 Kč/ks	968,00 Kč/ks
Kód položky:	940061	



Baumacol - vzorník spárovacích hmot Baumacol PremiumFuge

Vzorník 24 moderních odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů v reálném provedení.

Baumacol - vzorník spárovacích hmot Baumacol PremiumFuge	1 100,00 Kč/ks	1 331,00 Kč/ks
Kód položky:	940066	

VZORKY CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Vzorky omítek a barev

Na vyžádání vám dodáme vzorek omítky nebo barvy v praktickém balení.

Vzorek omítky 5 kg	1 000,00 Kč/ks	1 210,00 Kč/ks
Kód položky:	710030V	
Vzorek omítky 1 kg	300,00 Kč/ks	363,00 Kč/ks
Kód položky:	710020V	
Vzorek barvy 0,5 l	300,00 Kč/ks	363,00 Kč/ks
Kód položky:	710009V	

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.



Vzorky omítek a barev na desce

Vzorky omítek a barev Baumit nanesené na deskách je možné dodat po dohodě v odstínech ze vzorníku Baumit Life ve všech strukturách.

Vzorek omítky 30 x 40 cm 1 deska	300,00 Kč/ks	363,00 Kč/ks
Kód položky:	710040V	
Vzorek barvy 30 x 40 cm 1 deska	300,00 Kč/ks	363,00 Kč/ks
Kód položky:	710050V	
Vzorek omítky až 100 x 100 cm 1 deska	900,00 Kč/ks	1 089,00 Kč/ks
Kód položky:	710060V	

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

SLUŽBY A SERVIS CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Technický servis

Ve všech oblastech produktů v oboru fasády - omítky - potěry poskytujeme technický servis pro investory, zpracovatele, projektanty, architekty a obchodníky.

tel.: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz



Vizualizace fasád

Zajistíme pro vás návrh výtvarného a barevného řešení vaší fasády dle dodaných podkladů.

Cena na vyžádání dle náročnosti objektu při zpracování jednoho pohledu v max. 3 barevných variantách.			
Rodinný dům	Kód položky: 940052	1 800,00 Kč/ks	2 178,00 Kč/ks
Bytový dům	Kód položky: 940053	2 300,00 Kč/ks	2 783,00 Kč/ks
Budova s historickou, členitou fasádou	Kód položky: 940051	3 000,00 Kč/ks	3 630,00 Kč/ks

SERVIS PRO STAVBU CENA BEZ DPH ORIENTAČNÍ CENA S DPH



Sanační analýzy

Zajistíme pro vás laboratorní analýzu vlhkosti a zjistíme obsah solí ve zdivu. Naši zkušení pracovníci odeberou vzorky zdiva přímo na stavbě. Na základě této analýzy dokážeme určit nejvhodnější skladbu omítkového sanačního systému Baumit Sanova.

Sanační analýzy			
Sanační analýza - jeden objekt	Kód položky: 940054	3 500,00 Kč/ks	4 235,00 Kč/ks

Tepelně technický výpočet pro obvodovou konstrukci

Provedeme základní stavebně fyzikální výpočty a poskytneme vám orientační tepelně technické posouzení konstrukce dle českých technických norem.

Stavebně fyzikální výpočty			
Tepelně technický výpočet pro obvodovou konstrukci - jedna skladba	Kód položky: 940067	600,00 Kč/ks	726,00 Kč/ks

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit

Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami přídržnosti lepicích hmot Baumit pomocí série měření.

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit			
Za 1 zkušební místo	Kód položky: 940056	2 800,00 Kč/ks	3 388,00 Kč/ks
Za každé další zkušební místo	Kód položky: 940057	900,00 Kč/ks	1 089,00 Kč/ks

Výtažné zkoušky na lepicí kotvy StarTrack

Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami výtažné zkoušky na kotvy Baumit StarTrack pomocí série měření.

Výtažné zkoušky na lepicí kotvy StarTrack	Kód položky: 940059	2 800,00 Kč/ks	3 388,00 Kč/ks
--	---------------------	-----------------------	-----------------------



Zaškolení na stavbě

Po dohodě je možné využít služeb aplikačního technika Baumit, který vám aplikuje vzorky omítek a barev přímo na stavbě (celkový rozsah stavby min. 1000 m²).

Výjezd technika k aplikaci	Kód položky: 940058	1 900,00 Kč/hod.	2 299,00 Kč/hod.
-----------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------

BAUMIT FASHION

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Pracovní zimní bunda

Zateplená červeno-černá pánská zimní bunda s logem, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 hodin, 100% polyester, velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Pracovní zimní bunda	1 000,00 Kč/ks	1 210,00 Kč/ks
Kód položky:	700114Z	
Dodací termín dle dohody.		


Pracovní bunda

Pracovní bunda bílo-šedá s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní bunda	490,00 Kč/ks	592,90 Kč/ks
Kód položky:	700122Z	
Dodací termín dle dohody.		


Pracovní kalhoty s laclem

Pracovní kalhoty bílo-šedé s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní kalhoty s laclem	490,00 Kč/ks	592,90 Kč/ks
Kód položky:	700121Z	
Dodací termín dle dohody.		


Klobouček

Pracovní klobouček bílo-šedý s logy, 100% bavlna, univerzální velikost.

Klobouček	50,00 Kč/ks	60,50 Kč/ks
Kód položky:	700119Z	
Dodací termín dle dohody.		


Tričko


Pracovní tričko s logem, 100% bavlna, velikost: S, M, L, XL, XXL.

Tričko	120,00 Kč/ks	145,20 Kč/ks
Kód položky:	700111Z	
Dodací termín dle dohody.		

POMŮCKY A NÁŘADÍ
POMŮCKY PRO KREATIVNÍ FASÁDU


CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Šablona - cihelný pásek

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihličky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.

Šablona - cihelný pásek	144,00 Kč/ks	174,30 Kč/ks
Rozměr:	103,1 x 88 cm	
Kód položky:	700239Z	
Dodací termín dle dohody.		


Šablona - cihelný pásek nároží


Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihličky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.

Šablona - cihelný pásek nároží	94,00 Kč/ks	113,80 Kč/ks
Rozměr:	28 x 93,5 cm	
Kód položky:	levé: 700240Z---l pravé: 700240Z---p	
Dodací termín dle dohody.		

POMŮCKY A NÁŘADÍ
POMŮCKY PRO KREATIVNÍ FASÁDU

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Šablona - zdivo z přírodního kamene

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace zdiva z přírodního kamene na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona - zdivo z přírodního kamene	144,00 Kč/ks	174,30 Kč/ks
Rozměr:	103,5 x 89,5 cm	
Kód položky:	700241Z	
Dodací termín dle dohody.		


Hřebenová špachtle

Nerezová hřebenová špachtle pro dekorativní ztvárnění strukturovaných povrchů.

Hřebenová špachtle	460,00 Kč/ks	556,60 Kč/ks
Kód položky:	700230Z	
Dodací termín dle dohody.		


Fládrovací podvalek

Speciální podvalek šíře 100 mm, pevně smontovaný s držákem, určený k vytvoření strukturovaných povrchů v dezénu dřeva.

Fládrovací podvalek	178,00 Kč/ks	215,40 Kč/ks
Kód položky:	700231Z	
Dodací termín dle dohody.		


Kartáč

Dřevěný kartáč k vytvoření působivých rýhovaných povrchů.

Kartáč	77,50 Kč/ks	93,80 Kč/ks
Formát:	300 x 25 mm	
Kód položky:	700233Z	
Dodací termín dle dohody.		


Molitanové hladítko

Zahlazovací hladítko se savou houbou tloušťky 30 mm, pro dosažení nezaměnitelných struktur povrchů, ve variantě jemné a hrubé.

Molitanové hladítko hrubé	104,00 Kč/ks	125,90 Kč/ks
Formát:	280 x 140 mm	
Kód položky:	hrubé: 700234Z---hru	
Molitanové hladítko jemné	95,00 Kč/ks	115,00 Kč/ks
Formát:	280 x 140 mm	
Kód položky:	jemné: 700234Z---jem	
Dodací termín dle dohody.		


Mořská houba

Přírodní mořská houba pro dekorativní ztvárnění povrchů fasád.

Mořská houba	305,00 Kč/ks	369,10 Kč/ks
Rozměr:	12-14 cm	
Kód položky:	700235Z	
Dodací termín dle dohody.		


Maliřská štětka

Vysoce kvalitní oválná štětka k dosažení originálních strukturovaných povrchů fasád.

Maliřská štětka	293,00 Kč/ks	354,60 Kč/ks
Rozměr:	65 x 135 mm	
Kód položky:	700236Z	
Dodací termín dle dohody.		

POMŮCKY PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Montážní set Baumit S

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baumit S do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového bříty, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.
Pozor - nelze zaměňovat s montážním setem STR 2GE a frézou na polystyren.

Montážní set Baumit S	1 980,00 Kč/ks	2 395,80 Kč/ks
Balení:	1 set	
Kód položky:	105783Z---BS	


Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit

Přestavovací tyčka včetně bitu S-BIT TX30-M8x32 pro výměnu opotřebovaných částí montážního setu Baumit S.

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit	676,00 Kč/ks	818,00 Kč/ks
Balení:	1 set	
Kód položky:	105873Z---SW	
Dodací termín dle dohody.		


S-BIT TX30-M8x32

Náhradní bit k přestavovací tyčce setu Baumit S.

S-BIT TX30-M8x32	193,00 Kč/ks	233,60 Kč/ks
Balení:	1 set	
Kód položky:	105788Z---TX30	
Dodací termín dle dohody.		


Náhradní set Baumit S

Pro výměnu opotřebovaných částí montážního nástavce Baumit S.

Náhradní set Baumit S	904,00 Kč/set	1 093,90 Kč/set
Balení:	3 kruhové plechové bříty a 3 bity TORXT 30	
Kód položky:	105783Z---NS	
Dodací termín dle dohody.		

STR-BIT TX 30-1/4" x 200

Nutné pro montáž hmoždinek Baumit S nezapouštěných pod povrch izolantu.

STR-BIT TX 30-1/4" x 200	261,00 Kč/ks	315,90 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105786Z---Bit	
Dodací termín dle dohody.		


Montážní přípravek OPTI

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baumit Speed a Baumit Wood do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek.

Montážní přípravek OPTI	1 420,00 Kč/set	1 718,20 Kč/set
Balení:	1 set	
Kód položky:	105788Z---OPTI	
Dodací termín dle dohody.		


Montážní přípravek Baumit E

Montážní přípravek pro aplikaci zápusných hmoždinek Baumit E.

Montážní přípravek Baumit E 260 mm	629,00 Kč/ks	761,10 Kč/ks
Pro tloušťku izolace:	100-260 mm	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105792Z---260	
Dodací termín dle dohody.		
Montážní přípravek Baumit E 400 mm	1 050,00 Kč/ks	1 270,50 Kč/ks
Pro tloušťku izolace:	100-400 mm	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105792Z---400	
Dodací termín dle dohody.		

POMŮCKY PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Osazovací nástroj Hilti HTR SW

Osazovací nástroj pro povrchovou montáž hmoždinek HTR-P a HTR-M.

Osazovací nástroj Hilti HTR SW	986,00 Kč/ks	1 193,10 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105787Z---SW	
Dodací termín dle dohody.		

OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH


Gletovací špachtle

Profesionální nerezová špachtle nejvyšší kvality se softovou rukojetí, oblými rohy a výztuží pro vytvoření vysoce hladkých povrchů sádrových omítek a stěrek, k rovnoměrnému stažení povrchu tradičních omítek a štuků.

Gletovací špachtle	350,00 Kč/ks	423,50 Kč/ks
Šíře:	500 mm	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700210Z	
Dodací termín dle dohody.		


Montážní přípravek SOL-PAD

Pro vyřezávání a zbroušení drážky pro parapetní profily SOL-PAD v zatepleném ostění.

Montážní přípravek SOL-PAD 20	665,00 Kč/ks	804,70 Kč/ks
Pro parapetní profily vysoké 20 mm		
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105789Z---SP20	
Dodací termín dle dohody.		
Montážní přípravek SOL-PAD 30	869,00 Kč/ks	1 051,50 Kč/ks
Pro parapetní profily vysoké 30 mm		
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105789Z---SP30	
Dodací termín dle dohody.		


Hladítko plastové

Plastové hladítko ABS 2 mm, 280 x 140 mm pro strukturování fasádních pastovitých omítek.

Hladítko plastové	57,00 Kč/ks	69,00 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700200Z	
Dodací termín dle dohody.		


Hladítko nerezové

Nerezové hladítko s dřevěným držadlem, 280 x 130 mm, pro nanášení pastovitých omítek na podklad.

Hladítko nerezové	152,00 Kč/ks	184,00 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700201Z	
Dodací termín dle dohody.		


Hladítko švýcarské

Švýcarské hladítko s plastovým držadlem, 480 x 130 mm.

Hladítko švýcarské	184,00 Kč/ks	222,70 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700202Z	
Dodací termín dle dohody.		



OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

Hladítko benátské

Benátské hladítko s dřevěným držadlem, 200 x 90 x 80 mm.



Hladítko benátské	171,00 Kč/ks	207,00 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700203Z	
Dodací termín dle dohody.		

Fasádní váleček, šíře 10 cm

Malířský fasádní váleček mix polyester & polyakryl, výška vláken 11 mm, jádro 30 mm.



Fasádní váleček, šíře 10 cm	32,00 Kč/ks	38,80 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700213Z	
Dodací termín dle dohody.		

Fasádní váleček, šíře 25 cm

Malířský fasádní váleček polyamid, výška vláken 21 mm, jádro 60 mm.



Fasádní váleček, šíře 25 cm	156,00 Kč/ks	188,80 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700214Z	
Dodací termín dle dohody.		

Držák na váleček velký

Držák válečku šířky 25 cm, průměr 8 mm, plastové držadlo, pozinkovaný ocelový drát.



Držák na váleček velký	26,00 Kč/ks	31,50 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	702215Z	
Dodací termín dle dohody.		

Držák na váleček malý

Držák válečku šířky 10-16 cm, průměr 6 mm, délka 27 cm, plastové držadlo, pozinkovaný ocelový drát.



Držák na váleček malý	42,00 Kč/ks	50,90 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700216Z	
Dodací termín dle dohody.		

Mřížka na barvu velká

Plastová stírací mřížka na barvu, 27x29 cm.



Mřížka na barvu velká	19,00 Kč/ks	23,00 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700217Z	
Dodací termín dle dohody.		

Mřížka na barvu malá

Plastová stírací mřížka na barvu, 22x25 cm.



Mřížka na barvu malá	28,00 Kč/ks	33,90 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700218Z	
Dodací termín dle dohody.		

Zednická lžíce 160 mm

Nerezová zednická lžíce s dřevěným držadlem, rozměr 160 mm.



Zednická lžíce 160 mm	143,00 Kč/ks	173,10 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700219Z	
Dodací termín dle dohody.		

OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

Štukatérská lžíce 80 mm

Nerezová štukatérská lžíce s dřevěným držadlem, rozměr 80 mm.



Štukatérská lžíce 80 mm	141,00 Kč/ks	170,70 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700222Z	
Dodací termín dle dohody.		

Hladítko nerezové zubové 6 x 6 mm


Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 270 x 130 mm, zub 6 x 6 mm.



Hladítko nerezové zubové 6 x 6 mm	126,00 Kč/ks	152,50 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700204Z	
Dodací termín dle dohody.		

Hladítko nerezové zubové 8 x 8 mm


Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 270 x 130 mm, zub 8 x 8 mm.



Hladítko nerezové zubové 8 x 8 mm	126,00 Kč/ks	152,50 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700206Z	
Dodací termín dle dohody.		

Hladítko nerezové zubové 10 x 10 mm

Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 270 x 130 mm, zub 10 x 10 mm.



Hladítko nerezové zubové 10 x 10 mm	126,00 Kč/ks	152,50 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700206Z	
Dodací termín dle dohody.		

Hladítko nerezové zubové 12 x 12 mm

Nerezové zubové hladítko s dřevěným držadlem, rozměr 280 x 130 mm, zub 12 x 12 mm.



Hladítko nerezové zubové 12 x 12 mm	110,00 Kč/ks	133,10 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700207Z	
Dodací termín dle dohody.		

Hladítko spárovací

Silikonové spárovací hladítko s plastovým držadlem, tvarované hrany, rozměr 100 x 250 mm.



Hladítko spárovací	141,00 Kč/ks	170,70 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700208Z	
Dodací termín dle dohody.		

Hladítko polyuretanové na beton

Pěnové polyuretanové hladítko na beton, rozměr 260 x 140 mm.



Hladítko polyuretanové na beton	104,00 Kč/ks	125,90 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700209Z	
Dodací termín dle dohody.		



OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

Malířský váleček, šíře 25 cm

Malířský interiérový váleček s mikrovlákny, výška vláken 9 mm, jádro 48 mm. Vhodný na hladké povrchy.



Malířský váleček, šíře 25 cm	73,00 Kč/ks	88,40 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700223Z	
Dodací termín dle dohody.		

Malířský váleček, šíře 10 cm

Malířský interiérový váleček s mikrovlákny, výška vláken 9 mm, jádro 30 mm. Vhodný na hladké povrchy.



Malířský váleček, šíře 10 cm	37,00 Kč/ks	44,80 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700224Z	
Dodací termín dle dohody.		

Vanička na barvu

Extra velká a pevná plastová vanička na barvu 340 x 500 mm pro profesionální použití.



Vanička na barvu	99,00 Kč/ks	119,80 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700225Z	
Dodací termín dle dohody.		

Váleček moltoprenová houba - hrášek, 25 cm

Speciální váleček moltoprenová houba - hrášek, 25 cm pro vytvoření strukturovaného povrchu omítky.



Váleček moltoprenová houba - hrášek, 25 cm	165,00 Kč/ks	199,70 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700226Z	
Dodací termín dle dohody.		

Váleček pro nanášení jemných omítek, 25 cm

Nylonový váleček pro nanášení jemných omítek, např. Baumit FinishExpert.



Váleček pro nanášení jemných omítek, 25 cm	490,00 Kč/ks	592,90 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700227Z	
Dodací termín dle dohody.		

Odvzdušňovací válec, trn 34 mm

Nivelační odvzdušňovací válec pro správnou aplikaci samonivelačních hmot, šířka 40 cm, průměr 122 mm, výška trnů 34 mm.čáry.



Odvzdušňovací válec, trn 34 mm	356,00 Kč/ks	430,80 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700228Z	
Dodací termín dle dohody.		

Odvzdušňovací válec, trn 12 mm

Nivelační odvzdušňovací válec pro správnou aplikaci samonivelačních hmot, šířka 40 cm, průměr 69 mm, výška trnů 12 mm.



Odvzdušňovací válec, trn 12 mm	350,00 Kč/ks	423,50 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700220Z	
Dodací termín dle dohody.		

OSTATNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ

CENA BEZ DPH

ORIENTAČNÍ CENA S DPH

Nůžky na profily

Profesionální nůžky na snadné a přesné stříhání plastových lišt, profilů a těsnění.



Nůžky na profily	1 020,00 Kč/ks	1 234,20 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700243Z	
Dodací termín dle dohody.		

Přítlačné kolečko APU

Zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku při aplikaci přípojovacích profilů ETICS na rám okna nebo dveří. Snadná manipulace až do rohu rámu. Vyhnuté rameno umožňuje bezproblémovou práci na levé i pravé straně rámu.



Přítlačné kolečko APU	390,00 Kč/ks	471,90 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700244Z	
Dodací termín dle dohody.		

Baumit Odměrná nádoba

Praktický pomocník pro odměření záměsové vody a přípravu podlahových stěrů a hmot pro lepení a spárování obkladů a dlažeb.



Odměrná nádoba	203,00 Kč/ks	245,70 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700221Z	
Dodací termín dle dohody.		

Svinovací metr

Svinovací metr délky 5 m s poutkem na zápěstí.



Svinovací metr	85,00 Kč/ks	102,90 Kč/ks
Délka:	5 m	
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700503Z	
Dodací termín dle dohody.		

Sova z plastu

Plastová maketa sovy v životní velikosti k ochraně zateplovacích systémů před poškozováním klovaným ptactvem.



Sova z plastu	1 200,00 Kč/ks	1 452,00 Kč/ks
Balení:	1 ks	
Kód položky:	700502Z	
Dodací termín dle dohody.		

Baumit ochranná fasádní síť s logem

Pro zakrytí lešení a ochranu fasády před nepříznivými klimatickými vlivy v průběhu realizace.



Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit	5 223,40 Kč/bal.	6 320,40 Kč/bal.
Rozměr:	2,6 x 14 m	
Balení:	7 ks = 254,8 m ²	
Kód položky:	700501Z	
Dodací termín dle dohody.		

Paleta BAUMIT


Paleta BAUMIT	350,00 Kč/ks	423,50 Kč/ks
Kód položky:	700008Z	

Paleta EUR


Paleta EUR	350,00 Kč/ks	423,50 Kč/ks
Kód položky:	700001Z	

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ A SERVIS	kód položky	cena pronájmu v Kč bez DPH/ den	cena pronájmu v Kč vč. DPH/ den
DUOMIX 2000 s úpravou pro lité potěry	940080	1 500,00	1 815,00
Dopravní zařízení F100, F140	940074	1 200,00	1 452,00
Kontinuální míchačka D30	940071	600,00	726,00
Kontinuální míchačka D40	940072	250,00	302,50
Vynášecí dopravník EDS	940073	250,00	302,50
Maltová hadice průměr 35 mm, 10 bm	940076	100,00	121,00
Dopravní hadice průměr 40 mm, 12,5 bm	940077	70,00	84,70
Rozběhové relé pro m3E, G4	940078	100,00	121,00
Vodní pumpa	940079	200,00	242,00

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	kód položky	cena v Kč bez DPH/ ks	cena v Kč vč. DPH/ ks
Rotor + stator Twister D 6-3 (G4, m3E, DUOMIX 2000)	930153Z	3 000,00	3 630,00
Rotor + stator m-tec Estrych star (FESMP)	930158Z	11 700,00	14 157,00
Rotor + stator U45/7 (DUOMIX 2000 s úpravou pro lité potěry)	930159Z	8 000,00	9 680,00
Míchací hřídel (D30, D40)	930160Z	3 400,00	4 114,00
Podávací hřídel (D30, D40)	930161Z	4 200,00	5 082,00

	kód položky	cena v Kč bez DPH/ hod.	cena v Kč vč. DPH/ hod.
Služby servisního technika - práce	940031	800,00	968,00
Služby servisního technika - čekací doba/ prostoje	940032	800,00	968,00

	kód položky	cena v Kč bez DPH/ km	cena v Kč vč. DPH/ km
Služby servisního technika - cestovné	940021	27,00	32,70



Tlačí vás čas? Využijte naši nabídku **expresní výroby!**

PODMÍNKY OBJEDNÁVKY

- Objednávka musí být zřetelně označena heslem **120 minut** a zaslána na adresu objednavka@baumit.cz.
- V režimu 120 minut nelze objednat výrobu vzorků.
- **Zboží vám připravíme k odběru do 120 minut od potvrzení vaší objednávky.**
- Podmínkou přijetí objednávky v režimu 120 minut je **vlastní odběr ve výrobních závodech** Brandýs nad Labem, Modřice nebo Dětmarovice.
- Objednat zboží v režimu 120 minut lze v pracovních dnech od **7.00 do 13.00 hodin**.

DOSTUPNÉ MATERIÁLY V EXPRESNÍ SLUŽBĚ

- **Fasádní barvy** StarColor, SilikonColor, GranoporColor, PuraColor a SanovaColor.
- **Fasádní omítky** CrystalTop, StarTop, openTop, PuraTop, SilikonTop, SiliporTop, SilikatTop, GranoporTop.
- **Všechny odstíny ze vzorníku Baumit Life.**

PŘÍPLATEK ZA EXPRESNÍ SLUŽBU

- Cena zboží dodaného v režimu 120 minut bude účtována s příplatky dle aktuálního ceníku.

■ Obchodujte bez zatížení vašeho skladu

■ Garantujeme výrobu do 120 minut

■ Tato jedinečná služba vám umožní rychleji reagovat na požadavky vašich zákazníků



PODMÍNKY PRO DODÁVKY PASTOVITÝCH HMOT

PŘÍPLATKY ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A BAREV

Vzorník Baumit Life	koncová čísla 4 až 9	koncové číslo 3	koncové číslo 2	koncové číslo 1
Fasádní barvy	bez příplatku	48 Kč/l	96 Kč/l*	192 Kč/l
Pastovité omítky	bez příplatku	5 Kč/kg	8 Kč/kg	30 Kč/kg

* U odstínů č. 0512, 0522 a 0612 činí příplatek 192 Kč/l bez DPH.

Odstíny s koncovým číslem „1“ přísluší výhradně barvě Baumit PuraColor a omítce Baumit PuraTop. Kolekce odstínů Baumit Shades of White je bez příplatků za barevný odstín.

MOZAIKOVÉ OMÍTKY dle vzorníku Baumit Mosaik Life - Essential & Nature Line jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku. Za ostatní odstíny mozaikových omítek řady Essential Line, kde je na žádost individualizovaný poměr mísení kameniva, je účtován poplatek 20 Kč/kg bez DPH. U řady Natural Line nelze poměr mísení kameniva individualizovat.

Baumit BioKalkColor – pro objednávky definovaných odstínů dle vzorníku Life s výjimkou základní báze je účtován poplatek 7 Kč/l bez DPH.

Objednávka **zvláštních odstínů** fasádních omítek a barev, tj. neshodných odstínů se vzorníkem Baumit Life, se musí odkazovat na konkrétní cenovou nabídku.

SPOTŘEBA

Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku platí pro „ideální“ m² jemného, hladkého a svislého podkladu. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např. nasákovatostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik mikrotrhlin.

BAREVNÁ SHODA U OBJEDNÁVEK A DOOBJEDNÁVEK

Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dřívě a dodatečně dodaným produktem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo šarže (13místný kód s předponou VP..) uvedené na balení. Protože u předkládaných vzorků a následně dodávaných pastovitých omítek nelze vždy zaručit naprosto shodné podmínky zpracování a zrání, není ani možné považovat jejich případný mírný barevný rozdíl za závadu. Vzorek předkládaný na desce není určen k technickým zkouškám a nemůže sloužit jako srovnávací vzorek na stavbě.

TMAVÉ A SYTÉ ODSTÍNY NA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH

Na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky a používání pigmentů nové generace přechází společnost Baumit při posuzování vhodnosti omítek a barev Baumit Life pro zateplovací systémy ke sledování koeficientu světelné odrazivosti LRV (Light Reflectance Value)/ HBW (Hellbezugswert).

- 1) V prémiových výrobcích Baumit PuraTop, Baumit StarTop, Baumit PuraColor, Baumit StarColor mohou být na ETICS použity všechny odstíny bez omezení.
- 2) Ostatní omítky a barvy probarvené do odstínu Baumit Life s hodnotou LRV/HBW < 20 je možné na zateplovacích systémech používat pouze se zesílenou stěrkovou vrstvou (Baumit StarContact, případně Baumit openContact tl. ≥ 5 mm nebo Baumit PowerFlex tl. 3–4 mm). V přehledném vzorníku aktuálně platného Katalogu jsou tyto odstíny označeny ▲.
- 3) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou LRV/HBW ≥ 20 je možné používat na zateplovacích systémech bez jakýchkoliv omezení.

Použití jiných povrchových úprav, u kterých není známa hodnota LRV/HBW doporučujeme konzultovat s naším zákaznickým centrem.

PROBARVENÉ ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

Vzhledem k možnosti prosvitání podkladu u některých omítek Baumit MosaikTop, Baumit PuraTop v odstínech s koncovým číslem 1 a omítek s rýhovanou strukturou doporučujeme pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr podle vzorníku Baumit Life s koncovým číslem 2–9. Pro takto barvené základní nátěry se účtuje příplatek 6 Kč/kg bez DPH.

K vybraným základním nátěrům Baumit CrystalActivator (01 P až 10 P) a Baumit UniPrimer (01 P až 10 P) není účtován příplatek za barevný odstín.

ZVÝŠENÁ BIOCIDNÍ OCHRANA (PROTIPLÍŠŇOVÁ ÚPRAVA)

Pro snížení rizika biologického napadení mikroorganismy doporučujeme pro běžné fasádní plochy používat standardně dodávané omítky, které jsou vybaveny základní protiplíšňovou úpravou (bez příplatku). Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí apod.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplíšňovou ochranu za příplatek 4 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítek a 10 Kč/l bez DPH u fasádních barev.

PŘÍPLATEK ZA EXPRESNÍ SLUŽBU

Cena zboží dodaného v režimu 120 minut bude účtována s příplatkem 6 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítek a 20 Kč/l bez DPH u fasádních barev.

BAREVNÁ VĚRNOST


Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán rozdílně.

SLEVY

Na výše uvedené příplatky se nevztahují slevy.

PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVENIŠTI

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVENIŠTI

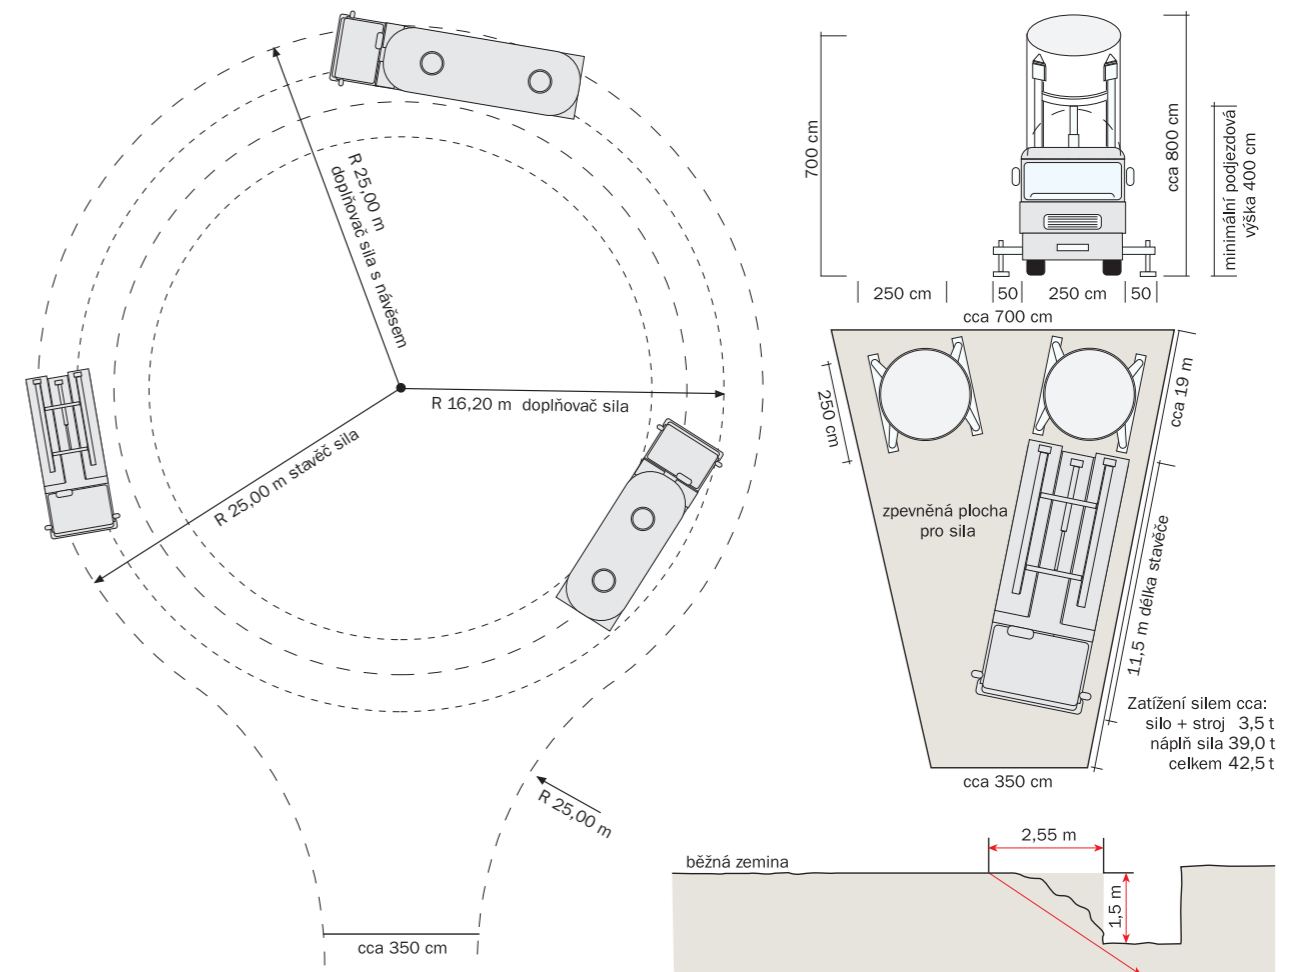

orientačně:
hloubka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdálenost
roznášecí úhel
obvykle 30–40°
(podle druhu zeminy)

příklad:
hloubka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdálenost od okraje

Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost.

INFORMACE K PŘIPOJENÍ STROJŮ

typ stroje	přívodka	3. fázové jištění	charakterist. jističe	přívodní kabel CGSG/CGTG	přívod vody	výkon kW
D30	16A/400V	16A	B/C	5Cx2,5	3/4"	4,5
D40	16A/400V	16A	B/C	5Cx2,5	3/4"	4,5
G4	32A/400V	25A/32A	C	5Cx4,0	3/4"	8,5
Duomix 2000	32A/400V	25A/32A	C	5Cx4,0	3/4"	8,5
F100	16A/400V	20A/25A	C	5Cx4,0	-	6,5
F140	32A/400V	25A/32A	C	5Cx4,0	-	7,5
SMP-FE	32A/400V	32A	C	5Cx4,0	1"	10,5
EDS	16A/400V	16A	B/C	5Cx2,5	-	4,5

Na staveništi musí být zajištěna vodovodní přípojka s konstantním tlakem minimálně 2,5 bary a tlakovou hadicí 3/4", odpovídající ČSN EN 1008. Pohyblivé přívody k pronajatým MS/STZ musí být provedeny kabely s pryžovou izolací (H07RN-F) o průměru 5 x 4 mm a ukončeny zásuvkou typu CEE (pětipól 6 hod).

Pohyblivé přívody stroje musí být zapojeny ve staveništním rozvaděči, který je vybaven proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA. Elektrické jištění upřesní pronajímatel dle typu stroje.

Pohyblivé kabely musí být chráněny proti mechanickému poškození dle ČSN 340350-2.

Bez vědomí pronajímatele se nesmí zasahovat do elektroinstalace stroje.

Drobnou údržbu a čištění stroje se smí provádět pouze na stroji odpojeném od zdroje elektrické energie.

Na MS/STZ jsou prováděny pravidelné revize dle ČSN 331500. Nájemce je povinen odpovědným pracovníkům pronajímatele tyto revize na staveništi umožnit.

Na staveništi musí být zajištěna ochrana před bleskem dle ČSN 62305-1 - 4.

Obsluha musí dodržovat předpisy o zacházení s elektrickým zařízením dle ČSN 50110-1.



Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2026

1. Všeobecná ustanovení

- Obchod se stavebními materiály, stavebním příslušenstvím a s výrobky stavební chemie je obchodní společností BAUMIT, spol. s r.o. (dále v textu prodávající) uskutečňován na základě písemně uzavřených kupních smluv (dále v textu KS), ve výjimečných případech na základě kupujícím předložených a prodávajícím písemně potvrzených objednávek. Kupující prohlašuje a podpisem KS či vlastním objednaním zboží potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami (dále v textu VPDP) seznámil, plně s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.
- Tyto VPDP jsou nedílnou součástí veškerých KS uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím (fyzická či právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), jejichž předmětem je prodej výrobků a služeb distribuovaných prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti. Tyto VPDP neupravují vztahy vzniklé z obchodů uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím.
- V ostatním platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu OZ), a písemně uzavřené KS. Ujednání KS mají přednost před ustanoveními těchto VPDP.
- Prodávající se při výkonu své podnikatelské činnosti řídí a dodržuje právní řád ČR, stejně tak jako normy přijaté Evropskou unií, zejména směrnice týkající se ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR). Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů jsou zveřejněna a plně dostupná na webových stránkách prodávajícího, na www.baumit.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

- Zboží je kupujícím objednávano písemnou objednávkou, prokazatelným způsobem doručenou prodávajícím, jedním z následujících způsobů doručení: elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo osobně. Veškeré objednávky doručené prodávajícím jsou ze strany kupujícího závazné. Bezprostředně po obdržení objednávky činí prodávající kroky k zajištění jejich plnění. Zruší-li kupující objednávku, je povinen nahradit prodávajícímu tímto případně způsobenou újmu. Prodávající doručení objednávky kupujícím odpovídajícím způsobem potvrdí. Objedávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství vyjádřené v ucelených baleních (pytel, kbelík, ks apod.), návrh lhůty dodání, přesné místo a způsob dodání. Objedávka neobsahující tyto údaje, či objednávka prodávajícím neprotvázená, nezavazuje prodávajícího k plnění. Neopovídají-li ústáje uvedeně v objednávce podmínkám sjednaným v písemně uzavřené KS, k odchylným podmínkám uvedeným v objednávce se nepřihlíží a postupuje se dle podmínek sjednaných v písemně uzavřené KS.
- Barevná totožnost prodávajícím dodávaného zboží je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchýlkám mezi dřívě a dodatečně dodaným zbožím. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při dodatečných objednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo výrobní šarže původně objednaného a kupujícím dodaného zboží. Pro zboží nebo jeho části, které je či může být vyráběno ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz technické listy příslušných výrobků prodávajícího), je prodávajícím vyhrazeno právo dodávat zboží z libovolného výrobního závodu.
- Přijetí jakékoliv nabídky kupujícím ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje.
- Před uzavřením KS při použití komunikačního prostředku, uzavření KS na dálku, sdělí prodávající kupujícím před potvrzením jeho objednávky ve smyslu ust. § 1820 OZ zejména náklady na prostředek komunikace, údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, dobu, po kterou jej bude KS zavazovat, údaj o ceně, údaje o daních, poplatcích a nákladech na daňní doboží, podmínky práva na odstoupení od smlouvy a náklady spojené s vrácením zboží, údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížnosti apod.

3. Místo a doba dodání – převzetí zboží

- Obecným místem dodání zboží, není-li níže uvedeno či stranami ujednáno jinak, jsou sklady prodávajícího, tj. místo určené prodávajícím v KS nebo v potvrzení objednávky kupujícím, kde zboží připravěné k odběru bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě převzít zboží do 7 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn kupujícím vyúčtovat cenou nepřevzatého zboží a kupující je povinen uhradit takto vyúčtovanou kupní cenu. Současně se sjednává, že prodávajícího skládne ve výši 190 Kč/paletové místo a den. Po uplynutí expirační doby bude neodebrané zboží ekologicky zlikvidováno na náklady kupujícího.
- Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit na dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
- Pověřil-li kupující převzetím zboží v místě dodání třetí osobu, musí tato předložit prodávajícímu na vyzvání platnou plnou moc nebo jiným věrohodným způsobem prokázat, že je oprávněnou osobou k převzetí zboží. Nedostatek zmocnění takové osoby může vyvolat prodlení kupujícího s převzetím zboží. Náklady tímto prodlením vyvolané jdou k tíži kupujícího.
- Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícím je také splněn jeho předáním prvnmú dopravci (nejbližšímu, nejvhodnějšímu) k přepravě zboží do místa dodání určeného kupujícím v objednávce či jiné přepravní dispozici, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícím (dodací listy). Dopravece zajišťující přepravu zboží může být určen kupujícím v objednávce zboží doručení prodávajícímu. Odpovědnost za dodání zboží dle přepravní dispozice kupujícího nese kupující, příp. dopravce. Náklady spojené s přepravou zboží v plně výši hrađí kupující. Je-li však předmětem jednotlivé přepravy zboží v účtované hodnotě 50 000 Kč bez DPH a více, resp. je jím ucelená dodávka volně loženého či baleného zboží o hmotnosti cca 20 tun (ucelená plně vytižená vozová jednotka - kamion), bude toto zboží přepraveno na náklady prodávajícího na jedno libovolné dopravně přístupné místo v ČR dle dispozic kupujícího.
- Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího obsažených v objednávce či jiné písemně přepravní dispozici prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží oprávněnou osobou (osoba určená přepravní dispozicí) v místě dodání a bez zbytečných průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání je osobou oprávněnou, příp. je prodávající oprávněn zboží v místě dodání nepředat. Náklady spojené s náhradním doručením jdou plně k tíži kupujícího. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn a za každou zapačatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání účtovat smluvní pokutu ve výši 850 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 650 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo). Příplatek za dopravu vozidlem s hydraulickou rukou je do 30 km paušálně 1 500 Kč, při větší vzdálenosti je účtován příplatek 50 Kč/km. Za vozidlo s hydraulickým čelem je účtován příplatek 1 000 Kč.

- Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecné platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené.
- Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvidatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).

4. Obaly zboží a palety

- Zboží je dle druhu a počtu baleno a dodáváno ve vhodných obalech, zejména v papírových pytlích, plastických kbelících, svazcích, kartonech, kartuších, kanystrech, sudech, fólii, ale i jako volně ložené v mobilních silech a na paletách. Proávající používá dřevěné palety EUR a Baumit 1200 x 800 mm (dále společně jen palety).
- Prodávající si vyhrazuje právo při případné změně názvu výrobku dodávat tento po přechodnou dobu v jiném vhodném obalu. Grafické vyobrazení výrobků v ceníku prodávajícího má pouze informativní charakter.
- Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod clientským číslem EK-F06020412.
- Případné reklamace kvality dodaných palet jsou možné pouze při převzetí zboží dodávaného na těchto paletách kupujícím, a to přesným vyznačením zjištěných nedostatků na dodacích listech a neprodleným oznámením této skutečnosti prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- Prodávající přijme zpět na sklad tyto palety:
Kategorie A: Palety jsou vykupovány za plnou výkupní cenu a jsou u nich přípustné tyto vady a poškození:
 - Tenké podlénné praskliny v jednotlivých prvcích (špalek, horní prkno, spodní prkno, svlak), pokud nejsou volně ostatní prvky.
 - Lehké odštípnutí částí prvku ca 2–3 cm.
 - Nejvíce jeden viditelný šroubovitý hřebík v lehkém odštípnutí.**Kategorie B:** Poškozené opravitelné palety, které jsou vykupovány za sníženou výkupní cenu a jsou u nich přípustné tyto vady a poškození:
 - Jeden až tři poškozené/chybějící prvky (prkno nebo kostka), s výjimkou svlaku (příčné prkno palety délky 800 mm).
 - Prodávající nepřijme zpět na sklad palety, které vykazují jednu nebo více z uvedených závad:
 - Více než 3 poškozené prvky (chybějící, zlomené,...) nebo nepřípustné prvky (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky ve srovnání s originálními).
 - Paleta má poškozený/zlomený svlak.
 - Paleta je znečištěna barvou, omítkou, skvrnami.
 - Paleta je viditelně napadena plísní, hnilobou nebo houbami.
 - Je zřejmý špatný celkový stav palety a zjevně není zajištěna únosnost 1 500 kg.
 - Palety, které prodávající z důvodů uvedených v bodě 4.6. nepřijme, uskladní po dobu max. 10 dní a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Nevyzvedne-li kupující nepřijaté palety do 10 dnů od doručení výzvy, budou tyto palety prodávajícím na náklady kupujícího ekologicky zlikvidovány.
- Prodávající na své náklady zajistí na základě písemného vyzvání kupujícího odvoz palet bez vad, specifikovaných v článku 4.6., z konkrétního skladu v ucelených jednotkách min. 200 ks roztríděných na palety EUR a palety Baumit. Objednat svoz palet je možné pouze se současným objednaním ucelené kamionové dodávky na daňní doboží v jiném případě nebude objednávka na svoz palet akceptována.

5. Ceny zboží, obalů a palet a manipulační příplatky

- Ceny zboží jsou určeny cenovým listem (ceníkem) prodávajícího platným v době přijetí řádné písemné objednávky kupujícího dle čl. 2 těchto VPDP. Aktuální znění cenového listu (ceníku) prodávajícího je zveřejněno na www.baumit.cz. V případě nejasnosti nebo změny sazby DPH platí jednotkové ceny zboží uvedené bez DPH.
- Případné slevy z ceny (např. velkooběratelské či objektové), poskytnuté prodávajícím kupujícím, se nevztahují na palety, smluvní pokuty a všechny položky uvedené v části Zákaznický servis, tj. mj. na příplatky za barevné odstíny a zvýšenou biocidní úpravu, manipulační příplatky, poplatky, služby, vzorky, vzorníky, pronájmy, strojní zařízení, příslušenství k strojním zařízení, spotřební materiál, pracovní oblečení, montážní přípravy, atd. Poskytnutí slevy z ceny (např. objektové, akční či jinak zvýhodněné ceny) kupujícím není povinností prodávajícího a její poskytnutí není právně vymahatelné. Poskytnutí slevy bude ze strany prodávajícího potvrzeno kupujícím písemně předem. Chce-li kupující využít nabídnuté slevy z ceny, je povinen do objednávky uvést odkaz na takovéto potvrzení ceny. V případě neuvedení tohoto odkazu nebude kupujícím sleva z ceny poskytnuta.
- Při dodávce zboží na paletách je kupujícím účtována cena za paletu dle aktuálně platného cenového listu (ceníku) prodávajícího. Proávající vykupuje palety ve lhůtě 180 dní od data jejich dodání kupujícímu. Zpět jsou vykupovány prodávajícím jen palety specifikované v článku 4. 5. Na vrácené palety **kategorie A** vystaví prodávající kupujícím opravný doklad s oběhovou srazkou 50 Kč/ks. Na vrácené palety **kategorie B** vystaví prodávající kupujícím opravný daňový doklad s oběhovou srazkou 150 Kč/ks.
- V případě vlastního odběru fasádních a jiných izolačních desek (případně dodávky z prodejního skladu na žádost kupujícího) může být kupujícím účtován manipulační příplatek, případně i dopravní náklady na místo určení prokaldané s kupujícími.
- Pokud prodávající vyhlásí prodejní akci, kde je u určité sady výrobků uveden počet kusů či balení zdarma, jde pouze o propagační označení výhodné ceny. Nejedná se o bezúplatné ani o samostatné plnění, ale o slevu, která platí jen pro danou kombinaci výrobků v jedné transakci. Sleva se projeví v celkové ceně nákupu a bude zahrnuta ve faktuře. Nelze ji vyplatit zvlášť. Zákazník bere na vědomí, že v rámci akce není žádný výrobek poskytován bezúplatně, ale že jde o cenové zvýhodnění ve formě slevy zahrnuté v kupní ceně.

6. Platební podmínky

- Objednané zboží je kupujícím dodáváno až po jeho úplném zaplacení, není-li v KS ujednáno jinak.
- Je-li zaplacení kupní ceny sjednáno proti vydánému daňovému dokladu, zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
- Nesplní-li kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb prodávajícím účtovaných, je prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiné platby nebo jejich nezaplacených částí. Zároveň je stranami ve prospěch prodávajícího sjednan úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené se soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů.

- Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícím (např. zaplacení vyúčtovaných nákladů spojených s uchováním zboží, smluvních pokut, úroků z prodlení apod.). Odchylně od ustanovení § 2133 OZ se sjednává, že právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věci zakládá jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, včetně prodlení s úhradou splátky kupní ceny nepřesahující desetinu kupní ceny.
- V případě prodlení kupujícího s plněním svých závazků je prodávající také oprávněn omezit či zcela zastavit další prodej a dodávky zboží kupujícím, popř. již dodané zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. Zároveň se prodávající a kupující dohodli, že pokud kupující nezaplacené zboží prodá či jinak převede vlastnické právo na třetí osobu, kupující tímto postupuje a již postoupil prodávajícímu bez dalšího takto vzniklou pohledávku za danou třetí osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Proávající pak tuto skutečnost oznámí třetí osobě písemným oznámením o postoupení pohledávky, s čímž kupující bez výhrady souhlasí, a vyzve ji k uspokojení takto postoupené pohledávky za nim.
- Nesplní-li kupující řádně a včas své závazky, je prodávající také oprávněn odstoupit od KS či jiných smluv s kupujícím uzavřených. V takovémto případě zůstávají nároky prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty, všechny poplatky účtované v souladu s těmito VPDP, jako např. náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním zaplacení dlužných částek), plně zachovány, a to včetně práva na náhradu škody, způsobené kupujícím.

7. Záruka za jakost, odpovědnost za vady zboží

- Prodávající vydal písemně prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech na všechny prodávané výrobky, pro které je to zákonem požadováno.
- Prodávající odpovídá za jakost prodávaného zboží (za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušné technické dokumentace výrobce – technických norem, technických listů a technologických předpisů). Závazné technické parametry jsou uvedeny v prohlášeních o shodě, prohlášeních o vlastnostech a v technických listech platných v době dodávky. Obdobně prodávající odpovídá i za vady zboží.
- Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci zboží a aplikace pracovníky prokazatelně zaškoleny pro příslušnou technologii.
- Nebezpečí vzniku škody na prodávaném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.
- Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, strojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací zboží, či jeho nevhodným použitím či skladováním.
- Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícím vznikly neodborným zacházením se zbožím se zjevnou vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.
- Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omítkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovacích materiálů zkontenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5°C.
- Při výrobě prodávající používá přírodní suroviny, které svými vlastnostmi podstatným způsobem ovlivňují výslednou barevnost zboží. Drobné odchylky barevnosti zboží od vzorníku prodávajícího nebo mezi jednotlivými výrobními šaržemi nemohou být důvodem k reklamaci.
- Spotřeba suchých omítkových směsí se ve sporných případech stanovuje podle ČSN EN 1015-2, čl. 6. 2. 2.
- V případě neoprávněné uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží či jiných nároků má prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalečné, náklady právního zastoupení, cestovné apod.

8. Zvláštní podmínky pro nájem STZ a dodávky volně ložených směsí

- Nájem mobilních sil, případného strojné technologické zařízení (dále v textu STZ) a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě nájemních smluv (dále v textu NS) popřípadě rámcových nájemních smluv (dále v textu RNS) a potvrzení objektových dodávek (dále v textu POD), uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří STZ použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS/POD oprávněni.
- Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a STZ. Při každém přistavení, doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného pracovníka kupujícího či jeho zmocněnce dle NS, RNS nebo POD.
- Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, pokloky, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.
- V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnicích, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblasti se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.
- První dodávka zboží volně loženého materiálu v mobilním silu je obvykle realizovaná v množství 9, 12 nebo 20 tun, v návaznosti na druh materiálu, sila a přepravního prostředku. Další doplňování mobilního sila materiálem se uskutečňuje po cca 20–28 t. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Poskytnutí základní slevy z kupujícího cen u volně ložených směsí platí pro dodávky od min. 50 t jednoho druhu materiálu na jedno místo určení. Proávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství ručí za provoz sila a přidavných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody.
- Za přistavení sila na stavbu nebo za přemístění mobilního sila v rámci stavby na základě požadavků kupujícího je prodávající oprávněn účtovat poplatek 3 000 Kč. Při nepřevzetí/nepředání STZ na místě určeném z důvodu překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat poplatek 3 000 Kč za každý takto marný odvoz i závoz STZ.
- Mobilní sila jsou po dobu obvyklou pro zpracování daného materiálu k dispozici zdarma (viz tabulka):

druh materiálu:	zdicí malty	strojní omítky	potěr	litý potěr
obvyklá doba zpracování:	2 dny/t	1 den/t	1 den/2 t	1 den/ 10 t

Po uplynutí této doby si vyhraduje prodávající právo fakturovat poplatek ve výši 180 Kč/silo za každý započatý kalendářní den, resp. ve výši 500 Kč/silo se strojním vybavením pro lité potěry (SMP). Nedojde-li u mobilního sila v průběhu dalších 10 kalendářních dnů po uplynutí doby obvyklé pro zpracování daného materiálu k jeho doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

- Kupující je povinen:
 - pro umístění mobilního sila zajistit vodorovný, trvale únosný a pro dopravní prostředky prodávajícího trvale přístupný prostor v úrovni příjezdové komunikace,
 - zajistit potřebnou minimální únosnost plochy určené pro umístění mobilního sila, která musí odpovídat max. možnému zatížení, tj. součtu hmotnosti vlastního mobilního sila včetně strojního zařízení a obsahu sila a případných dalších nahodilých zatížení,
 - vénovat zvláštní pozornost výkopovým pracím prováděným v blízkosti mobilního sila a riziku podmačnění podloží,
 - zajistit příjezdovou komunikaci až na místo postavení sila vyhovující nápravovému tlaku 9 t s možností průjezdu nebo otočení vozidla,
 - vénovat zvláštní pozornost bezpečnému průjezdu a manipulacím pod silovým elektrickým vedením nebo v jeho těsné blízkosti,
 - v případě potřeby zajistit zejména vyprázdněná mobilní sila proti účinkům větru,
 - očistit před vrácením mobilní silo a vyčistit strojní zařízení od zbytků zatvrdlých i sypkých materiálů a písemnou formou objednat odvoz z prodávajícího,
 - neprovádět s mobilním silem žádné manipulace,
 - případné poškození mobilního sila okamžitě sdělit prodávajícímu a poškozené silo dále nepoužívat,
 - nepřipustit smíšení různých druhů materiálů v mobilním silu, při pochybnostech ihned informovat prodávajícího,
 - zajistit doobjednávanou materiálu tak, aby jeho doplňování probíhalo vždy do sila, ve kterém bude zbytek materiálu v množství alespoň plného kónusu sila.
- Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu. Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.
- Zrušení nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravně ve výši 60 Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 850 Kč za každou zapačatou hodinu čekání.
- Mobilní sila a navazující STZ smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakéoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, STZ a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.
- Zůstane-li po ukončení stavby v mobilním silé plnohodnotný zbytek nezpracovaného zboží, poskytne prodávající kupujícím na toto převzaté zboží dobropis podle následujících zásad:
 - Je-li zůstatek v mobilním silé menší než 1 t, prodávající zbytkový materiál nedobropisuje.
 - Zbytkový materiál do 9 t (potěry), popř. do 12 t (ostatní materiály) dobropisuje prodávající v plné výši kupní ceny, avšak pouze tehdy, bylo-li na stavbě zpracováno alespoň předpokládané množství materiálu dle NS nebo POD.
 - Zůstane-li v mobilním silé více než 9 t (potěry), popř. více než 12 t (ostatní materiály), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečný manipulační poplatek ve výši 12 000 Kč. Proávající v tomto případě vystaví opravný daňový doklad v plné výši kupní ceny na 9 t (potěry), popř. na 12 t (ostatní materiály), bez přihlídnutí k faktickému vyššímu zbytkovému množství potěrů, popř. ostatních materiálů.
 - Dobropisovaná částka bude snížena o případnou smluvně přiznanou procentuální slevu za rychlou úhradu (tzv. skonto nebo inkaso).
- Minimální následná dodávka (dofuk) volně ložených zdicích malt, omítek a potěrů je cca 20 t. Objedná-li kupující menší množství zboží než 20 t (s výjimkou posledního závozu zboží na stavbu viz bod 8. 5.), uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 400 Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální dodávky.

9. Společná a závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.
- Ke všem výše uvedeným finančním částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.
- Není-li uvedeno jinak, cenové nabídky prodávajícího jsou informativní, nezávazné a nevynvolávají na straně kupujícího nárok na jakákoliv plnění. Tyto nabídky pouze po dobu jednoho měsíce od data jejich vypracování orientačně určují možnou výši ceny zboží poptávaného kupujícím. Proávající si vyhrazuje právo své nabídky i v této době jednoho měsíce měnit nebo zcela odvolat. Takovéto cenové nabídky prodávajícího proto nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. OZ a nelze je přijmout podle § 1740 a násl. OZ a způsobit tak vznik závazku prodávajícího a uzavření smlouvy. Na základě cenové nabídky prodávajícího je kupující pouze oprávněn zahájit s prodávajícím jednání o uzavření písemné KS. Závazek prodávajícího vzniká výhradně písemným uzavřením KS či potvrzením objednávky kupujícím ve smyslu bodu 2.
- Kupující, který je spotřebitelem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a také dle ust. § 1810 a násl. OZ, tedy je fyzickou osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo na vše uvedené v čl. 2. 5. těchto VPDP, tedy i na údaj o mimosoudním řešení sporu s prodávajícím - orgánem věcně příslušným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00), jejíž internetové stránky jsou: http://www.coi.cz.
- Prodávající je oprávněn tyto VPDP změnit a to zejména u nutném rozsahu vyvolaném změnou právních předpisů či z jiných závazných důvodů. Změna VPDP bude oznámena jejich zveřejněním na www.baumit.cz a to nejméně 15 dnů před nabytím její účinnosti. Nevyužije-li kupující práva vypovědět smlouvu, platí, že s novým zněním VPDP souhlasí.
- Tyto VPDP ruší platnost a účinnost předchozích Všeobecných prodejních a dodacích podmínek prodávajícího a jsou platné od 1. 1. 2026. Případné obchodní podmínky kupujícího se vylučují a nebudou akceptovány.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky obchodní společnosti BAUMIT, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 48038296, DIČ: CZ48038296, zapsané v OR dne 03. 12. 1992, vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vložka č. 15358.






REJSTŘÍK

A	C		
ALL IN Beton	168	Ceramic F	168
ALL IN MM 50	162	CeramicFix Novinka	162
Alpha 2000	138	CeramicTex	80
Alpha 3000	138	CreativTop	42
Armovací síťovina pro omítky	106	CrystalActivator	36, 48
Armovací šipka Novinka	80	CrystalTop	37
		CrystalTop Fine	37
B	D		
Baumacol AquaSafe	155	Dilatační profil E	88
Baumacol AquaSafe Extra	155	Dilatační profil Mini	88
Baumacol Basic	148	Dilatační profil V	88
Baumacol ExCorner Plus	156	Dilatační samolepicí T-profil	141
Baumacol FlexTop White	147	DispoFix	62
Baumacol FlexTop	147	Drátěná rohová lišta	107
Baumacol FlexTop Speed	146	Drážka na váleček 6 x 6	168
Baumacol FlexTreme	146	Drážka na váleček 8 x 8	180
Baumacol FlexUni	148	Drážka na váleček velký	180
Baumacol FlexUni Gel	147	DuoContact	61
Baumacol InCorner Plus	156	DuoDur	104, 164
Baumacol Polyurethane	151	DuoTex	79
Baumacol Preciso	154		
Baumacol Preciso Speed	154	E	
Baumacol PremiumFuge	150, 151	EPS-F	67
Baumacol Proof	155	Expanzní páska	90
Baumacol Protect	154	Exteriérová těsnicí páska 150 mm	91
Baumacol Protect 2K	155	Extrudovaný polystyren XPS	68
Baumacol Silikon	152		
Baumacol Strap	156	F	
Baumacol StrapFix	156	Fasádní desky Resolution	67
Baumacol Strap Plus	156	Fasádní desky TWINNER	68
Baumacol XL Fuge	151	Fasádní váleček, šíře 10 cm	180
BetoFinish	130	Fasádní váleček, šíře 25 cm	180
BetoHaft	130	FillBeton	168
BetoPadding	130	FillPrimer	49
Beton B 20	169	FillTop	41
Beton B 30	169	Finish	33
BetonKontakt	104	FinishExpert	113
BetoProtect	130	FinoGrande	114
BioKalkColor	115, 129	FixBeton	167
BituFix 2K	62	Fládrovací podvalek	177
		Flexibilní parapetní profil	87
		FL 68	101
		FlexBeton	166
		FlexBeton Speed	63, 149
		FungoFluid	50, 123
		G	
		Gletovací špachtle	179
		Glitter	33
		GranoporColor	31
		GranoporTop	40
		GreyWall Sun Protect	66
		Grund	105, 139, 153
		H	
		Hladítko benátské	180
		Hladítko nerezové	179
		Hladítko nerezové zubové 6 x 6	181
		Hladítko nerezové zubové 8 x 8	181
		Hladítko nerezové zubové 10 x 10	181
		Hladítko nerezové zubové 12 x 12	181
		Hladítko plastové	179
		Hladítko polyuretanové na beton	181
		Hladítko spárovací	181
		Hladítko švýcarské	179
		Hmoždinky Baumit E	76
		Hmoždinky Baumit N	72
		Hmoždinky Baumit S	72
		Hmoždinky Baumit SDX 8	76
		Hmoždinky Baumit Speed	74
		Hmoždinky Baumit Wood	74
		Hmoždinky HTR-M	77
		Hmoždinky HTR-P	77
		Hřebenová špachtle	177
		Hydroizolační těsnicí manžeta	157
		I	
		IonitColor	116
		Ionit Fino	113
		Ionit Finish	113
		K	
		Karbid křemíku	33
		Kartáč	177

KeraTex	80	openPerfect	64	Soklová omítková lišta PVC	106
KlimaColor	116	openPlus	65	Soklový profil ETICS	83
KlimaFino	114	openReflect	65	Soklový profil ETICS POPULAR	84
KlimaMPI	100	openContact	60	Soklový profil therm	82
KlimaPerla	114	openTex	79	Soklový profil therm Plus Novinka	82
KlimaWhite	100	openTherm	65	Solido E 225	139
Klinker	164	openTop	39	Solido E 300	139
Koncovka okapnice	157	Osazovací nástroj Hilti HTR-SW	179	Sova z plastu	183
				SpeedFix	104, 126, 165
L		P		SpeedTop	40
Lasur	32	Paleta Baumit	183	SpeedTop Star	38
		Paleta EUR	183	SperrGrund	50
		Parapetní Profil SOL-PAD	92	Spirální hmoždinka	89
		Parapetní přípojovací profil ETICS	87	Spojka okapnice	157
		Parapetní spádový klín	90	Spojka soklových lišt PV 30	89
		PerlaExterior	115	Spritz	104
		PerlaFine	114	StarColor	30
		PerlaInterior	115	StarContact	60
		Pěna nízkoexpandní	91, 165	StarContact Speed	61
		PlanoFix	163	StarTex	79
		Podlahový polystyren EPS 100	140	StarTherm	66
		Podlahový polystyren EPS-T	140	StarTop	38
		Podlahový polystyren XPS	140	StarTop Fine	38
		PorBeton	167	StarTrack Blue	71
		PowerFlex	61	StarTrack Duplex	70
		PremiumPrimer	48	StarTrack Orange	71
		Primo 1	102	StarTrack Red	71
		Primo 2	102	StarTrack X1	70
		Primo L	102	STR-BIT TX 30-1/4" x 200	178
		ProContact	102	StrongTex	79
		Profily pro tvorbu bosáží	61	SuperPrimer	105, 139, 153
		ProofBeton	92	SupraFix	62
		Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit	167	Svinovací metr	183
		Přídavný talíř 140	178	S-BIT TX30-M8x32	178
		Přídavný talíř T90	73		
		Přídavný talíř T140	75	Š	
		Přídavný talíř HDT-FV 90	75	Šablona - cihelný pásek	176
		Přídavný talíř HDT-FV 140	78	Šablona - cihelný pásek nároží	176
		Přídavný talíř MW-CUP	75	Šablona - zdvo s přírodního kamene	177
		Přídavný talíř VT 2G	73	Štukatérská ližce 80 mm	181
		Přídavný talíř VT 90	73		
		Přítlačné kolečko APU	183	T	
		Přípojovací profil pro oplechování	88	PuraColor	30
		PuraColor	30	ThermoExtra	101
		PuraTop	39	Thermo TM 50	163
		PuraTop Fine	39	ThermoPutz	101
				Těsnicí lišta SOL-PAD	91
		R		Těsnicí provazec	152
		Ratio 20	99	TORO Block	91
		Ratio Glatt L	98	TrassitPlus	126
		Ratio Glatt LS	98		
		Ratio Power Novinka	98	U	
		Ratio Slim	98	UniPrimer	49
		ReClean Novinka	99	UniWhite	101
		Rohová omítková lišta	106	UnoGold	99
		Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky	107	Ukončovací profil pro omítky	90
		Rohová omítková lišta PVC	106		
		Rohový profil ETICS ALU se síťovinou	86	V	
		Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou	86	Vanička na barvu	182
		Rohový profil ETICS protipožární	86	Váleček moltoprenová houba - hrášek, 25 cm	182
		Rohový profil ETICS se síťovinou	86	Váleček pro nanášení jemných omítek, 25 cm	182
		RollEck	87	Vzoroky omítek a barev v balení	174
		Rozpěrná zóna Speed	75	Vzoroky omítek a barev na desce	174
		S		Z	
		SanovaColor	32, 123	Zakládací úhelníkový profil	81
		SanovaFine	125	Zakončovací profil s okapničkou	81
		SanovaMonoTrass	124	Zátka Baumit E EPS	76
		SanovaPor	124	Zátka Baumit E EPS plus	76
		SanovaPrimer	87	Zátka EPS	78
		SanovaProtect	89	Zátka EPS plus	78
		SanovaUni	107	Zátka EPS QUICK plus	75
		Separční PE fólie	107	Zátka EPS QUICK	75
		SilikatColor	85	Zátka MW QUICK mineral	75
		SilikatTop	84	Zátka STR EPS	73
		SilikonColor	84	Zátka STR EPS plus	73
		SilikonTop	85	Zátka STR Mineral	73
		SiliporTop	85	Zátka STR Resolution	73
		SoftTex	141	Zednická ližce 160 mm	180
		Soklová distanční podložka	106		
		Soklová hmoždinka	106		

PRODEJNÍ REGIONY

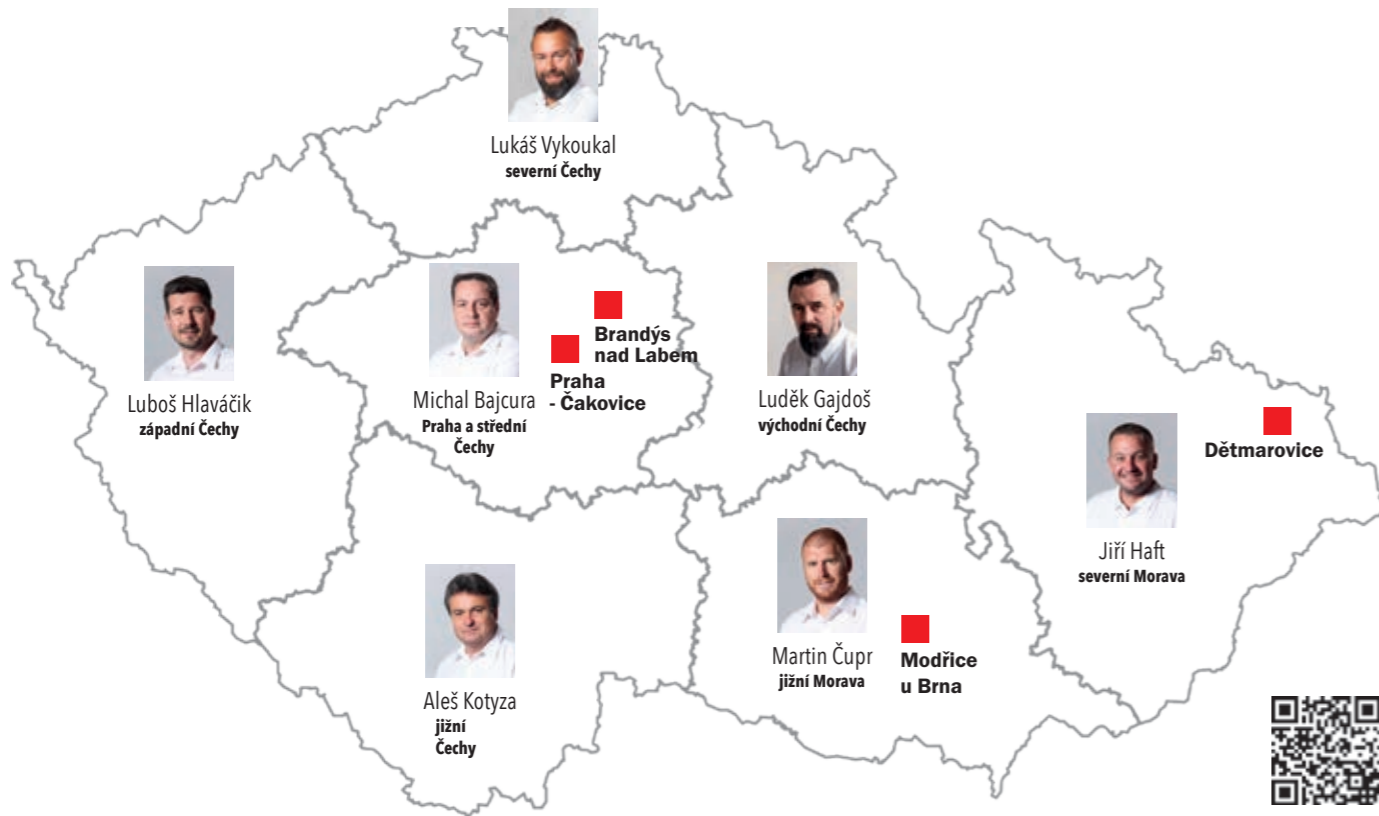

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Vedoucí zákaznického centra:

Jakub Louč 326 900 446, 724 535 263 jakub.louc@baumit.cz

Konzultanti zákaznického centra:

Ing. Martin Čajka 326 900 480, 724 557 353 martin.cajka@baumit.cz
 Eva Uldrichová 326 900 447, 601 392 715 eva.uldreichova@baumit.cz
 Alžběta Blažková 326 900 403, 721 056 865 alzbeta.blazkova@baumit.cz
 Klára Ptáková 326 900 449, 606 649 244 klara.ptakova@baumit.cz
Technický servis 800 100 540 info@baumit.cz

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Objednávky na dodávky zboží Baumit pošlete na: **objednavka@baumit.cz**

LOGISTICKÁ CENTRA

Brandýs nad Labem:

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, info@baumit.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 400

Modřice u Brna:

Baumit, spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 548 212 273

Praha-Čakovice:

Baumit, spol. s r.o., Cukrovarská 864, 196 00 Praha 9-Čakovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 6.00 – 16.00, pátek 6.00 – 13.30

Tel.: 251 010 297

Dětmarovice:

Baumit, spol. s r.o., Areál EDĚ 1301, 735 71 Dětmarovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 492



PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Michal Bajcura	725 594 397	michal.bajcura@baumit.cz
Luděk Roubal	724 880 733	ludek.roubal@baumit.cz
Ing. Přemysl Brajer	602 340 564	premysl.brajer@baumit.cz
Radek Heřman	725 594 399	radek.herman@baumit.cz
Jan Kourimský	725 836 603	jan.kourimsky@baumit.cz
Ing. Zdeněk Rosulek	606 631 785	zdenek.rosulek@baumit.cz
Dalibor Rutar	725 859 091	dalibor.rutar@baumit.cz
Ing. Gabriel Špánik	727 809 885	gabriel.spanik@baumit.cz
Ing. Martina Smetanová	724 887 680	martina.smetanova@baumit.cz
Bc. Lukáš Roček	702 246 826	lukas.rocek@baumit.cz
Ing. Adéla Dubska	602 161 618	adela.dubaska@baumit.cz
Ing. Jakub Falta	724 950 073	jakub.falta@baumit.cz
Michal Grund	720 860 482	michal.grund@baumit.cz

Aplikační technici

Michal Hulina	727 876 458	michal.hulina@baumit.cz
Radek Riedl	724 532 597	radek.riedl@baumit.cz
Filip Hořejší	702 210 302	filip.horejsi@baumit.cz

SEVERNÍ ČECHY

Bc. Lukáš Vykoukal, DiS	702 251 621	lukas.vykoukal@baumit.cz
Jiří Kittner	702 284 260	jiri.kittner@baumit.cz
Ing. Martina Klierová	725 594 396	martina.klierova@baumit.cz
Roman Fišer	722 982 518	roman.fiser@baumit.cz
Ing. Jakub Zajkr	720 834 916	jakub.zajkr@baumit.cz
Miroslav Ballay	601 178 270	miroslav.ballay@baumit.cz

Aplikační technici

Jan Huserek	602 392 719	jan.huserek@baumit.cz
Roman Lutka	601 366 004	roman.lutka@baumit.cz

JIŽNÍ ČECHY

Ing. Aleš Kotyza	602 691 970	ales.kotyza@baumit.cz
Vlastimil Nohejl	607 058 535	vlastimil.nohejl@baumit.cz
Tomáš Mička	725 046 807	tomas.micka@baumit.cz
Bc. Jaroslav Haman	727 985 501	jaroslav.haman@baumit.cz
Milan Hrabák	720 880 239	milan.hrabak@baumit.cz

Aplikační technik

Martin Pumpr	606 732 018	martin.pumpr@baumit.cz
--------------	-------------	------------------------

VÝCHODNÍ ČECHY

Luděk Gajdoš	725 765 961	ludek.gajdos@baumit.cz
Martin Průcha	725 989 679	martin.prucha@baumit.cz
Petr Kozáček, MBA	604 222 056	petr.kozacek@baumit.cz
Zdeněk Kubec	702 170 005	zdenek.kubec@baumit.cz
Petr Poláček	720 847 303	petr.polacek@baumit.cz

Aplikační technik

Miloslav Kernal	724 879 047	miloslav.kernal@baumit.cz
-----------------	-------------	---------------------------

ZÁPADNÍ ČECHY

Luboš Hlaváček	727 952 793	lubos.hlavacik@baumit.cz
Ing. Lumír Šindelář	724 553 146	lumir.sindelar@baumit.cz
Miloslav Hoch	702 299 180	miloslav.hoch@baumit.cz
Kateřina Nollová	725 594 395	katerina.nollova@baumit.cz

Aplikační technik

Zdeněk Sládek	602 331 125	zdenek.sladek@baumit.cz
---------------	-------------	-------------------------

SEVERNÍ MORAVA

Ing. Jiří Haft	725 122 957	jiri.haft@baumit.cz
Petr Kostýlek	724 844 705	petr.kostylek@baumit.cz
Romana Bircáková	725 050 094	romana.bircakova@baumit.cz
Jaroslav Gabriel	602 331 126	jaroslav.gabriel@baumit.cz
Tomáš Kolaska	702 290 425	tomas.kolaska@baumit.cz
Pavel Kramár	724 950 063	pavel.kramar@baumit.cz
Daniel Ševčík	702 208 095	daniel.sevcik@baumit.cz
Ing. Pavel Šimurda	724 357 813	pavel.simurda@baumit.cz
Hana Grögerová	725 765 945	hana.grogerova@baumit.cz

Aplikační technici

Jan Kanovský	725 594 401	jan.kanovsky@baumit.cz
Robert Kurowski	724 722 324	robert.kurowski@baumit.cz

JIŽNÍ MORAVA

Ing. Martin Čupr	602 161 619	martin.cupr@baumit.cz
Tomáš Diblík	702 283 499	tomas.diblik@baumit.cz
Ing. Marek Faul	725 858 134	marek.faul@baumit.cz
Jiří Kotík	724 419 828	jiri.kotik@baumit.cz
Ing. Robert Mikéska	724 639 332	robert.mikeska@baumit.cz
Ing. Ivo Prášek	602 321 133	ivo.prasek@baumit.cz
Jaroslav Vítek	724 324 372	jaroslav.vitek@baumit.cz
Paris Sideridis	606 092 222	paris.sideridis@baumit.cz

Aplikační technici

Jan Pazourek	724 540 025	jan.pazourek@baumit.cz
Miloš Nedoma	702 246 755	milos.nedoma@baumit.cz

PROJEKTOVÍ SPECIALISTÉ


Ing. Pavel Klimscha	606 762 272	pavel.klimscha@baumit.cz
Ing. arch. Karel Kladvík	725 114 848	karel.kladviko@baumit.cz
Ing. arch. David Pham (Pha)	722 963 383	david.pham@baumit.cz
Ing. Daniel Majer (SM)	725 549 459	daniel.majer@baumit.cz
Tomáš Putna, MBA (JM)	720 020 893	tomas.putna@baumit.cz
Petr Javorský	720 880 408	petr.javorsky@baumit.cz

DIY


Bc. Jiří Heiniš	702 284 259	jiri.heinis@baumit.cz
Martina Singerová	607 028 887	martina.singerova@baumit.cz



Baumit ve světě

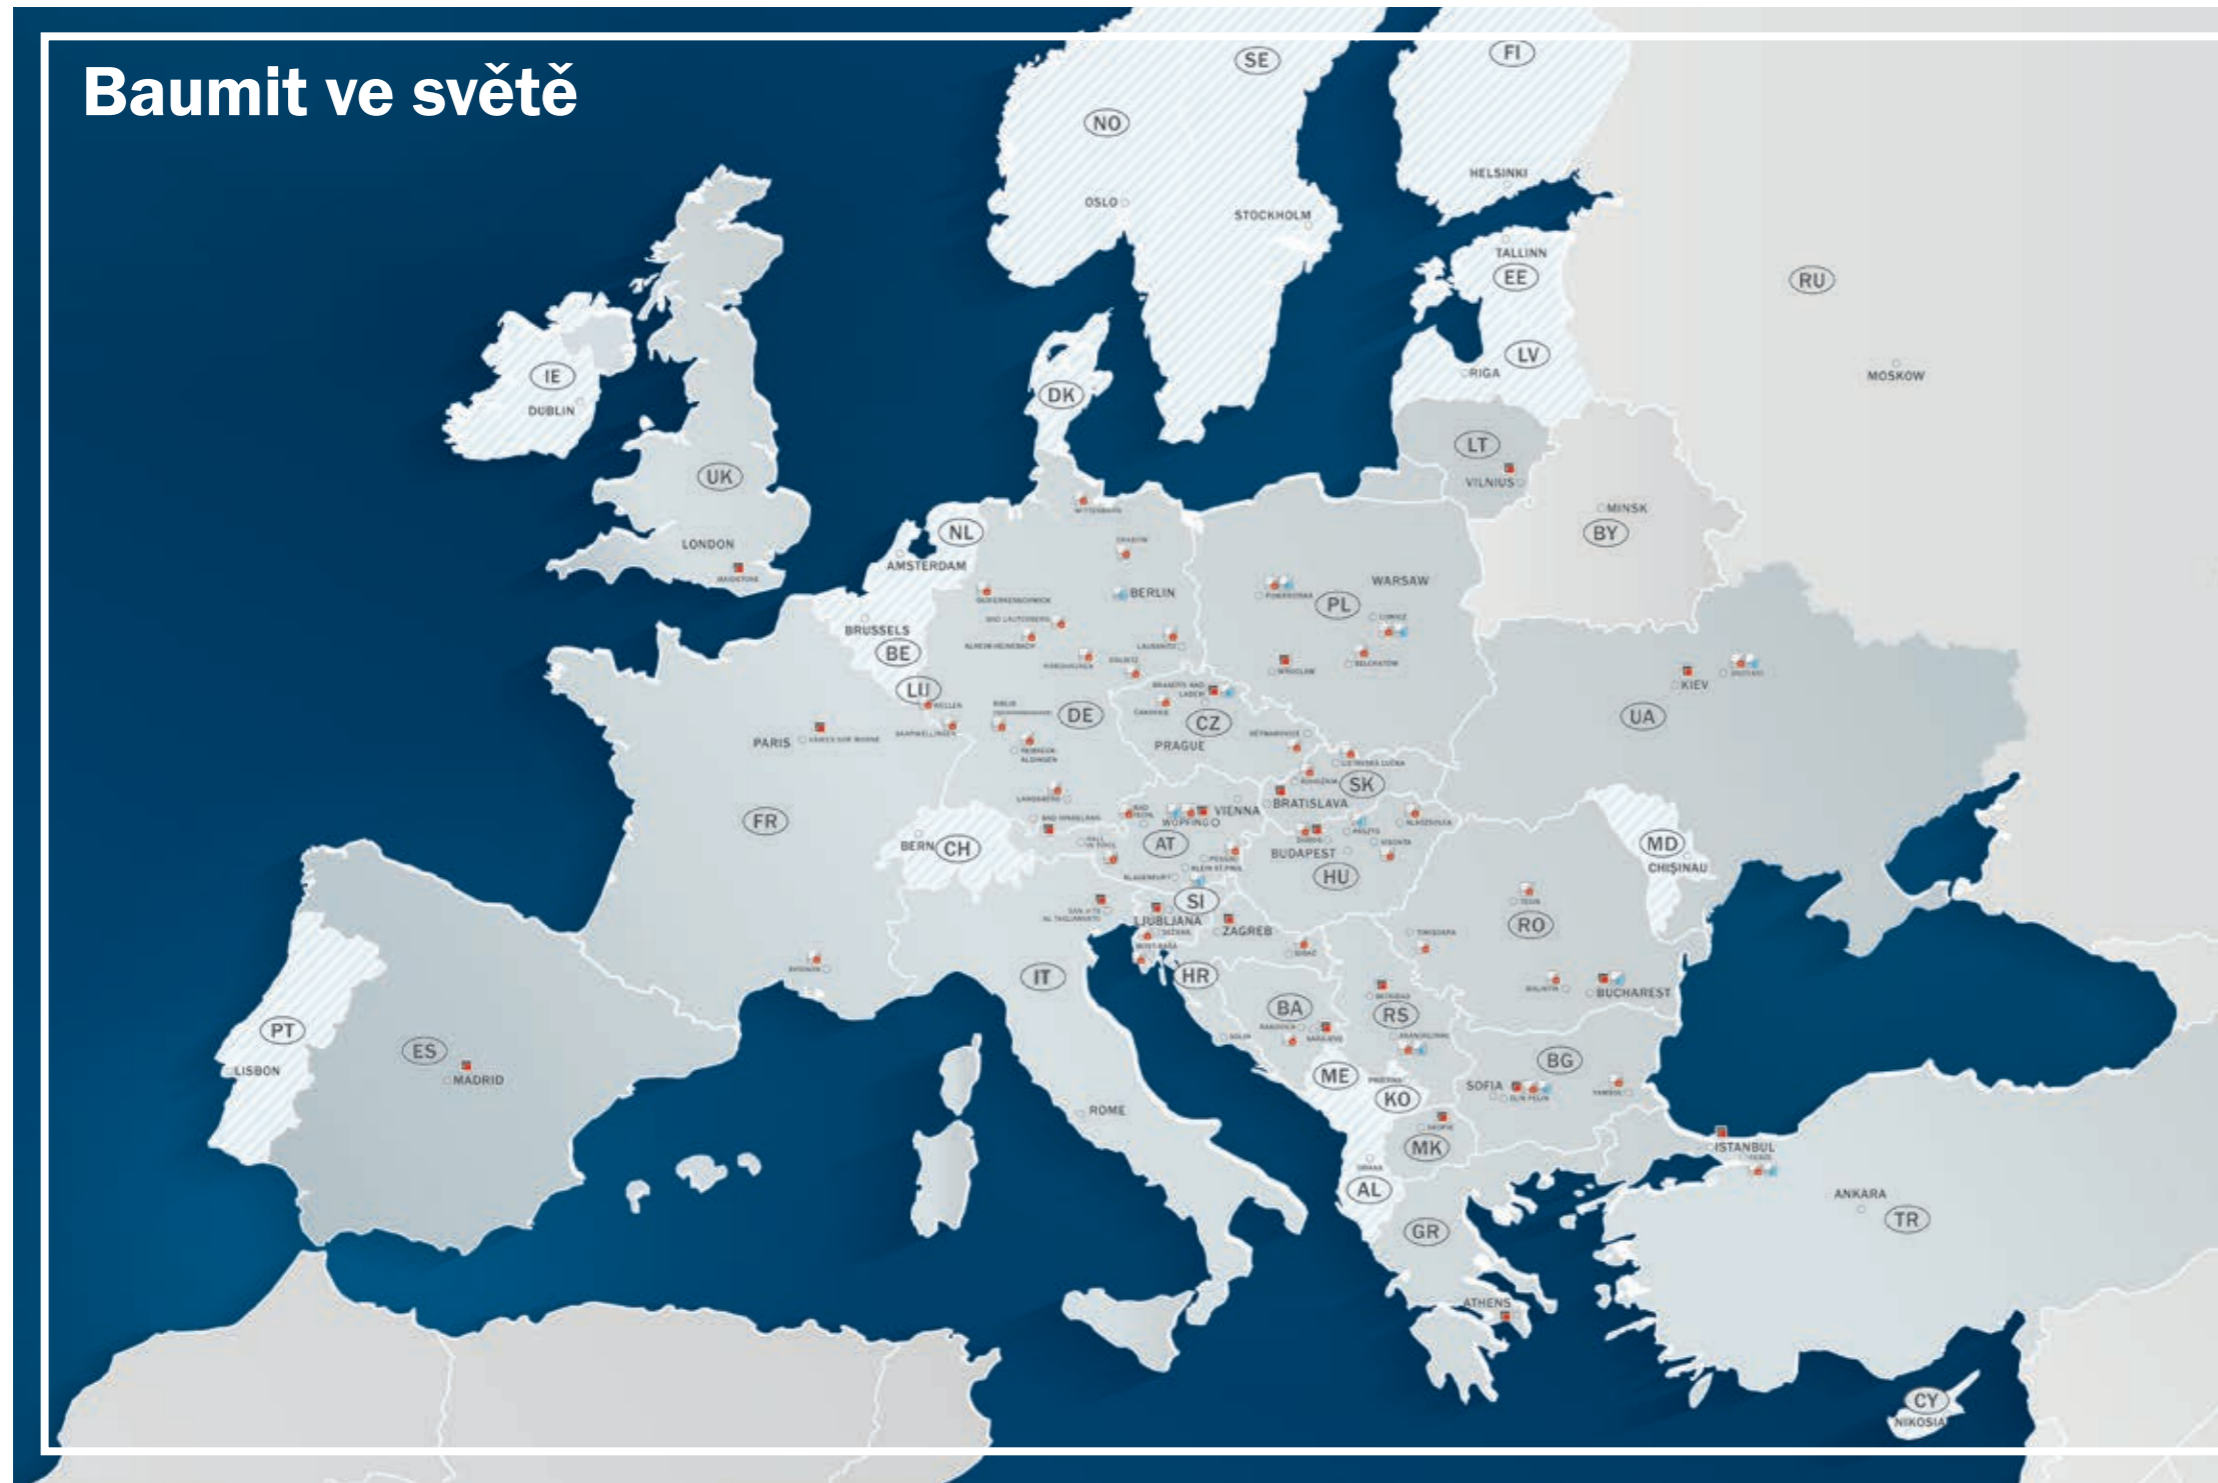

Baumit legenda

-  Baumit centrála
-  Baumit výroba mokrých hmot
-  Baumit výroba suchých maltových směsí
-  Baumit export

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
 MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r. o.
 SK - 811 02 Bratislava
 Žižkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 o@ce@baumit.sk
 www.baumit.sk

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
 PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl

TR - TÜRKIYE
Baumit TR
 Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
 RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
 UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
 SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
Zodpovedný za: AL, KO

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
 Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
Zodpovedný za: IE

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
 SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
Zodpovedný za: ME

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
Zodpovedný za: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit S.p.a.
 I - 33078 - San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baumit.it
 www.baumit.it

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
Zodpovedný za: PT

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
Zodpovedný za: CY

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr

LT - LIETUVA
Baumit UAB
 LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt
Zodpovedný za: LV, EE

Vše do sebe zapadá, když máte systém!



Baumit Baumacol Systém pro realizaci obkladů a dlažeb

Baumit Baumacol nabízí kompletní systém pro pokládku obkladů a dlažeb, vhodný do interiéru i exteriéru, pro novostavby i rekonstrukce. Řada zahrnuje základní nátěry, vyrovnávací hmoty, hydroizolační stěrky, lepicí malty i spárovací hmoty, které společně zajišťují rychlou, bezpečnou a spolehlivou realizaci krok za krokem.

- Rekonstrukci koupelny zvládnete za víkend
- Výrobky s vysokou kvalitou a odolností vůči náročným podmínkám
- Certifikované skladby zajišťující dlouhou životnost