

Baumit Betonové směsi



**Nejširší
výrobková
řada betonů**



- Tradiční i speciální betonové směsi
- Rychletuhnoucí, vodopropustné i vodonepropustné
- Spolehlivé řešení pro každý dům i zahradu



Baumit ProofBeton

Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 zejména vhodný pro vodohospodářské stavby, kanalizace, opěrné stěny a základy.

- Beton s vysokou konečnou pevností
- Pro základy, jímky, kanalizace
- Ručně i strojově zpracovatelný
- Vysoce odolný mrazu a posypovým solím
- Certifikovaný i pro styk s pitnou vodou



Baumit FixBeton

Rychletvrtnoucí beton třídy C 16/20 pro kotvení a osazování různých prvků, použitelný pro drobné stavební a betonářské práce v domě i na zahradě.

- Rychletvrtnoucí kotevní beton
- Nasypat – zalít – nemíchat
- Kotvení sloupků plotů, dopravního značení, sušáků, zábradlí ad.
- Skutečný beton dle betonářské normy EN 206-1
- Odolný mrazu a posypovým solím



Baumit FlexBeton Speed

Rychlý spádový cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Po cca 48 hod. vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

- Rychletvrtnoucí a rychleschnoucí potěrová směs
- Pro tloušťky od 15–80 mm v jednom kroku
- Pochozí po cca 3 hod.
- I pro spádové vrstvy v exteriéru
- Použití i do vlhkých prostor



Baumit FlexBeton

Spádový cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

- Provedení spádové vrstvy v interiéru i exteriéru
- Pro tloušťky vrstvy již od 15 mm
- Vyztužený vlákny
- Pochozí cca po 24 hod.
- Použitelný rovněž jako tradiční potěr



Baumit FillBeton

Expanzivní cementová směs pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitnění velkorozměrových skeletů nebo jako výplňová injektáž dutin a pracovních otvorů.

- Vysoká přídržnost k betonu i oceli
- Objemově stálý materiál, bez procesu smrštění
- Pro přesné kotvení šroubů a ocelových konstrukcí
- Expanze objemu max. 2 %
- Pevnost v tlaku min. 25 MPa



Baumit Torkret

Stříkaný beton třídy C 25/30 J2 s velmi rychlým nárůstem pevnosti, určený k aplikaci metodou suchého stříkání. Dostupný i v jiných třídách pevnosti a s odlišnými parametry.

- Rychletvrtnoucí torkretová směs
- Pro celoplošné zpevňování a sanace konstrukcí
- Konstrukce šachet, tunelů, důlních chodeb a podzemních staveb
- Vysoká přídržnost k podkladu i ocelové výztuži
- Zpracování na dlouhé dopravní vzdálenosti

Tradiční výrobky



Baumit Beton B 30

Beton třídy C25/30 pro všechny náročnější betonářské práce v domě i na zahradě.

- Pro základy, schody, překlady a opěrné zdi
- Vhodný jako výplň ztraceného bednění
- Ručně i strojově zpracovatelný
- Vhodný do interiéru i exteriéru
- I pro náročné betonářské práce



Baumit Beton B 20

Beton třídy C16/20 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě.

- Pro drobné betonové konstrukce
- Pro překlady, pilíře, podpěry a ŽB věnce
- Ručně i strojově zpracovatelný
- Vhodný do interiéru i exteriéru
- Vhodný jako podklad pod dlažbu



Baumit drenážní beton


Silně vodopropustný drenážní beton určený zejména pro přípravu podkladu před pokládkou dlažebních prvků.

- Vysoce účinná drenážní vrstva
- Vhodný jako vyplnění stavebních jam a výkopů
- Pro pokládku hrubé dlažby a kamene
- Použitím se zamezí poruchám způsobeným vlivem sedání podkladu
- Zatížení lehkou dopravou již po 10 dnech



Pozvěte je k sobě na stavbu i na zahradu!

Společnost Baumit patří mezi největší a nejzkušenější výrobce a dodavatele suchých směsí, mezi které se řadí i betony. V současné době disponuje nejširší výrobkovou řadou, ze které si vybere každý profesionál i domácí kutil. Portfolio betonů Baumit je spojením tradice a inovace, výsledkem jsou kvalitní a zkušenostmi prověřené výrobky.

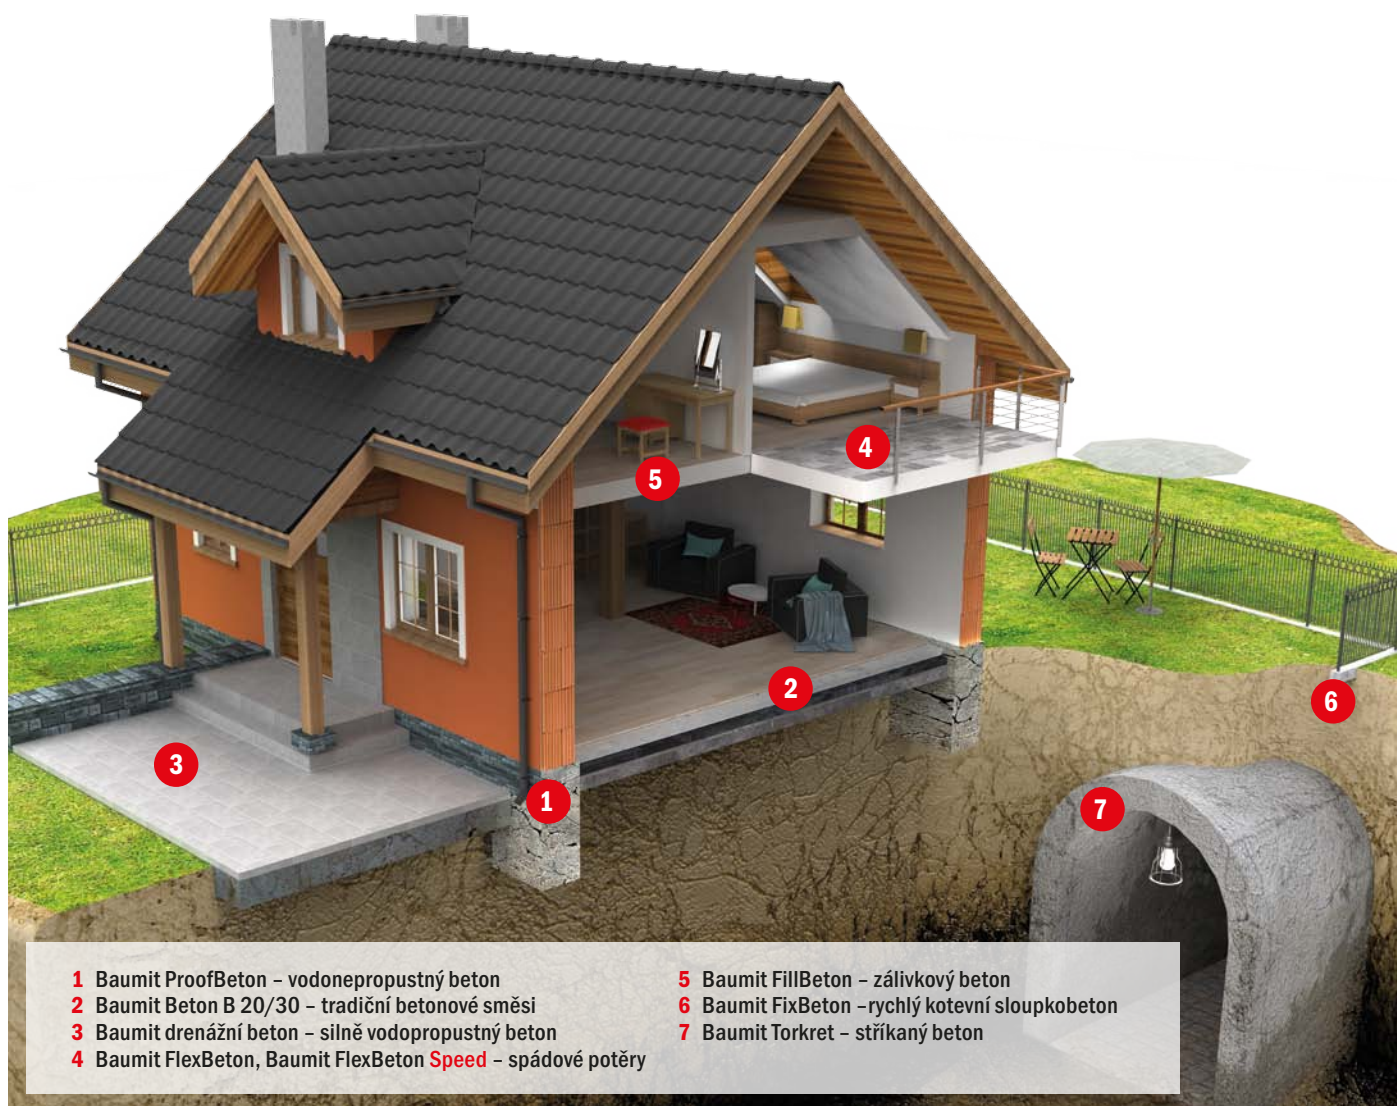

Váš Baumit poradce:

Baumit, spol. s r.o.
 Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
 infolinka: 800 100 540
 e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz

Vydání: 08/2015